

VISION

AL-KO
QUALITY FOR LIFE

Robolinho VISION Quick guide



DS



Member of **DAYE**

Indeks

1. Anbefalinger
2. Forklaring
3. Installation af ladestationen
4. Opstart
5. Testkørsel i klippeområdet
6. Klip
7. Returning til ladestationen
8. Forbind med appen

1. Anbefalinger

- Græsplænenes kanter skal være tydeligt afgrænsede, som illustreret her.



1. Anbefalinger

- Om nødvendigt kan kunden opsætte et hegn* (lodret eller i jordhøjde) for at afgrænse plænen eller robotens arbejdsområde.
- Hegn i jordhøjde skal være mindst 10 cm brede
- Lodrette hegn skal være mindst 20 cm høje



*Vi anbefaler sort eller gråt. (Brug IKKE grønt, gult eller orange)

2. Forklaring



- ON/OFF




- START / Pil- NED



- HJEM / Pil-OP



- OK




- Robotten starter/Genstarter (~40 sek.)



- Skærbillede til indtastning af PIN-kode (Standard-PIN: 0000)



- Klokken



- Testkørselsmenu (blinkende rektangel)



- Robot i testkørselstilstand (fast rektangel med en enkelt linje, der cirkler rundt om det)



- Robotten klipper (bogstavet C bevæger sig fra venstre mod højre)



- Robotten søger efter ladestationen (en enkelt linje, der kører i loops)




- STOP-knappen er trykket ned

3. Installation af ladestationen



- Ladestationen kan installeres inden for klippeområdet, idet der skal holdes en afstand på 20 cm fra kanten.

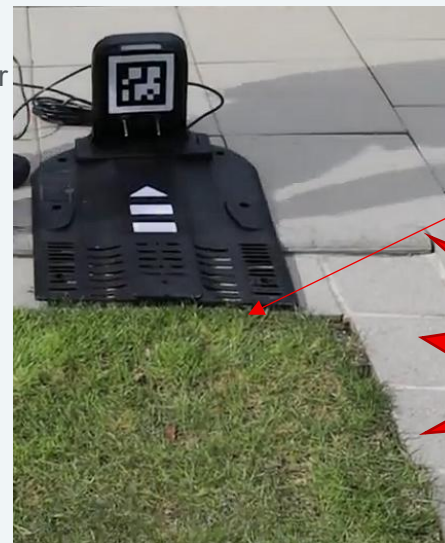

- Eller uden for klippeområdet, men kanten af ladestationen skal forblive og gå helt til kanten af græsplænen.


BEMÆRK: Sørg altid for, at stationen er fastgjort til underlaget og ikke kan flytte sig!

3. Installation af ladestationen



- Robotten vender tilbage til ladestationen ved at søge langs kanten, mod urets retning.

Derfor skal QR-koden være synlig og vendt mod robotten, så kameraet registrerer koden, når den nærmer sig ladestationen.

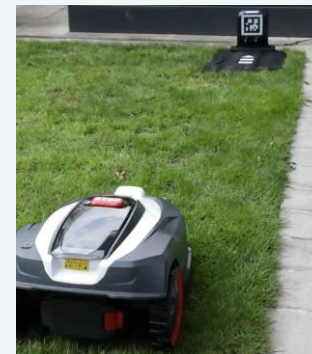

3. Installation af ladestationen



- For at få den bedste oplevelse og få mest muligt ud af appens funktioner, samt softwareopdateringer anbefaler vi altid, at du installerer ladestationen inden for rækkevidde af Wi-Fi-signalet.

4. Opstart



1. Sæt batteriet i batterirummet på bagsiden af robotten
2. Hold ON/OFF-Knappen nede
3. Vent ca. 40 sekunder og placer dernæst robotten i ladestationen
4. Indtast din PIN-kode (Standard 0000)




5. Testkør klippeområdet



- Tryk nu på START og dernæst OK. Robotten bakker nu ud af ladestationen og begynder sin testkørsel langs kanten, så du ved at den kan finde vej hjem til sin ladestation.
- BEMÆRK: En ny testkørsel er IKKE nødvendig, for at robotten kan fungere på plænen eller på en anden plæne/have. Den fungerer i enhver have uden en testkørsel og uden en ladestation.

Testkørslen anbefales primært for at sikre, at robotten holder sig inden for havens grænser.

Når du ser det blinkende rektangel, skal du blot holde START-knappen nede for at bede robotten om at bekræfte den testkørsel, der allerede er gemt i den.

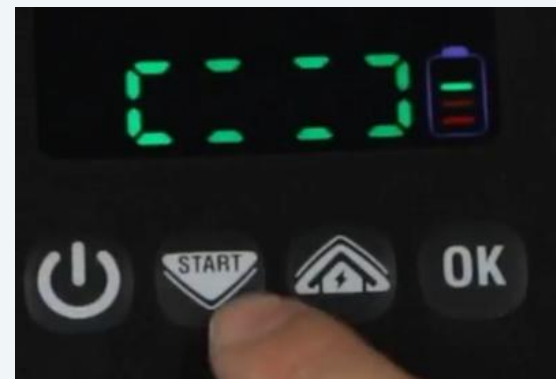

5. Testkørsel af klippeområdet

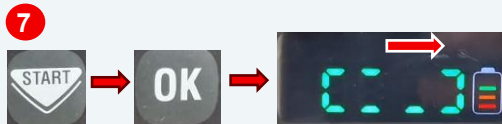

1. Tab batteriet ud af robotten i 30 sekunder. Sæt batteriet i batterirummet på bagsiden af robotten.
2. Placér robotten i ladestationen, mens den stadig er slukket.
3. Skærmen tændes automatisk (vent ca. 40 sekunder).
4. Indtast din PIN-kode.
5. Der vises et blinkende rektangel på skærmen.
6. Hold HJEM-Knappen nede i 5 sekunder.
7. Når rektanglet forsvinder, skal du trykke på START Knappen og derefter OK for at starte testkørslen (et rektangel med en linje, der cirkler rundt om det).
8. Når robotten vender tilbage til ladestationen, vil skærmen stadig vise det blinkende rektangel.
9. Hold START-knappen nede for at gemme eller bekræfte testkørslen.

6. Klip



- Når robotten er tændt, og PIN-koden allerede er indtastet, kan du starte robotten (robotten står i ladestationen eller er ude i haven) Hvis du ser en hængelås øverst i midten af skærmen, er robotten stadig låst.
- Tryk på START-knappen og derefter på OK for at starte klippingen.

Som standard klipper robotten i linjer. For at ændre klippemetoden/mønster skal du vælge den ønskede indstilling i appen.

7. Tilbagevenden til ladestationen



Der er to måder at gøre dette på:






Metode 1

- Tryk på HJEM-knappen og derefter på OK-Knappen (Kan også gøres fra appen, ved at trykke på "hus" ikonet)

Metode 2

- Tryk på STOP-Knappen og indtast din PIN-kode
- Tryk på HJEM-Knappen og derefter på OK-knappen

8. Forbind med appen

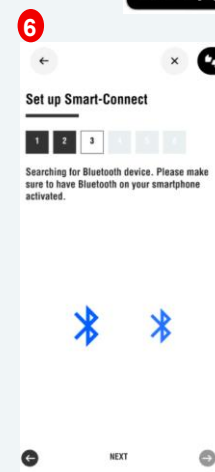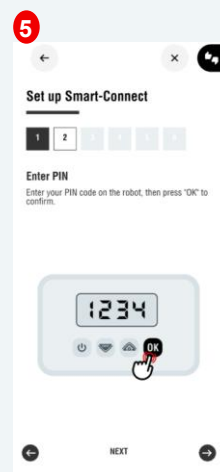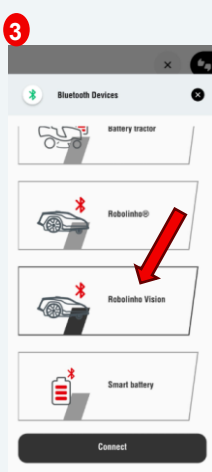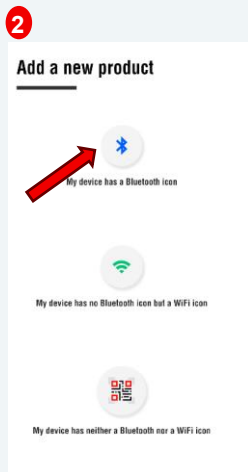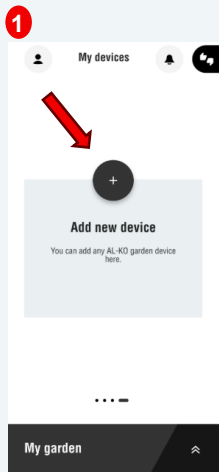

7

- Følg instruktionerne på skærmen.

