



**NEUHEITEN
2026**



MADE FOR YOUR GARDEN

AL-KO 18 V 36 V

1 BATTERY 2 VOLTAGES



EIN AKKU-SYSTEM ZWEI BETRIEBSMODI ENDLOSE MÖGLICHKEITEN

DER AKKU, DER MITDENKT

SMARTE TECHNOLOGIE, DIE IHRE ENERGIE
AUF EINZIGARTIGE WEISE ANPASST

- ✓ Sorgt für eine optimale Leistung und Laufzeit
- ✓ Funktioniert mit allen AL-KO 18 V und 36 V (1 Battery / 2 Voltages) Geräten
- ✓ Volle Flexibilität bei der Auswahl des richtigen Geräts: 18 V für leichtere Gartenarbeiten, 36 V für herausfordernde Aufgaben
- ✓ Keine Vorabfestlegung auf eine Spannungsstufe
- ✓ Spart Geld bei Batterie und Ladegerät



Ein 18 V Gerät
verwendet beide
Akku-Packs parallel
für mehr Kapazität



Ein 36 V Gerät
verwendet beide
Akku-Packs in Reihe
für mehr Leistung



Akku B200.6 Li
Li-Ion 18 V / 36 V (10 Ah / 5,0 Ah)
1 Battery / 2 Voltages
mit Ladestandsanzeige
EAN-Nr. 400 371 806 6449
Art.-Nr. 114 129



Akku B160.6 Li
Li-Ion 18 V / 36 V (8,0 Ah / 4,0 Ah)
1 Battery / 2 Voltages
mit Ladestandsanzeige
EAN-Nr. 400 371 806 6432
Art.-Nr. 114 128



Akku B100.6 Li
Li-Ion 18 V / 36 V (5,0 Ah / 2,5 Ah)
1 Battery / 2 Voltages
mit Ladestandsanzeige
EAN-Nr. 400 371 806 6425
Art.-Nr. 114 127



Akku B75.6 Li
Li-Ion 18 V / 36 V (4,0 Ah / 2,0 Ah)
1 Battery / 2 Voltages
mit Ladestandsanzeige
EAN-Nr. 400 371 806 6418
Art.-Nr. 114 126



Akku B50.6 Li
Li-Ion 18 V Power (2,5 Ah)
mit Ladestandsanzeige
EAN-Nr. 400 371 806 6401
Art.-Nr. 114 125



Akku B40.6 Li
Li-Ion 18 V Power (2,0 Ah)
mit Ladestandsanzeige
EAN-Nr. 400 371 806 6395
Art.-Nr. 114 124



Doppelladegerät C300.6 Li
Li-Ion 18 V / 36 V (2x 4 A)
1 Battery / 2 Voltages
mit Ladestandsanzeige
EAN-Nr. 400 371 806 6470
Art.-Nr. 114 132



Ladegerät C150.6 Li
Li-Ion 18 V / 36 V (4 A)
1 Battery / 2 Voltages
mit Ladestandsanzeige
EAN-Nr. 400 371 806 6463
Art.-Nr. 114 131



Ladegerät C100.6 Li
Li-Ion 18 V / 36 V (2,4 A)
1 Battery / 2 Voltages
mit Ladestandsanzeige
EAN-Nr. 400 371 806 7460
Art.-Nr. 114 198



Ladegerät C40.6 Li
Li-Ion 18 V / 36 V (1 A)
1 Battery / 2 Voltages
mit Ladestandsanzeige
EAN-Nr. 400 371 806 6456
Art.-Nr. 114 130



18 V Power Starter Set
Mit 1x Akku B50.6 Li (2,5 Ah)
und 1x Ladegerät C40.6 Li (1 A)
EAN-Nr. 400 371 806 7415
Art.-Nr. 114 193

AL-KO 18 V 36 V

1 BATTERY 2 VOLTAGES



Spindelmäher Razor
Cut 38.6 Li HM Comfort

COMFORT

Schnittbreite	38 cm
Für Rasenflächen bis*	300 m²
Leistung	Li-Ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah 5,0 Ah / 8,0 Ah / 10 Ah
Mähspindel	128 mm / 5 Stahlmesser
Schneidetechnik	Spindel, berührungslos
Räder Ø	220 mm
Schnitthöhe / Höhenverstellung	14 - 38 mm / 4-fach
Boxvolumen / Material	Optionales Zubehör 50 l / Gewebe (Art.-Nr. 113 868)
LED-Akku-Anzeige	✓
Teilbarer Führungsholm	✓
Gewicht ca.	11,8 kg

OHNE AKKU UND LADEGERÄT	EAN-Nr.	400 371 806 6500
	Art.-Nr.	114 134

SET INKL. AKKU UND LADEGERÄT	Im Lieferum- fang enthalten	1x B75.6 Li (4,0 Ah / 2,0 Ah) 1x C150.6 Li (4 A)
	EAN-Nr.	400 371 806 6906
	Art.-Nr.	114 176



GRASFANGBOX 50 L
Für Razor Cut 38.6 Li HM Comfort
mit 50 l Volumen
EAN-Nr. 400 371 806 1857
Art.-Nr. 113 868



Mulchmäher 22.6 Li
MULCH & GROW

COMFORT

Schnittbreite	22 cm
Für Rasenflächen bis*	50 - 150 m²
Leistung	Li-Ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah 5,0 Ah / 8,0 Ah / 10 Ah
Bürstenloser Motor	✓
Räder Ø vorne / hinten	140 / 70 mm
Schnitthöhe / Höhenverstellung	30 mm, 40 mm, 50 mm / 3-fach
LED-Akku-Anzeige	✓
180°-Lenker mit Feststellknopf	✓
Ergonomischer Griff	✓
Platzsparende Lagerung	✓
Im Lieferumfang enthalten	Reinigungsschaber
Gewicht ca.	4,8 kg

OHNE AKKU UND LADEGERÄT	EAN-Nr.	400 371 806 6494
	Art.-Nr.	114 133

SET INKL. AKKU UND LADEGERÄT	Im Lieferum- fang enthalten	1x B50.6 Li (2,5 Ah) 1x C40.6 Li (1 A)
	EAN-Nr.	400 371 806 6890
	Art.-Nr.	114 175



ERSATZMESSER 22 CM
Für 22.6 Li MULCH & GROW
EAN-Nr. 400 371 806 5039
Art.-Nr. 114 043



AL-KO 18 V / 36 V
1 BATTERY 2 VOLTAGES

Alle **AL-KO 18 V / 36 V (1 BATTERY / 2 VOLTAGES)**
Gartengeräte können mit den auf der **Seite 3** aufgeführten
Batterien und Ladegeräten verwendet werden.



Bodenhacke TLD 1820

COMFORT

Arbeitsbreite	20 cm
Arbeitstiefe	70 mm
Hackmesser	4 x 4 robuste Metallmesser
Leistung	Li-Ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah 5,0 Ah / 8,0 Ah / 10 Ah
Drehzahl	250 U/min
LED-Akku-Anzeige	✓
Teilbarer Schaft	✓
Gewicht ca.	3,5 kg

OHNE
AKKU UND
LADEGERÄT

EAN-Nr. 400 371 806 6692

Art.-Nr. 114 153

SET INKL.
AKKU UND
LADEGERÄT

Im Lieferum-
fang enthalten 1x B50.6 Li (2,5 Ah)
1x C40.6 Li (1 A)

EAN-Nr. 400 371 806 6708

Art.-Nr. 114 154



Rasenlüfter ARD 1835

COMFORT

Arbeitsbreite	35 cm
Arbeitstiefe	20 mm
Vertikutierwalze	24 Stahlfederzinken
Leistung	Li-Ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah 5,0 Ah / 8,0 Ah / 10 Ah
Drehzahl	250 U/min
LED-Akku-Anzeige	✓
Teilbarer Schaft	✓
Gewicht ca.	4,8 kg

OHNE
AKKU UND
LADEGERÄT

EAN-Nr. 400 371 806 6555

Art.-Nr. 114 139

SET INKL.
AKKU UND
LADEGERÄT

Im Lieferum-
fang enthalten 1x B50.6 Li (2,5 Ah)
1x C40.6 Li (1 A)

EAN-Nr. 400 371 806 6562

Art.-Nr. 114 140

AL-KO 18 V 36 V

1 BATTERY 2 VOLTAGES



**Handsäge
PSD 1815**

COMFORT

Schienenlänge	15 cm
Leistung	Li-Ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah 5,0 Ah / 8,0 Ah / 10 Ah
Hubzahl	3.400 pro Min.
Sägeblattwechsel	Ohne Werkzeug
Im Lieferumfang enthalten	Tragetasche
Gewicht ca.	1,1 kg

OHNE
AKKU UND
LADEGERÄT

EAN-Nr. 400 371 806 6593

Art.-Nr. 114 143

SET INKL.
AKKU UND
LADEGERÄT

Im Lieferum-
fang enthalten 1x B40.6 Li (2,0 Ah)
1x C40.6 Li (1 A)

EAN-Nr. 400 371 806 6609

Art.-Nr. 114 144



ERSATZSÄGEBLÄTTER

Für PSD 1815, 3-er Set
(1x Holz, 1x Metall, 1x Kunststoff)
EAN-Nr. 400 371 806 3134
Art.-Nr. 113 968



**Laubbläser
LBD 1880**

COMFORT

Leistung	Li-Ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah 5,0 Ah / 8,0 Ah / 10 Ah
Luftgeschwindigkeit	152 km/h
Volumenstrom	700 m³/h
Regelung	Power-Modus
Geschwindigkeitsregelung	✓
Wandhalterung	✓
Gewicht ca.	2,6 kg

OHNE
AKKU UND
LADEGERÄT

EAN-Nr. 400 371 806 6579

Art.-Nr. 114 141

SET INKL.
AKKU UND
LADEGERÄT

Im Lieferum-
fang enthalten 1x B50.6 Li (2,5 Ah)
1x C40.6 Li (1 A)

EAN-Nr. 400 371 806 6579

Art.-Nr. 114 142



WANDHALTERUNG

Für LBD 1880
EAN-Nr. 400 371 806 7316
Art.-Nr. 114 184



AL-KO 18 V 36 V
1 BATTERY 2 VOLTAGES

Alle **AL-KO 18 V / 36 V (1 BATTERY / 2 VOLTAGES)**
Gartengeräte können mit den auf der **Seite 3** aufgeführten
Batterien und Ladegeräten verwendet werden.



Kompressor ACD 1810

COMFORT

Druckbereich	0,2 bar - 10,3 bar
Aufblas-Adapter	3 Stück
Leistung	Li-Ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah 5,0 Ah / 8,0 Ah / 10 Ah
Notlicht	✓
Gewicht ca.	0,9 kg

OHNE AKKU UND LADEGERÄT

EAN-Nr. 400 371 806 6739

Art.-Nr. 114 157

SET INKL. AKKU UND LADEGERÄT

Im Lieferum-
fang enthalten 1x B40.6 Li (2,0 Ah)
1x C40.6 Li (1 A)

EAN-Nr. 400 371 806 6746

Art.-Nr. 114 158



Hochdruckreiniger PWD 1850

COMFORT

Max. Druck	25 bar
Max. Durchflussmenge	240 l/h
Leistung	Li-Ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah 5,0 Ah / 8,0 Ah / 10 Ah
ECO-Funktion	✓
Im Lieferumfang enthalten	5-in-1 Wasserdüse, Seifenbehälter mit Sprühdüse, Ansaugschlauch (4 m),
Gewicht ca.	1,8 kg

OHNE AKKU UND LADEGERÄT

EAN-Nr. 400 371 806 6715

Art.-Nr. 114 155

SET INKL. AKKU UND LADEGERÄT

Im Lieferum-
fang enthalten 1x B40.6 Li (2,0 Ah)
1x C40.6 Li (1 A)

EAN-Nr. 400 371 806 6722

Art.-Nr. 114 156



AL-KO 18 V 36 V

1 BATTERY 2 VOLTAGES



Heckenschere
HTD 1855

COMFORT

Schnittlänge	55 cm
Max. Schnittstärke	20 mm
Leistung	Li-Ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah 5,0 Ah / 8,0 Ah / 10 Ah
Hubzahl	3,200 pro Min.
Messertyp	Diamantschliff
Schneidprinzip	Gegenläufiges Sicherheitsmesser
Sicherheitsschutz	✓
Wandhalterung	✓
Gewicht ca.	2,7 kg

OHNE AKKU UND LADEGERÄT	EAN-Nr.	400 371 806 6531
	Art.-Nr.	114 137

SET INKL. AKKU UND LADEGERÄT	Im Lieferumfang enthalten	1x B40.6 Li (2,0 Ah) 1x C40.6 Li (1 A)
	EAN-Nr.	400 371 806 6548
	Art.-Nr.	114 138



WANDHALTERUNG

Für HTD 1855
EAN-Nr. 400 371 806 7316
Art.-Nr. 114 184



Kettensäge
CSD 1825

COMFORT

Schienenlänge	25 cm
Leistung	Li-Ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah 5,0 Ah / 8,0 Ah / 10 Ah
Tankinhalt Öl	100 ml
Sägekette	3/8" / 90PX040X
Kettenspannung	Ohne Werkzeug
Kettenschmierung	Automatisch
Kettenbremse	✓
LED-Akku-Anzeige	✓
Schienenschutz	✓
Gewicht ca.	3 kg

OHNE AKKU UND LADEGERÄT	EAN-Nr.	400 371 806 6517
	Art.-Nr.	114 135

SET INKL. AKKU UND LADEGERÄT	Im Lieferum- fang enthalten	1x B50.6 Li (2,5 Ah) 1x C40.6 Li (1 A)
	EAN-Nr.	400 371 806 6524
	Art.-Nr.	114 136



ERSATZKETTE

Für CSD 1825
EAN-Nr. 400 371 806 0232
Art.-Nr. 127 549



ERSATZSCHIENE

Für CSD 1825
EAN-Nr. 400 371 806 0249
Art.-Nr. 127 550



AL-KO 18 V / 36 V
1 BATTERY 2 VOLTAGES

Alle **AL-KO 18 V / 36 V (1 BATTERY / 2 VOLTAGES)**
Gartengeräte können mit den auf der **Seite 3** aufgeführten
Batterien und Ladegeräten verwendet werden.

NEUHEITEN 2026



Hochheckenschere HTAD 1845

COMFORT

Hochentaster CSAD 1820

COMFORT

Schnittlänge	45 cm	20 cm
Max. Schnittstärke	15 mm	-
Leistung	Li-Ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah / 10 Ah	Li-Ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah / 10 Ah
Sägekette	-	91P033X
Schaftrohr	Teleskop (210 - 260 cm)	Teleskop (210 - 260 cm)
Schwenkbarer Kopf	✓	-
Gewicht ca.	3,1 kg	3,1 kg
OHNE AKKU UND LADEGERÄT	EAN-Nr.	400 371 806 6654
	Art.-Nr.	114 149
SET INKL. AKKU UND LADEGERÄT	Im Lieferumfang enthalten	1x B40.6 Li (2,0 Ah) 1x C40.6 Li (1 A)
	EAN-Nr.	400 371 806 6661
	Art.-Nr.	114 150
OHNE AKKU UND LADEGERÄT	EAN-Nr.	400 371 806 6678
	Art.-Nr.	114 151
SET INKL. AKKU UND LADEGERÄT	Im Lieferumfang enthalten	1x B40.6 Li (2,0 Ah) 1x C40.6 Li (1 A)
	EAN-Nr.	400 371 806 6685
	Art.-Nr.	114 152



AKKU-TRIMMER



Trimmer GTD 1830 GREENLINE

EASY

Trimmer GTD 1833 GREENLINE

PREMIUM

Schnittbreite	30 cm	33 cm
Leistung	Li-Ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah / 10 Ah	Li-Ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah / 10 Ah
Schneidfaden	100% biologisch abbaubarer Faden, Ø 1,6 mm	100% biologisch abbaubarer Doppelfaden, Ø 2,0 mm
Fadennachstellung	Automatisch	Tipp-Automatik
Schaftrohr	Teilbarer Schaft	Teleskop, Aluminium
Winkelverstellbarer Griff	✓	-
Höhenverstellbarer Griff	✓	✓
Schwenkbarer Schneidkopf	✓	✓
Pflanzenschutzbügel	✓	✓
Kantenrad	-	✓
Wandhalterung	✓ Optionales Zubehör (Art.-Nr. 114 184)	✓ Optionales Zubehör (Art.-Nr. 114 184)
Gewicht ca.	2,15 kg	2,35 kg

OHNE AKKU UND LADEGERÄT

EAN-Nr.	400 371 806 6616
Art.-Nr.	114 145

EAN-Nr.	400 371 806 6630
Art.-Nr.	114 147

SET INKL. AKKU UND LADEGERÄT

Im Lieferumfang enthalten	1x B40.6 Li (2,0 Ah) 1x C40.6 Li (1 A)
EAN-Nr.	400 371 806 6623
Art.-Nr.	114 146

	1x B50.6 Li (2,5 Ah) 1x C40.6 Li (1 A)
EAN-Nr.	400 371 806 6647
Art.-Nr.	114 148



WANDHALTERUNG

Für GTD 1830, GTD 1833
EAN-Nr. 400 371 806 7316
Art.-Nr. 114 184

BIOLOGISCH ABBAUBARER TRIMMERFADEN



AL-KO 18 V 36 V
1 BATTERY 2 VOLTAGES

Alle **AL-KO 18 V / 36 V (1 BATTERY / 2 VOLTAGES)**
Gartengeräte können mit den auf der **Seite 3** aufgeführten
Batterien und Ladegeräten verwendet werden.



- ✓ **DER WELTWEIT ERSTE
100% BIOLOGISCH
ABBAUBARE TRIMMERFADEN**
- ✓ **TÜV ISO
17556 ZERTIFIZIERT**
- ✓ **VOLLSTÄNDIGE BIOLOGISCHE
ABBAUBARKEIT UNTER
NATÜRLICHEN BEDINGUNGEN
INNERHALB VON 24 MONATEN**
- ✓ **STARK GENUG, UM DIE
SCHNEIDKRAFT ZU LIEFERN,
DIE EIN KUNDE ERWARTET**
- ✓ **FÜR EINE SAUBERE NATUR –
SCHÜTZT TIERE UND DIE
UMWELT VOR MIKROPLASTIK**

BIO-FADENFORMEN	Ø	LÄNGE	ART.-NR.	EAN-NR.
	1,6 mm	15 m	114 182	400 371 806 7293
	2,0 mm	15 m	114 183	400 371 806 7309



ERSATZFADENSPULE

Für GTD 1830 biologisch abbaubarer
Faden, Ø 1,6 mm, 2-er Set
EAN-Nr. 400 371 806 6999
Art.-Nr. 114 178



ERSATZFADENSPULE

Für GTD 1830, mit Nylonfaden
Ø 1,6 mm, 2-er Set
EAN-Nr. 400 371 806 7361
Art.-Nr. 114 191



ERSATZFADENSPULE

Für GTD 1830 biologisch abbaubarer
Faden, Ø 2,0 mm, 2-er Set
EAN-Nr. 400 371 806 7002
Art.-Nr. 114 179



ERSATZFADENSPULE

Für GTD 1833, mit Nylonfaden
Ø 2,0 mm, 2-er Set
EAN-Nr. 400 371 806 7378
Art.-Nr. 114 192



ELEKTRO-TRIMMER



**Trimmer
GTE 300**

**Trimmer
GTE 450.6**

EASY

COMFORT

Schnittbreite	25 cm	25 cm
Leistung	300 W	450 W
Schneidfaden	Nylon-Doppelfaden, Ø 1,5 mm	Nylon-Doppelfaden, Ø 1,5 mm
Fadennachstellung	Automatisch	Automatisch
Schaftrohr	Aluminium	Teleskop, Aluminium
Winkelverstellbarer Griff	✓	✓
Schwenkbarer Schneidkopf	✓	✓
Pflanzenschutzbügel	✓	✓
Wandhalterung	✓ Optionales Zubehör (Art.-Nr. 114 184)	✓ Optionales Zubehör (Art.-Nr. 114 184)
Gewicht ca.	2,3 kg	2,35 kg
EAN-Nr.	400 371 806 7552	400 371 806 7569
Art.-Nr.	114 199	114 200



ERSATZFADENSPULE

Für GTE 300, GTE 450.6,
mit Nylonfaden, Ø 1,5 mm, 2-er Set
EAN-Nr. 400 371 806 7576
Art.-Nr. 114 201



WANDHALTERUNG

Für GTE 300, GTE 450.6
EAN-Nr. 400 371 806 7316
Art.-Nr. 114 184



VERTIKUTIERER



Akku-Vertikutierer 38.6 Li Combi Care

Benzin-Vertikutierer 38.6 P Combi Care

COMFORT

COMFORT

Arbeitsbreite / Vertikutierwalze	38 cm / 14 Stahlmesser	38 cm / 14 Stahlmesser
Arbeitstiefe	+ 6 bis - 14 mm	+6 bis -14 mm
Für Rasenflächen bis	400 m²*	1.200 m²
Arbeitsbreite / Lüfterwalze	Optionales Zubehör 38 cm / 48 Stahlfederzinken (Art.-Nr. 114 066)	38 cm / 48 Stahlfederzinken
Akku-Familie / Motor	AL-KO 18 V / 36 V 1 BATTERY / 2 VOLTAGES	Benzin
Leistung	Li-Ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah / 10 Ah	79 ccm / 1,4 kW / 3.600 U/min
Bürstenloser Motor	✓	-
Höhenverstellung	Zentral, stufenlos	Zentral, 5-fach
Gehäuse	Kunststoff	Kunststoff
Boxvolumen / Material	55 l / Gewebe	55 l / Gewebe
Funktion	3INONE function	3INONE function
Gewicht ca.	12 kg	25 kg
EAN-Nr.	400 371 806 5367 (ohne Akku und Ladegerät)	400 371 806 5374
Art.-Nr.	114 041 (ohne Akku und Ladegerät)	114 042

SET INKL. AKKU UND LADEGERÄT

Im Lieferumfang
enthalten

EAN-Nr. 400 371 806 6883


Art.-Nr. 114 177



LÜFTERWALZE

Für 38.6 Li Combi Care mit
48 Stahlfederzinken
EAN-Nr. 400 371 806 5565
Art.-Nr. 114 066

*Die maximale Flächenleistung hängt vom Zuschnitt und den speziellen Gegebenheiten des Gartens sowie der Kapazität des Akkus ab.



MÄHROBOTER ROBOLINHO®



AL-KO 18 V / 36 V
1 BATTERY 2 VOLTAGES

Alle **AL-KO 18 V / 36 V (1 BATTERY / 2 VOLTAGES)**
Gartengeräte können mit den auf der **Seite 3** aufgeführten
Batterien und Ladegeräten verwendet werden.

VISION



VISION



Robolinho® 500 VISION


Robolinho® 1000 VISION

EASY

COMFORT

Schnittbreite	20 cm	21 cm
Für Rasenflächen bis*	500 m²	1.000 m²
Leistung	AL-KO 18 V / 36 V 1 BATTERY 2 VOLTAGES Li-Ion 18 V / 2,5 Ah	AL-KO 18 V / 36 V 1 BATTERY 2 VOLTAGES Li-Ion 18 V / 36 V 5,0 Ah / 2,5 Ah
Bürstenloser Motor	✓	✓
Mähzeit / Ladezeit	54 / 96 Min.	108 / 180 Min.
Schnitthöhe / Höhenverstellung	30 - 60 mm, manuell	30 - 60 mm, manuell
Max. Steigung	35 %	35 %
Mähkonzept	Orientiert, in Bahnen**	Orientiert, in Bahnen**
Begrenzung	Virtuell, erkannt durch VISION	Virtuell, erkannt durch VISION
Objekterkennung	Stoßstange und Sicht	Stoßstange und Sicht
Max. Lautstärke	64 dB(A)	64 dB(A)
Wi-Fi + Smart Cloud Connect ***	✓	✓
Doppelmesser-Technologie	✓	✓
RTK-Technologie	-	-
ECO-Modus	✓	✓
Im Lieferumfang enthalten	1x VISION Basisstation, 1x B50.6 Li (2,5 Ah)	1x VISION Basisstation, 1x B100.6 Li (5,0 Ah / 2,5 Ah)
EAN-Nr.	400 371 806 7385	400 371 806 7033
Art.-Nr.	114 169	114 163

SMART CLOUD CONNECT MIT

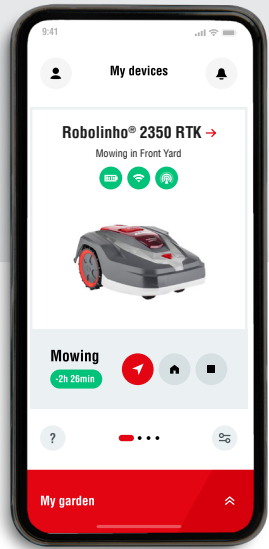

Robolinho® 1250 RTK

Robolinho® 2350 RTK

PREMIUM

PREMIUM

22 cm

23 cm

1.200 m²

2.300 m²

Li-Ion 18 V / 2,5 Ah

Li-Ion 25,2 V / 5,0 Ah



60 / 50 Min.

240 / 170 Min.

25 - 55 mm, manuell

25 - 55 mm, manuell

45 %

45 %

Orientiert, in Bahnen

Orientiert, in Bahnen

Virtuell, erkannt durch RTK

Virtuell, erkannt durch RTK

Stoßstange

Stoßstange

60 dB(A)

60 dB(A)



1x RTK Basisstation, 1x RTK Referenzstation

1x RTK Basisstation, 1x RTK Referenzstation

400 371 835 7172

400 371 835 7189

123 113

123 114

IN TOUCH MIT DEINEN GERÄTEN

Die AL-KO inTOUCH® Smart Garden App bietet eine Reihe innovativer Funktionen zur Steuerung, Konfiguration und Überwachung der Robolinho®-Aktivitäten. Nutzer können die Funktion „Heute nicht mähen“ einstellen, auf die tägliche Aktivitätshistorie zugreifen und die zusammengefasste Mähhistorie nach Woche, Monat und Jahr anzeigen. Die App bietet Push-Benachrichtigungen für relevante Geräteereignisse.

Die Integration in Smart-Home-Systeme verbessert das Nutzererlebnis, während der intelligente Mähplan die Mähzeiten optimiert, indem er das tatsächliche Graswachstum basierend auf den Umweltbedingungen berücksichtigt.

RTK-Modelle bieten zusätzlich die Möglichkeit, Robolinho® live auf der Karte zu sehen, mehrere Mähflächen zu konfigurieren und Wege zu definieren, um von einer Fläche zur anderen zu gelangen. Zudem ermöglichen sie die Anpassung des Mähmusters und die Analyse von Ereignissen, die in der Kartenansicht aufgetreten sind.




WEITERE INFOS ZU
SMART GARDEN



Über inTOUCH erhalten Sie Zugriff auf die AL-KO Gardentech IoT-API, die Ihnen die Möglichkeit bietet, eigene DIY-Smart-Home-Anwendungen zu entwickeln oder in Open-Source-Smart-Home-Lösungen, wie Home Assistant zu integrieren.



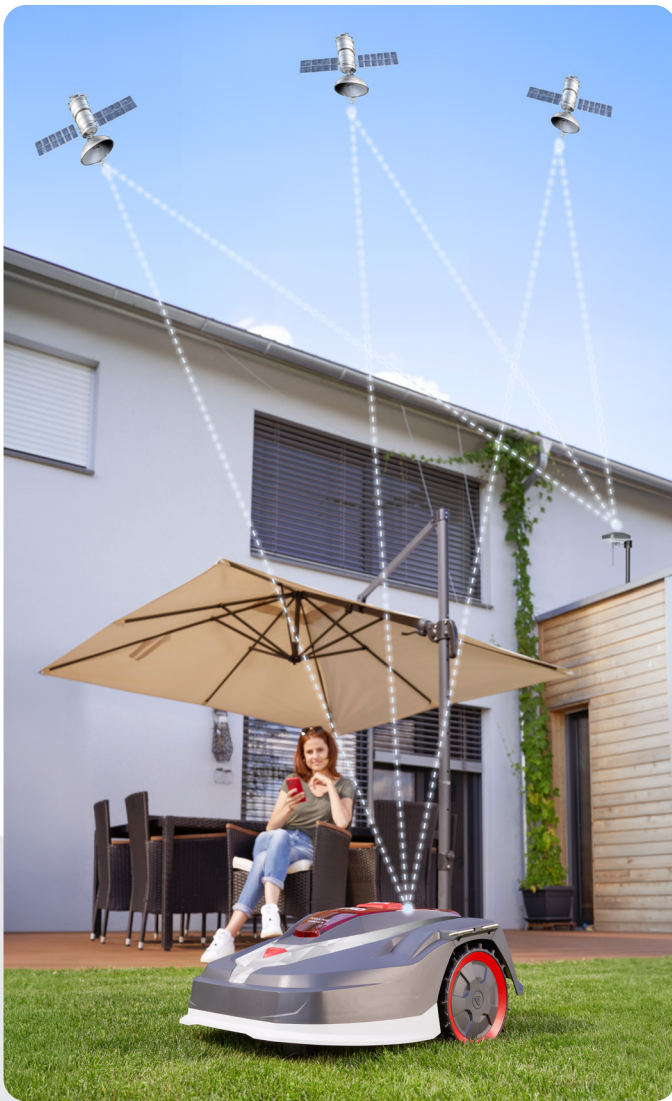

RTK TECHNOLOGIE (ECHTZEITKINEMATIK)

Erleben Sie einen revolutionären Fortschritt in der Rasenpflege mit dem Robolinho® RTK. Durch die Kombination von Echtzeit-Kinematik-Positionierung (RTK) mit fortschrittlicher Sensorfusion bietet er unvergleichliche Genauigkeit bei der Navigation auf Ihrem Rasen.


Ausgestattet mit Triple-GNSS-Band-Technologie arbeitet der Robolinho® RTK auch in städtischen Umgebungen reibungslos. Die Integration einer lokalen RTK-Referenzstation gewährleistet maximale Präzision, indem atmosphärische Störungen minimiert werden. Die Kommunikation zwischen der RTK-Referenzstation und dem Robolinho® RTK erfolgt über LoRaWAN-Technologie, die unter optimalen Bedingungen eine Reichweite von bis zu zwei Kilometern ermöglicht. Dies sorgt für zuverlässige und kontinuierliche Konnektivität und erlaubt es sogar, die RTK-Referenzstation mit nahen Nachbarn zu teilen.

Der Robolinho® RTK bietet vielseitige Begrenzungsdefinitionen und unterstützt virtuelle, gemischt virtuelle/kabelgebundene oder vollständig kabelgebundene Installationen. Diese Anpassungsfähigkeit gewährleistet ein individuell abgestimmtes Mäherlebnis.

Mit einstellbaren Winkeln und Spurabständen ermöglicht der Robolinho® RTK das Erstellen von festen, zufälligen oder schachbrettartigen Mähmustern.

Bleiben Sie mit der inTOUCH-App verbunden, um die Position und den Fortschritt des Robolinho® RTK in Echtzeit zu überwachen. Im Falle eines Diebstahls kann seine genaue Position verfolgt und gemeldet werden.

Erleben Sie die Zukunft des Rasenmähens mit dem Robolinho® RTK.

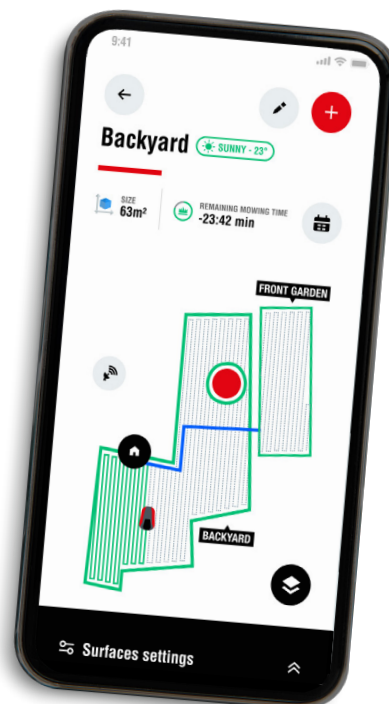

INTOUCH® APP

Verwalten Sie den Mähplan des Robolinho® manuell oder nutzen Sie den intelligenten automatischen Mähplan und legen Sie außerdem fest, welche Fläche wann gemäht werden soll. Konfigurieren Sie präzise Mähmuster des Robolinho® RTK für jede einzelne Mähaktivität, von festen und einstellbaren Winkeln bis hin zu zufälligen und schachbrettartigen Mustern. Überwachen Sie seinen Weg live über die App und verfolgen Sie eventuelle Fehler auf der Karte. Teilen Sie die RTK-Referenzstation mit Ihren Nachbarn.



GANZ FLEXIBEL UND SMART MÄHEN

LADESTATION

Die Ladestation kann überall auf dem Grundstück platziert werden, sowohl innerhalb als auch außerhalb des Mähbereichs, solange ein befahrbarer Weg zum Mähbereich vorhanden ist. Der Weg zur Ladestation kann programmiert werden.

NO-GO-AREAS

Sie können einen bestimmten Bereich festlegen, den der Robolinho® meiden soll, sodass er in diesem speziellen Bereich nicht mäht (z. B. Teiche, Blumenbeete usw.).




MÄHEN, WIE SIE ES MÖCHTEN

Mit fortschrittlicher Algorithmustechnologie kann der Robolinho® RTK in Streifen mähen, die Abdeckungsrate des Mähens verbessern und Zeit sparen. Sie können den Mähwinkel anpassen. Ein Schachbrettmuster ist ebenfalls möglich. Der Abstand zwischen den Bahnen kann auch angepasst werden.


VIRTUELLE GRENZE

Um das gesamte Grundstück abzudecken, können so viele Mähbereiche wie nötig konfiguriert werden. Eine individuelle Konfiguration der Mäh-Einstellungen ist für jeden Mähbereich möglich (z. B. Mähwinkel, Mähzeitplan usw.). Wege zwischen den Mähbereichen können ebenfalls konfiguriert werden.

HYBRIDER MODUS

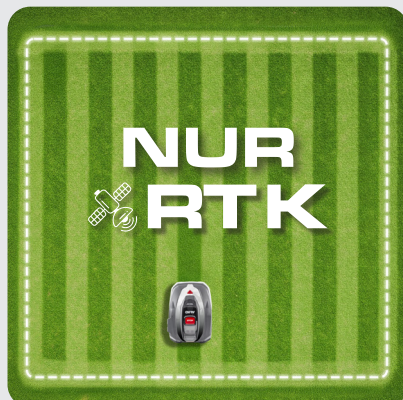

Nur RTK zur Grenzbestimmung verwenden – keinerlei Kabelverlegung erforderlich.

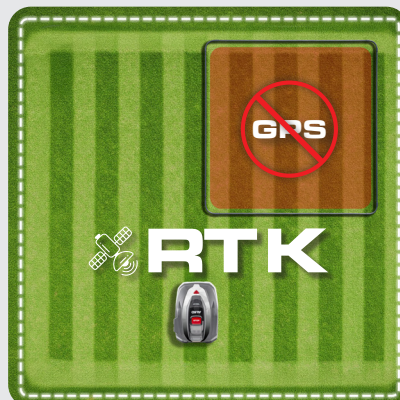

RTK verwenden, für einige kleinere Bereiche mit starker GPS-Abschattung als Fallback ein Kabel hinzufügen.



Behalten Sie Ihre bestehende Kabelinstallation bei und verwenden Sie zusätzlich RTK, um innerhalb Ihres bestehenden Kabels in Bahnen orientiert zu mähen.

VISION



VISION TECHNOLOGIE

Unser innovativer Robolinho® VISION Mähroboter verwendet ein hochmodernes neuronales Netzwerk mit einer Full-HD-Weitwinkelkamera, um die Umgebung zu erfassen, zu interpretieren und das Mähverhalten entsprechend anzupassen.



Er erkennt automatisch die Rasenbegrenzungen per Kamera, was ihn ideal für Gärten mit klaren Abgrenzungen wie Rasenkanten, Mauern und Zäunen macht. Um die Privatsphäre zu gewährleisten, macht der Mäher nur Aufnahmen vom Rasenbereich direkt vor dem Mäher. Außerdem verarbeitet er Bilddaten lokal und lädt sie nur mit ausdrücklicher Zustimmung in die in der EU befindliche AL-KO Smart Cloud hoch.

Mit LED-Beleuchtung für schwierige Lichtverhältnisse, einfacher nicht-invasiver Installation, kamerabasierter Navigation und Objekterkennung ist er für kleinere, optisch gut begrenzte Rasenflächen bis zu 1.000 m² ausgelegt.

Zudem verfügt er über einen austauschbaren AL-KO 18 V / 36 V (1 Battery / 2 Voltages) Akku und einen IPX4-Wasserschutz, was ihn zu einer vielseitigen und zuverlässigen Wahl für die mühelose Pflege Ihres Rasens macht.

MÄHEN SIE IN U-FÖRMIGEN MUSTER

Mit fortschrittlicher Algorithmustechnologie kann er im U-förmigem Muster mähen, die Abdeckungsrate des Mähens verbessern und Zeit sparen. Robolinho® VISIONs optimiertes Bahnenmähen liefert beste Ergebnisse auf kleineren, flachen Rasenflächen. Für eine vollständige Abdeckung können mehrere Durchgänge in unterschiedlichen Winkeln erforderlich sein.

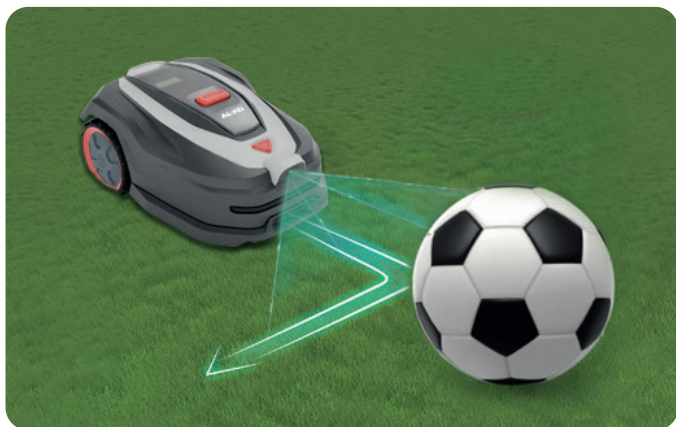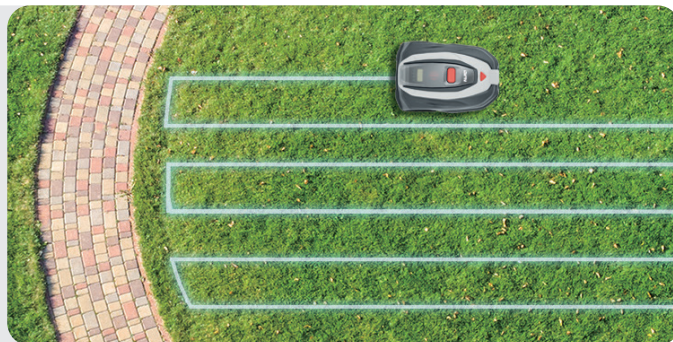

VISUELLE HINDERNISERKENNUNG

Robolinho® VISION nutzt seine Kamera, um sowohl unbewegliche als auch bewegliche Objekte zu erkennen und schnell darauf zu reagieren zu können und sie zu umfahren.

AUSTAUSCHBARER AKKU

Das AL-KO 18 V / 36 V (1 Battery / 2 Voltages) austauschbare Akku-System bietet nahtlosen Komfort. In Ruhezeiten kann die Batterie einfach von hinten aus dem Robolinho® entnommen und zur Stromversorgung von kompatiblen Handgeräten verwendet werden - der Robolinho® dient dabei auch als Ladestation, sodass keine zweite Batterie benötigt wird.



MÄHROBOTER ZUBEHÖR




RTK REFERENZSTATION

Überträgt RTK Korrekturdaten zum Robolinho®, kommuniziert über LoRA WAN (bis zu 2 km Entfernung), kann von mehreren Robolinho®-Geräten genutzt werden, triple GNSS Bandtechnologie

EAN-Nr. 400 371 835 7202

Art.-Nr. 123 116

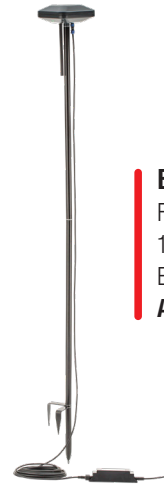

BODENSPIESS

Für RTK Referenzstation, 1,5 m hoch

EAN-Nr. 400 371 835 7219

Art.-Nr. 123 117



WANDERWEITERUNG

Für RTK-Referenzstationen, zur Montage an Hauswänden, um die RTK-Referenzstation von der Wand zu distanzieren und einen ungehinderten Blick zum Himmel zu ermöglichen

EAN-Nr. 400 371 806 7651

Art.-Nr. 123 119



RADKRALLENSATZ

Für alle Robolinho® RTK-Modelle

EAN-Nr. 400 371 806 3615

Art.-Nr. 127 675



ERSATZMESSER

Für alle Robolinho®-Modelle, 3x 2 Stück

EAN-Nr. 400 371 805 8574

Art.-Nr. 127 465



RTK BASISSTATION

Für alle Robolinho® RTK-Modelle, mit Bodenplatte

EAN-Nr. 400 371 805 9571

Art.-Nr. 127 516



NIEDERSpannungSKABEL

Verlängerung für RTK Basisstation (5 m lang)

EAN-Nr. 400 371 806 3622

Art.-Nr. 127 676



VISION BASISSTATION

Für alle Robolinho® VISION-Modelle, mit Bodenplatte

EAN-Nr. 400 371 806 7668

Art.-Nr. 114 206




VISION MÄHROBOTER-GARAGE

Für VISION Basisstation

EAN-Nr. 400 371 806 7675

Art.-Nr. 114 207



MESSERSCHEIBE Ø 20 CM

Für Robolinho® 500 VISION

EAN-Nr. 400 371 806 7682


Art.-Nr. 114 208

MESSERSCHEIBE Ø 21 CM

Für Robolinho® 1000 VISION

EAN-Nr. 400 371 806 7699

Art.-Nr. 114 209



MESSERSCHEIBE Ø 22 CM

Für Robolinho® 1250 RTK

EAN-Nr. 400 371 805 8598

Art.-Nr. 127 467

MESSERSCHEIBE Ø 23 CM

Für Robolinho® 2350 RTK

EAN-Nr. 400 371 806 0287

Art.-Nr. 127 544



RTK MÄHROBOTERGARAGE

Die Überdachung aus UV-beständigem Kunststoff schützt Ihren Robolinho® Mähroboter optimal vor Witterungseinflüssen während der Lade- und Standzeiten, ohne dabei die Funktionsabläufe zu behindern. Dank des praktischen Klappmechanismus bleibt zudem der leichte Zugang zur Bedienoberfläche gewährleistet. Die solide Rastnase fixiert das Dach auch in geöffneter Position. Für alle Robolinho® RTK-Modelle, inkl. Befestigungsnägel zum soliden Verankern auf dem Rasen.

Länge x Breite x Höhe: 60 x 57 x 39 cm

EAN-Nr. 400 371 835 6267

Art.-Nr. 119 990

WEITERES ROBOLINHO® ZUBEHÖR
FINDEN SIE IM KATALOG

AKKU- RASENMÄHER



34.6 Li

38.6 Li

43.6 Li

COMFORT

COMFORT

COMFORT

Schnittbreite	34 cm	38 cm	43 cm
Für Rasenflächen bis*	400 m ²	500 m ²	650 m ²
Leistung	Li-Ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah 5,0 Ah / 8,0 Ah / 10 Ah	Li-Ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah 5,0 Ah / 8,0 Ah / 10 Ah	Li-Ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah 5,0 Ah / 8,0 Ah / 10 Ah
Bürstenloser Motor	✓	✓	✓
Akkufach für**	2 Akkus	2 Akkus	2 Akkus
Radantrieb	-	-	-
Räder Ø vorne / hinten	140 / 180 mm	150 / 230 mm	150 / 230 mm
Schnitthöhe / Höhenverstellung	25 - 75 mm / zentral, 5-fach	25 - 75 mm / zentral, 5-fach	25 - 75 mm / zentral, 5-fach
Mähgehäuse	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Boxvolumen / Material	35 l / Gewebe mit Hardtop	40 l / Gewebe mit Hardtop	50 l / Gewebe mit Hardtop
MAX AIRFLOW technology	-	-	-
Funktion	2INONE function	3INONE function	3INONE function
Mulchfunktion	-	✓	✓
Seitenauswurf	-	-	-
Gewicht ca.	11,5 kg	13,2 kg	15,5 kg
SET INKL. AKKUS UND LADEGERÄT	Im Lieferumfang enthalten	2x B50.6 Li (2,5 Ah) 1x C300.6 Li (2x 4 A)	2x B100.6 Li (5,0 Ah / 2,5 Ah) 1x C300.6 Li (2x 4 A)
	EAN-Nr.	400 371 806 6913	400 371 806 6920
	Art.-Nr.	114 170	114 171
			114 172

AL-KO 18 V 36 V

1 BATTERY 2 VOLTAGES



46.6 Li SP

51.6 Li SP

COMFORT

COMFORT

46 cm

51 cm

800 m²

800 m²

Li-Ion 18 V / 36 V
2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah
5,0 Ah / 8,0 Ah / 10 Ah

Li-Ion 18 V / 36 V
2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah
5,0 Ah / 8,0 Ah / 10 Ah


2 Akkus

2 Akkus

1 Gang

1 Gang

200 / 280 mm

200 / 280 mm

25 - 75 mm / zentral, 6-fach

25 - 75 mm / zentral, 6-fach

Stahlblech

Stahlblech

60 l / Gewebe mit Hardtop

60 l / Gewebe mit Hardtop


4INONE
function

4INONE
function


31 kg

32,6 kg

2x B100.6 Li (5,0 Ah / 2,5 Ah)
1x C300.6 Li (2x 4 A)

2x B160.6 Li (8,0 Ah / 4,0 Ah)
1x C300.6 Li (2x 4 A)

400 371 806 6944

400 371 806 6951

114 173

114 174



AL-KO 18 V 36 V

1 BATTERY 2 VOLTAGES

Alle **AL-KO 18 V / 36 V (1 BATTERY / 2 VOLTAGES)**
Gartengeräte können mit den auf der **Seite 3** aufgeführten
Batterien und Ladegeräten verwendet werden.



ERSATZMESSER 34 CM

Für 34.6 Li
EAN-Nr. 400 371 806 7231
Art.-Nr. 114 186



ERSATZMESSER 38 CM

Für 38.6 Li
EAN-Nr. 400 371 806 7248
Art.-Nr. 114 187



ERSATZMESSER 43 CM

Für 43.6 Li
EAN-Nr. 400 371 806 7255
Art.-Nr. 114 188



ERSATZMESSER 46 CM

Für 46.6 Li SP
EAN-Nr. 400 371 806 7262
Art.-Nr. 114 189



ERSATZMESSER 51 CM

Für 51.6 Li SP
EAN-Nr. 400 371 806 7279
Art.-Nr. 114 190



BENZIN- RASENMÄHER



4.16 P-D

EASY

Schnittbreite	41 cm
Für Rasenflächen bis	600 m ²
Motor	AL-KO tech 3000
Leistung	79,8 ccm / 1,4 kW / 3.000 U/min
Radantrieb	-
Räder Ø vorne / hinten	150 / 200 mm
Schnitthöhe / Höhenverstellung	25 - 75 mm / zentral, 7-fach
Mähgehäuse	Stahlblech
Boxvolumen / Material	50 l / Gewebe mit Hardtop
Funktion	2INONE function
Mulchfunktion	-
Seitenauswurf	-
Gewicht ca.	20,5 kg
EAN-Nr.	400 371 806 7040

Art.-Nr.

114 119



4.26 P-D

EASY

Schnittbreite	41 cm
Für Rasenflächen bis	800 m ²
Motor	AL-KO tech 5000
Leistung	131 ccm / 2,4 kW / 2.800 U/min
Radantrieb	-
Räder Ø vorne / hinten	150 / 200 mm
Schnitthöhe / Höhenverstellung	25 - 75 mm / zentral, 7-fach
Mähgehäuse	Stahlblech
Boxvolumen / Material	50 l / Gewebe mit Hardtop
Funktion	2INONE function
Mulchfunktion	-
Seitenauswurf	-
Gewicht ca.	23 kg
EAN-Nr.	400 371 806 7057

Art.-Nr.

114 120



ERSATZMESSER 41 CM

Für 4.16 P-D, 4.26 P-D

EAN-Nr. 400 371 806 7583

Art.-Nr. 114 202



4.66 P-D

EASY

46 cm

1.200 m²

AL-KO tech 5000

131 ccm / 2,4 kW / 2.800 U/min

-

180 / 255 mm

25 - 75 mm / zentral, 7-fach

Stahlblech

60 l / Gewebe mit Hardtop

4INONE
function

✓

✓

23,5 kg

400 371 806 7064

114 121

4.66 SP-D

EASY

46 cm

1.400 m²

AL-KO tech 6500

149 ccm / 2,8 kW / 2.800 U/min

✓

180 / 255 mm

25 - 75 mm / zentral, 7-fach

Stahlblech

60 l / Gewebe mit Hardtop

4INONE
function

✓

✓

25,8 kg

400 371 806 7071

114 122

5.16 SP-D

EASY

51 cm

1.800 m²

AL-KO tech 7500

171 ccm / 3,0 kW / 2.800 U/min

✓

180 / 255 mm

25 - 75 mm / zentral, 7-fach

Stahlblech

60 l / Gewebe mit Hardtop

4INONE
function

✓

✓

26,8 kg

400 371 806 7088

114 123




ERSATZMESSER 46 CM

Für 4.66 P-D, 4.66 SP-D
EAN-Nr. 400 371 806 7590
Art.-Nr. 114 203



ERSATZMESSER 51 CM

Für 5.16 SP-D
EAN-Nr. 400 371 806 7606
Art.-Nr. 114 204



TRAKTOREN



Easy 13-92.6 HDS-A

Easy 13-86.6 HD-A

EASY

EASY

Funktion	Seitenauswurf	Heckauswurf
Arbeitsbreite	92 cm (2 Messer)	86 cm (2 Messer)
Für Rasenflächen bis	3.500 m ²	3.500 m ²
Motor	AL-KO Pro 400	AL-KO Pro 400
Leistung	352 ccm / 9,7 PS / 7,2 kW / 2.600 U/min	352 ccm / 9,7 PS / 7,2 kW / 2.800 U/min
Zylinderzahl	1 Zylinder	1 Zylinder
Getriebe	CVT (stufenloses Getriebe)	Manuell (5 Vorwärtsgänge + 1 Rückwärtsgang)
Schnitthöhe / Höhenverstellung	30 - 90 mm / zentral, 7-fach	30 - 90 mm / zentral, 7-fach
Max. Geschwindigkeit (Vorwärts)	8,9 km/h	8,9 km/h
Max. Geschwindigkeit (Rückwärts)	5 km/h	4 km/h
Boxvolumen / Material	-	250 l / Gewebe mit Hardtop
Boxentleerung	-	Teleskophebel
Messerkupplung	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch
Räder vorne / hinten (Zoll)	15 x 6-6 / 18 x 8.5-8	15 x 6-6 / 18 x 8.5-8
LED-Scheinwerfer	✓	✓
EAN-Nr.	400 371 806 7101	400 371 806 7095

Art.-Nr.

114 116

114 115



Comfort 14-92.6 HDS-A

COMFORT

Seitenauswurf

92 cm (2 Messer)

3.500 m²

AL-KO Pro 430

432 ccm / 11,9 PS / 8,8 kW / 2.600 U/min

1 Zylinder

Fußhydrostat

30 - 90 mm / zentral, 7-fach

8,9 km/h

4 km/h

-

-

Elektromagnetisch

15 x 6-6 / 18 x 8.5-8



400 371 806 7125

114 118

Comfort 14-86.6 HD-A

COMFORT

Heckauswurf

86 cm (2 Messer)

3.500 m²

AL-KO Pro 430

432 ccm / 11,9 PS / 8,8 kW / 2.800 U/min

1 Zylinder

Fußhydrostat

30 - 90 mm / zentral, 7-fach

8,9 km/h

4 km/h

250 l / Gewebe mit Hardtop

Teleskophebel

Elektromagnetisch

15 x 6-6 / 18 x 8.5-8



400 371 806 7118

114 117

TRAKTOR ZUBEHÖR



ANHÄNGERKUPPLUNG

Für alle Traktoren,
zur Befestigung von Anbaugeräten
EAN-Nr. 400 371 806 7743
Art.-Nr. 127 843



MULCHKEIL 86 CM

Für Easy 13-86.6 HD-A,
Comfort 14-86.6 HD-A
EAN-Nr. 400 371 806 7729
Art.-Nr. 127 841



COMBI TRAILER CT 400*

Kipp-Anhänger mit Ladegewicht
400 kg (Ebene), 200 kg (Hanglage)
EAN-Nr. 400 371 806 1895
Art.-Nr. 113 870



STREUER SP 60*

Mit 56 l Volumen
2 - 5 m Streuweite
EAN-Nr. 400 371 806 1932
Art.-Nr. 113 874




GARTENWALZE GW 100*

98 cm Arbeitsbreite, Arbeitsgewicht:
140 kg (Wasserfüllung),
235 kg (Sandfüllung)
EAN-Nr. 576 972 033 0617
Art.-Nr. 130 539




DEFLEKTOR

Für Traktoren mit Heckauswurf (86 cm),
legt den Grasschnitt hinter
dem Traktor ab
EAN-Nr. 400 371 806 7736
Art.-Nr. 127 842



AUFFAHRRAMPE GERADE

2-er Set, 400 kg Nutzlast
EAN-Nr. 400 371 806 1949
Art.-Nr. 113 861



AUFFAHRRAMPE GEBOGEN

2-er Set, 400 kg Nutzlast
EAN-Nr. 400 371 806 2038
Art.-Nr. 113 862

*Anhängerkupplung erforderlich.





**GARANTIE-
VERLÄNGERUNG**
BEI ONLINE-REGISTRIERUNG
✓
www.alko-garden.de

**2+2
YEARS**
★★★★★

**AL-KO Gardentech
Austria GmbH**
Hauptstraße 52c
8742 Obdach Austria
Fon +43 35 78 25 15-0
office@al-ko.at
www.alko-garden.at

Besuchen Sie uns auf:



@alko_gardentech_at



@AL-KOgardentechAT



facebook.com/ALKOGardenAT

Überreicht durch Ihren AL-KO Partner:



Preisänderungen und technische Änderungen
vorbehalten. Die Haftung für Irrtum und
Druckfehler wird ausgeschlossen.
AT-DE - Stand: 08-2025

