DEMONTERING AV HJUL OCH KUGGHJULET PÅ CYLINDERKLIPPARE

STEG 1:

- Ta bort navkapseln (Dra av den)





STEG 2:

– Ta bort låsringen och brickorna.










OF PRIMEPULSE


STEG 3:


– Ta av hjulet och dra av plastkugghjulet. Observera spärrhaken som går genom axeln. Den ska kunna röra sig fritt.

– Rengör alla delar och smörj spärrhaken och axeln med olja innan allt monteras ihop i omvänd ordning.



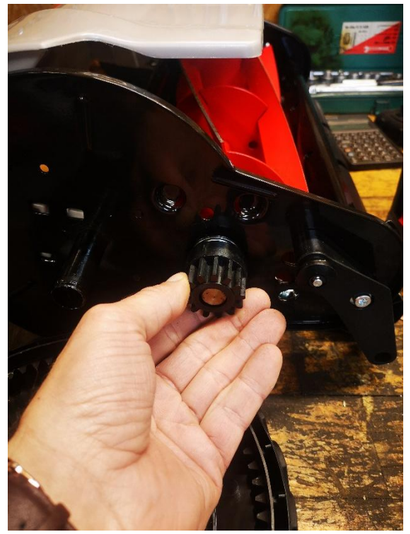

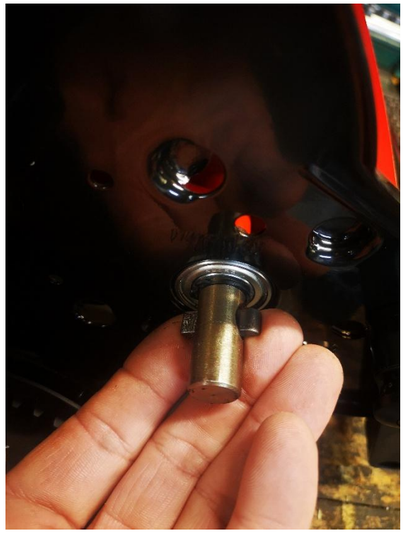

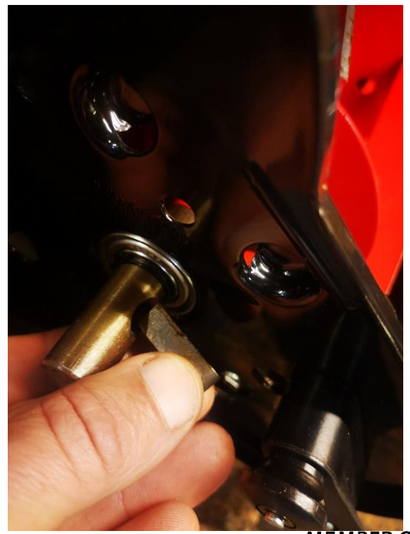

MEMBER OF PRIMEPULSE