DEMONTERING AV HJUL OG GIR PÅ SYLINDERKLIPPER

TRINN 1:

– Ta av navkapselen. (Trekkes av.)





TRINN 2:

– Fjern låseringen og skivene.











TRINN 3:


– Ta av hjulet og trekk av plasttannhjulet. Legg merke til sperrehaken som går gjennom akselen. Den skal kunne bevege seg fritt.

– Rengjør alle delene og smør sperrehaken og akselen med olje før alt monteres sammen igjen i motsatt rekkefølge.



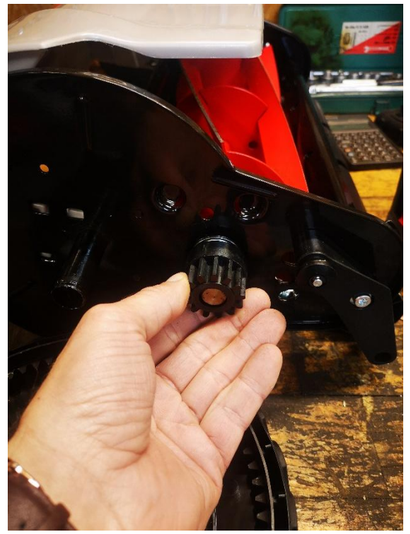

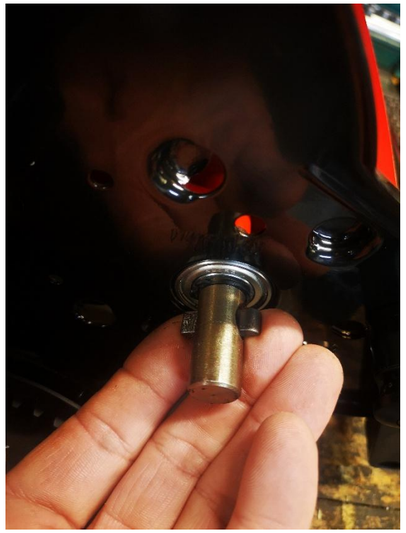

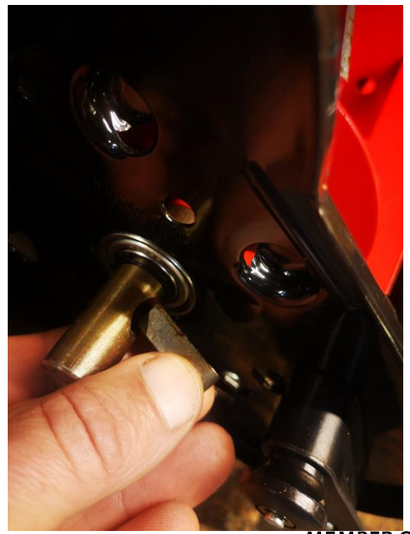

MEMBER OF PRIMEPULSE