

AL-KO

QUALITY FOR LIFE



**PREMIUM
VANDTEKNIK**

VANDTEKNIK TIL HUS OG HAVE

PREMIUM

DYKPUMPER TIL RENT VAND



SUB 13000 DS

Ydelse	650 W
Maks. transporthøjde	8 m
Maks. transportmængde	10.500 l/t
Maks. nedsænkingsdybde	5 m
Fladsuger ned til	3 mm
Maks. partikelstørrelse	2 mm
Pumpeudgang Ø	G 1 ¼" (41,9 mm)
Kabellængde	10 m

- Egenskaber**
- ✓ Velegnet til smalle skakter
 - ✓ Meget god til fladsugning
 - ✓ Hurtig og let niveauregulering

Vægt ca.	6 kg
Varenr./ EAN	112 829 / 400 371 804 2764

DYKPUMPER TIL URENT VAND



DRAIN 20000 HD

Ydelse	1.300 W
Maks. transporthøjde	10 m
Maks. transportmængde	20.000 l/t
Maks. nedsænkingsdybde	7 m
Fladsuger ned til	30 mm
Maks. partikelstørrelse	38 mm
Pumpeudgang Ø	G 2" (59,61 mm)
Kabellængde	10 m

- Egenskaber**
- ✓ Pumpehus af rustfrit INOX specialstål og vedligeholdelsesfri motor med indbygget termosikring som beskytter mod overbelastning
 - ✓ Slidstærkt Vortex pumpehjul

Vægt ca.	8 kg
Varenr./ EAN	112 836 / 400 371 804 2832

DYKPUMPER COMBI - UNIVERSALE



TWIN 11000

Ydelse	850 W
Maks. transporthøjde	10 m
Maks. transportmængde	13.500 l/t
Maks. nedsænkingsdybde	7 m
Fladsuger ned til	8 mm
Maks. partikelstørrelse	20 mm
Pumpeudgang Ø	G 1 ½" (47,8 mm)
Kabellængde	10 m

- Egenskaber**
- ✓ Enkel justering af pumpefoden fra drift med urent vand til drift med rent vand
 - ✓ Patenteret combi-pumpehjulssystem sikrer optimal effekt i alle driftstilstande
 - ✓ Med drivaksel i rustfrit stål, robuste kuglelejer og tætninger

Vægt ca.	7,2 kg
Varenr./ EAN	112 830 / 400 371 804 2771



TWIN 14000

Ydelse	1.000 W
Maks. transporthøjde	10 m
Maks. transportmængde	15.000 l/t
Maks. nedsænkingsdybde	7 m
Fladsuger ned til	8 mm
Maks. partikelstørrelse	30 mm
Pumpeudgang Ø	G 1 ½" (47,8 mm)
Kabellængde	10 m

- Egenskaber**
- ✓ Enkel justering af pumpefoden fra drift med urent vand til drift med rent vand
 - ✓ Patenteret combi-pumpehjulssystem sikrer optimal effekt i alle driftstilstande
 - ✓ Integreret niveauregulering til brug i smalle skakter

Vægt ca.	8,2 kg
Varenr./ EAN	112 831 / 400 371 804 2788

DYK-TRYKPUMPER



DIVE 6500/34

Ydelse	1.000 W
Maks. transporthøjde / -tryk	34 m / 3,4 bar
Maks. transportmængde	6.500 l/t
Maks. nedsænkingsdybde	7 m
Maks. partikelstørrelse	0,5 mm
Pumpehjul	3-trins
Pumpeudgang Ø	G 1 ½" (47,8 mm)
Kabellængde	10 m

- Egenskaber**
- ✓ Med svømmerafbryder
 - ✓ Med massivt kabinet i rustfrit stål, filtersi ved pumpeindgang
 - ✓ Inkl. studs til installation af et "svømmende udtag"

Vægt ca.	10 kg
Varenr./ EAN	113 884 / 400 371 806 2021



DIVE 5600/44 AUTOMATIC

Ydelse	1.200 W
Maks. transporthøjde / -tryk	44 m / 4,4 bar
Maks. transportmængde	5.600 l/t
Maks. nedsænkingsdybde	7 m
Maks. partikelstørrelse	0,5 mm
Pumpehjul	4-trins
Pumpeudgang Ø	G 1 ½" (47,8 mm)
Kabellængde	10 m

- Egenskaber**
- ✓ Automatisk drift takket være styring inkl. tørløbssikring
 - ✓ Med massivt kabinet i rustfrit stål, filtersi ved pumpeindgang
 - ✓ Inkl. studs til installation af et "svømmende udtag"

Vægt ca.	11 kg
Varenr./ EAN	113 883 / 400 371 806 2014

DYBBRØNDSPUMPE



TBP 6000/7

Ydelse	1.000 W
Maks. transporthøjde / -tryk	55 m / 5,5 bar
Maks. transportmængde	6.000 l/t
Maks. nedsænkingsdybde	10 m
Maks. partikelstørrelse	0,5 mm
Pumpehjul	7-trins
Pumpeudgang Ø	G 1" (33,3 mm)
Kabellængde	15 m

- Egenskaber**
- ✓ Til vanding fra brønde og rør med en diameter fra min. 100 mm
 - ✓ Si af rustfrit stål og med bred opstillingsfod til brug i cisterner
 - ✓ Inkl. 20 m ophængssnor

Vægt ca.	10 kg
Varenr./ EAN	113 470 / 400 371 805 6556

PUMPEAUTOMAT



HWA 6000/5

Ydelse	1.400 W
Maks. transporthøjde / -tryk	60 m / 6,0 bar
Maks. transportmængde	6.000 l/t
Maks. sugehøjde	8 m
Frakoblingstryk	6,0 bar
Pumpehjul	5-trins
Pumpeudgang Ø	G 1" (33,3 mm)

- Egenskaber**
- ✓ Integreret, patenteret XXL-filter og kontraventil
 - ✓ Integreret tørløbssikring
 - ✓ Høj effektivitet og støjsvag drift med 5-trins transportteknik
 - ✓ Inkl. vinkeltilslutning og multifunktionsnøgle

Vægt ca.	14,8 kg
Varenr./ EAN	113 141 / 400 371 804 8599

HUSVANDVÆRK



HW 6000 FMS

Ydelse	1.400 W
Maks. transporthøjde / -tryk	60 m / 4,0 bar
Maks. transportmængde	6.000 l/t
Maks. sugehøjde	8 m
Frakoblingstryk	4,0 bar
Pumpehjul	5-trins
Pumpeudgang Ø	G 1" (33,3 mm)

- Egenskaber**
- ✓ Tørløbsbeskyttelse via flowmålesystem (FMS)
 - ✓ Valgfri ECO-mode for økonomisk drift
 - ✓ Høj ydeevne og effektivitet med minimal støj
 - ✓ Inkl. vinkelstuds og kontraventil

Vægt ca.	20,8 kg
Varenr./ EAN	112 852 / 400 371 804 2993

BENZINVANDPUMPE



BMP 30000

Ydelse	196 cm³ / 4,1 kW / 3.600 o/min.
Maks. transporthøjde / -tryk	27 m / 2,7 bar
Maks. transportmængde	30.000 l/t
Maks. sugehøjde	6 m
Frakoblingstryk	-
Pumpehjul	1-trins
Pumpeudgang Ø	G 2" (59,61 mm)


- Egenskaber**
- ✓ Uafhængig af stømforsyning, velegnet ved oversvømmelser og til transportabel vanding
 - ✓ Yderst effektiv til transport af store vandmængder på kort tid
 - ✓ Inkl. 20 m ophængssnor, sugeskurv og tilslutningssæt
 - ✓ Tankindhold (benzin) 3,6 l, maks transporttemperatur 35 °C

Vægt ca.	26 kg
Varenr./ EAN	113 563 / 400 371 805 7638

PUMPETILBEHØR


Slange 1¼" x 25 m

Varenr. 532 521 / EAN 576 972 089 5215

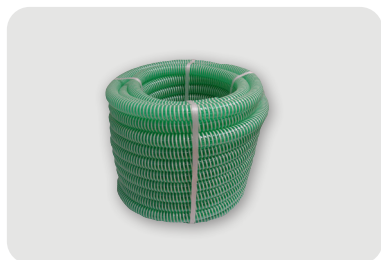

Slange 1" x 25 m

Varenr. 532 520 / EAN 576 972 089 5208

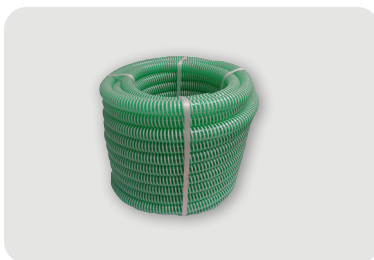

Sugeslange m/kontraventil ¾" x 4 m

Varenr. 110 005 / EAN 400 371 801 4532



Sugeslange m/ventil 1" x 7 m

Varenr. 110 795 / EAN 400 371 802 5293



Filterindsats

HWA 6000/5 / HW 6000 FMS

Varenr. 112 549 / EAN 400 371 803 7562



Afgangsslange PVC 1¼" x 6 m

Varenr. 110 135 / EAN 400 371 801 5553



Afgangsslange PVC 1½" x 6 m

Varenr. 106 979 / EAN 400 371 801 4457



Afgangsslange PVC, 1" x 6 m

Varenr. 106 980 / EAN 400 371 801 4464



Brandslange 1½" x 30 m

Varenr. 532 527 / EAN 576 972 089 5895



Brandslange 1½" x 20 m

Varenr. 532 528 / EAN 576 972 060 0666



Brandslange 2" x 20 m

Varenr. 532 529 / EAN 576 972 089 5963



AL-KO
QUALITY FOR LIFE