

AL-KO

QUALITY FOR LIFE



**PREMIUM
VANNTÉKNIKK**

VANNTEKNIKK TIL HUS OG HAGE

PREMIUM

DYKKPUMPER TIL RENT VANN



SUB 13000 DS

Effekt	650 W
Maks. transporthøyde	8 m
Maks. kapasitet	10.500 l/t
Maks. nedsenkningsdybde	5 m
Fladsugende til	3 mm
Maks. partikkelstørrelse	2 mm
Pumpeutgang Ø	G 1 1/4" (41,9 mm)
Kabellengde	10 m

- Særlige kjennetegn**
- ✓ Bruk i smale sjakter
 - ✓ Særlig flat suging
 - ✓ Rask og enkel nivåregulering

Vegt ca.	6 kg
Varenr./ EAN	112 829 / 400 371 804 2764

DYKKPUMPER TIL URENT VANN



DRAIN 20000 HD

Effekt	1.300 W
Maks. transporthøyde	10 m
Maks. kapasitet	20.000 l/t
Maks. nedsenkningsdybde	7 m
Fladsugende til	30 mm
Maks. partikkelstørrelse	38 mm
Pumpeutgang Ø	G 2" (59,61 mm)
Kabellengde	10 m

- ✓ Pumpehus laget av rustfritt INOX-stål og vedlikeholdsfri motor med innebygd termosikring for å beskytte mot overbelastning
- ✓ Vortex pumpehjul med lav slitasje

Vegt ca.	8 kg
Varenr./ EAN	112 836 / 400 371 804 2832

DYKKPUMPER COMBI - UNIVERSALE



TWIN 11000

Effekt	850 W
Maks. transporthøyde	10 m
Maks. kapasitet	13.500 l/t
Maks. nedsenkningsdybde	7 m
Fladsugende til	8 mm
Maks. partikkelstørrelse	20 mm
Pumpeutgang Ø	G 1 1/2" (47,8 mm)
Kabellengde	10 m

- ✓ Enkel justering av pumpefoten til omstilling fra urent vann til klarvannsdriфт
- ✓ Patenteret kombinasjonshulsystem for optimal effektivitet under alle driftsforhold
- ✓ Med drivaksel i rustfritt stål, robuste kulelagre og tetninger

Vegt ca.	7,2 kg
Varenr./ EAN	112 830 / 400 371 804 2771



TWIN 14000

Effekt	1.000 W
Maks. transporthøyde	10 m
Maks. kapasitet	15.000 l/t
Maks. nedsenkningsdybde	7 m
Fladsugende til	8 mm
Maks. partikkelstørrelse	30 mm
Pumpeutgang Ø	G 1 1/2" (47,8 mm)
Kabellengde	10 m

- ✓ Enkel justering av pumpefoten til omstilling fra urent vann til klarvannsdriфт
- ✓ Patenteret kombinasjonshulsystem for optimal effektivitet under alle driftsforhold
- ✓ Integrrert nivåbryter for bruk i trange sjakter

Vegt ca.	8,2 kg
Varenr./ EAN	112 831 / 400 371 804 2788

DYKKTRYKKPUMPER



DIVE 6500/34

Effekt	1.000 W
Maks. transporthøyde / -trykk	34 m / 3,4 bar
Maks. kapasitet	6.500 l/t
Maks. nedsenkningsdybde	7 m
Maks. partikkelstørrelse	0,5 mm
Pumpehjul	3-trinns
Pumpeutgang Ø	G 1 1/2" (47,8 mm)
Kabellengde	10 m

- ✓ Med flottørtrykker
- ✓ Med massivt hus i rustfritt stål, filtersil ved pumpeinnløpet
- ✓ Inkl. tilkobling for installasjon av "flytende avrenning"

Vegt ca.	10 kg
Varenr./ EAN	113 884 / 400 371 806 2021



DIVE 5600/44 AUTOMATIC

Effekt	1.200 W
Maks. transporthøyde / -trykk	44 m / 4,4 bar
Maks. kapasitet	5.600 l/t
Maks. nedsenkningsdybde	7 m
Maks. partikkelstørrelse	0,5 mm
Pumpehjul	4-trinns
Pumpeutgang Ø	G 1 1/2" (47,8 mm)
Kabellengde	10 m

- ✓ Automatisk drift takket være styring inkl. tørrkjøringsvern
- ✓ Med massivt hus i rustfritt stål, filtersil ved pumpeinnløpet
- ✓ Inkl. tilkobling for installasjon av "flytende avrenning"

Vegt ca.	11 kg
Varenr./ EAN	113 883 / 400 371 806 2014

DYPBRØNNSPUMPE



TBP 6000/7

Effekt	1.000 W
Maks. transporthøyde / -trykk	55 m / 5,5 bar
Maks. kapasitet	6.000 l/t
Maks. nedsenkningsdybde	10 m
Maks. partikkelstørrelse	0,5 mm
Pumpehjul	7-trinns
Pumpeutgang Ø	G 1" (33,3 mm)
Kabellengde	15 m

- ✓ Kan brukes til vanning fra brønner og rør fra og med en diameter på 100 mm
- ✓ Filtersil i rustfritt stål med bred sokkel til bruk i sisterner
- ✓ Inkl. 20 m tømmetau

Vegt ca.	10 kg
Varenr./ EAN	113 470 / 400 371 805 6556

PUMPEAUTOMAT



HWA 6000/5

Effekt	1.400 W
Maks. transporthøyde / -trykk	60 m / 6,0 bar
Maks. kapasitet	6.000 l/t
Maks. sugehøyde	8 m
Frakoblingstrykk	6,0 bar
Pumpehjul	5-trinns
Pumpeutgang Ø	G 1" (33,3 mm)

- ✓ Integrrert, patenteret XXL-filter og kontraventil
- ✓ Integrrert tørrkjøringsbeskyttelse
- ✓ Høy virkningsgrad og spesielt stille-gående drift, takket være 5-trinns transportteknikk
- ✓ Inkl. vinkeltilkobling og multifunksjonsnøkkel

Vegt ca.	14,8 kg
Varenr./ EAN	113 141 / 400 371 804 8599

HUSVANNVERK



HW 6000 FMS

Effekt	1.400 W
Maks. transporthøyde / -trykk	60 m / 4,0 bar
Maks. kapasitet	6.000 l/t
Maks. sugehøyde	8 m
Frakoblingstrykk	4,0 bar
Pumpehjul	5-trinns
Pumpeutgang Ø	G 1" (33,3 mm)

- ✓ Tørrkjøringsbeskyttelse via flowmålesyste (FMS)
- ✓ Valgfri ECO-mode for økonomisk drift
- ✓ Høy ytelse og effektivitet med minimal støy
- ✓ Inkl. vinkelstuts og tilbakeslagsventil

Vegt ca.	20,8 kg
Varenr./ EAN	112 852 / 400 371 804 2993

BENSINVANNPUMPE



BMP 30000

Effekt	196 cm³ / 4,1 kW / 3.600 o/min.
Maks. transporthøyde / -trykk	27 m / 2,7 bar
Maks. kapasitet	30.000 l/t
Maks. sugehøyde	6 m
Frakoblingstrykk	-
Pumpehjul	1-trinns
Pumpeutgang Ø	G 2" (59,61 mm)


- ✓ Uavhengig av strømforsyning, egnet ved oversvømmelser og til transportabel vanning.
- ✓ Ekstremt effektiv for transport av store mengder vann på kort tid
- ✓ Inkl. 20 m opphengssnor, sugeturv og tilkoblingssett
- ✓ Tankkapasitet (bensin) 3,6 l, maks transporttemperatur 35 °C

Vegt ca.	26 kg
Varenr./ EAN	113 563 / 400 371 805 7638

PUMPETILBEHØR


Slange 1¼" x 25 m

Varenr. 532 521 / EAN 576 972 089 5215

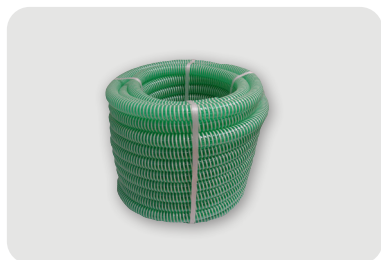

Slange 1" x 25 m

Varenr. 532 520 / EAN 576 972 089 5208

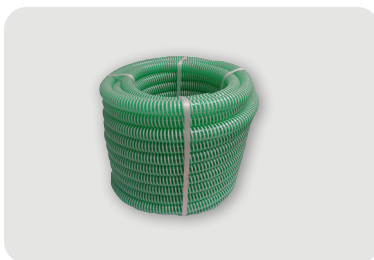

Sugeslange m/kontraventil ¾" x 4 m

Varenr. 110 005 / EAN 400 371 801 4532



Sugeslange m/ventil 1" x 7 m

Varenr. 110 795 / EAN 400 371 802 5293



Filterinnsats

HWA 6000/5 / HW 6000 FMS

Varenr. 112 549 / EAN 400 371 803 7562



Avgangsslange PVC 1¼" x 6 m

Varenr. 110 135 / EAN 400 371 801 5553



Avgangsslange PVC 1½" x 6 m

Varenr. 106 979 / EAN 400 371 801 4457




Avgangsslange PVC, 1" x 6 m

Varenr. 106 980 / EAN 400 371 801 4464



Brannslange 1½" x 30 m

Varenr. 532 527 / EAN 576 972 089 5895

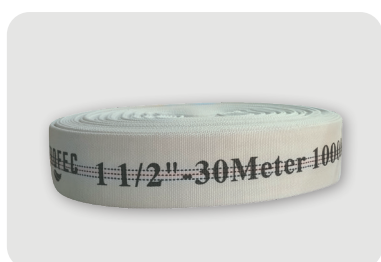

Brannslange 1½" x 20 m

Varenr. 532 528 / EAN 576 972 060 0666



Brannslange 2" x 20 m

Varenr. 532 529 / EAN 576 972 089 5963



AL-KO
QUALITY FOR LIFE