

AL-KO

QUALITY FOR LIFE



**PREMIUM
VATTENTEKNIK**

VATTENTEKNIK FÖR HEM OCH TRÄDGÅRD

PREMIUM

DRÄNKBARA PUMPAR FÖR RENT VATTEN



SUB 13000 DS

Effekt	650 W
Max. flödeshöjd	8 m
Max. flödesmängd	10 500 l/t
Max. nedsänkingsdjup	5 m
Ytsugning till	3 mm
Max. partikelstorlek	2 mm
Pumputgång ø	G 1 ¼" (41,9 mm)
Kabellängd	10 m
Specialegenskaper	✓ För trånga schakt ✓ Extra plansugande ✓ Snabb och enkel nivåreglering
Vikt ca.	6 kg
Art.nr / EAN	112 829 / 400 371 804 2764

DRÄNKBARA PUMPAR FÖR SMUTSVATTEN



DRAIN 20000 HD

Effekt	1 300 W
Max. flödeshöjd	10 m
Max. flödesmängd	2 .000 l/t
Max. nedsänkingsdjup	7 m
Ytsugning till	30 mm
Max. partikelstorlek	38 mm
Pumputgång ø	G 2" (59.61 mm)
Kabellängd	10 m
Specialegenskaper	✓ Pumphölje av rostfritt INOX stål och underhållsfri motor med integrerad termoskyddsbrytare som skyddar mot överbelastning ✓ Vortex hjul med lågt slitage
Vikt ca.	8 kg
Art.nr / EAN	112 836 / 400 371 804 2832

DRÄNKBARA UNIVERSALPUMPAR COMBI



TWIN 11000



TWIN 14000

Effekt	850 W
Max. flödeshöjd	10 m
Max. flödesmängd	13 500 l/t
Max. nedsänkingsdjup	7 m
Ytsugning till	8 mm
Max. partikelstorlek	20 mm
Pumputgång ø	G 1 ½" (47,8 mm)
Kabellängd	10 m
Specialegenskaper	✓ Enkel omställning av pumpfoten från smutsvattentill renvattendrift ✓ Patenterat combi-hjulsystem för optimal effekt i alla driftsituationer ✓ Med drivaxel i rostfritt stål, robusta kullager och tätningar
Vikt ca.	7,2 kg
Art.nr / EAN	112 830 / 400 371 804 2771

Effekt	1.000 W
Max. flödeshöjd	10 m
Max. flödesmängd	15 000 l/t
Max. nedsänkingsdjup	7 m
Ytsugning till	8 mm
Max. partikelstorlek	30 mm
Pumputgång ø	G 1 ½" (47,8 mm)
Kabellängd	10 m
Specialegenskaper	✓ Enkel omställning av pumpfoten från smutsvattentill renvattendrift ✓ Patenterat combi-hjulsystem för optimal effekt i alla driftsituationer ✓ Integrerad nivåbrytare för användning i trånga schakt
Vikt ca.	8,2 kg
Art.nr / EAN	112 831 / 400 371 804 2788

DRÄNKBARA TRYCKPUMPAR



DIVE 6500/34



DIVE 5600/44 AUTOMATIC

DJUPBRUNNSPUMP



TBP 6000/7

Effekt	1 000 W	1 200 W	1 000 W
Max. flödeshöjd / -tryk	34 m / 3,4 bar	44 m / 4,4 bar	55 m / 5,5 bar
Max. flödesmängd	6 500 l/t	5 600 l/t	6 000 l/t
Max. nedsänkingsdjup	7 m	7 m	10 m
Max. partikelstorlek	0,5 mm	0,5 mm	0,5 mm
Pumpmekanism	3-steps	4-steps	7-steps
Pumputgång ø	G 1 ½" (47,8 mm)	G 1 ½" (47,8 mm)	G 1" (33,3 mm)
Kabellängd	10 m	10 m	15 m
Specialegenskaper	✓ Med flottörbrytare ✓ Med massivt hölje i rostfritt stål, filtersil vid pumpens inlopp ✓ Inkl. anslutning för installation av en "flytande inmatning"	✓ Automatisk drift tack vare styrning inkl. torrkörningsskydd ✓ Med massivt hölje i rostfritt stål, filtersil vid pumpens inlopp ✓ Inkl. anslutning för installation av en "flytande inmatning"	✓ För bevattning från brunnar och rör med en diameter på minst 100 mm ✓ Filtersil i rostfritt stål och bred uppställningsfot för användning i cisterner ✓ Inkl. 20 m nedfyrningsrep
Vikt ca.	10 kg	11 kg	10 kg
Art.nr / EAN	113 884 / 400 371 806 2021	113 883 / 400 371 806 2014	113 470 / 400 371 805 6556

PUMPAUTOMAT



HWA 6000/5

HYDROFOR



HW 6000 FMS

BENSINDRIVNA PUMP



BMP 30000

Effekt	1 400 W	1 400 W	196 cm³ / 4,1 kW / 3 600 v/min.
Max. flödeshöjd / -tryk	60 m / 6,0 bar	60 m / 4,0 bar	27 m / 2,7 bar
Max. flödesmängd	6 000 l/t	6 000 l/t	30 000 l/t
Maks. sugehøjde	8 m	8 m	6 m
Stopptryck	6,0 bar	4,0 bar	-
Pumpmekanism	5-steps	5-steps	1-steps
Pumputgång ø	G 1" (33,3 mm)	G 1" (33,3 mm)	G 2" (59,61 mm)
Specialegenskaper	✓ Integrerat, patenterat XXL-filter og backventil ✓ Integrerat torrkörningsskydd ✓ Hög effektivitet och extra tyst gång tack vare 5-steps matningsteknik ✓ Inkl. vinkelanslutning och filternyckel	✓ Torrdriftskydd via flödesmåtsystem (FMS) ✓ Valfritt ECO-mode för mer ekonomisk drift ✓ Mer kraft och prestanda med hög effektivitet och låg ljudnivå ✓ Inkl. vinkelhylsa och backventil	✓ Oberoende av strömförsörjning, lämplig vid översvämningar och för transportabel bevattning ✓ Extrem effektiv för transport av stora mängder vatten på kort tid ✓ Inkl. 20 m upphängningsladd, sugkorg och anslutningsset ✓ Tankkapacitet (bensin) 3,6 l, max. transporttemperatur 35 °C
Vikt ca.	14,8 kg	20,8 kg	26 kg
Art.nr / EAN	113 141 / 400 371 804 8599	112 852 / 400 371 804 2993	113 563 / 400 371 805 7638

PUMPTILLBEHÖR


Sugslang 1¼" x 25 m

Art.nr 532 521 / EAN 576 972 089 5215



Sugslang 1" x 25 m

Art.nr 532 520 / EAN 576 972 089 5208

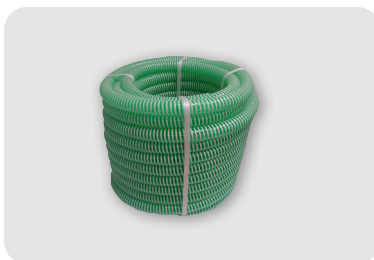

Sugslang m/backventil ¾" x 4 m

Art.nr 110 005 / EAN 400 371 801 4532



Sugslang m/ventil 1" x 7 m

Art.nr 110 795 / EAN 400 371 802 5293



Filterinsats

HWA 6000/5 / HW 6000 FMS

Art.nr 112 549 / EAN 400 371 803 7562



PVC-slang 1¼" x 6 m

Art.nr 110 135 / EAN 400 371 801 5553



PVC-slang 1½" x 6 m

Art.nr 106 979 / EAN 400 371 801 4457



PVC-slang, 1" x 6 m

Art.nr 106 980 / EAN 400 371 801 4464



Brandslang 1½" x 30 m

Art.nr 532 527 / EAN 576 972 089 5895



Brandslang 1½" x 20 m

Art.nr 532528 / EAN 576 972 060 0666



Brandslang 2" x 20 m

Art.nr 532529 / EAN 576 972 089 5963



AL-KO

QUALITY FOR LIFE