

NEUHEITEN 2026

LEISTUNGSSTARK UND ZUVERLÄSSIG

solo[®]
by **AL-KO**



MADE FOR YOUR GARDEN

AKKU-TECHNOLOGIE

Ein Akku für alle anspruchsvollen Aufgaben: Ob Heckenschneiden, Rasentrimmen, Holzspalten, Baumschnitt oder Rasenmähen – unser leistungsstarker AL-KO Lithium-Ionen-Akku mit 36 V / 2,5 Ah, 4,0 Ah, 5,0 Ah oder 8,0 Ah treibt jedes solo® by AL-KO Akku-Gartengerät zu Höchstleistungen an.



Für ausgewählte Geräte können in Verbindung mit der AL-KO inTOUCH® Smart Garden App Fehler über den Akku ausgelesen werden.

AL-KO 36 V



AKKU B 200.5 Li Bluetooth®

Li-Ion 36 V / 5,0 Ah, Bluetooth®-Konnektivität

EAN-Nr. 400 371 806 6821

Art.-Nr. 114 161



SCHNELLLADEGERÄT FC 1200 Li

Li-Ion 36 V, kompatibel mit allen AL-KO 36 V Geräten

EAN-Nr. 400 371 806 6838

Art.-Nr. 114 162




AL-KO 36 V

Die große Vielfalt der AL-KO 36 V Akku-Familie ist die perfekte Unterstützung für ambitionierte Gärtner auf der Suche nach einem breiten Gerätesortiment mit einem leistungsstarken Akku-System. Alle 36 V Geräte können mit demselben Akku betrieben werden.

BEREIT FÜR ALLES

Die AL-KO 36 V Serie ist perfekt für alle Gartenliebhaber mit einem mittelgroßen bis großen Garten.

- ✓ Lange Betriebszeiten
- ✓ Robustes Design
- ✓ Extrem leistungsstark

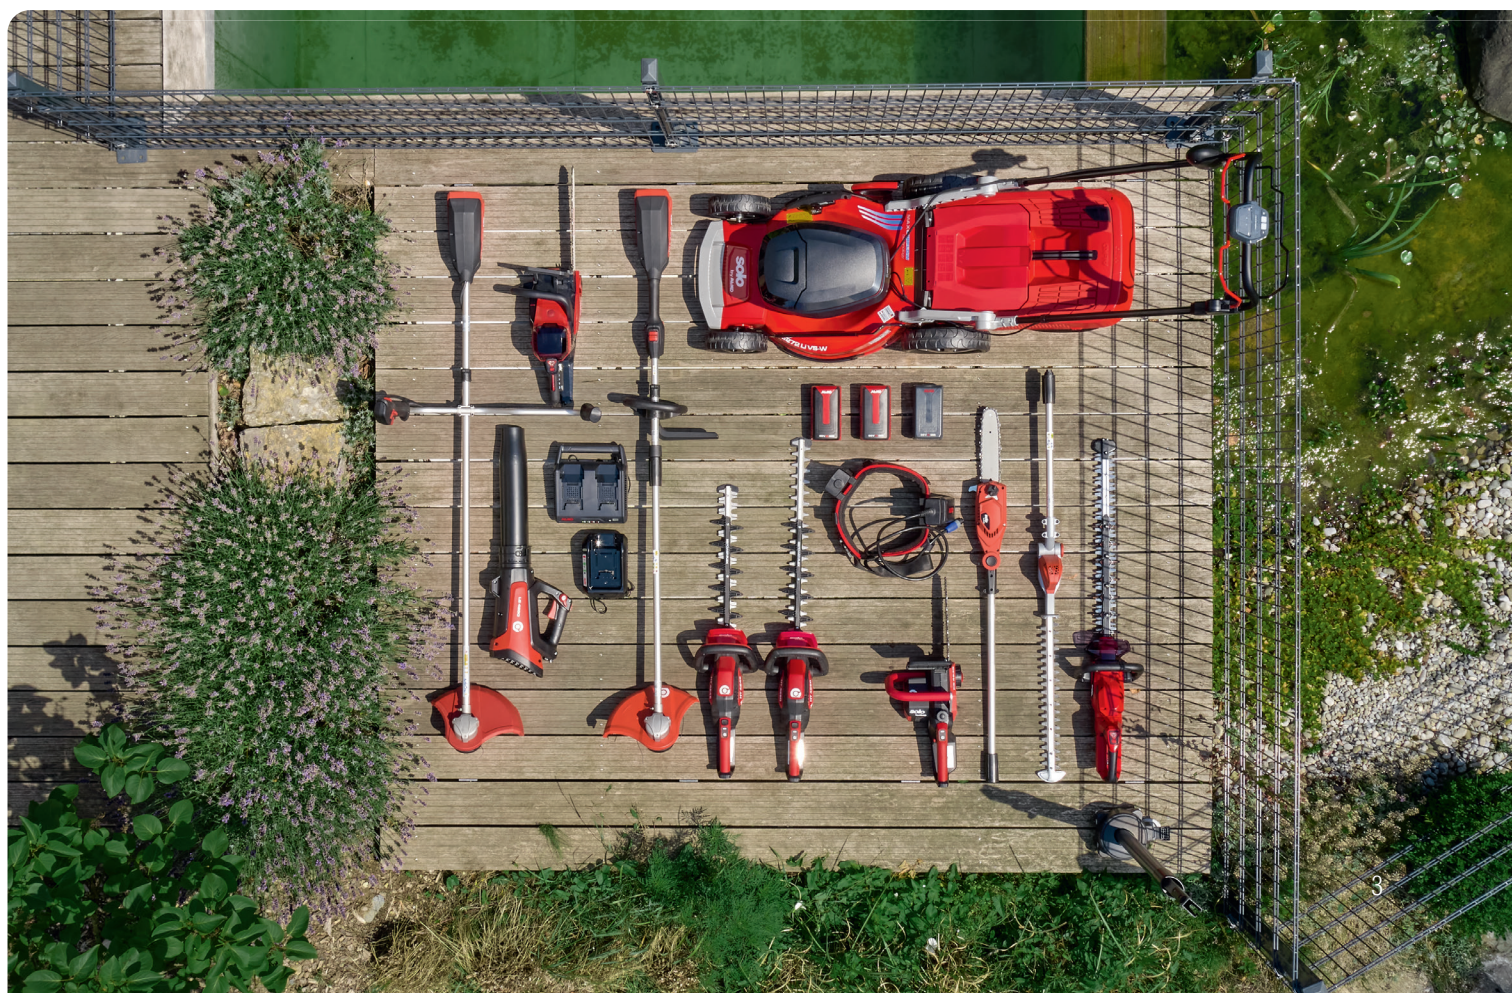

ROBOLINHO® MÄHROBOTER

Die solo® by AL-KO Robolinho®-Reihe wird durch unsere brandneuen Optionen ohne Begrenzungskabel auf ein neues Level gehoben. Der Robolinho® VISION nutzt Kameratechnologie, um seine Grenzen zu erkennen und Objekte zu erkennen und zu umgehen. Der Robolinho® RTK verwendet RTK GNSS-Technologie für genaue Positionierung und virtuelle Grenzdefinition, die noch mehr Präzision ermöglicht. Alle bestehenden Robolinho® E- und W-Modelle ab dem Produktionsdatum 2017 sind "RTK-ready" und können mit RTK-Technologie nachgerüstet werden.

engineered in
GERMANY

made in
AUSTRIA



VISION



**Robolinho®
520 W**

**Robolinho®
822 W**

**Robolinho®
1121 VISION**

EASY pro

COMFORT pro

COMFORT pro

Schnittbreite	20 cm	22 cm	21 cm
Für Rasenfläche bis zu*	500 m²	800 m²	1.100 m²
Leistung	Li-Ion 18 V / 2,2 Ah	Li-Ion 20 V / 2,5 Ah	Li-Ion 18 V / 36 V austauschbarer Akku 5,0 Ah / 2,5 Ah
Bürstenloser Motor	✓	✓	✓
Mähzeit / Ladezeit	50 min. / 50 min.	60 min. / 50 min.	108 min. / 108 min.
Schnitthöhe / Höhenverstellung	25–55 mm / manuell	25–55 mm / manuell	30–60 mm / manuell
Max. Steigung	35 %	45 %	35 %
Max. Lautstärke	60 dB (A)	60 dB (A)	64 dB (A)
Einstiegspunkte	3	3	nicht erforderlich
Mähstrategie	Zufälliger Schnitt	Zufälliger Schnitt	Orientiert, in Bahnen
Begrenzung	Kabel	Kabel	Virtuell, Erkennung durch Kamera
RTK technology	Retrofit Kit optional erhältlich	Retrofit Kit optional erhältlich	–
Wi-Fi + Smart Cloud Connect **	✓	✓	✓
Doppelmesser-Technologie	✓	✓	✓
Regensensor	✓	✓	✓
ECO-Modus	✓	✓	✓
Installationsmöglichkeit 2. Basisstation	✓	✓	–
Im Lieferumfang enthalten	Basisstation	Basisstation	Basisstation

Art.-Nr. / EAN-Nr. 127 695 / 400 371 806 4261

127 696 / 400 371 806 4278

127 835 / 400 371 806 7477

* Die maximale Flächenleistung kann durch den Zuschnitt des Gartens, sowie die Anzahl und Größe von Hindernissen reduziert werden.

** Inkl. WLAN (2,4 GHz) Verknüpfung mit AL-KO inTOUCH App (verfügbar für iOS und Android), Google Home, Alexa, IFTTT, Home Assistant, IoT API.

SMART CLOUD CONNECT MIT



Mehr über Smart Gardening



Download AL-KO inTOUCH® App



NEUHEITEN 2026



**Robolinho®
1423 W**

**Robolinho®
1423 RTK**

**Robolinho®
2523 RTK**

**Robolinho®
5023 RTK**

COMFORT pro

PREMIUM pro

PREMIUM pro

PREMIUM pro

23 cm

23 cm

23 cm

23 cm

1.400 m²

1.400 m²

2.500 m²

5.000 m²

Li-Ion 25,2 V / 5,0 Ah

Li-Ion 18 V / 2,2 Ah

Li-Ion 20 V / 2,5 Ah

Li-Ion 25,2 V / 5,0 Ah



140 min. / 90 min.

50 min. / 50 min.

60 min. / 50 min.

240 min. / 170 min.

25–55 mm / manuell

25–55 mm / manuell

25–55 mm / manuell

25–55 mm / manuell

45 %

45 %

45 %

45 %

60 dB (A)

60 dB (A)

60 dB (A)

60 dB (A)

6

nicht erforderlich

nicht erforderlich

nicht erforderlich

Zufälliger Schnitt

Orientiert, in Bahnen

Orientiert, in Bahnen

Orientiert, in Bahnen

Kabel

Virtuell, Erkennung durch RTK

Virtuell, Erkennung durch RTK

Virtuell, Erkennung durch RTK

Retrofit Kit optional erhältlich



Basisstation

Basisstation, RTK-Referenzstation

Basisstation, RTK-Referenzstation

Basisstation, RTK-Referenzstation


127 697 / 400 371 806 4285

127 761 / 400 371 806 7019

127 762 / 400 371 806 7026

127 763 / 400 371 806 7033

*** Google and Google Home are trademarks of Google LLC.

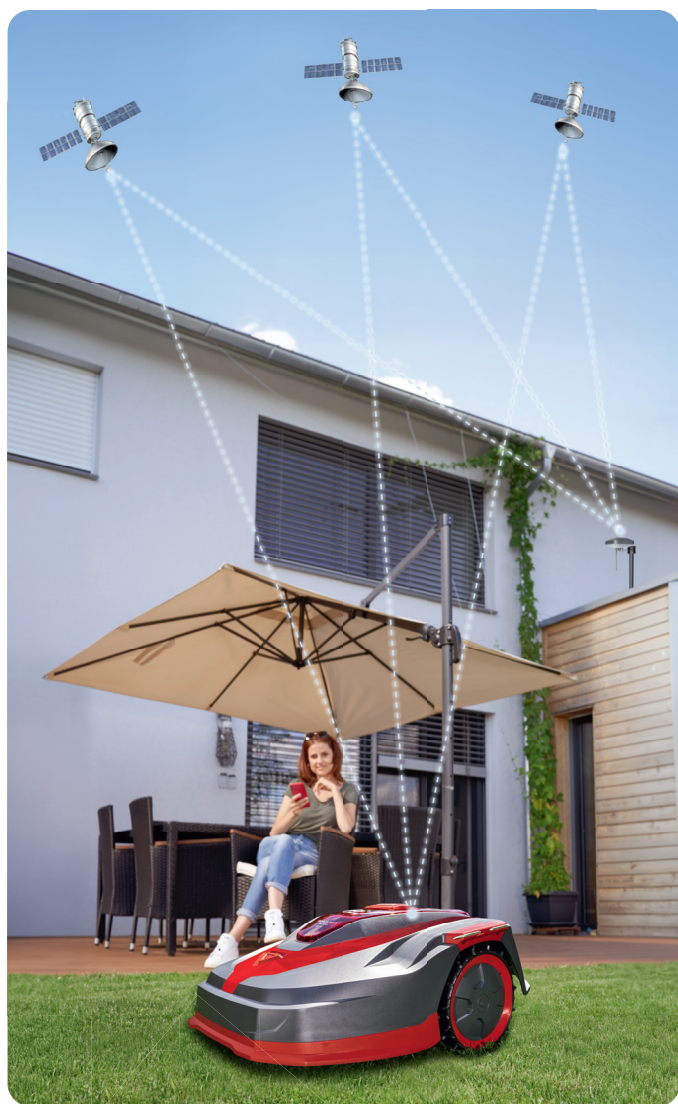

RTK TECHNOLOGIE (ECHTZEITKINEMATIK)

Erleben Sie einen revolutionären Fortschritt in der Rasenpflege mit dem Robolinho® RTK. Durch die Kombination von Echtzeit-Kinematik-Positionierung (RTK) mit fortschrittlicher Sensorfusion bietet er unvergleichliche Genauigkeit bei der Navigation auf Ihrem Rasen.


Ausgestattet mit Triple-GNSS-Band-Technologie arbeitet der Robolinho® RTK auch in städtischen Umgebungen reibungslos. Die Integration einer lokalen RTK-Referenzstation gewährleistet maximale Präzision, indem atmosphärische Störungen minimiert werden. Die Kommunikation zwischen der RTK-Referenzstation und dem Robolinho® RTK erfolgt über LoRaWAN-Technologie, die unter optimalen Bedingungen eine Reichweite von bis zu 2 Kilometern ermöglicht. Dies sorgt für zuverlässige und kontinuierliche Konnektivität und erlaubt es sogar, die RTK-Referenzstation mit nahen Nachbarn zu teilen.

Der Robolinho® RTK bietet vielseitige Begrenzungsdefinitionen und unterstützt virtuelle, gemischt virtuelle/kabelgebundene oder vollständig kabelgebundene Installationen. Diese Anpassungsfähigkeit gewährleistet ein individuell abgestimmtes Mäherlebnis.

Mit einstellbaren Winkeln und Spurbständen ermöglicht der Robolinho® RTK das Erstellen von festen, zufälligen oder schachbrettartigen Mähmustern.

Bleiben Sie mit der inTOUCH-App verbunden, um die Position und den Fortschritt des Robolinho® RTK in Echtzeit zu überwachen. Im Falle eines Diebstahls kann seine genaue Position verfolgt und gemeldet werden.

Erleben Sie die Zukunft des Rasenmähens mit dem Robolinho® RTK.

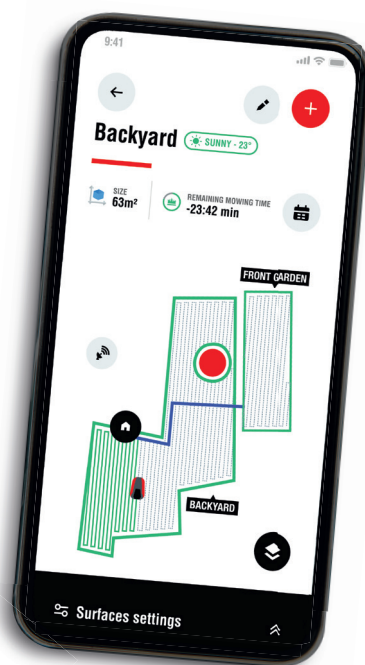

INTOUCH® APP

Verwalten Sie den Mähplan des Robolinho® manuell oder nutzen Sie den intelligenten automatischen Mähplan und legen Sie außerdem fest, welche Fläche wann gemäht werden soll. Konfigurieren Sie präzise Mähmuster des Robolinho® RTK für jede einzelne Mähaktivität, von festen und einstellbaren Winkeln bis hin zu zufälligen und schachbrettartigen Mustern. Überwachen Sie seinen Weg live über die App und verfolgen Sie eventuelle Fehler auf der Karte. Teilen Sie die RTK-Referenzstation mit Ihren Nachbarn.

GANZ FLEXIBEL UND SMART MÄHEN

LADESTATION

Die Ladestation kann überall auf dem Grundstück platziert werden, sowohl innerhalb als auch außerhalb des Mähbereichs, solange ein befahrbarer Weg zum Mähbereich vorhanden ist. Der Weg zur Ladestation kann programmiert werden.

NO-GO-AREAS

Sie können einen bestimmten Bereich festlegen, den der Robolinho® meiden soll, sodass er in diesem speziellen Bereich nicht mäht (z. B. Teiche, Blumenbeete usw.).



MÄHEN, WIE SIE ES MÖCHTEN

Mit fortschrittlicher Algorithmustechnologie kann der Robolinho® RTK in Streifen mähen, die Abdeckungsrate des Mähens verbessern und Zeit sparen. Sie können den Mähwinkel anpassen. Ein Schachbrettmuster ist ebenfalls möglich. Der Abstand zwischen den Bahnen kann auch angepasst werden.


VIRTUELLE GRENZE

Um das gesamte Grundstück abzudecken, können so viele Mähbereiche wie nötig konfiguriert werden. Eine individuelle Konfiguration der Mäh-Einstellungen ist für jeden Mähbereich möglich (z. B. Mähwinkel, Mähzeitplan usw.). Wege zwischen den Mähbereichen können ebenfalls konfiguriert werden.

HYBRIDER MODUS



Nur RTK zur Grenzbestimmung verwenden - keinerlei Kabelverlegung erforderlich.

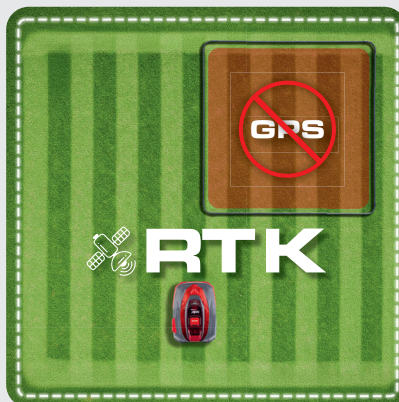

RTK verwenden, für einige kleinere Bereiche mit starker GPS-Abschattung als Fallback ein Kabel hinzufügen.



Behalten Sie Ihre bestehende Kabelinstallation bei und verwenden Sie zusätzlich RTK, um innerhalb Ihres bestehenden Kabels in Bahnen zu mähen.

VISION



VISION TECHNOLOGIE

Unser innovativer Robolinho® VISION Mähroboter verwendet ein hochmodernes neuronales Netzwerk mit einer Full-HD-Weitwinkelkamera, um die Umgebung zu erfassen, zu interpretieren und das Mähverhalten entsprechend anzupassen.

Er erkennt automatisch die Rasenbegrenzungen per Kamera, was ihn ideal für Gärten mit klaren Abgrenzungen wie Rasenkanten, Mauern und Zäunen macht. Um die Privatsphäre zu gewährleisten, macht der Mäher nur Aufnahmen vom Rasenbereich direkt vor dem Mäher. Außerdem verarbeitet er Bilddaten lokal und lädt sie nur mit ausdrücklicher Zustimmung in die in der EU befindliche AL-KO Smart Cloud hoch.

Mit LED-Beleuchtung für schwierige Lichtverhältnisse, einfacher nicht-invasiver Installation, kamerabasierter Navigation und Objekterkennung ist er für kleinere, optisch gut begrenzte Rasenflächen bis zu 1.000 m² ausgelegt.

Zudem verfügt er über einen austauschbaren AL-KO 18 V / 36 V (1 Battery / 2 Voltages) Akku und einen IPX4-Wasserschutz, was ihn zu einer vielseitigen und zuverlässigen Wahl für die mühelose Pflege Ihres Rasens macht.

MÄHEN SIE IN U-FÖRMIGEN MUSTER

Mit fortschrittlicher Algorithmustechnologie kann er im U-förmigem Muster mähen, die Abdeckungsrate des Mähens verbessern und Zeit sparen. Robolinho® VISIONs optimiertes Bahnenmähen liefert beste Ergebnisse auf kleineren, flachen Rasenflächen. Für eine vollständige Abdeckung können mehrere Durchgänge in unterschiedlichen Winkeln erforderlich sein.



VISUELLE HINDERNISERKENNUNG

Robolinho® VISION nutzt seine Kamera, um sowohl unbewegliche als auch bewegliche Objekte zu erkennen und schnell darauf zu reagieren zu können und sie zu umfahren.

AUSTAUSCHBARER AKKU

Das AL-KO 18 V / 36 V (1 Battery / 2 Voltages) austauschbare Akku-System bietet nahtlosen Komfort. In Ruhezeiten kann die Batterie einfach von hinten aus dem Robolinho® entnommen und zur Stromversorgung von kompatiblen Handgeräten verwendet werden – der Robolinho® dient dabei auch als Ladestation, sodass keine zweite Batterie benötigt wird.



MÄHROBOTER ZUBEHÖR




VISION BASISSTATION

Für alle Robolinho® VISION-Modelle, mit Bodenplatte
EAN-Nr. 400 371 806 7668
Art.-Nr. 114 206




VISION MÄHROBOTER-GARAGE

Für VISION Basisstation
EAN-Nr. 400 371 806 7675
Art.-Nr. 114 207



MESSERSCHEIBE Ø 21 cm

Für Robolinho® 1121 VISION
EAN-Nr. 400 371 806 7699
Art.-Nr. 114 209



MESSERSCHEIBE Ø 23 cm

Für alle Robolinho® RTK Modelle
EAN-Nr. 400 371 806 0287
Art.-Nr. 127 544



Die Installation für den AL-KO zertifizierten Partner ist einfach: Die neue Robolinho® RTK-Komponente wird installiert und über eine Kabelverbindung mit der Hauptplatine verbunden.




RTK-NACHRÜSTKIT

- Ermöglicht es spezialisierten Händlern, RTK-Technologie an jedem Robolinho® Gen 3 Modell nachzurüsten – „RTK ready“
- Berücksichtigt auch Comboard Gen 2 Technologie – nachgerüstete E-Modelle werden automatisch auch zu smart-connect W-Modellen
- Mit diesem Kit kann Robolinho® in Bahnen innerhalb des vorhandenen Begrenzungskabels mähen
- Im Lieferumfang enthalten:

- 1x Nachrüstkit für Robolinho® Gen 3
- 1x RTK-Referenzstation
- 1x Montageanleitung


EAN-Nr. 4003718357196

Art.-Nr. 123 115



AKKU B100.6 Li

Li-Ion 18 V / 36 V (5 Ah / 2,5 Ah)
1 Battery / 2 Voltages, mit Ladestandsanzeige
EAN-Nr. 400 371 806 6425
Art.-Nr. 114 127



RTK-NACHRÜSTUNG BODENPLATTE BASISSTATION

EAN-Nr. 400 371 806 7705
Art.-Nr. 123 120



WANDERWEITERUNG

Für RTK-Referenzstationen, zur Montage an Hauswänden, um die RTK-Referenzstation von der Wand zu distanzieren und einen ungehinderten Blick zum Himmel zu ermöglichen.

EAN-Nr. 400 371 806 7651

Art.-Nr. 123 119



RTK-REFERENZSTATION

- Überträgt RTK-Korrekturdaten zum Robolinho®
- Kommuniziert über LoRA WAN (bis zu 2 km Entfernung)
- Kann von mehreren Robolinho®-Geräten genutzt werden
- Triple GNSS Bandtechnologie

EAN-Nr. 400 371 835 7202

Art.-Nr. 123 116



BODENSPIESS

Optionales Zubehör für RTK-Referenzstation.

1,5 m hoch.

EAN-Nr. 400 371 835 7219

Art.-Nr. 123 117

WEITERES ROBOLINHO® ZUBEHÖR
FINDEN SIE IM KATALOG

ZERO TURN

AGILITÄT UND PURER FAHRSPASS

Maximale Wendigkeit trifft auf pure Effizienz – der Zero Turn Mäher für Profis und anspruchsvolle Anwender

Ausgestattet mit modernster 360°-Drehtechnologie ermöglicht dieser Mäher eine Drehung auf der Stelle für absolut präzises Arbeiten um Blumenbeete, Bäume und enge Ecken. Kein Rangieren, kein Umpositionieren – einfach maximale Kontrolle bei jeder Bewegung.

Der leistungsstarke Motor sorgt für mühelosen Antrieb, selbst auf ausgedehntem oder anspruchsvollem Gelände. Das robuste Mähdeck aus hochwertigem Stahl garantiert bei jedem Durchgang einen sauberen, gleichmäßigen Schnitt. Die einfach zu bedienende Schnitthöhenverstellung über das Steuerrad ermöglicht eine präzise Anpassung an jeden Rasen – für Ergebnisse, die wirklich überzeugen.

Dank der ergonomischen Sitzposition ist ein komfortables und ermüdungsfreies Arbeiten auch bei längerer Nutzung gewährleistet. Die großen Hinterräder bieten optimalen Halt auf unebenem Boden und sind dabei besonders rasenschonend. Ideal für private Anwender, Landschaftsgärtner und kommunale Dienstleister, die Wert auf Effizienz, Langlebigkeit und professionelle Schnittleistung legen.





ZT 18-107.6 A

COMFORT *pro*

Schnittbreite	107 cm (2 Messer)
Für Rasenfläche bis zu*	12.000 m²
Motor	AL-KO PRO 600 V2
Zylinderzahl	2 Zylinder
Leistung	586 ccm / 12,5 KW / 2.800 U/min
Getriebe	Hydrostatisch
Messerkupplung	Elektrisch
Räder vorne / hinten	11" x 6,5 / 20" x 8-10
Schnitthöhe / Höhenverstellung	25 – 102 mm / 13 Positionen
Scheinwerfer	LED
Geschwindigkeit vorwärts	11 km/h
Geschwindigkeit rückwärts	5 km/h

Art.-Nr. / EAN-Nr. 127 821 / 400 371 806 7217



*Bei optimalen Mähbedingungen

AKKU-TRAKTOREN

EMISSIONSARMES MÄHEN
OHNE ABGASE

engineered in
GERMANY

made in
AUSTRIA

AL-KO 36 V III+



T 3100 Li 95.5 HDS

T 3100 Li 95.5 HD

T 6200 Li 111.5 HDS

PREMIUM pro e

PREMIUM pro e

PREMIUM pro e

Funktion	Seitenauswurf & Mulchen	Heckauswurf	Seitenauswurf & Mulchen
Akku-Typ	Li-ion 48 V + AL-KO 36 V III+	Li-ion 48 V + AL-KO 36 V III+	Li-ion 48 V
Power Pack 36 V	optional	optional	–
Akku-Leistung	65 Ah / 3.100 Wh	65 Ah / 3.100 Wh	130 Ah / 6.200 Wh
Entnehmbare Akkus	Lithium-Ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Lithium-Ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	–
Arbeitsbreite	95 cm (2 Messer)	95 cm (2 Messer)	110 cm (2 Messer)
Flächenleistung bis zu*	8.500 m ²	8.000 m ²	12.000 m ²
Max. Betriebsdauer	90 Min.	90 Min.	150 Min.
Schnitthöhe / Höhenverstellung	3–9 cm / zentral, 7-fach	3–9 cm / zentral, 7-fach	3–9 cm / zentral, 7-fach
Getriebe	Stufenlos elektrisch	Stufenlos elektrisch	Stufenlos elektrisch
Boxvolumen / Material	–	310 l / Gewebe mit Hardtop	–
Boxentleerung / Optionale Erweiterung (Art.-Nr. 119 602)	–	Teleskophebel / elektrisch	–
Betriebsmodi (Tempomat, ECO Modus & intelligentes Mähen)	✓	✓	✓
LED-Scheinwerfer	✓	✓	✓
Stoßstange	✓	✓	✓
maxRun® & smart Cockpit	optional	optional	✓
Räder v / h (Zoll)	16 x 6,5-8 / 20 x 10,0-8	16 x 6,5 -8 / 20 x 10,0-8	16 x 6,5 -8 / 20 x 10,0-8
Im Lieferumfang enthalten	Schnellladegerät: 2,5 Std. / 20 A	Schnellladegerät: 2,5 Std. / 20 A	Schnellladegerät: 5,0 Std. / 20 A

Art.-Nr. / EAN-Nr.

127 771 / 400 371 806 5893

127 772 / 400 371 806 5909

127 773 / 400 371 806 5916



T 6200 Li-105.5 HD

PREMIUM pro e

Heckauswurf

Li-ion 48 V

–

130 Ah / 6.200 Wh

–

105 cm (2 Messer)

12.000 m²

150 Min.

3–9 cm / zentral, 7-fach

Stufenlos elektrisch

310 l / Gewebe mit Hardtop

Teleskophebel / elektrisch



16 x 6,5 - 8 / 20 x 10,0 - 8

Schnellladegerät: 5,0 Std. / 20 A

127 774 / 400 371 806 5923



MOBIL, FLEXIBEL UND KRAFTVOLL

Mit dem AL-KO 36 V Mobile Power Pack können Sie nicht nur die Reichweite kompatibler solo® by AL-KO Premium pro Rasentraktoren vergrößern, sondern Sie können den Mobile Power Pack auch aus dem Rasentraktor entnehmen und für weitere Anwendungsfälle nutzen. Durch die einzeln entnehmbaren und im Mobile Power Pack ladbaren AL-KO 36 V Akkus versorgen Sie auf einfache Weise alle Ihre weiteren solo® by AL-KO und AL-KO 36 V Geräte mit Energie.



Mit dem eingebauten USB-C Port können Sie Ihre USB-C kompatiblen Geräte mobil mit Strom versorgen. So können Sie z. B. komfortabel unterwegs Ihre Smartphones und Tablets laden. Mit dem optional erhältlichen 230 V Inverter (Art.-Nr. 127 778) können Sie auch 230 V Geräte mobil mit Strom versorgen, z. B. einen Föhn, einen Fernseher oder einen kleinen Kühlschrank für Camping, Festivals, Schrebergarten u.v.m.

MOBILE POWER PACK AL-KO 36 V

EAN-Nr. 400 371 806 5954

Art.-Nr. 127 777

MOBILE POWER PACK AL-KO 36 V SET

Inkl. 2 x 5.0 Ah und 2 x 8.0 Ah Akkus

EAN-Nr. 400 371 835 7066

Art.-Nr. 127 782

POWER PACK INVERTER 230 V

EAN-Nr. 400 371 806 5961

Art.-Nr. 127 778



Abbildung ähnlich

BENZIN-TRAKTOREN

SEIT JAHREN IM EINSATZ,
SEIT JAHREN BEWÄHRT



T 14-86.6 HD-A



T 14-92.6 HDS-A

EASYpro

Funktion	Seitenauswurf & Mulchen (optional)	Seitenauswurf & Mulchen (optional)
Arbeitsbreite	86 cm (2 Messer)	92 cm (2 Messer)
Flächenleistung bis zu*	4.500 m ²	4.500 m ²
Motor	AL-KO PRO 450	AL-KO PRO 450
Leistung	452 ccm / 7,7 KW / 2.800 U/min	452 ccm / 7,7 KW / 2.600 U/min
Getriebe	Hydrostatisch	Hydrostatisch
Messerkupplung	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch
Räder v / h (Zoll)	15" x 6-6 / 18" x 8,5-8	15" x 6-6 / 18" x 8,5-8
Schnitthöhe / Höhenverstellung	30–90 mm / 7-fach	30–90 mm / 7-fach
LED-Scheinwerfer	LED	LED
Boxvolumen	250 l	–
maxRun® & smart Cockpit	✓	✓
Max. Geschwindigkeit	8,9 km/h	8,9 km/h
Geschwindigkeit rückwärts ca.	4,0 km/h	4,5 km/h

Art.-Nr. / EAN-Nr. 127 818 / 400 371 806 7187

127 819 / 400 371 806 7194

*Bei optimalen Mähbedingungen

MULCHKEIL

Für Modell 127 818
EAN-Nr. 400 371 806 7729
Art.-Nr. 127 841

DEFLEKTOR

Für Modell 127 818
EAN-Nr. 400 371 806 7736
Art.-Nr. 127 842

ANHÄNGERKUPPLUNG

Für Modell 127 819 / 127 818
EAN-Nr. 400 371 806 7743
Art.-Nr. 127 843

BENZIN-TRAKTOREN

MIT HOCHGRASMÄHDECK UND DIFFERENTIALSPERRE

engineered in
GERMANY 
 made in
AUSTRIA


NEUHEITEN 2026

**T 22-110.6
HDDH-A V2**

PREMIUM^{pro}

Arbeitsbreite	110 cm (3 Messer)
Flächenleistung bis zu*	9.000 m²
Motor	AL-KO Pro 700 V2
Leistung	708 ccm / 13,4 kW / 2.900 U/min
Zylinderzahl	2 Zylinder
Getriebe	Fußhydrostat (T3), Differentialsperre
Max. Geschwindigkeit	11 km/h
Verbessertes Antriebssystem	✓
Schnitthöhe / Höhenverstellung	3–9 cm / zentral 7-fach
Memory Funktion Höhenverstellung	✓
Messerkupplung	Elektromagnetisch
Räder v / h (Zoll)	16 x 6,5–8 / 20 x 10,0–8
Armlehnen	✓
Smart Cockpit Art.-Nr. 127 655	Optional
Tempomat Art.-Nr. 127 729	Optional
Stoßstange	✓
LED-Scheinwerfer	✓
Länge x Breite x Höhe ca.	200 x 114 x 117 cm

Art.-Nr. / EAN-Nr. 127 836 / 400 371 835 7233



BENZIN-RASENMÄHER

SEIT JAHREN IM EINSATZ,
SEIT JAHREN BEWÄHRT



4216 P-A

4216 SP-A

4716 P-A

EASYpro

EASYpro

EASYpro

Schnittbreite	41 cm	41 cm	46 cm
Für Rasenflächen bis	800 m ²	1.200 m ²	1.300 m ²
Motor	AL-KO Pro 125 QSS	AL-KO Pro 125 QSS	AL-KO Pro 125 QSS
Leistung	123 ccm / 1,9 kW / 2.850 U/min	123 ccm / 1,9 kW / 2.850 U/min	123 ccm / 1,9 kW / 2.850 U/min
Radantrieb	–	✓	–
Räder Ø vorne / hinten	6 / 8"	6 / 8"	7 / 10"
Schnitthöhe / Schnitthöhenverstellung	25 - 75 mm / zentral, 7-fach	25 - 75 mm / zentral, 7-fach	25 - 75 mm / zentral, 7-fach
Mähgehäuse	Stahl	Stahl	Stahl
Boxvolumen / Material	50 l, Gewebe / Hardtop	50 l, Gewebe / Hardtop	65 l, Gewebe / Hardtop
Funktion	3INONE function	3INONE function	4INONE function
Mulchfunktion	✓	✓	✓
Seitenauswurf	✓	✓	✓
Gewicht ca.	21 kg	23,2 kg	24 kg
Art.-Nr. / EAN-Nr.	127 813 / 400 371 806 7132	127 814 / 400 371 806 7149	127 815 / 400 371 806 7156



ERSATZMESSER 41 CM

Für 4216 P-A, 4216 SP-A
EAN-Nr. 400 371 806 7613
Art.-Nr. 127 837



ERSATZMESSER 46 CM

Für 4716 P-A, 4716 SP-A
EAN-Nr. 400 371 806 7620
Art.-Nr. 127 838



4716 SP-A

EASYpro

46 cm

1.500 m²

AL-KO Pro 145 QSS

139 ccm / 2,1 kW / 2.850 U/min



7 / 10"

25 - 75 mm /
zentral, 7-fach

Stahl

65 l, Gewebe / Hardtop

4INONE function



26,2 kg

127 816 / 400 371 806 7163

5216 SP-A

EASYpro

51 cm

1.800 m²

AL-KO Pro 170 QSS

166 ccm / 2,6 kW / 2.850 U/min



7 / 10"

25 - 75 mm /
zentral, 7-fach

Stahl

65 l, Gewebe / Hardtop

4INONE function




28 kg

127 817 / 400 371 806 7170




Füllstandsanzeige

Zeigt an, wann Ihr Grasfangkorb voll und bereit zum Entleeren ist, wodurch verhindert wird, dass Grasschnitt auf Ihren Rasen verschüttet wird.



Schnellspanner

Zum schnellen Einklappen des Holms ohne Werkzeug, für kompakte Lagerung und Transport.



Holm-Höhenverstellung

5-fach höhenverstellbarer Holm.



ERSATZMESSER 51 CM

Für 5216 SP-A
EAN-Nr. 400 371 806 7637
Art.-Nr. 127 839

AKKU-RASENMÄHER

MIT AKKU-POWER
ZUM PERFEKTEN RASEN

engineered in
GERMANY 

made in
AUSTRIA 

AL-KO 36 V III

4735 Li VS

COMFORT pro

Schnittbreite	46 cm
Für Rasenflächen bis zu*	650–1.300 m²
Akku-Typ	AL-KO 36 V III
Leistung	Lithium-Ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Akkufach für bis zu	2 Akkus mit Balanced Discharging System
Bürstenloser Motor	✓
Schnitthöhe / Schnitthöhenverstellung	30–80 mm / zentral, 7-fach
Radantrieb	Variabel
Räder Ø vorne / hinten	200 / 280 mm, kugelgelagert
Mähgehäuse	Stahl
Boxvolumen / Material	70 l, Gewebe / Hardtop
MAX AIRFLOW technology	✓
Smart-Connected / maxRun® & smart Cockpit	- / ✓
Funktion	3INONE function
Mulchen / Seitenauswurf	✓ / -
Gewicht ca.	30,3 kg

OHNE AKKU
UND LADEGERÄT

Art.-Nr. / EAN-Nr. 127 798 / 400 371 806 6265

SET INKL.
1x AKKU 8 Ah
+ LADEGERÄT

Art.-Nr. / EAN-Nr. 127 834 / 400 371 806 7408



**ERSATZMESSER
46 CM**

EAN-Nr. 400 371 805 5665
Art.-Nr. 113 348



AKKU-MULCHMÄHER

ÖKOLOGISCHE RASENPFLEGE
DANK ORGANISCHEM DÜNGER

engineered in
GERMANY

made in
AUSTRIA

NEUHEITEN 2026

AL-KO 36 V III

4736 Li SP

COMFORT *pro*

Arbeitsbreite	46 cm
Für Rasenflächen bis zu*	400–800 m²
Akku-Typ	AL-KO 36 V III
Leistung	Lithium-Ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Bürstenloser Motor	✓
Radantrieb	1-Gang
Räder Ø vorne / hinten	220 / 205 mm, kugelgelagert
Schnitthöhe / Schnitthöhenverstellung	30–85 mm / Achsrads, 4-fach
Mähgehäuse	Stahl
Funktion	2INONE function
Seitenauswurf	✓

Gewicht ca.

26,5 kg

Art.-Nr. / EAN-Nr.

127 723 / 400 371 806 5329



*Die maximale Flächenabdeckung hängt von der Gestaltung und den besonderen Bedingungen des Gartens sowie der Batteriekapazität ab.

AKKU-VERTIKUTIERER

PERFEKTE VORBEREITUNG
FÜR IHREN RASEN

AL-KO 36 V III



3856 Li

COMFORT *pro*

Arbeitsbreite	38 cm
Arbeitstiefe	+6 bis -14 mm
Akku-Typ	AL-KO 36 V III
Leistung	Lithium-Ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Messerwelle	14 Stahlklingen
Kugelgelagerte Räder	–
Klappbarer Holm	✓
Im Lieferumfang enthalten	Fangsack
Gewicht ca.	13 kg

Art.-Nr. / EAN-Nr.

127 825 / 400 371 806 6876



BENZIN-VERTIKUTIERER

GEBEN SIE IHREM RASEN
LUFT ZUM ATMEN



4076 P

COMFORT *pro*

Arbeitsbreite	40 cm
Arbeitstiefe	+5 bis -17 mm
Motor	Benzin, Loncin
Leistung	196 ccm / 4,0 kW / 3.600 U/min
Messerwelle	32 Stahlklingen, oszillierend
Kugelgelagerte Räder	✓
Klappbarer Holm	✓
Im Lieferumfang enthalten	Fangsack
Gewicht ca.	45 kg

Art.-Nr. / EAN-Nr. 127 722 / 400 371 806 6487

AKKU-MOTORSSENSEN UND FREISCHNEIDER



AL-KO 36 V III



SMART DIAGNOSIS

Für ausgewählte Geräte können in Verbindung mit der AL-KO inTOUCH® Smart Garden App Fehler über den Akku ausgelesen werden.

GT 3635 L

BC 3640 L

BC 3640 B

COMFORT *pro*

PREMIUM *pro*

PREMIUM *pro*

Schnittbreite Messer / Faden	– / 35 cm	25 cm / 41 cm	25 cm / 41 cm
Akku-Typ	AL-KO 36 V III	AL-KO 36 V III	AL-KO 36 V III
Leistung	Lithium-Ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Lithium-Ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Lithium-Ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Schneidfaden	Nylon-Doppelfaden, Ø 2,0 mm	Nylon-Doppelfaden, Ø 2,4 mm	Nylon-Doppelfaden, Ø 2,4 mm
Handgriff	Loop-Griff	Loop-Griff	Bike-Griff
Tragegurt	einfach	einfach	doppelt
Fast & Easy Fadenkopf / Messer	– / –	✓ / ✓	✓ / ✓
Schaftrohr Ø	26 mm	26 mm	26 mm
Pflanzenschutz	✓	–	–
Gewicht ca.	3,15 kg	4,8 kg	5,2 kg
Art.-Nr. / EAN-Nr.	127 822 / 400 371 806 6845	127 823 / 400 371 806 6852	127 824 / 400 371 806 6869



WANDMONTAGE SYSTEM

Für GT 3635 L, BC 3640 L.
EAN-Nr. 400 371 806 7316
Art.-Nr. 114 184



BIOLOGISCH ABBAUBARER TRIMMERFADEN

Ø 1,6 mm / 15 m
EAN-Nr. 400 371 806 7293
Art.-Nr. 114 182

BIOLOGISCH ABBAUBARER TRIMMERFADEN

Ø 2,0 mm / 15 m
EAN-Nr. 400 371 806 7309
Art.-Nr. 114 183

BENZIN-MOTORSSENSEN UND FREISCHNEIDER



140 B

151 B

PREMIUM pro


PREMIUM pro

Schnittbreite Messer / Faden	25 cm / 41 cm	25 cm / 41 cm
Motor	2-Takt, Luftvorlage	2-Takt, Luftvorlage
Leistung	40,2 ccm / 1,5 kW / 2,04 PS	50,8 ccm / 1,9 kW / 2,6 PS
Schneidfaden	Nylon-Doppelfaden, Ø 2,4 mm	Nylon-Doppelfaden, Ø 2,4 mm
Handgriff	Bike-Griff	Bike-Griff
Doppeltragegurt Basic / Semiprofi / Profi	- / - / ✓	- / - / ✓
Fast & Easy Fadenkopf / Messer	✓ / ✓	✓ / ✓
Tankinhalt	0,7 l	0,7 l
Schaftrohr Ø	26 mm	28 mm
Primer	✓	✓
Ready-to-Start-Schalter	✓	✓
Antivibration / Antivibrationssystem Pro	✓ / -	- / ✓
Wartungsfreies Winkelgetriebe	✓	✓
Gewicht ca.	7,7 kg	8,5 kg

Art.-Nr. / EAN-Nr.


127 829 / 400 371 806 6968

127 830 / 400 371 806 6975



SÄGEBLATT

Für Motorsense 140 B und 151 B
EAN-Nr. 4003718066371
Art.-Nr. 127 812



VORRICHTUNG

Für Sägeblatt 127 812

Für Motorsense 140 B und 151 B
EAN-Nr. 4003718066982
Art.-Nr. 127 831



**GARANTIE-
VERLÄNGERUNG**
BEI ONLINE-REGISTRIERUNG
✓
www.alko-garden.at

2+2
YEARS
★★★★★

**AL-KO Gardentech
Austria GmbH**
Hauptstraße 52c
8742 Obdach, Austria
Fon +43 35 78 25 15-0
office@al-ko.at
www.alko-garden.at

Besuchen Sie uns auf:



@alko_gardentech_at



@AL-KOgardentechAT



facebook.com/ALKOGardenAT

Überreicht durch Ihren solo[®] by AL-KO Partner:



Preisänderungen und technische Änderungen
vorbehalten. Die Haftung für Irrtum und
Druckfehler wird ausgeschlossen.
AT-DE – Ausgabe: 08-2025

