

# NYHETER 2026

## HIGH PERFORMANCE - MAXIMUM RELIABILITY

**solo**<sup>®</sup>  
by **AL-KO**



# BATTERY POWER

Ett batteri for alle krevende oppgaver: Hekklipping, gressklipping, saging av ved, beskjæring av trær eller gressklipping – våre kraftige AL-KO litium-ion-batterier med 36 V / 2,5 Ah, 4,0 Ah, 5,0 Ah eller 8,0 Ah gir alle solo® by AL-KO batteridrevne maskiner maksimal ytelse.



**SMART  
DIAGNOSIS**

For utvalgte enheter kan feilmeldinger leses av via batteriet i forbindelse med AL-KO inTOUCH® Smart Garden-appen.

## AL-KO 36 V III

Det brede utvalget i AL-KO 36 V-batterifamilien gir perfekt støtte til ambisiøse hageeiere og fagfolk som ønsker et stort utvalg av maskiner med et kraftig batterisystem. Alle 36 V-enheter kan kjøres på det samme batteriet.

### KLAR FOR ALT

AL-KO 36 V-serien passer perfekt for alle hageentusiaster med en mellomstor til stor hage.

- ✓ Lange driftstider
- ✓ Robust design
- ✓ Ekstremt kraftig


## AL-KO 36 V III



**BATTERI B 200.5 LI Bluetooth®**  
Li-ion 36 V / 5,0 Ah, Bluetooth®-tilkobling  
EAN 400 371 806 6821  
Varenr. 114 161



**HURTIGLADER FC 1200 LI**  
Li-ion 36 V, kompatibel med alle AL-KO 36 V-enheter  
EAN 400 371 806 6838  
Varenr. 114 162

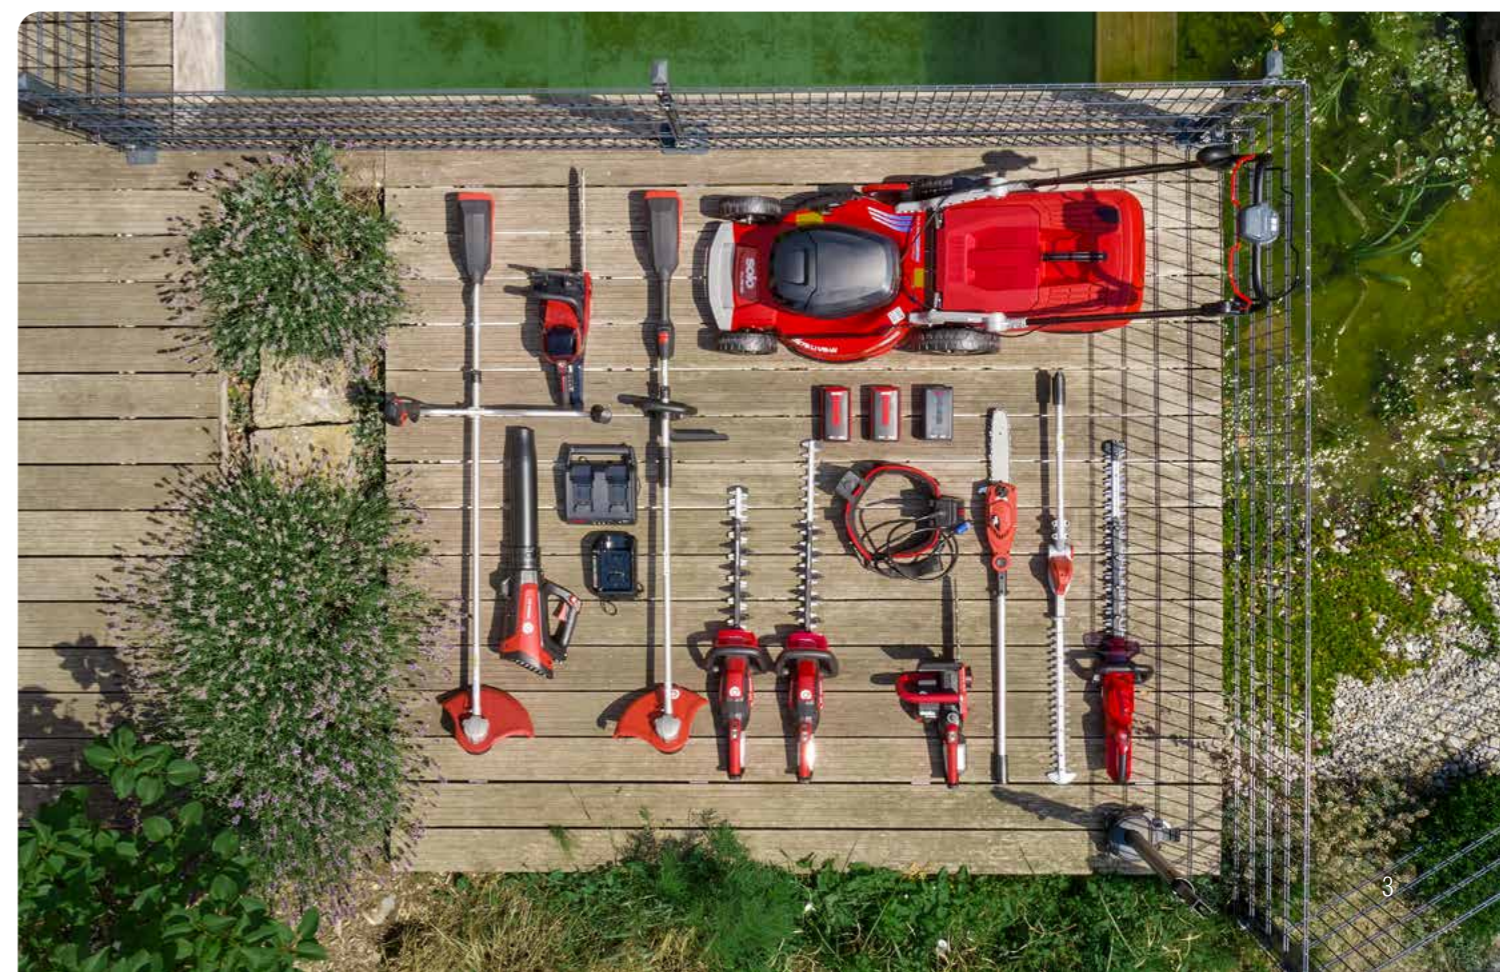

# ROBOLINHO®

Den nye generasjonen av solo® by AL-KO Robolinho® er nå tilgjengelig i helt nye, kabelfrie versjoner. Robolinho® VISION bruker kamerateknologi for å registrere sine grenser samt oppdage og unngå hindringer. Robolinho® RTK benytter RTK GNSS-teknologi for nøyaktig posisjonering og virtuell avgrensning, noe som gir enda større presisjon. Alle eksisterende Robolinho® E- og W-modeller produsert fra og med 2017 er "RTK Ready" og kan ettermonteres med RTK-teknologi.

engineered in  
**GERMANY**  
made in  
**AUSTRIA**

## SMART CLOUD CONNECT MED

Mer om Smart Gardening



Last ned AL-KO inTOUCH®-appen



**Robolinho®  
520 W**

**EASY pro**

**Robolinho®  
822 W**

**COMFORT pro**

**Robolinho®  
1121 VISION**

**COMFORT pro**

Klippebredde	20 cm	22 cm	21 cm
For plenarealer opp til*	500 m <sup>2</sup>	800 m <sup>2</sup>	1.100 m <sup>2</sup>
Ytelse	Li-ion 18 V / 2,2 Ah	Li-ion 20 V / 2,5 Ah	Li-Ion 18 V / 36 V utskiftbart batteri 5,0 Ah / 2,5 Ah
Børsteløs motor	✓	✓	✓
Klippetid / ladetid	50 min. / 50 min.	60 min. / 50 min.	108 min. / 108 min.
Klippehøyde / høydejustering	25–55 mm / manuell	25–55 mm / manuell	30–60 mm / manuell
Maks. stigning	35%	45%	35%
Maks. lydnivå	60 dB (A)	60 dB (A)	64 dB (A)
Valgbare startpunkter	3	3	Ikke nødvendig
Klippestrategi	Tilfeldig klipp	Tilfeldig klipp	Virtuell navigasjon, i rette baner
Avgrensning	Kabel	Kabel	Virtuell, gjenkjenning via kamera
Kantklipping	Programmerbar	Programmerbar	Programmerbar
RTK-teknologi	RTK Retrofit Kit tilgjengelig som ekstrautstyr	RTK Retrofit Kit tilgjengelig som ekstrautstyr	–
Wi-Fi + Smart Cloud Connect **	✓	✓	✓
Double-Cut knivteknologi	✓	✓	✓
Regnsensor	✓	✓	✓
ECO-mode	✓	✓	✓
Installasjonsmulighet 2. ladestasjon	✓	✓	–
Inkludert i leveransen	Ladestasjon	Ladestasjon	Ladestasjon

Varenr. / EAN 127 695 / 400 371 806 4261

127 696 / 400 371 806 4278

127 835 / 400 371 806 7477

**Robolinho®  
1423 W**

**COMFORT pro**

**Robolinho®  
1423 RTK**

**PREMIUM pro**

**Robolinho®  
2523 RTK**

**PREMIUM pro**

**Robolinho®  
5023 RTK**

**PREMIUM pro**

23 cm	23 cm	23 cm	23 cm
1.400 m <sup>2</sup>	1.400 m <sup>2</sup>	2.500 m <sup>2</sup>	5.000 m <sup>2</sup>
Li-ion 25,2 V / 5,0 Ah	Li-ion 18 V / 2,2 Ah	Li-ion 20 V / 2,5 Ah	Li-ion 25.2 V / 5,0 Ah
✓	✓	✓	✓
140 min. / 90 min.	50 min. / 50 min.	60 min. / 50 min.	240 min. / 170 min.
25–55 mm / manuell	25–55 mm / manuell	25–55 mm / manuell	25–55 mm / manuell
45%	45%	45%	45%
60 dB (A)	60 dB (A)	60 dB (A)	60 dB (A)
6	Ikke nødvendig	Ikke nødvendig	Ikke nødvendig
Tilfeldig klipp	RTK, i rette baner	RTK, i rette baner	RTX, i rette baner
Kabel	Kabelfri RTK	Kabelfri RTK	Kabelfri RTK
Programmerbar	Programmerbar	Programmerbar	Programmerbar
RTK Retrofit Kit tilgjengelig som ekstrautstyr	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
Ladestasjon	Ladestasjon, RTK referansestasjon	Ladestasjon, RTK referansestasjon	Ladestasjon, RTK referansestasjon

127 697 / 400 371 806 4285


127 761 / 400 371 806 7019

127 762 / 400 371 806 7026

127 763 / 400 371 806 7033

\* Den maksimale arealutvækslingen kan reduseres av hagenes utforming, samt antall og størrelse på hindringer.  
\*\* Inkl. WLAN (2,4 GHz) kobling med AL-KO inTOUCH App (tilgjengelig for iOS og Android), Google Home, Alexa, IFTTT, Home Assistant, IoT API.

\*\*\* Google og Google Home er varemerker for Google LLC.

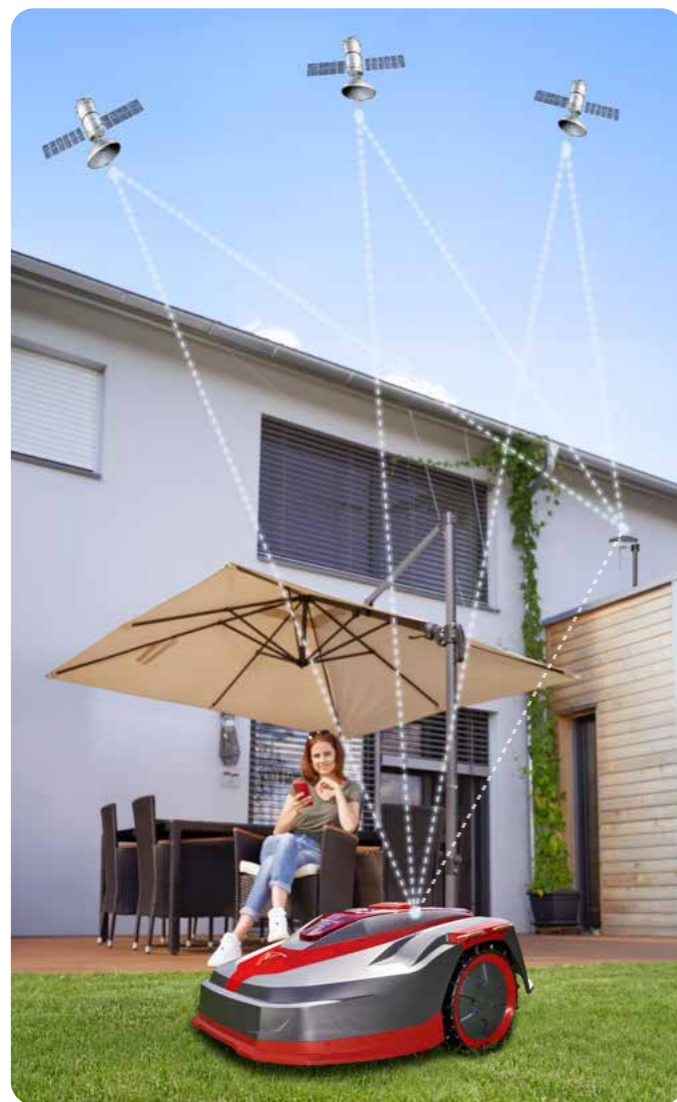

### RTK-TEKNOLOGI (REAL-TIME KINEMATIC)

Opplev et revolusjonerende sprang innen plenpleie med Robolinho® RTK. Ved å kombinere real-tids kinematisk posisjonering (RTK) med avansert sensorfusjon leverer den enestående presisjon når den navigerer på plenen.

Robolinho® RTK, som er utstyrt med Triple GNSS Band Technology, fungerer også problemfritt – selv i bymiljøer. Integrasjonen av en lokal RTK referansestasjon sikrer maksimal nøyaktighet ved å minimere atmosfæriske forstyrrelser.


Kommunikasjonen mellom RTK referansestasjonen og Robolinho® RTK foregår via LoRaWAN-teknologi, som har en rekkevidde på opptil 2 km under optimale forhold. Dette skaper en driftssikker og kontinuerlig forbindelse og gjør det til og med mulig å dele RTK referansestasjonen med naboer.

Robolinho® RTK tilbyr mange forskjellige avgrensingsmuligheter og støtter virtuelle, en kombinasjon av virtuell/kabel eller helt kabelbaserte løsninger. Denne fleksibiliteten sikrer en skreddersydd klippeopplevelse.

Med justerbare vinkler og sporavstander kan Robolinho® RTK skape faste, tilfeldige eller sjakkbrettlignende klippemønstre.

Hold deg tilkoblet med inTOUCH-appen for å overvåke Robolinho® RTKs posisjon og status i sanntid. I tilfelle tyveri kan dens nøyaktige posisjon spores og meldes.

Opplev fremtiden innen plenklipping med Robolinho® RTK.

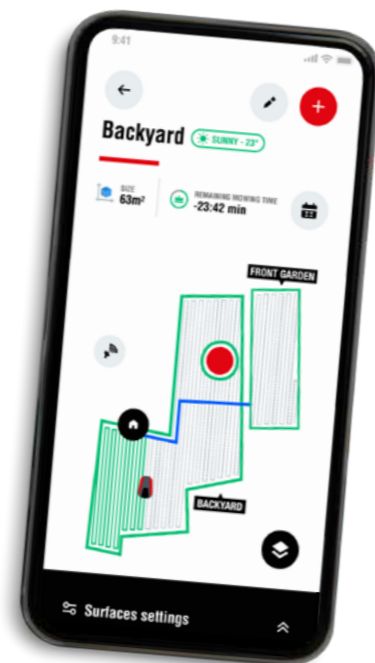

### INTOUCH® APP

Administrer klippeplanen til Robolinho® manuelt eller bruk den intelligente automatiske klippeplanen og angi også hvilken flate som skal klippes når. Konfigurer presise klippemønstre for Robolinho® RTK for hver enkelt klippeaktivitet, fra faste og justerbare vinkler til tilfeldige og sjakkbrettlignende klippemønstre. Overvåk ruten i sanntid via appen og oppdag eventuelle avvik på kartet. Del RTK-referansestasjonen med naboene dine.



## FLEKSIBEL OG SMART KLIPPING

### LADESTASJON

Ladestasjonen kan plasseres hvor som helst på eiendommen, både innenfor og utenfor klippeområdet, så lenge det er en kjørbær vei til klippeområdet. Veien til ladestasjonen kan programmeres.

### NO-GO-AREAS

Du kan angi et bestemt område som Robolinho® skal unngå, slik at den ikke klipper i bestemte soner (f.eks. dammer, blomsterbed osv.).



### KLIPP SOM DU VIL

Takket være avansert algoritmeteknologi kan Robolinho® RTK klippe i striper, forbedre klippingens dekningsgrad og spare tid. Du kan justere klippevinkelen. Sjakkbrettmønster er også mulig. Avstanden mellom stripenekan også justeres.


### VIRTUELL GRENSE

For å dekke hele eiendommen kan så mange klippeområder konfigureres som nødvendig. En individuell konfigurering av klippeinnstillingene er mulig for hvert klippeområde (f. eks. klippevinkel, klippetidsplan osv.). Stiene mellom klippeområdene kan også konfigureres.

### HYBRID-MODUS



Bruk kun RTK for grensebestemmelse - ingen kabelinstallasjon nødvendig.

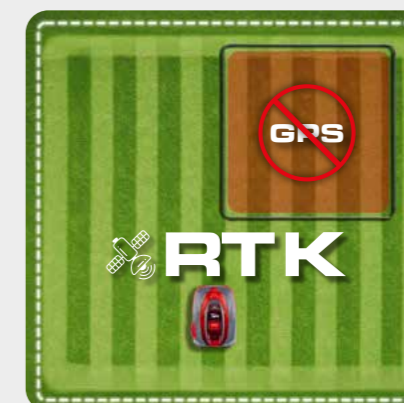

Bruk RTK, legg til en kabel som ekstra sikring for mindre områder med sterk GPS-skyggelegging.



Behold din eksisterende kabelinstallasjon og bruk i tillegg RTK for å klippe i baner innenfor den eksisterende kabelen.



## VISION-TEKNOLOGI

Vår innovative Robolinho® VISION robotgressklipper bruker et avansert nevralt nettverk med et Full HD-vidvinkelkamera for å registrere, tolke og tilpasse klippingen deretter.

Den gjenkjenner automatisk plenens grenser via kamera, noe som gjør den ideell for hager med klare avgrensninger som plenkanter, murer og gjerder. For å sikre personvernet tar klipperen kun bilder av plenområdet rett foran seg, og bildedata behandles lokalt. Bare med uttrykkelig samtykke fra kunden lastes data opp til den EU-baserte AL-KO Smart Cloud.

Med LED-belysning for vanskelige lysforhold, enkel og skånsom installasjon, kamerabasert navigasjon og objektgjenkjenning er den designet for mindre, visuelt velavgrensede plenarealer opptil 1.000 m².

I tillegg er den utstyrt med et utskiftbart AL-KO-batteri på 18 V / 36 V (1 batteri / 2 spenninger) og IPX4 vanntett beskyttelse, noe som gjør den til et allsidig og pålitelig valg for enkel pleie av plenen din.

## KLIPPING I U-FORMET MØNSTER

Med avansert algoritmeteknologi kan den klippe i et U-formet mønster, hvilket gir bedre dekning og sparer tid. Robolinho® VISIONs optimaliserte baneklipping gir de beste resultatene på mindre, flate gressområder. For å oppnå fullstendig dekning kan det være nødvendig å utføre flere passeringer i ulike vinkler.



## VISUELL DETEKSJON AV HINDRINGER

Robolinho® VISION bruker kameraet sitt for å gjenkjenne både stasjonære og bevegelige objekter, og reagere raskt på dem for å unngå dem.

## UTSKIFTBART BATTERI

Med det utskiftbare AL-KO 18 V / 36 V batteri (1 batteri / 2 spenninger) gir sømløs komfort. I hvileperioder kan batteriet enkelt tas ut fra baksiden av Robolinho® og brukes til å drive compatible håndholdte enheter – Robolinho® fungerer også som ladestasjon, slik at behovet for et ekstra batteri elimineres.



# ROBOLINHO® TILBEHØR



## VISION LADESTASJON

Til Robolinho® VISION-modeller  
Inkl. bunnplate  
EAN 400 371 806 7668  
**Varenr. 114 206**



## VISION GARASJE

Til Robolinho® VISION laddasjon  
EAN 400 371 806 7675  
**Varenr. 114 207**



## KNIVSKIVE Ø 21 cm

Til Robolinho® 1121 VISION  
Inkl. kniver  
EAN 400 371 806 7699  
**Varenr. 114 209**



## KNIVSKIVE Ø 23 cm

Til Robolinho® RTK-modeller  
Inkl. kniver  
EAN 400 371 806 0287  
**Varenr. 127 544**



For en autorisert AL-KO-partner er installasjonen enkel: Den nye Robolinho® RTK-komponenten installeres og kobles til hovedkortet via en kabelforbindelse.



## RTK RETROFIT KIT


- Gjør det mulig for autoriserte partnere å ettermontere RTK-teknologi på alle Robolinho® Gen 3-modeller – «RTK-Ready»
- Tar også hensyn til Comboard Gen 2-teknologi – ettermonterte E-modeller blir automatisk også smart-connect W-modeller
- Med dette settet kan Robolinho® klippe i baner innenfor den eksisterende avgrensningskabelen.
- Inkludert i leveransen:
  - 1x ettermonteringssett til Robolinho® Gen 3
  - 1x RTK referansestasjon
  - 1x monteringsanvisning

EAN 4003718357196  
**Varenr. 123 115**



## BATTERI B100.6 Li

Li-ion 18 V / 36 V (5 Ah / 2,5 Ah)  
1 batteri / 2 spenninger, med ladestatusindikator  
EAN 400 371 806 6425  
**Varenr. 114 127**



## BUNNPLATE FOR RTK RETROFIT KIT

Nødvendig tilbehør til ladestasjon for ren RTK (helt kabelfri løsning)  
EAN 400 371 806 7705  
**Varenr. 123 120**



## AVSTANDSBRAKETT


For RTK referansestasjoner. Beregnet for montering på husveggen, for å flytte RTK referansestasjonen ut fra veggen og gi uhindret sikt mot himmelen.  
EAN 400 371 806 7651  
**Varenr. 123 119**



## RTK REFERANSESTASJON

- Overfører RTK korreksjonsdata til Robolinho®
- Kommuniserer via LoRAWAN (opptil 2 km avstand)
- Kan brukes av flere Robolinho®-enheter
- Triple GNSS Band Technology

EAN 400 371 835 7202  
**Varenr. 123 116**



## JORDSPYD

Valgfritt tilbehør til RTK referansestasjon.  
Høyde 1,5 m.  
EAN 400 371 835 7219  
**Varenr. 123 117**

**YTTERLIGERE ROBOLINHO® TILBEHØR FINNER DU I KATALOGEN**

# ZERO TURN

## SMIDIG OG REN KJØREGLEDE

### Maksimal manøvrerbarhet møter ren effektivitet – Zero Turn-gressklipperen for krevende brukere

Denne klipperen er utstyrt med den nyeste 360°-dreieteknologien, som gjør at den kan rotere rundt sin egen akse og for absolutt presist arbeid rundt blomsterbed, trær og trange hjørner. Ingen rangering, ingen omplassering – bare maksimal kontroll ved hver bevegelse.

Den kraftige motoren sørger for uanstrengt kjøring, selv på langtur eller i krevende terreng. Det robuste klippeaggregatet i høykvalitetsstål garanterer et rent og jevnt snitt ved hver gang. Den brukervennlige klippehøydejusteringen via styrehjulet gjør det mulig å tilpasse maskinen nøyaktig til alle typer plen – for resultater som virkelig imponerer.

Takket være den ergonomiske sittestillingen kan du arbeide komfortabelt uten å bli sliten, selv over lengre tidsrom. De store bakhjulene gir optimal trekkraft på ujevnt underlag og er utrolig skånsomme mot plenen.

Ideell for private brukere, anleggsgartnere og kommunale aktører som verdsetter på effektivitet, lang levetid og profesjonell klippeytelse.



ZT 18-107.6 A

COMFORT *pro*



Klippebredde	107 cm (2 kniver)
For plenarealer opp til*	12.000 m <sup>2</sup>
Motor	AL-KO PRO 600 V2
Antall sylindre	2 sylindre
Ytelse	586 ccm / 12,5 kW / 2.800 o/min.
Girkasse	Hydrostatisk (Hydro-Gear)
Knivkobling	Elektrisk
Hjul Ø foran / bak (tommer)	11 x 6,5 / 20 x 8-10
Klippehøyde / høydejustering	25–102 mm / 13 posisjoner
Frontlykter	LED
Hastighet fremover	11 km/t
Hastighet bakover	5 km/t

Varenr. / EAN 127 821 / 400 371 806 7217



# ePOWER HAGETRAKTORER

MILJØVENNLIG KLIPPING  
HELT FRI FOR EKSOSGASSER

engineered in  
**GERMANY**   
made in  
**AUSTRIA** 



NYHETER 2026

## AL-KO 36 V III



T 3100 Li 95,5 HDS

T 3100 Li 95,5 HD

T 6200 Li 111,5 HDS

**PREMIUM pro e**

**PREMIUM pro e**

**PREMIUM pro e**

Funksjon	Sideutkast og bioklipp	Bakutkast	Sideutkast og bioklipp
Batteritype	Li-ion 48 V + <b>AL-KO 36 V III</b>	Li-ion 48 V + <b>AL-KO 36 V III</b>	Li-ion 48 V
Strømforsyning 36 V	Ekstraustyr	Ekstraustyr	-
Batterieffekt	65 Ah / 3.100 Wh	65 Ah / 3.100 Wh	130 Ah / 6.200 Wh
Utskiftbare batterier	Litium-ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Litium-ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	-
Arbeidsbredde	95 cm (2 kniver)	95 cm (2 kniver)	110 cm (2 kniver)
For plenarealer opp til*	8.500 m <sup>2</sup>	8.000 m <sup>2</sup>	12.000 m <sup>2</sup>
Maks. driftstid	90 min.	90 min.	150 min.
Klippehøyde / høydejustering	3-9 cm / sentralt, 7 trinn	3-9 cm / sentralt, 7 trinn	3-9 cm / sentralt, 7 trinn
Girkasse	Trinnløs elektrisk	Trinnløs elektrisk	Trinnløs elektrisk
Oppsamlervolum / materiale	-	310 l / stoff med hardtop	-
Tømming av oppsamler / Valgfri utvidelse (Varenr. 119 602)	-	Teleskophåndtak / elektrisk	-
Driftsmoduser (Cruise control, ECO mode og intelligent klipping)	✓	✓	✓
LED-lyskaster	✓	✓	✓
Støtfanger	✓	✓	✓
maxRun® og smart Cockpit	Ekstraustyr	Ekstraustyr	✓
Hjul Ø foran / bak (tommer)	16 x 6,5-8 / 20 x 10,0-8	16 x 6,5-8 / 20 x 10,0-8	16 x 6,5-8 / 20 x 10,0-8
Inkludert i leveransen	Hurtiglader: 2,5 timer / 20 A	Hurtiglader: 2,5 timer / 20 A	Hurtiglader: 5,0 timer / 20 A

Varenr. / EAN 127 771 / 400 371 806 5893

Varenr. / EAN 127 772 / 400 371 806 5909

Varenr. / EAN 127 773 / 400 371 806 5916



T 6200 Li-105,5 HD

**PREMIUM pro e**

Bakutkast	Bakutkast
Li-ion 48 V	Li-ion 48 V
-	-
130 Ah / 6.200 Wh	130 Ah / 6.200 Wh
-	-
105 cm (2 kniver)	105 cm (2 kniver)
12.000 m <sup>2</sup>	12.000 m <sup>2</sup>
150 min.	150 min.
3-9 cm / sentralt, 7 trinn	3-9 cm / sentralt, 7 trinn
Trinnløs elektrisk	Trinnløs elektrisk
310 l / stoff med hardtop	310 l / stoff med hardtop
Teleskophåndtak / elektrisk	Teleskophåndtak / elektrisk
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓
16 x 6,5-8 / 20 x 10,0-8	16 x 6,5-8 / 20 x 10,0-8
Hurtiglader: 5,0 timer / 20 A	Hurtiglader: 5,0 timer / 20 A

Varenr. / EAN 127 774 / 400 371 806 5923



## MOBIL, FLEKSIBEL OG KRAFTFULL

Med AL-KO 36 V Mobile Power Pack kan du ikke bare utvide rekkevidden på kompatible solo® by AL-KO Premium Pro-hagetraktorer, men du kan også fjerne Power Pack fra maskinen og bruke den til mange andre formål.



De individuelt utskiftbare AL-KO 36 V-batteriene, som kan lades direkte i Mobile Power Pack, kan enkelt forsyne alle solo® by AL-KO- og AL-KO 36 V-enhetene dine med strøm.

Takket være den innebygde USB-C-porten kan du også gi mobil strøm til USB-C-kompatible enheter - for eksempel lade smarttelefonen eller nettbrettet mens du er på farten.

Med den 230 V-omformeren (varenr. 127 778) som fås som ekstraustyr, kan du også forsyne standard 230 V-enheter som hårføner, TV eller et lite kjøleskap med strøm - perfekt for camping, festivaler, kolonihager og mye mer.

### MOBILE POWER PACK AL-KO 36 V

EAN 400 371 806 5954

Varenr. 127 777

### MOBILE POWER PACK (SETT) AL-KO 36 V

Inkl. 2 x 5,0 Ah og 2 x 8,0 Ah batterier

EAN 400 371 835 7066

Varenr. 127 782

### POWER PACK INVERTER 230 V

EAN 400 371 806 5961

Varenr. 127 778



Likt som på bildet

# BENSINTRAKTORER

ÅR ETTER ÅR  
VELPRØVD OG PÅLITELIG



## T 14-86.6 HD-A

**EASY**pro

Funksjon	Sideutkast og bioklipp (valgfritt)
Arbeidsbredde	86 cm (2 kniver)
For plenarealer opp til*	4.500 m <sup>2</sup>
Motor	AL-KO PRO 450
Ytelse	452 ccm / 7,7 kW / 2.800 o/min.
Girkasse	Hydrostatisk (Hydro-Gear)
Knivkobling	Elektromagnetisk
Hjul Ø foran / bak (tommer)	15 x 6-6 / 18 x 8,5-8
Klippehøyde / høydejustering	30 – 90 mm / 7 trinn
LED-arbeidslykter	LED
Oppsamlervolum	250 l
maxRun® og Smart Cockpit	✓
Maks. hastighet	8,9 km/t
Hastighet bakover ca.	4,0 km/t

Varenr. / EAN 127 818 / 400 371 806 7187

## T 14-92.6 HDS-A

**EASY**pro

Funksjon	Sideutkast og bioklipp (valgfritt)
Arbeidsbredde	92 cm (2 kniver)
For plenarealer opp til*	4.500 m <sup>2</sup>
Motor	AL-KO PRO 450
Ytelse	452 ccm / 7,7 kW / 2.600 o/min.
Girkasse	Hydrostatisk (Hydro-Gear)
Knivkobling	Elektromagnetisk
Hjul Ø foran / bak (tommer)	15 x 6-6 / 18 x 8,5-8
Klippehøyde / høydejustering	30 – 90 mm / 7 trinn
LED-arbeidslykter	LED
Oppsamlervolum	–
maxRun® og Smart Cockpit	✓
Maks. hastighet	8,9 km/t
Hastighet bakover ca.	4,5 km/t

Varenr. / EAN 127 819 / 400 371 806 7194

### BIOKIT

Til modell 127 818  
EAN 400 371 806 7729  
Varenr. 127 841

### UTKASTERTUT

Til modell 127 818  
EAN 400 371 806 7736  
Varenr. 127 842

### TILHENGERKOBLING

Til modell 127 819 / 127 818  
EAN 400 371 806 7743  
Varenr. 127 843

\*Ved optimale klipperforhold

# HØYGRESSKLIPPER

MED DIFFERENSIALSPERRE

## T 22-110.6 HDDH-A V2

**PREMIUM**pro

Arbeidsbredde	110 cm (3 kniver)
For plenarealer opp til*	9.000 m <sup>2</sup>
Motor	AL-KO Pro 700 V2
Ytelse	708 ccm / 13,4 kW / 2.900 o/min.
Antall sylindre	2 sylindre
Girkasse	Fothydrostat (T3), differensialspærre
Maks. hastighet	11 km/t
Forbedret drivsystem	✓
Klippehøyde / høydejustering	3–9 cm / sentralt, 7 trinn
Minnefunksjon for høydejustering	✓
Knivkobling	Elektromagnetisk
Hjul Ø foran / bak (tommer)	16 x 6,5–8 / 20 x 10,0–8
Armstøtter	✓
Smart Cockpit Varenr. 127 655	Ekstraustyr
Cruise control Varenr. 127 729	Ekstraustyr
Støtfanger	✓
LED-lyskaster	✓
Lengde x bredde x høyde ca:	200 x 114 x 117 cm

Varenr. / EAN 127 836 / 400 371 835 7233



# BENSINGRESSKLIPPER

PÅLITLIGE KLASSIKERE  
- FOR MANGE ÅRS BRUK



4216 P-A

4216 SP-A

4716 P-A

**EASYpro**

**EASYpro**

**EASYpro**

Klippebredde	41 cm	41 cm	46 cm
For plenarealer opp til	800 m <sup>2</sup>	1.200 m <sup>2</sup>	1.300 m <sup>2</sup>
Motor	AL-KO Pro 125 QSS	AL-KO Pro 125 QSS	AL-KO Pro 125 QSS
Ytelse	123 ccm / 1,9 kW / 2.850 o/min.	123 ccm / 1,9 kW / 2.850 o/min.	123 ccm / 1,9 kW / 2.850 o/min.
Hjuldrift	-	✓	-
Hjul Ø foran / bak	150 / 200 mm	150 / 200 mm	180 / 250 mm
Klippehøyde / Klippehøydejustering	25 – 75 mm / sentralt, 7 trinn	25 – 75 mm / sentralt, 7 trinn	25 – 75 mm / sentralt, 7 trinn
Klippehus	Stål	Stål	Stål
Boksvolum / materiale	50 l, stoff / hardtop	50 l, stoff / hardtop	65 l, stoff / hardtop
Funksjon	<b>3INONE</b> -funksjon	<b>3INONE</b> -funksjon	<b>4INONE</b> -funksjon
Bioklippfunksjon	✓	✓	✓
Sideutkast	✓	✓	✓
Vekt ca.	21 kg	23,2 kg	24 kg

Varenr. / EAN

127 813 / 400 371 806 7132

127 814 / 400 371 806 7149

127 815 / 400 371 806 7156



## RESERVEKNIV 41 CM

Til 4216 P-A, 4216 SP-A  
EAN 400 371 806 7613  
Varenr. 127 837



## RESERVEKNIV 46 CM

Til 4716 P-A, 4716 SP-A  
EAN 400 371 806 7620  
Varenr. 127 838



4716 SP-A

5216 SP-A

**EASYpro**

**EASYpro**

Klippebredde	46 cm	51 cm
For plenarealer opp til	1.500 m <sup>2</sup>	1.800 m <sup>2</sup>
Motor	AL-KO Pro 145 QSS	AL-KO Pro 170 QSS
Ytelse	139 ccm / 2,1 kW / 2.850 o/min.	166 ccm / 2,6 kW / 2.850 o/min.
Hjuldrift	✓	✓
Hjul Ø foran / bak	180 / 250 mm	180 / 250 mm
Klippehøyde / Klippehøydejustering	25 – 75 mm / sentralt, 7 trinn	25 – 75 mm / sentralt, 7 trinn
Klippehus	Stål	Stål
Boksvolum / materiale	65 l, stoff / hardtop	65 l, stoff / hardtop
Funksjon	<b>4INONE</b> -funksjon	<b>4INONE</b> -funksjon
Bioklippfunksjon	✓	✓
Sideutkast	✓	✓
Vekt ca.	26,2 kg	28 kg

127 816 / 400 371 806 7163

127 817 / 400 371 806 7170




## RESERVEKNIV 51 CM

Til 5216 SP-A  
EAN 400 371 806 7637  
Varenr. 127 839



NYHETER 2026

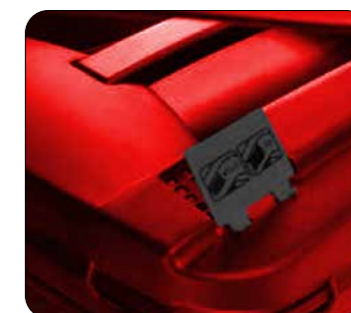

### Fyllingsnivå-indikator

Viser når gressfangeren er full og klar til tømming, slik at klipt gress ikke spres utover plenen.



### Quick-Release

For enkel nedfelling av skaffet på få sekunder – uten bruk av verktøy – for kompakt oppbevaring og enkel transport.





### Høydejustering av styre

5-trinns høydejusterbart styre.

# BATTERIGRESSKLIPPER

EFFEKTIV PLENPLEIE  
- UTEN STØY OG EKSOS

engineered in  
**GERMANY**   
made in  
**AUSTRIA** 

## AL-KO 36 V III



4735 Li VS

**COMFORT pro**

Klippebredde	46 cm
For plenarealer opp til*	650 - 1.300 m <sup>2</sup>
Batteritype	<b>AL-KO 36 V III</b>
Ytelse	Litium-ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Batterirom for opptil	2 batterier med Balanced Discharging System
Børsteløs motor	✓
Klippehøyde / klippehøydejustering	30 – 80 mm / sentralt, 7 trinn
Hjuldrift	Variabel
Hjul Ø foran / bak	200 / 280 mm, kulelager
Klippeskjold	Stål
Oppsamler volumen / materiale	70 l, stoff / hardtop
<b>MAX AIRFLOW</b> technology	✓
Smart-Connected / maxRun® og smart Cockpit	- / ✓
Funksjon	<b>3INONE</b> -funksjon
Bioklipp / sideutkast	✓ / -
Vekt ca.	30,3 kg

UTEN BATTERI  
OG LADER

Varenr. / EAN 127 798 / 400 371 806 6265

SETT INKL.  
1x BATTERI 8Ah  
+ LADER

Varenr. / EAN 127 834 / 400 371 806 7408





**RESERVEKNIV 46 CM**  
EAN 400 371 805 5665  
Varenr. 113 348



# BATTERIDREVET BIOKLIPPER

MILJØVENNLIG PLENPLEIE  
MED NATURLIG GJØDSEL

engineered in  
**GERMANY**   
made in  
**AUSTRIA** 

## AL-KO 36 V III



4736 Li SP

**COMFORT pro**

Arbeidsbredde	46 cm
For plenarealer opp til*	400–800 m <sup>2</sup>
Batteritype	<b>AL-KO 36 V III</b>
Ytelse	Litium-ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Børsteløs motor	✓
Hjuldrift	1 gir
Hjul Ø foran / bak	220 / 205 mm, kulelager
Klippehøyde / klippehøydejustering	30–85 mm / akselhjul, 4 trinn
Klippeskjold	Stål
Funksjon	<b>2INONE</b> -funksjon
Sideutkast	✓
Vekt ca.	26,5 kg

Varenr. / EAN 127 723 / 400 371 806 5329



\*Den maksimale dekningsflaten avhenger av utforming og de spesielle forholdene i hagen, samt batterikapasiteten.

# BATTERI VERTIKALSKJÆRER

PERFEKT FORBEREDELSE  
FOR PLENEN DIN

**AL-KO 36 V III+**



**3856 Li**

**COMFORT pro**

Arbeidsbredde	38 cm
Arbeidsdybde	+6 til -14 mm
Batteritype	<b>AL-KO 36 V III+</b>
Ytelse	Litium-ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Børsteløs motor	✓
Knivvals	14 stålkniver
Hjul med kulelager	-
Sammenleggbart styre	✓
Inkludert i leveransen	Oppsamler
Vekt ca.	13 kg

Varenr. / EAN 127 825 / 400 371 806 6876



# BENSIN VERTIKALSKJÆRER

GI PLENEN DIN  
LUFT TIL Å PUSTE



**4076 P**

**COMFORT pro**

Arbeidsbredde	40 cm
Arbeidsdybde	+5 til -17 mm
Motor	Bensin, Ioncin
Ytelse	196 ccm / 4,0 kW / 3.600 o/min.
Knivvals	32 stålkniver, hengslede
Hjul med kulelager	✓
Sammenleggbart styre	✓
Inkludert i leveransen	Oppsamler
Vekt ca.	45 kg

Varenr. / EAN 127 722 / 400 371 806 6487

# BATTERIDREVNE TRIMMERE OG RYDDESAGER



# BENSINDREVNE RYDDESAGER

## AL-KO 36 V III+



### SMART DIAGNOSIS

For utvalgte enheter kan feilmeldinger leses av via batteriet i forbindelse med AL-KO inTOUCH® Smart Garden-appen leses av via batteriet.

	GT 3635 L	BC 3640 L	BC 3640 B
--	-----------	-----------	-----------

	COMFORT <i>pro</i>	PREMIUM <i>pro</i>	PREMIUM <i>pro</i>
Klippebredde kniv / tråd	- / 35 cm	25 cm / 41 cm	25 cm / 41 cm
Batteritype	<b>AL-KO 36 V III+</b>	<b>AL-KO 36 V III+</b>	<b>AL-KO 36 V III+</b>
Ytelse	Litium-ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Litium-ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Litium-ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Trimmertråd	Nylon, dobbeltråd, Ø 2,0 mm	Nylon, dobbeltråd, Ø 2,4 mm	Nylon, dobbeltråd, Ø 2,4 mm
Håndtak	Loop	Loop	Bike
Bæresele	enkel	enkel	dobbel
Fast & Easy trådhode / knivblad	- / -	✓ / ✓	✓ / ✓
Skafrør Ø	26 mm	26 mm	26 mm
Plantevern	✓	-	-
Vekt ca.	3,15 kg	4,8 kg	5,2 kg
Varenr. / EAN	127 822 / 400 371 806 6845	127 823 / 400 371 806 6852	127 824 / 400 371 806 6869

**VEGGBESLAG**  
Til GT 3635 L, BC 3640 L  
EAN 400 371 806 7316  
Varenr. 114 184

**BIOLOGISK NEDBRYTBAR TRIMMERTRÅD**  
Ø 1,6 mm / 15 m  
EAN 400 371 806 7293  
Varenr. 114 182

**BIOLOGISK NEDBRYTBAR TRIMMERTRÅD**  
Ø 2,0 mm / 15 m  
EAN 400 371 806 7309  
Varenr. 114 183



	140 B	151 B
--	-------	-------

	PREMIUM <i>pro</i>	PREMIUM <i>pro</i>
Klippebredde kniv / tråd	25 cm / 41 cm	25 cm / 41 cm
Motor	2-takt, med luftkjøling	2-takt, med luftkjøling
Ytelse	40,2 ccm / 1,5 kW / 2,04 HK	50,8 ccm / 1,9 kW / 2,6 HK
Trimmertråd	Nylon, dobbeltråd, Ø 2,4 mm	Nylon, dobbeltråd, Ø 2,4 mm
Håndtak	Bike	Bike
Dobbel bæresele Basic / Semiproff / Proff	- / - / ✓	- / - / ✓
Fast & Easy trimmerhode / kniv	✓ / ✓	✓ / ✓
Tankinnhold	0,7 l	0,7 l
Skafrør Ø	26 mm	28 mm
Primer	✓	✓
Ready-to-Start-bryter	✓	✓
Antivibrasjon / antivibrasjonssystem Pro	✓ / -	- / ✓
Vedlikeholdsfritt vinkelgir	✓	✓
Vekt ca.	7,7 kg	8,5 kg
Varenr. / EAN	127 829 / 400 371 806 6968	127 830 / 400 371 806 6975



**SAGBLAD**  
Til ryddesag 140 B og 151 B  
EAN 4003718066371  
Varenr. 127 812



**KNIVSKJERM**  
Passer til sagblad (varenr. 127 812)  
Til ryddesager 140 B og 151 B  
EAN 4003718066982  
Varenr. 127 831

**solo**<sup>®</sup>  
by **AL-KO**



**UTVIDET GARANTI**  
SE VILKÅR PÅ HJEMMESIDEN  
✓  
[www.alko-garden.no](http://www.alko-garden.no)

**2+2**  
YEARS  
★★★★★

### Gjelder i Norge

**AL-KO Ginge A/S**  
Godsbanegade 20  
DK-9700 Brønderslev

Tlf. +47 6486 2550  
[kundetjeneste@al-ko.com](mailto:kundetjeneste@al-ko.com)  
[www.alko-garden.no](http://www.alko-garden.no)

Besøk AL-KO på:

 [@al-kogardentechNO](https://www.youtube.com/@al-kogardentechNO)

 [facebook.com/ALKOGardentechNorge](https://www.facebook.com/ALKOGardentechNorge)

Presentert av din solo<sup>®</sup> by AL-KO-partner:



Med forbehold om prisendringer og tekniske endringer. Vi påtar oss ikke noe ansvar for trykkfeil og andre feil.  
Bestillingsnr. G999078 (NO) / 09-2025



Registreringsnummer for avhending av brukte elektriske enheter  
WEEE Reg.-nr.: NO938174833