

NYHETER 2026

solo[®]
by **AL-KO**

**HIGH PERFORMANCE -
MAXIMUM RELIABILITY**



BATTERY POWER

Ett batteri till alla krävande uppgifter: Vare sig det handlar om häckklippning, grästrimning, sågning av ved, trädbeskärning eller gräsklippning – driver våra kraftfulla AL-KO litiumjon-batterier med 36 V / 2,5 Ah, 4,0 Ah, 5,0 Ah eller 8,0 Ah alla batteridrivna solo® by AL-KO-trädgårdsenheter med topprestanda.



**SMART
DIAGNOSIS**

För vissa utvalda enheter kan felmeddelanden avläsas via batteriet vid anslutning till AL-KO inTOUCH® Smart Garden-appen.

AL-KO 36 V



BATTERI B 200.5 Li Bluetooth®
Litiumjon 36 V/5,0 Ah, Bluetooth®-anslutbarhet
EAN 400 371 806 6821
Art.nr 114 161



SNABBLADDARE FC 1200 Li
Litiumjon 36 V, kompatibel med alla AL-KO 36 V-enheter
EAN 400 371 806 6838
Art.nr 114 162


AL-KO 36 V

Det breda utbudet i AL-KO 36 V-batterifamilien ger perfekt stöd till ambitiösa trädgårdsägare och yrkesproffs som vill ha ett stort urval av maskiner med ett kraftfullt batterisystem. Alla 36 V-enheter kan drivas med samma batteri.

REDO FÖR ALLT


AL-KO 36 V-serien passar perfekt för alla trädgårdsälskare som har en medelstor till stor trädgård.

- ✓ Långa driftstider
- ✓ Robust design
- ✓ Extremt kraftfull

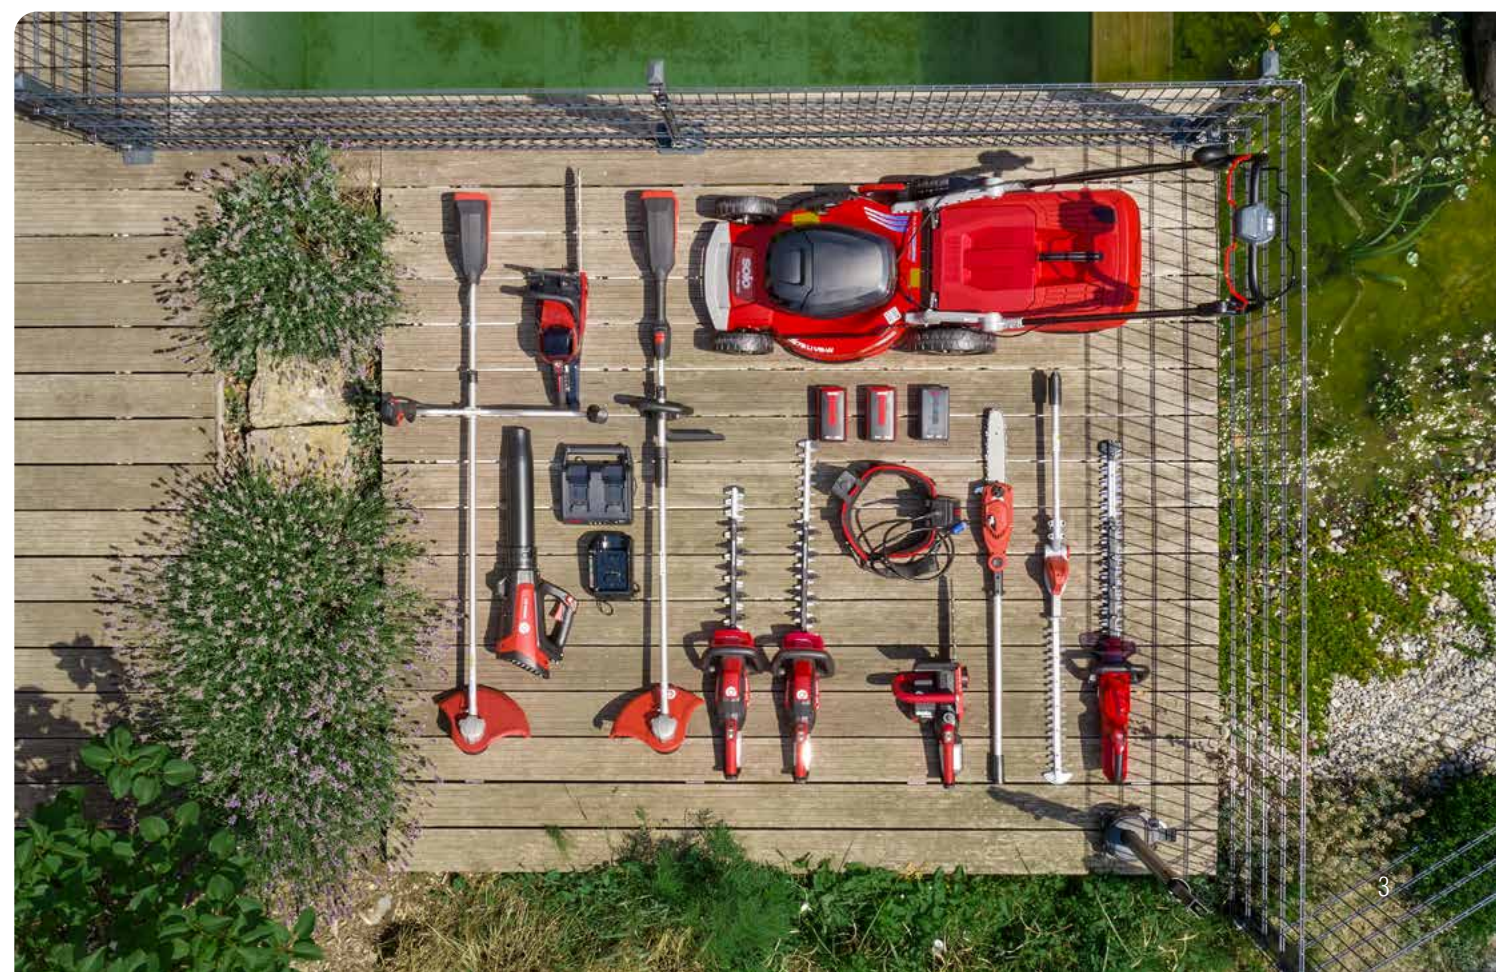

ROBOLINHO®

Den nya generationen av solo® by AL-KO Robolinho® finns nu tillgänglig i helt nya, kabel-fria versioner. Robolinho® VISION använder kamerateknik för att registrera sina gränser samt upptäcka och undvika hinder. Robolinho® RTK använder RTK GNSS-teknik för exakt positionering och virtuell avgränsning, vilket ger ännu högre precision. Alla befintliga Robolinho® E- och W-modeller som producerades från och med 2017 är "RTK Ready" och kan eftermonteras med RTK-teknik.



Robolinho® 520 W


EASY *pro*

Klippbredd	20 cm	22 cm	21 cm
För gräsmattor upp till*	500 m²	800 m²	1 100 m²
Effekt	Litiumjon 18 V / 2,2 Ah	Litiumjon 20 V / 2,5 Ah	Litiumjon 18 V / 36 V utbytbar batteri 5,0 Ah / 2,5 Ah
Borstlös motor	✓	✓	✓
Klipptid/laddningstid	50 min. / 50 min.	60 min. / 50 min.	108 min. / 108 min.
Klipphöjd/ klipphöjdställning	25–55 mm, manuell	25–55 mm, manuell	30–60 mm, manuell
Max. stigning	35 %	45 %	35 %
Max. ljudnivå	60 dB(A)	60 dB(A)	64 dB(A)
Startpunkter	3	3	Krävs inte
Mätfunktion	Sluppmässig klippning	Sluppmässig klippning	Virtuell navigering, i rätta rader
Avgränsning	Kabel	Kabel	Virtuell, upptäcks via kamera
Kantklippning	Programmerbar	Programmerbar	Programmerbar
RTK-teknik	RTK Retrofit Kit som tillval	RTK Retrofit Kit som tillval	–
Wifi + Smart Cloud Connect **	✓	✓	✓
Double-Cut knivteknologi	✓	✓	✓
Regnsensor	✓	✓	✓
ECO Mode	✓	✓	✓
Installationsmöjlighet 2. laddstation	✓	✓	–
Ingår i leveransen	Laddstation	Laddstation	Laddstation

Art.nr / EAN	127 695 / 400 371 806 4261	127 696 / 400 371 806 4278	127 835 / 400 371 806 7477
--------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

* Den maximala områdesprestandan kan minska på grund av förhållandena i trädgården, samt antalet och storleken på olika hinder.
** Inkl. Wifi-anslutning (2,4 GHz) med AL-KO inTOUCH-appen (tillgänglig för iOS och Android), Google Home, Alexa, IFTTT, Home Assistant, IoT API

SMART CLOUD CONNECT MED



Mer om Smart Gardening



Ladda ner AL-KO inTOUCH®-appen




Robolinho® 1423 W

COMFORT *pro*

23 cm	23 cm	23 cm	23 cm
1 400 m²	1 400 m²	2 500 m²	5000 m²
Litiumjon 25,2 V / 5,0 Ah	Litiumjon 18 V / 2,2 Ah	Litiumjon 20 V / 2,5 Ah	Litiumjon 25,2 V / 5,0 Ah
✓	✓	✓	✓
140 min. / 90 min.	50 min. / 50 min.	60 min. / 50 min.	240 min. / 170 min.
25–55 mm, manuell	25–55 mm, manuell	25–55 mm, manuell	25–55 mm, manuell
45 %	45 %	45 %	45 %
60 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)
6	Krävs inte	Krävs inte	Krävs inte
Sluppmässig klippning	RTK, i rätta rader	RTK, i rätta rader	RTK, i rätta rader
Kabel	Kabelfri RTK	Kabelfri RTK	Kabelfri RTK
Programmerbar	Programmerbar	Programmerbar	Programmerbar
RTK Retrofit Kit som tillval	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
Laddstation	Laddstation, RTK referensstation	Laddstation, RTK referensstation	Laddstation, RTK referensstation

127 697 / 400 371 806 4285	127 761 / 400 371 806 7019	127 762 / 400 371 806 7026	127 763 / 400 371 806 7033
----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

***Google och Google Home är varumärken som tillhör Google LLC.

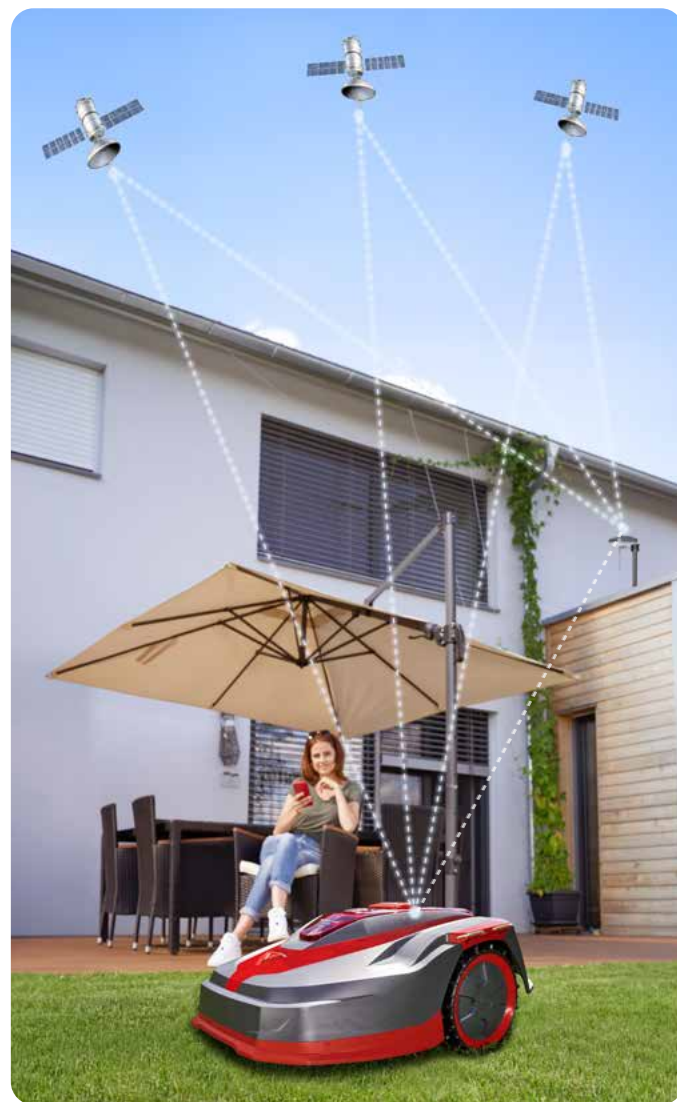

RTK-TEKNOLOGI (REAL-TIME KINEMATIC)

Upplev ett revolutionerande steg inom gräsmatteskötsel med Robolinho® RTK. Genom att kombinera real-tids kinematisk positionering (RTK) med avancerad sensorfusion levererar den enastående precision när den navigerar på gräsmattan.

Robolinho® RTK, som är utrustad med Triple GNSS Band Technology, fungerar även problemfritt – själv i stadsmiljöer. Integrationen av en lokal RTK referensstation säkerställer maximal noggrannhet genom att minimera atmosfäriska störningar.


Kommunikationen mellan RTK referensstationen och Robolinho® RTK sker via LoRaWAN-teknik, som har en räckvidd på upp till 2 km under optimala förhållanden. Detta skapar en driftsäker och kontinuerlig anslutning och gör det till och med möjligt att dela RTK referensstationen med grannar.

Robolinho® RTK erbjuder många olika avgränsningsmöjligheter och stöder virtuella, en kombination av virtuell/kabel eller helt kabelbaserade installationer. Denna flexibilitet säkerställer en skräddarsydd klippupplevelse.

Med justerbara vinklar och spåravstånd kan Robolinho® RTK skapa fasta, slumpmässiga eller schackrutelika klippmönster.

Håll kontakten med inTOUCH-appen för att övervaka Robolinho® RTK:s position och status i realtid. Vid stöld kan dess exakta position spåras och rapporteras.

Upplev framtiden inom gräsklippning med Robolinho® RTK.

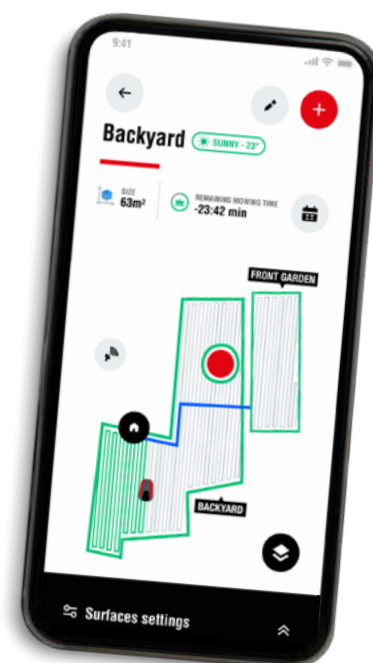

INTOUCH®-APPEN

Hantera Robolinho®s klippprogram manuellt eller använd det intelligenta automatiska klippprogrammet och ange dessutom när vilken yta ska klippas. Konfigurera exakta klippmönster för Robolinho® RTK för varje enskild klippning, från fasta och justerbara vinklar till slumpmässiga och schackliknande mönster. Övervaka dess rutt live via appen och spåra eventuella fel på kartan. Dela RTK-referensstationen med dina grannar.




FLEXIBEL OCH SMART KLIPPNING

LADDSTATION

Laddstationen kan placeras var som helst, både inom och utanför klippområdet, så länge det finns en körbar väg till klippområdet. Vägen till laddstationen kan programmeras.

NO-GO-AREAS

Du kan ange ett specifikt område som Robolinho® ska undvika, så att den inte klipper i detta specifika område (t.ex. dammar, blomsterrabatter osv.).

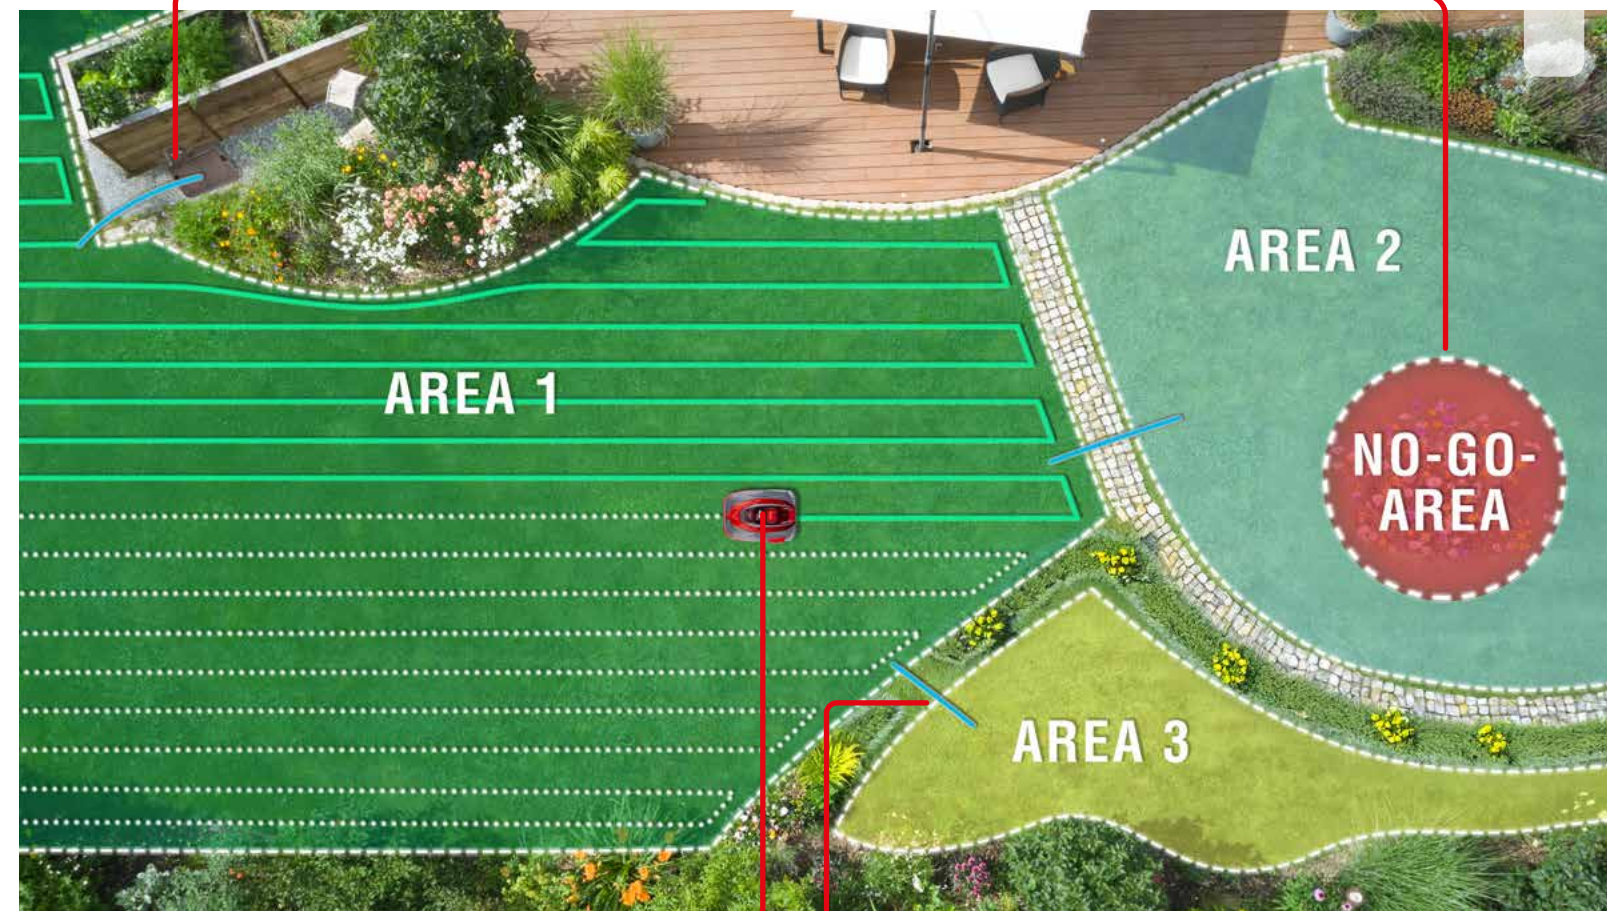

KLIPP PRECIS SOM DU VILL

Tack vare avancerad algoritmteknologi kan Robolinho® RTK klippa i rader, förbättra klippningens täckningsgrad och spara tid. Du kan justera klippvinkeln. Ett schackmönster är också möjligt. Avståndet mellan raderna kan också justeras.


VIRTUELL GRÄNS

För att täcka hela gräsmattan kan du konfigurera så många klippområden du behöver. En individuell konfiguration av klippinställningarna är möjlig för varje klippområde (t.ex. klippvinkel, klippschema osv.). Gångarna mellan klippområdena kan också konfigureras.

HYBRIDLÄGE



Använd bara RTK för gränsbestämning – ingen kabeldragning krävs.

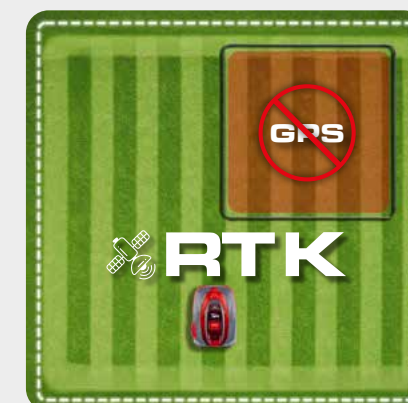

Använd RTK, men för några mindre områden med stark GPS-skugga, lägg till en kabel som backup.



Behåll din befintliga kabelinstallation och använd dessutom RTK för att klippa orienterat i rader inom den befintliga kabeln.

VISION



VISION-TEKNIK

Vår innovativa Robolinho® VISION robotgräsklippare använder ett avancerat neuralt nätverk med en FULL HD vidvinkelkamera för att registrera, tolka och anpassa klippningen därefter.

Den registrerar automatiskt gräsmattans gränser via kameran, vilket gör den idealisk för trädgårdar med tydliga avgränsningar som gräskanter, murar och staket. För att säkerställa den personliga integriteten tar klipparen endast bilder av gräsmattan direkt framför sig, och bilddata behandlas lokalt. Endast med uttryckligt samtycke från kunden laddas data upp till det EU-baserade AL-KO Smart Cloud.

Med LED-belysning för svåra ljusförhållanden, enkel och skonsam installation, kamerabaserad navigation och objektgenkänning är den designad för mindre, optiskt välvgränsade gräsmattor på upp till 1 000 m².

Dessutom är den utrustad med ett utbytbart AL-KO-batteri på 18 V / 36 V (1 batteri / 2 spänningar) samt IPX4-vattenskydd, vilket gör den till ett mångsidigt och pålitligt val för enkel och effektiv gräsmattevård.



KLIPPNING I U-FORMAT MÖNSTER

Med avancerad algoritmteknik kan den klippa i ett U-format mönster, vilket förbättrar täckningen och sparar tid. Robolinho® VISIONs optimerade bandklippning ger bästa resultat på mindre, plana gräsytor. För att uppnå fullständig täckning kan det vara nödvändigt att utföra flera passeringar i olika vinklar.



VISUELL DETEKTERING AV HINDER

Robolinho® VISION använder sin kamera för att känna igen både stillastående och rörliga objekt för att snabbt kunna reagera och undvika.



UTBYTBART BATTERI

Det utbytbara AL-KO 18 V / 36 V batteriet (1 batteri / 2 spänningar) ger dig sömlös komfort. När Robolinho® inte används kan batteriet enkelt tas ut från baksidan och användas i kompatibla handverktyg – Robolinho® fungerar därmed även som laddstation så att inget andra batteri behövs.

ROBOLINHO®- TILLBEHÖR



VISION LADDSTATION

För Robolinho® VISION-modeller
Inkl. bottenplatta
EAN 400 371 806 7668
Art.nr 114 206



VISION GARAGE

För Robolinho® -VISION laddstation
EAN 400 371 806 7675
Art.nr 114 207



KNIVSKIVA Ø21 cm

För Robolinho® 1121 VISION
Inkl. knivar
EAN 400 371 806 7699
Art.nr 114 209



KNIVSKIVA Ø23 cm

För Robolinho® RTK-modeller
Inkl. knivar
EAN 400 371 806 0287
Art.nr 127 544



För en auktoriserad AL-KO-partner är installationen enkel: Den nya Robolinho® RTK komponenten installeras via en kabelanslutning till huvudkretskortet.



RTK RETROFIT KIT


- Gör det möjligt för auktoriserade partners att eftermontera RTK-teknik på alla Robolinho® Gen 3-modeller – "RTK Ready"
- Omfattar även Comboard Gen 2-teknik – eftermonterade E-modeller blir automatisk också Smart-Connect W-modeller
- Med detta sats kan Robolinho® klippa i rader inom den befintliga avgränsningskabelns område
- Ingår i leveransen:
 - 1x eftermonteringssats till Robolinho® Gen 3
 - 1x RTK referensstation
 - 1x monteringsanvisning

EAN 400 371 835 7196
Art.nr 123 115



BATTERI B100.6 Li

Litiumjon 18 V / 36 V (5 Ah / 2,5 Ah)
1 batteri / 2 spänningar, med laddningsindikator
EAN 400 371 806 6425
Art.nr 114 127



BOTTENPLATTA FÖR RTK RETROFIT KIT

Tillbehör till laddningsstationen krävs för val av ren RTK (helt kabelfri lösning)
EAN 400 371 806 7705
Art.nr 123 120



AVSTANDSHÅLLARE

För RTK-referensstation, för montering på husväggen, för att distansera RTK-referensstationen från väggen och möjliggöra en obehindrad sikt mot himlen.
EAN 400 371 806 7651
Art.nr 123 119



RTK REFERENSSTATION

- För över RTK korrigeringsdata till Robolinho®
- Kommunikerar via LoRAWAN (upp till avstånd på 2 km)
- Kan användas av flera Robolinho®-enheter
- Triple GNSS Band Technology

EAN 400 371 835 7202
Art.nr 123 116



MARKSPETT

Tillbehör som tillval till RTK referensstation.
Höjd 1,5 m.
EAN 400 371 835 7219
Art.nr 123 117

YTTERLIGARE ROBOLINHO®-TILLBEHÖR FINNS I KATALOGEN

ZERO TURN

SMIDIG OCH REN KÖRGLÄDJE

Maximal manövreringsförmåga möter ren effektivitet – Zero Turn-klipparen för användare som kräver mer.

Denna slåttermaskin är utrustad med den senaste 360° rotationstekniken, vilket gör att den kan snurra på sin egen axel och arbeta mycket exakt runt rabatter, träd och snäva hörn. Ingen rangering, ingen ompositionering – enkel maximal kontroll i varje rörelse.

Den kraftfulla motorn ger en drift utan ansträngning, även i vidsträckt eller utmanande terräng. Det robusta klippaggregatet av högkvalitativt stål garanterar ett rent, jämnt snitt i varje passage. Den lättanvända klipphöjdställningen via styrhjulet gör det möjligt att göra exakta anpassningar för alla typer av gräsmatta – för resultat som verkligen övertygar.

Tack vare den ergonomiska sittpositionen kan du arbeta bekvämt utan att bli trött, även under längre tid. De stora bakhjulen ger optimal dragkraft på ojämn mark och är otroligt skonsamma mot gräsmattan.

Idealisk för privata användare, trädgårdsanläggare och kommunala aktörer som värdesätter effektivitet, hållbarhet och professionell klippstanda.



ZT 18-107.6 A

COMFORT *pro*

Klippbredd	107 cm (2 knivblad)
För gräsmattor upp till*	12 000 m ²
Motor	AL-KO PRO 600 V2
Antal cylindrar	2 cylindrar
Effekt	586 ccm / 12,5 kW / 2800 v/min
Växellåda	Hydrostatisk (Hydro-Gear)
Knivkoppling	Elektrisk
Hjul fram/bak (tum)	11 x 6-5 / 20 x 8 -10
Klipphöjd/ klipphöjdställning	25–102 mm / 13 lägen
Framlyktor	LED
Hastighet (framåt)	11 km/t
Hastighet (bakåt)	5 km/t
Art.nr/EAN	127 821/400 371 806 7217



ePOWER
TRÄDGÅRDSTRAKTORER
MILJÖVÄNLIG KLIPPNING FRI FRÅN AVGASER

engineered in
GERMANY
made in
AUSTRIA

AL-KO 36 V III+



T 3100 Li 95.5 HDS

T 3100 Li 95.5 HD

T 6200 Li 111.5 HDS

PREMIUM pro e

PREMIUM pro e

PREMIUM pro e

Funktion	Sidoutkast och bioklippning	Bakutkast	Sidoutkast och bioklippning
Batterityp	Litiumjon 48 V + AL-KO 36 V III+	Litiumjon 48 V + AL-KO 36 V III+	Litiumjon 48 V
Strömförsörjning 36 V	Tillval	Tillval	–
Batterikapacitet	65 Ah/3 100 Wh	65 Ah/3 100 Wh	130 Ah / 6 200 Wh
Utbytbara batterier	Litiumjon 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Litiumjon 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	–
Arbetsbredd	95 cm (2 knivblad)	95 cm (2 knivblad)	110 cm (2 knivblad)
För gräsmattor upp till*	8 500 m²	8 000 m²	12 000 m²
Max. drifttid	90 min.	90 min.	150 min.
Klipphöjd / klipphöjdställning	3–9 mm / central, 7 lägen	3–9 mm / central, 7 lägen	3–9 mm / central, 7 lägen
Växellåda	Steglös, elektrisk	Steglös, elektrisk	Steglös, elektrisk
Uppsamlingsvolym/material	–	310 l/textil med hardtop	–
Tömning av uppsamlare / Tillbehör som tillval (Art.nr 119 602)	–	Teleskopspak/elektrisk	–
Driftlägen (farthållare, ECO mode och intelligent klippning)	✓	✓	✓
LED-strålkastare	✓	✓	✓
Stötfångare	✓	✓	✓
maxRun® & Smart Cockpit	Tillval	Tillval	✓
Hjul fram/bak (tum)	16 x 6,5–8 / 20 x 10,0–8	16 x 6,5–8 / 20 x 10,0–8	16 x 6,5–8 / 20 x 10,0–8
Ingår i leveransen	Snabbladdare: 2,5 timmar / 20 A	Snabbladdare: 2,5 timmar / 20 A	Snabbladdare: 5,0 timmar / 20 A

Varenr. / EAN	127 771 / 400 371 806 5893	127 772 / 400 371 806 5909	127 773 / 400 371 806 5916
---------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------



T 6200 Li-105.5 HD

PREMIUM pro e

Bakutkast
Litiumjon 48 V
–
130 Ah / 6 200 Wh
–
105 cm (2 knivblad)
12 000 m²
150 min.
3–9 mm/central, 7 lägen
Steglös, elektrisk
310 l/textil med hardtop
Teleskopspak/elektrisk
✓
✓
✓
✓
16 x 6,5–8 / 20 x 10,0–8
Snabbladdare: 5,0 timmar / 20 A

127 774 / 400 371 806 5923



MOBIL, FLEXIBEL OCH KRAFTFULL

Med AL-KO 36 V Mobile Power Pack kan du inte bara utöka räckvidden för kompatibla solo® by AL-KO Premium Pro trädgårdstraktorer, du kan också ta bort Power Pack från maskinen och använda den för många andra ändamål.

De individuellt utbytbara AL-KO 36 V-batterierna, som kan laddas direkt i det mobila kraftpaketet, kan enkelt driva alla dina solo® by AL-KO och AL-KO 36 V-enheter.

Tack vare den inbyggda USB-C-porten kan du också ge mobil ström till USB-C-kompatibla enheter - till exempel ladda din smartphone eller surfplatta när du är på språng.

Med tillvalet 230 V inverter (artikelnr 127 778) kan du även driva vanliga 230 V-enheter som hårtork, TV eller ett litet kylskåp - perfekt för camping, festivaler, kolonilotter och mycket mer.



MOBILE POWER PACK AL-KO 36 V
EAN 400 371 806 5954
Art.nr 127 777

MOBILE POWER PACK (SATS) AL-KO 36 V
Inkl. 2 x 5,0 Ah- och 2 x 8,0 Ah-batterier
EAN 400 371 835 7066
Art.nr 127 782

POWER PACK INVERTER 230 V
EAN 400 371 806 5961
Art.nr 127 778



Liknande bilden

BENSINDRIVNA
TRÄDGÅRDSTRAKTORER
BEPRÖVADE OCH PÅLITIGA



T 14-86.6 HD-A

T 14-92.6 HDS-A

EASY pro

EASY pro

Funktion	Sidoutkast och mulchning (tillval)	Sidoutkast och mulchning (tillval)
Arbetsbredd	86 cm (2 knivblad)	92 cm (2 knivblad)
För gräsmattor upp till*	4 500 m²	4 500 m²
Motor	AL-KO PRO 450	AL-KO PRO 450
Effekt	452 ccm / 7,7 kW / 2800 v/min	452 ccm / 7,7 kW / 2600 v/min
Växellåda	Hydrostatisk (Hydro-Gear)	Hydrostatisk (Hydro-Gear)
Knivkoppling	Elektromagnetisk	Elektromagnetisk
Hjul fram / bak (tum)	15 x 6–6 / 18 x 8,5–8	15 x 6–6 / 18 x 8,5–8
Klipphöjd / klipphöjdställning	30–90 mm / 7 lägen	30–90 mm / 7 lägen
LED-strålkastare	LED	LED
Uppsamlingsvolym	250 l	–
maxRun® & Smart Cockpit	✓	✓
Max. hastighet	8,9 km/t	8,9 km/t
Hastighet (bakåt), ca	4,0 km/t	4,5 km/t

Art.nr/EAN

127 818 / 400 371 806 7187

127 819 / 400 371 806 7194

*Vid optimala klippförhållanden

BIOPLUGG

Till modell 127 818
EAN 400 371 806 7729
Art.nr 127 841

GRÄSUTKAST

Till modell 127 818
EAN 400 371 806 7736
Art.nr 127 842

SLÄPVAGNSKOPPLING

Till modell 127 819/127 818
EAN 400 371 806 7743
Art.nr 127 843

HÖGGRÄSKLIPPARE
MED DIFFERENTIALSPÄRR

T 22-110.6
HDDH-A V2

PREMIUM pro

Arbetsbredd	110 cm (3 knivblad)
För gräsmattor upp till*	9 000 m²
Motor	AL-KO Pro 700 V2
Effekt	708 ccm / 13,4 kW / 2900 v/min
Antal cylindrar	2 cylindrar
Växellåda	Fotdriven hydrostat (T3), differentialspärr
Max. hastighet	11 km/t
Förbättrat drivsystem	✓
Klipphöjd / klipphöjdställning	3–9 mm / central, 7 lägen
Minnesfunktion för höjjustering	✓
Knivkoppling	Elektromagnetisk
Hjul fram / bak (tum)	16 x 6,5–8 / 20 x 10,0–8
Armstöd	✓
Smart Cockpit Art.nr 127 655	Tillval
Farthållare Art.nr 127 729	Tillval
Stötfångare	✓
LED-strålkastare	✓
Längd x bredd x höjd, ca.	200 x 114 x 117 cm

Art.nr/EAN

127 836 / 400 371 835 7233



BENSIN GRÄSKLIPPARE

PÅLITLIGA KLASSIKER
- FÖR MÅNGA ÅRS ANVÄNDNING



4216 P-A

4216 SP-A

4716 P-A

	EASY <i>pro</i>	EASY <i>pro</i>	EASY <i>pro</i>
Klippbredd	41 cm	41 cm	46 cm
För gräsmattor upp till	800 m²	1 200 m²	1 300 m²
Motor	AL-KO Pro 125 QSS	AL-KO Pro 125 QSS	AL-KO Pro 125 QSS
Effekt	123 ccm / 1,9 kW / 2 850 v/min	123 ccm / 1,9 kW / 2 850 v/min	123 ccm / 1,9 kW / 2 850 v/min
Hjuldrivning	–	✓	–
Hjul Ø fram/bak	150 / 200 mm	150 / 200 mm	180 / 250 mm
Klipphöjd/ klipphöjdställning	25–75 mm/ central, 7 lägen	25–75 mm/ central, 7 lägen	25–75 mm/ central, 7 lägen
Chassis	Stål	Stål	Stål
Uppsamlingsvolym / material	50 l, textil / hardtop	50 l, textil / hardtop	65 l, textil / hardtop
Funktion	3INONE-funktion	3INONE-funktion	4INONE-funktion
Bioklipp	✓	✓	✓
Sidoutkast	✓	✓	✓
Vikt ca	21 kg	23,2 kg	24 kg
Art.nr/EAN	127 813 / 400 371 806 7132	127 814 / 400 371 806 7149	127 815 / 400 371 806 7156



RESERVKNIV 41 CM
Till 4216 P-A, 4216 SP-A
EAN 400 371 806 7613
Art.nr 127 837



RESERVKNIV 46 CM
Till 4716 P-A, 4716 SP-A
EAN 400 371 806 7620
Art.nr 127 838



4716 SP-A

5216 SP-A

EASY <i>pro</i>	EASY <i>pro</i>
46 cm	51 cm
1 500 m²	1 800 m²
AL-KO Pro 145 QSS	AL-KO Pro 170 QSS
139 ccm / 2,1 kW / 2 850 v/min	166 ccm / 2,6 kW / 2 850 v/min
✓	✓
180 / 250 mm	180 / 250 mm
25–75 mm/ central, 7 lägen	25–75 mm/ central, 7 lägen
Stål	Stål
65 l, textil / hardtop	65 l, textil / hardtop
4INONE-funktion	4INONE-funktion
✓	✓
✓	✓
26,2 kg	28 kg
127 816 / 400 371 806 7163	127 817/400 371 806 7170



RESERVKNIV 51 CM
Till 5216 SP-A
EAN 400 371 806 7637
Art.nr 127 839




Nivåindikator

Visar när uppsamlaren är full och redo för tömning, vilket förhindrar att gräs spills ut på gräsmattan.



Quick-Release

För snabb ihopfällning av styret på några sekunder utan verktyg, för kompakt förvaring och transport.




Höjjustering av styre

5-stegs höjjusterbart styre

BATTERI GRÄSKLIPPARE

EFFEKTIV GRÄSMATTESKÖTSEL
- UTAN BULLER OCH AVGASER



AL-KO 36 V III



4735 Li VS

COMFORT *pro*

Klippbredd	46 cm
För gräsmattor upp till*	650–1 300 m²
Batterityp	AL-KO 36 V III
Effekt	Litiumjon 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Batterifack för upp till	2 batterier med Balanced Discharging System
Borstlös motor	✓
Klipphöjd/ klipphöjdställning	30–80 mm/ central, 7 lägen
Hjuldrivning	Variabel
Hjul Ø fram/bak	200 / 280 mm, med kullager
Chassis	Stål
Uppsamlingsvolym / material	70 l, textil / hardtop
MAX AIRFLOW technology	✓
Smart-Connected/ maxRun® & Smart Cockpit	- / ✓
Funktion	3INONE-funktion
Bioklipp / sidoutkast	✓ / -
Vikt ca	30,3 kg

UTAN BATTERI
OCH LADDARE Art.nr/EAN 127 798/400 371 806 6265

SATS INKL.
1x BATTERI 8 Ah
+ LADDARE Art.nr/EAN 127 834/400 371 806 7408




RESERVKNIV 46 CM
EAN 400 371 805 5665
Art.nr 113 348



BATTERIDRIVEN BIOKLIPPARE

MILJÖVÄNLIG GRÄSMATTEVÅRD
MED NATURLIG GÖDSEL



AL-KO 36 V III



4736 Li SP

COMFORT *pro*

Arbetsbredd	46 cm
För gräsmattor upp till*	400–800 m²
Batterityp	AL-KO 36 V III
Effekt	Litiumjon 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Borstlös motor	✓
Hjuldrivning	1 växel
Hjul Ø fram/bak	220 / 205 mm, med kullager
Klipphöjd / klipphöjdställning	30–85 mm/axelhjul, 4 lägen
Chassis	Stål
Funktion	2INONE-funktion
Sidoutkast	✓
Vikt ca	26,5 kg

Art.nr/EAN 127 723 / 400 371 806 5329



*Den maximala områdesprestandan beror på utformningen och de särskilda förhållandena i trädgården, samt batterikapaciteten.

BATTERI VERTIKALSKÄRARE

PERFEKT FÖRBEREDELSE
FÖR DIN GRÄSMATTA

AL-KO 36 V III+



3856 Li

COMFORT *pro*

Arbetsbredd	38 cm
Arbetsdjup	+6 till -14 mm
Batterityp	AL-KO 36 V III+
Effekt	Litiumjon 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Börstlös motor	✓
Klippvals	14 stålknivar
Hjul med kullager	–
Fällbart styre	✓
Ingår i leveransen	Uppsamlare
Vikt ca	13 kg
Art.nr/EAN	127 825/400 371 806 6876



BENSIN VERTIKALSKÄRARE

GE DIN GRÄSMATTA
LUFT ATT ANDAS



4076 P

COMFORT *pro*

Arbetsbredd	40 cm
Arbetsdjup	+5 till -17 mm
Motor	Bensin, Loncin
Effekt	196 ccm / 4,0 kW / 3600 v/min
Klippvals	32 stålknivar, ledade
Hjul med kullager	✓
Fällbart styre	✓
Ingår i leveransen	Uppsamlare
Vikt ca	45 kg
Art.nr/EAN	127 722 / 400 371 806 6487

BATTERIDRIVNA TRIMMERS OCH RÖJSÅGAR



BENSINDRIVNA RÖJSÅGAR

AL-KO 36 V III+



SMART DIAGNOS
För vissa utvalda enheter kan
feilmeddelanden avläsas via batteriet i
AL-KO inTOUCH® Smart Garden-appen.

	GT 3635 L	BC 3640 L	BC 3640 B
	COMFORT <i>pro</i>	PREMIUM <i>pro</i>	PREMIUM <i>pro</i>
Klippbredd knivblad/tråd	– / 35 cm	25 cm / 41 cm	25 cm / 41 cm
Batterityp	AL-KO 36 V III+	AL-KO 36 V III+	AL-KO 36 V III+
Effekt	Litiumjon 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Litiumjon 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Litiumjon 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Trimmertråd	Nylon, dubbeltråd, Ø2,0 mm	Nylon, dubbeltråd, Ø2,4 mm	Nylon, dubbeltråd, Ø2,4 mm
Handtag	Loop	Loop	Bike
Bärrem	Enkel	Enkel	Dubbel
Fast & Easy trimmerhuvud / styklinga	– / –	✓ / ✓	✓ / ✓
Skafrör Ø	26 mm	26 mm	26 mm
Växtskydd	✓	–	–
Vikt ca	3,15 kg	4,8 kg	5,2 kg
Art.nr/EAN	127 822 / 400 371 806 6845	127 823 / 400 371 806 6852	127 824 / 400 371 806 6869



VÄGGFÄSTE
Till GT 3635 L, BC 3640 L
EAN 400 371 806 7316
Art.nr 114 184



**BIOLOGISKT NEDBRYTBAR
TRIMMERTRÅD**
Ø1,6 mm/15 m
EAN 400 371 806 7293
Art.nr 114 182

**BIOLOGISKT NEDBRYTBAR
TRIMMERTRÅD**
Ø2,0 mm/15 m
EAN 400 371 806 7309
Art.nr 114 183



	140 B	151 B
	PREMIUM <i>pro</i>	PREMIUM <i>pro</i>
Klippbredd knivblad/tråd	25 cm / 41 cm	25 cm / 41 cm
Motor	2-takt, luftkylning	2-takt, luftkylning
Effekt	40,2 ccm / 1,5 kW / 2,04 PS	50,8 ccm / 1,9 kW / 2,6 PS
Trimmertråd	Nylon, dubbeltråd, Ø2,4 mm	Nylon, dubbeltråd, Ø2,4 mm
Handtag	Bike	Bike
Dubbel bärrem Basic/halvproffs/proffs	– / – / ✓	– / – / ✓
Fast & Easy trimmerhuvud / styklinga	✓ / ✓	✓ / ✓
Tankkapacitet	0,7 l	0,7 l
Skafrör Ø	26 mm	28 mm
Primer	✓	✓
Ready-to-Start-brytare	✓	✓
Antivibration/ Antivibrationssystem Pro	✓ / –	– / ✓
Underhållsfri vinkelväxel	✓	✓
Vikt ca	7,7 kg	8,5 kg
Art.nr/EAN	127 829 / 400 371 806 6968	127 830 / 400 371 806 6975



SÅGBLAD
Till röjsågar 140 B och 151 B
EAN 400 371 806 6371
Art.nr 127 812



KNIVSKJERM
Passar för sågblad (art.nr 127 812)
Till röjsågar 140 B och 151 B
EAN 400 371 806 6982
Art.nr 127 831

solo[®]
by **AL-KO**



**UTÖKAD
GARANTI**

VID REGISTRERING ONLINE

✓
www.al-ko-garden.se

2+2
års garanti
★★★★★

Gäller för Sverige

AL-KO Ginge A/S
Godsbanegade 20
DK-9700 Brønderslev

Fon +46 (0)31 573 580
kundtjanst@al-ko.com
www.al-ko-garden.se

Besök AL-KO på:



@al-kogardentechSE



facebook.com/ALKOGardentechSverige

Överlämnad av din solo[®] by AL-KO-återförsäljare:



Med reservation för tekniska ändringar
och prisändringar. Vi ansvarar inte för
eventuella avvikelser eller tryckfel.
Art. nr. G999065 (SE) / 09-2025



Registreringsnummer för avfallshantering av elektrisk utrustning
WEEE-reg.nr: SE5562051937