

2025

**solo**<sup>®</sup>  
by **AL-KO**

**ROBOLINHO<sup>®</sup>**  
**ROBOTPLÆNEKLIPPERE**

---



**PRECISION AND POWER - WITH STYLE**

---



# Brugervenlig og driftssikker



HØJESTE  
SIKKERHED



VENDBARE  
BIOKLIP-KNIVE



OP TIL 9  
STARTPUNKTER



OP TIL 45%  
STIGNINGER



LAVT  
STØJNIVEAU



KLARER SMALLE  
PASSAGER



AUTOMATISK  
OPDATERING




BØRSTELØS  
MOTOR



REGSENSOR



KANTKLIP  
FUNKTION



OP TIL  
2.300 M<sup>2</sup>



OP TIL 23 CM  
ARBEJDSBREDE



## Slap af, mens Robolinho® stille og sikkert klipper din plæne til perfektion.

Som haveejer kan du nyde en række fordele med solo® by AL-KO Robolinho®. Den arbejder stille, sikkert og skånsomt – og kan tilsluttes dit Smart Home eller Smart Gardening-system for optimal bekvemmelighed.

Double-Cut knivene giver en jævn klipping med flot finish. Det lave skjold sikrer enkel manøvrering under buske og hække. Samtidig mindsker den høje bagende risikoen for, at Robolinho® sætter sig fast ved ujævnheder i plænen.

Robolinho® kombinerer pålidelige sensorer og intelligent styring for at sikre maksimal sikkerhed for mennesker og dyr. Robotplæneklipperen kan navigere gennem smalle passager på helt ned til 60 cm og håndterer stigninger op til 45 % takket være høj trækraft og profilerede dæk. Og den indbyggede regnsensor giver dig valget: Klip eller hold pause, når det regner.

Med en solo® by AL-KO Robolinho® robotplæneklipper har du altid en perfekt vedligeholdt plæne – uden besvær.



”Smart, praktisk og nemt”

## SMART GARDENING



COMPATIBLE WITH ALEXA



Robolinho® kan let forbindes direkte til vores AL-KO inTOUCH app på din mobil, tablet eller smartwatch via Wi-Fi. Her kan du tjekke status, automatisere processer, modtage nyttige oplysninger og betjene Robolinho® - uanset om du sidder hjemme i sofaen eller er på ferie. Der er mange muligheder: Via inTOUCH, Google Home, Amazon Alexa, Smart Cloud-tjenesten IFTTT eller IoT API. Samtidig får du den fordel, at din Robolinho® altid er opdateret. Del adgangen med din familie, naboen eller din foretrukne solo® by AL-KO-forhandler, så de kan se til Robolinho®, hvis det bliver nødvendigt, mens du er væk.



### RO OM NATTEN

Pindsvin er mest aktive om natten. Da de ikke flygter ved fare men i stedet krøller sig sammen, anbefaler vi, at din Robolinho® ikke kører om natten.



### NARROW PASSAGE MODE

Med denne smarte indstilling kan Robolinho® ubesværet levere et imponerende klipperesultat i smalle passager med en bredde på 1 til 2 meter.

### KRINGLEDE HAVER ER INGEN UDFORDRING

Robolinho® navigerer smidigt gennem passager ned til 60 cm.

### OP TIL 9 STARTPUNKTER

Startpunkter sikrer, at Robolinho® dækker hele plænen effektivt, inklusiv hjørnerne. Ved installation: Udfør kalibrering. Indstil klippetider og klippehøjde. Udfør menupunktet „Indlæs startpunkter“ for at oprette dem. Afhængig af model har Robolinho® op til 9 startpunkter.




OFF  
PAR

Montér ladestationen på en væg uden for eller på vejret, enten inden for eller uden for.



Robolinho® har med sin avancerede navigation klarer stier og hjørner.

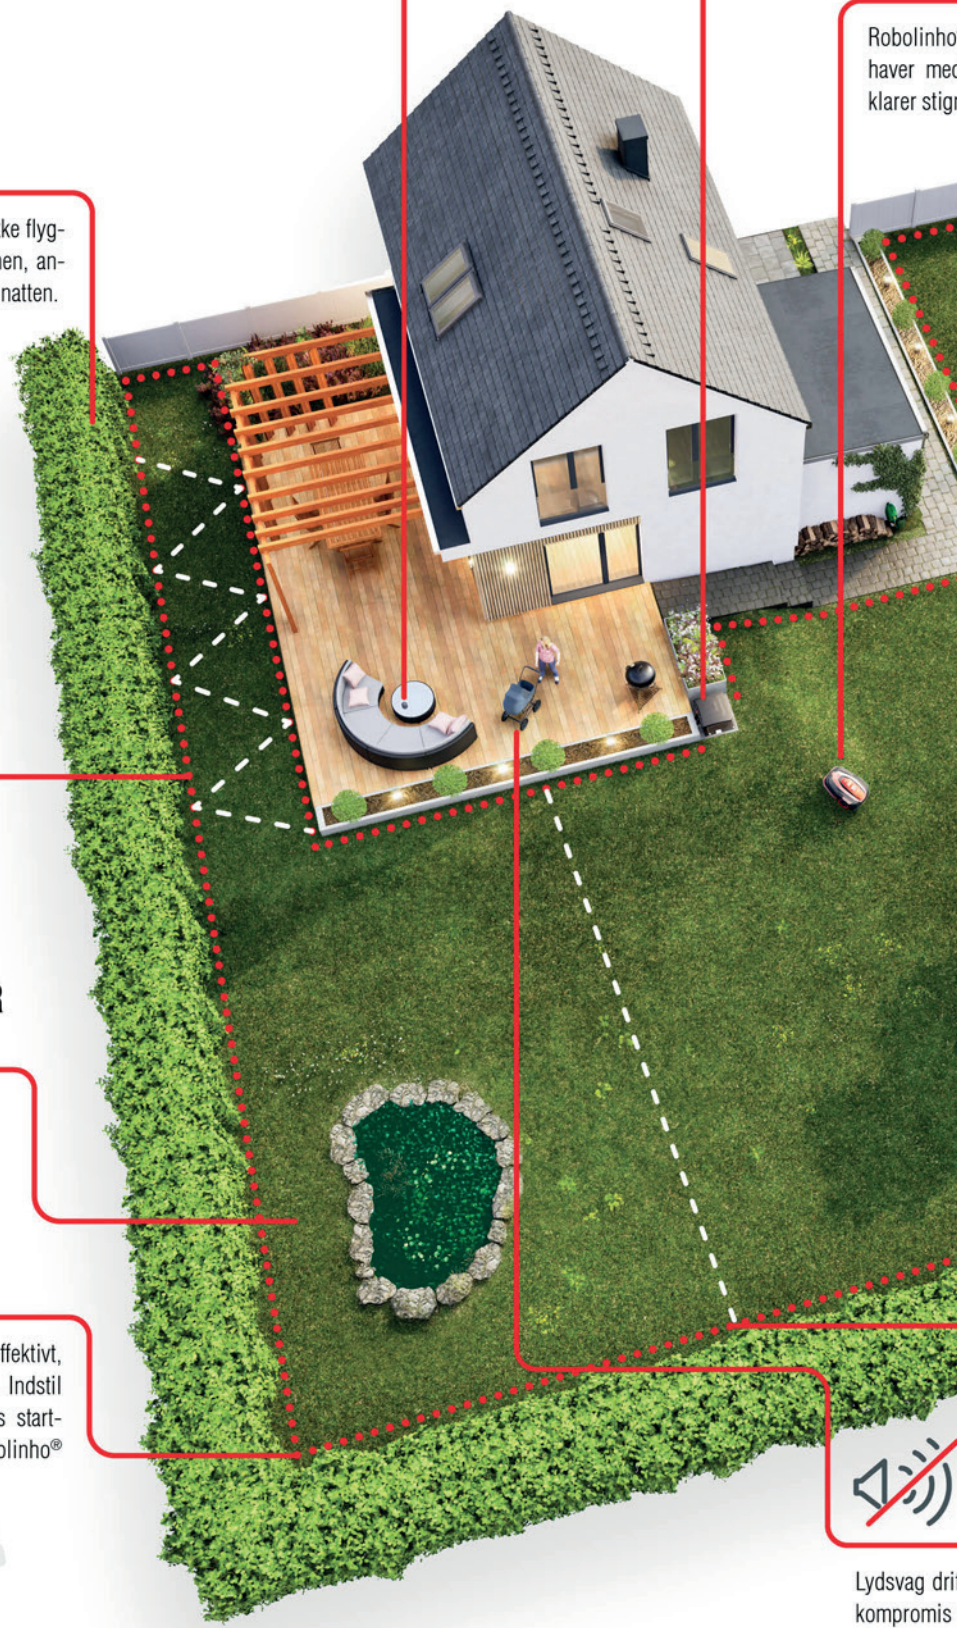

Lydsvag drift  
kompromis


## OFF PITCH PARKING

på et helt plant underlag beskyttet mod eller uden for klippeområdet.



## SKRÅNINGER OP TIL 45%

Robolinho® er den ultimative løsning til klippning af skrånede arealer, da den ubesværet kan håndtere stigninger op til 45 %.

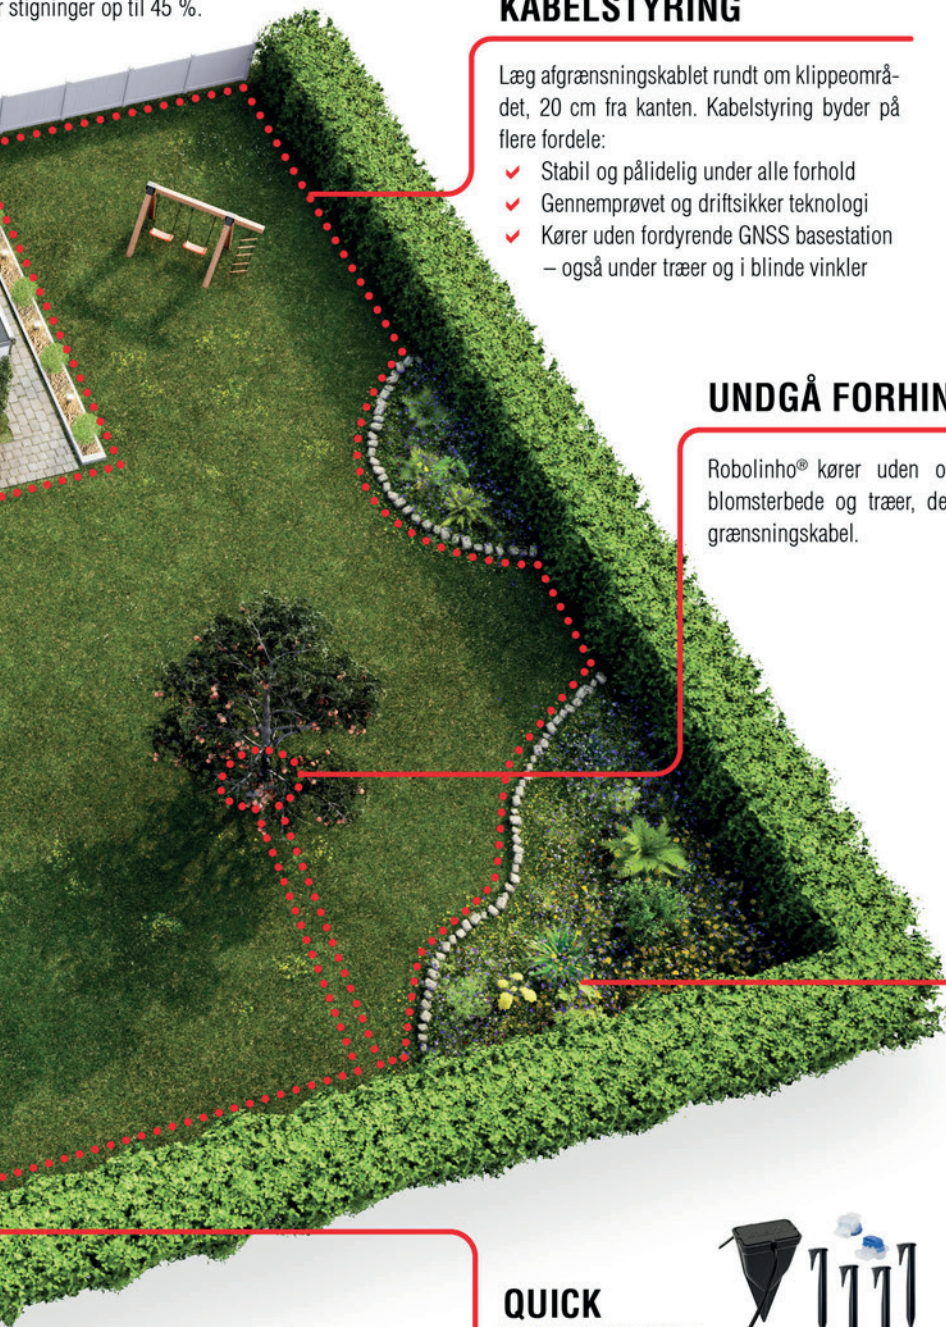

## INSTALLATIONS-SERVICE

Få din Robolinho® installeret af en fagmand. Kontakt en af vores lokale servicepartnere.

**solo**<sup>®</sup>  
by **ALKO**

## INGEN BEKYMRINGER I REGNVEJR

Slå funktionen til, og regnsensoren sikrer, at Robolinho® tager en pause, når det regner.

## SEKUNDÆRT OMRÅDE MED TIMER-FUNKTION

Programmér Robolinho® til at arbejde i et andet område. Flyt robotplæneklipperen manuelt fra det primære klippeområde. Den klipper derefter i det indstillede tidsinterval.

## DRIFTSIKKER KABELSTYRING

Læg afgrænsningskablet rundt om klippeområdet, 20 cm fra kanten. Kabelstyring byder på flere fordele:

- ✓ Stabil og pålidelig under alle forhold
- ✓ Gennemprøvet og driftsikker teknologi
- ✓ Kører uden fordyrende GNSS basestation – også under træer og i blinde vinkler

## UNDGÅ FORHINDRINGER

Robolinho® kører uden om forhindringer som blomsterbede og træer, der er omkranset af afgrænsningskabel.



## MERE BIODIVERSITET

Bier og sommerfugle har svært ved at finde ly i naturen. Skab et fristed i haven – Robolinho® navigerer nemt udenom.



## LYDNIVEAU < 60 dB(A)

Robolinho®'s drift skaber et roligt udemiljø uden at gå på kompromis med effektiviteten.

## QUICK HOMING KIT



Quick Homing Kit guider Robolinho® effektivt tilbage til ladestationen via den korteste rute, hvilket mindsker kørespor på plænen.



engineered in **GERMANY**

— made in **AUSTRIA**

# Smart Gardening

## VORES SMARTE ROBOTPLÆNEKLIPPERE

Med AL-KO inTOUCH Smart Garden app og vores Smart Cloud forbinder du din Robolinho® og andre smarte havemaskiner til intelligente totalopløsninger, der gør havearbejdet legende let. Det er ganske nemt at optimere forløb, automatisere processer fornuftigt, betjene din Robolinho®, uanset hvor du er, og modtage nyttige oplysninger om dine maskiner og din have.

## KOMPATIBEL MED IFTTT, GOOGLE HOME, ALEXA OG AL-KO INTOUCH

Robolinho® robotplæneklipperne kan styres og automatiseres via IFTTT-rutiner, så du kan definere individuelle scenarier og synkronisere klipningen med fx vejrtjenester eller vandingsystemer. Via Google Home og Amazon Alexa kan du med stemmestyring betjene robotten uden at løfte en finger.



# Modeller



**Robolinho®**  
520 W



**Robolinho®**  
822 W



**Robolinho®**  
1423 W



**Robolinho®**  
2323 W

	<b>EASYpro</b>	<b>COMFORTpro</b>	<b>PREMIUMpro</b>	<b>PREMIUMpro</b>
Plæner op til* / stigning	Maks. 500 m <sup>2</sup> / 35 %	Maks. 800 m <sup>2</sup> / 45 %	Maks. 1.400 m <sup>2</sup> / 45 %	Maks. 2.300 m <sup>2</sup> / 45 %
Klippebredde	20 cm	22 cm	23 cm	23 cm
Effekt	Lithium-Ion (2,2 Ah / maks. 18 V)	Lithium-Ion (2,5 Ah / maks. 20 V)	Lithium-Ion (5,0 Ah / maks. 25,2 V)	Lithium-Ion (5,0 Ah / maks. 25,2 V)
Klippetid / ladetid	50 / 50 min.	60 / 50 min.	140 / 90 min.	240 / 170 min.
Klippehøjdeindstilling	25 - 55 mm, manuel	25 - 55 mm, manuel	25 - 55 mm, manuel	25 - 55 mm, manuel
Lydniveau	Maks. 60 dB (A)	Maks. 60 dB (A)	Maks. 60 dB (A)	Maks. 60 dB (A)
Startpunkter	3	3	6	9
Double-Cut knivsystem	✓	✓	✓	✓
Regnsensor	✓	✓	✓	✓
HOME knap	✓	✓	✓	✓
ECO Mode	-	✓	✓	✓
Wi-Fi + Smart Cloud Connect**	✓	✓	✓	✓
Dimensioner (L x B x H)	630 x 430 x 270 mm	630 x 430 x 270 mm	630 x 430 x 270 mm	630 x 430 x 270 mm
Vægt	8,0 kg	8,5 kg	8,9 kg	8,9 kg
Medfølger ved levering	1 x ladestation	1 x ladestation	1 x ladestation	1 x ladestation
Varenr.	127 695	127 696	127 697	127 698
EAN	400 371 806 4261	400 371 806 4278	400 371 806 4285	400 371 806 4292

\* Det maksimale klippeareal begrænses af havens udformning, antal forhindringer og størrelsen på eventuelle forhindringer.  
\*\* Inkl. forbindelse med AL-KO inTOUCH-app (fås til iOS og Android) og IFTTT

# Double-Cut

## UNIKT KNIVSYSTEM

Double-Cut knivene af specialhærdet stål er udviklet af AL-KO og giveret præcist, perfekt snit hver gang. Samtidig klipper knivene græsset så fint, at afklippet formulder hurtigt og virker som naturlig gødning til plænen.

Skæreknivene er dobbeltæggede og roterer skiftevis venstre og højre om og forbliver derfor skarpe i dobbelt så lang tid. Desuden kan knivene vendes, hvilket sammenlagt giver fire gange så lang levetid på knivene som ved knive med kun en knivsæg.

De to øverste knive holder undersiden af skjoldet fri for græs, mens de to nederste knive bioklipper effektivt både græs og løv.



## TILBEHØR


### LADESTATION INKL. BUNDPLADE

Til alle Robolinho® modeller  
Varenr. 127 516  
EAN 400 371 805 9571



### EKSTRA KNIVE (3 x 2 stk.)

Til alle Robolinho® modeller  
Varenr. 127 465  
EAN 400 371 805 8574



### AFGRÆSNINGSKABEL

1 rulle, Ø 2,7 mm (150 m), inkl. samlemuffe  
Varenr. 119 462  
EAN 400 371 835 1484



### AFGRÆSNINGSKABEL

På spole, Ø 2,7 mm (50 m)  
Varenr. 534 995  
EAN 576 972 080 4309

### FORSTÆRKET AFGRÆSNINGSKABEL

På spole, Ø 3,4 (500 m)  
Varenr. 534 256  
EAN 576 972 080 4408

### FORSTÆRKET AFGRÆSNINGSKABEL

På spole, Ø 3,0 mm (500 m)  
Varenr. 127 758  
EAN 400 371 805 5305

### KABELSAMLERE

4 stk. samlemuffer  
Varenr. 534 994  
EAN 576 972 080 4293

### KABELREPARATIONSSÆT

6 stk. samlemuffer og afgræsningskabel  
Varenr. 127 327  
EAN 400 371 805 5139

### QUICK HOMING KIT

For hurtig returnering til ladestationen  
Varenr. 127 699  
EAN 400 371 806 4308

### JORDSØM

90 stk.  
Varenr. 119 461  
EAN 400 371 835 1477

### RENGØRINGSBØRSTE

Til rengøring af robotplæneklipper  
Varenr. 534 996  
EAN 576 972 080 4316

### FORLÆNGERKABEL

Til ladestation (1 x 5 m)  
Varenr. 127 676  
EAN 400 371 806 3622

### TRÆKKRANS FOR HJUL (2 stk.)

For forbedret træk  
Varenr. 127 675  
EAN 400 371 806 3615



### ROBOTGARAGE

Passer til alle Robolinho® modeller  
Varenr. 119 990  
EAN 400 371 835 6267




### KNIVPLADE (INKL. KNIVE)

Til Robolinho® 520 W  
Varenr. 127 466  
EAN 400 371 805 8581

Til Robolinho® 822 W  
Varenr. 127 467  
EAN 400 371 805 8598

Til Robolinho® 1423 W og 2323 W  
Varenr. 127 544  
EAN 400 371 806 0287



### INSTALLATIONSKIT 1

150 m afgræsningskabel  
90 stk. jordsøm  
5 stk. samlemuffer  
Varenr. 127 513  
EAN 400 371 805 9540

### INSTALLATIONSKIT 2

300 m afgræsningskabel  
270 stk. jordsøm  
10 stk. samlemuffer  
Varenr. 127 514  
EAN 400 371 805 9557

ANBEFALET  
TILBEHØR

**solo**<sup>®</sup>  
by **AL-KO**



**AL-KO Ginge A/S**

Godsbanegade 20  
DK-9700 Brønderslev  
Telefon +45 98 82 10 00  
salg@al-ko.com  
[www.alko-garden.dk](http://www.alko-garden.dk)

Besøg os på:



 [facebook.com/  
ALKOGardentechDanmark](https://facebook.com/ALKOGardentechDanmark)  
 [@AL-KOGardentechDK](https://youtube.com/@AL-KOGardentechDK)



Udleveret af din AL-KO partner:

Vi påtager os ingen form for hæftelse for tekniske ændringer eller trykfejl.  
Bestillingsnr. G999297 / 02-2025  
Registreringsnummer for bortskaffelse af elektriske apparater WEEE reg.-nr. DK43356518



engineered in  
**GERMANY**   
 made in  
**AUSTRIA**

