

VISION

AL-KO
QUALITY FOR LIFE

Robolinho VISION Quick guide



DS



Member of **DAYE**

Innholdsfortegnelse

1. Anbefalinger
2. Forklaring
3. Installasjon af ladestasjonen
4. Oppstart
5. Testkjøring i klippeområdet
6. Klipping
7. Tilbake til ladestasjonen
8. Koble til appen

1. Anbefalinger

- Kantene på plenen må være tydelig avgrenset, som vist her.



1. Anbefalinger

- Om nødvendig kan kunden sette opp et gjerde* (vertikalt eller i bakkenivå) for å avgrense plenen eller robotens arbeidsområde.
- Gjerder i bakkenivå må være minst 10 cm brede
- Vertikale gjerder må være minst 20 cm høye



*Vi anbefaler svart eller grått. (Bruk IKKE grønt, gult eller oransje)

2. Forklaring



- ON/OFF



- START / Pil- NED



- HJEM / Pil opp



- OK



- Roboten starter/Startet på nytt (ca. ~40 sek.)



- Skjerm bilde for å taste inn PIN-kode (Standard-PIN: 0000)



- Klokken



- Testkjøringsmeny (blinkende rektangel)



- Roboten i testkjøringsmodus (fast rektangel med en enkelt linje som går rundt det)



- Roboten klipper (bokstaven C beveger seg fra venstre mot høyre)



- Roboten søker etter ladestasjonen (en enkelt linje som kjører i løkker)




- STOP-knappen er trykket ned

3. Installasjon av ladestasjonen



- Ladestasjonen kan installeres innenfor klippeområdet, men det må holdes en avstand på 20 cm fra kanten.

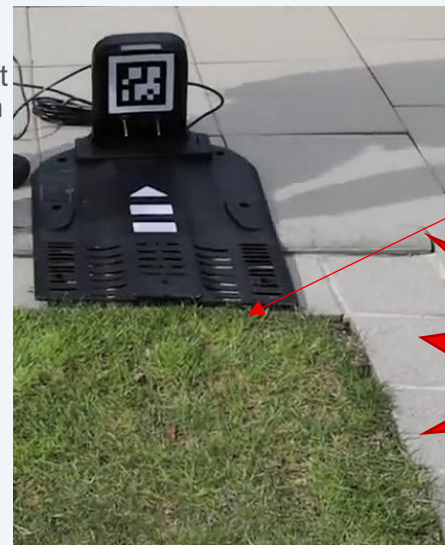

- Eller utenfor klippeområdet, men kanten av ladestasjonen må forbli og gå helt til kanten av plenen.


MERK: Sørg alltid for at stasjonen er festet til underlaget og ikke kan flytte seg!

3. Installasjon av ladestasjonen



- Roboten vender tilbake til ladestasjonen ved å søke langs kanten, mot klokken.

Derfor må QR-koden være synlig og vendt mot roboten, slik at kameraet registrerer koden når den nærmer seg ladestasjonen.

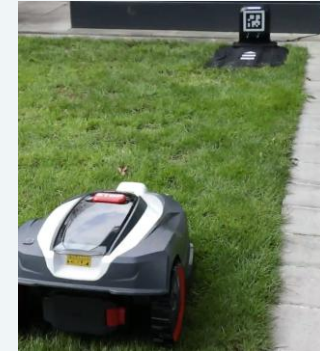

3. Installasjon av ladestasjonen




- For å få den beste opplevelsen og utnytte appens funksjoner og programvareoppdateringer best mulig, anbefaler vi alltid at du installerer ladestasjonen innenfor rekkevidden til Wi-Fisignalet.

4. Oppstart



1. Sett batteriet i batterirommet på baksiden av roboten
2. Hold ON/OFF-knappen nede
3. Vent ca. 40 sekunder og plasser deretter roboten i ladestasjonen
4. Tast inn PIN-koden din (Standard 0000)



5. Testkjøring av klippeområdet


- Trykk nå på START og deretter OK. Roboten rygger nå ut av ladestasjonen og starter testkjøringen langs kanten, slik at du vet at den finner veien tilbake til ladestasjonen.
- MERK: Det er IKKE nødvendig med en ny testkjøring for at roboten skal kunne fungere på plenen eller i en annen hage. Den fungerer i enhver hage uten testkjøring og uten ladestasjon.

Testkjøringen anbefales først og fremst for å sikre at roboten holder seg innenfor hagens grenser.

Når du ser det blinkende rektangelet, holder du bare START-knappen nede for å be roboten om å bekrefte testkjøringen som allerede er lagret i den.



5. Testkjøring av klippeområdet



1. Ta batteriet ut av roboten i 30 sekunder. Sett batteriet inn i batterirommet på baksiden av roboten.
2. Plasser roboten i ladestasjonen mens den fortsatt er slått av.
3. Skjermen slås automatisk på (vent ca. 40 sekunder).
4. Tast inn PIN-koden din.
5. Det vises et blinkende rektangel på skjermen.
6. Hold HJEM-knappen nede i 5 sekunder.
7. Når rektangelet forsvinner, trykker du på START-knappen og deretter OK for å starte testkjøringen (et rektangel med en linje som går rundt det).
8. Når roboten kommer tilbake til ladestasjonen, vil skjermen vise fortsatt det blinkende rektangelet.
9. Hold START-knappen nede for å lagre eller bekrefte testkjøringen.

6. Klipp



- Når roboten er slått på og PIN-koden allerede er tastet inn, kan du starte roboten (roboten står i ladestasjonen eller er ute i hagen) Hvis du ser en hengelås øverst i midten av skjermen, er roboten fortsatt låst.
- Trykk på START-knappen og deretter på OK for å starte klippingen.

Som standard klipper roboten i linjer. For å endre klippemetoden/mønsteret må du velge ønsket innstilling i appen.

7. Tilbake til ladestasjonen



Der er to måter å gjøre dette på:

Metode 1

- Trykk på HJEM-knappen og deretter på OK-knappen (Dette kan også gjøres fra appen, ved å trykke på “hus” ikonet)

Metode 2

- Trykk på STOP-knappen og tast inn PIN-koden din
- Trykk på HJEM-knappen og deretter på OK-knappen

8. Koble til appen

