

Robolinho® VISION

# Wi-Fi opsætning



## Wi-Fi opsætning

Tillykke med dit nye AL-KO produkt.

Før du starter Wi-Fi-installationen i intouch appen, er der nogle praktiske ting, du bør have styr på først.

### Du skal sikre dig, at:

- dit Wi-Fi netværk udelukkende kører 2.4 Ghz
- du har mindst 65% dækning på dit Wi-Fi
- du har slået mobildata fra under installation
- du har dit Wi-Fi -netværks navn og password skrevet ned (du skal bruge det under installationen)

Dit Wi-Fi navn (WLAN SSID): \_\_\_\_\_

Koden til dit Wi-Fi (WLAN): \_\_\_\_\_

### INDEN DU STARTER

Vi anbefaler, at du laver et "reset" (nulstilling) af intouch / Wi-Fi modulet på selve robotten, inden du går i gang. Følg vejledningen i brugermanualen.

*(Ikke nødvendig ved førstegangs opsætning)*


OBS: Opkobling sker ved hjælp af Bluetooth®. Tænd robotten og lås den op med din pin kode.

Hold OK knappen nede i 5 sekunder og tast din pin kode igen.

Du har nu adgang til robotpens Bluetooth i 5 minutter.

## Wi-Fi opsætning

- Åben din intouch app og sørg for at din smartphones Bluetooth® er aktiveret.
- Tryk på "plus-ikonet" for at tilføje ny enhed.

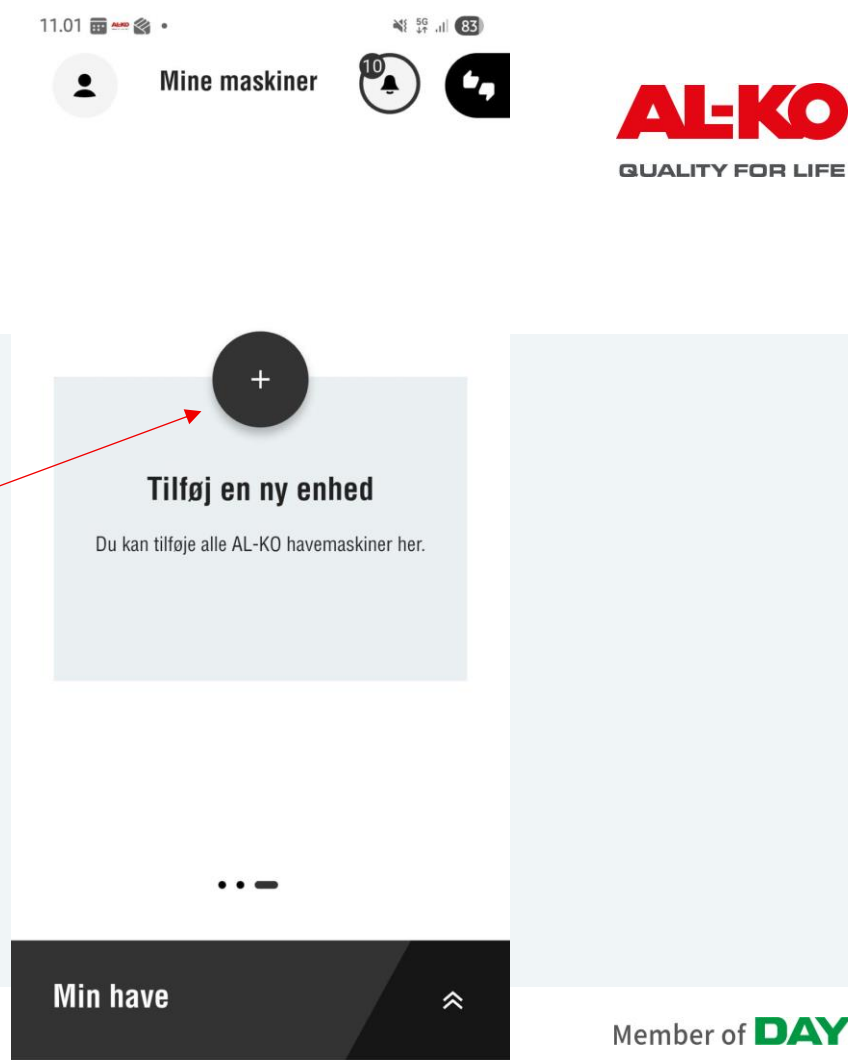

## Wi-Fi opsætning

- Vælg opkobling via Bluetooth® ved at trykke på Bluetooth® ikonet.



## Tilføj et nyt produkt



Min enhed har et Bluetooth-ikon



Min enhed har ikke noget Bluetooth-ikon, men et Wi-Fi-ikon




Min enhed har hverken et Bluetooth- eller et Wi-Fi-ikon

Robolinho® VISION

## Wi-Fi opsætning


- Vælg Robolinho®

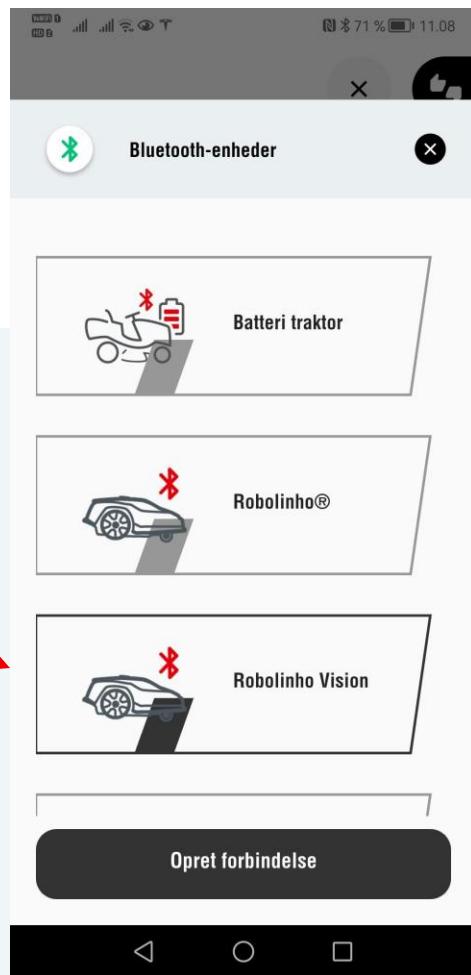

**AL-KO**  
QUALITY FOR LIFE

## Wi-Fi opsætning

- Indtast PIN koden som anvist  
(Standard kode 0000) og tryk OK.

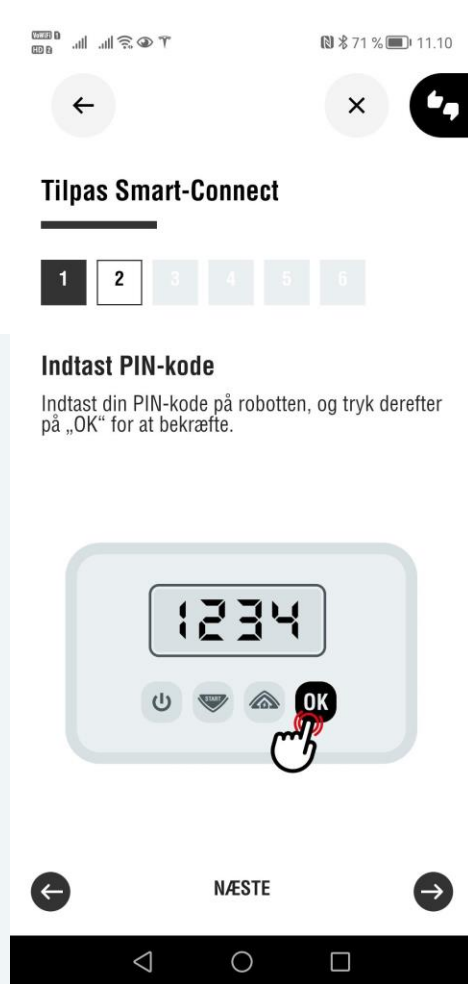

## Wi-Fi opsætning

- Sørg for at robotten er tændt og låst op med din personlige PIN kode.
- Hold OK knappen nede som anvist.



## Wi-Fi opsætning

- Appen søger nu efter tilgængelige Bluetooth® enheder.

11.03

81



**AL-KO**  
QUALITY FOR LIFE

### Tilpas Smart-Connect



Søg efter Bluetooth enhed. Sørg for, at Bluetooth er aktiveret på din smartphone.




NÆSTE




## Wi-Fi opsætning

- Vælg den ønskede enhed, som du ønsker at danne forbindelse til.

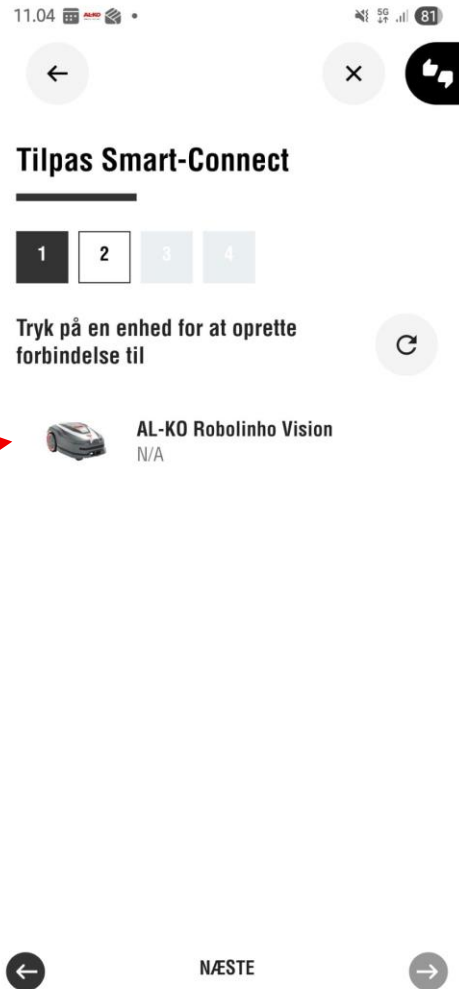

## Wi-Fi opsætning

- Navngiv din robot (valgfrit).

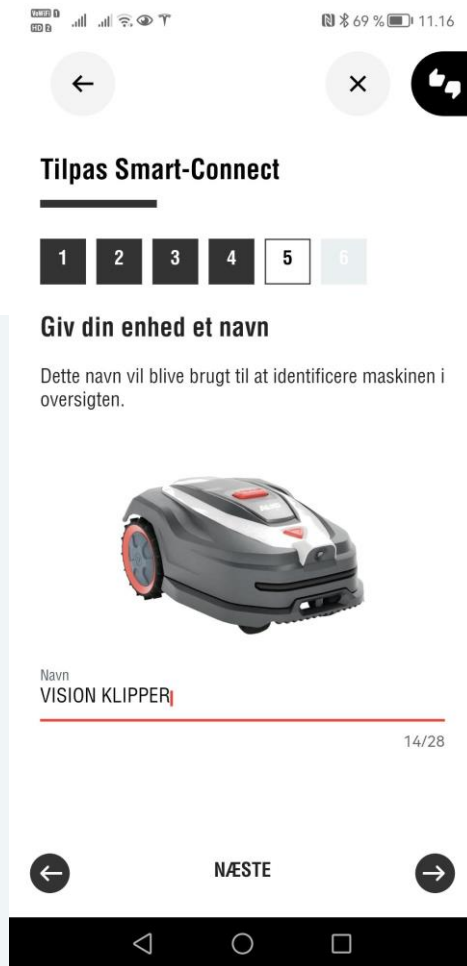

## Wi-Fi opsætning

- Hold endnu engang OK knappen ned som anvist.
- Bekræft efterfølgende telefones anmodning om Bluetooth parring.



## Wi-Fi opsætning

- Indtast navnet på det 2.4 Ghz netværk, som du vil oprette forbindelse til.

- Indtast din netværkskode.

OBS: Der skelnes imellem store og små bogstaver, specialtegn etc.



### Tilpas Smart-Connect



#### Styr din enhed via Wi-Fi

Ved Wi-Fi SSID skal du indtaste navnet på routeren, præcis som det står på routerens typeskilt.

Ved Wi-Fi Password skal du indtaste præcis den adgangskode (talrække) uden mellemrum, som er trykt på routerens typeskilt.

WLAN SSID (din netværksforbindelse)

WLAN adgangskode (din WiFi kode)



## Wi-Fi opsætning

- Du er nu klar til at betjene din VISION robot i intouch appen.
- Tryk på "Gå til produkt overblik" for at komme til din robot og produktoversigt.



**Smart-Connect er konfigureret.**



Du kan nu dele din enhed med familie og venner for at give dem adgang via inTOUCH-appen. Du kan også dele enheden med din AL-KO-servicepartner, så de kan hjælpe dig på afstand.

Del enhed

Gå til produkt overblik

## Wi-Fi opsætning

### Har du brug for yderligere hjælp?

- Find hjælp på vores hjemmeside:  
<https://alko-garden.dk/hjaelp-til-robolino/>
- Kontakt vores kundeservice for personlig assistance:  
Telefon: 9882 1000  
E-mail: [teknik@al-ko.com](mailto:teknik@al-ko.com)
- Se yderligere video-guides på vores YouTube kanal:  
<https://www.youtube.com/@al-kogardentechdk>

