

Robolinho® inTOUCH

Wi-Fi uppsättning



Wi-Fi uppsättning

Gratulerar till din nya AL-KO-produkt! Innan du börjar med Wi-Fi-installationen i inTOUCH-appen finns det några praktiska saker som kan hjälpa dig under installationen.

Du ska säkerställa att:

- Ditt Wi-Fi-nätverk endast kör 2.4 Ghz
- Du har minst 65% täckning på ditt Wi-Fi
- Du har deaktiverat mobildata under installation
- Du har skrivit ner ditt Wi-Fi-nätverks namn och lösenord (du ska använda det under installationen).

Ditt Wi-Fi namn (WLAN SSID) : _____

Koden till ditt Wi-Fi (WLAN) : _____

INNAN DU STARTAR

Vi rekommenderar att du gör en "reset" (återställning) av inTOUCH / Wi-Fi modulen på roboten, innan du börjar med uppsättningen. Så här gör du:

1. Tryck på MENY
2. Gå till / välj inställningar
3. Välj inTOUCH
4. Gör en RESET
5. Stäng av roboten i 10 sekunder
6. Slå på roboten igen
7. Ange PIN-koden

Wi-Fi uppsättning


- Tryck på "plusknappen" för att lägga till en ny enhet.



Robolinho® inTOUCH

Wi-Fi uppsättning

- Tryck på Robolinho® -ikonet



AL-KO
QUALITY FOR LIFE

Wi-Fi uppsättning

- Ha roboten påslagen och upplåst med PIN-koden.

07:49



Set up Smart-Connect

1


2

3

4

Starta din produkt

Klicka på "Nästa"



NÄSTA



Wi-Fi uppsättning

- Öppna din smartphones inställningar och gå in på Wi-Fi / nätverk.

07:50



AL-KO
QUALITY FOR LIFE

Set up Smart-Connect

1

2

3

4

Öppna din smartphones Wi-Fi-inställningar och anslut till maskinen

Skifta sedan från din smartphones WiFi-inställningar till inTOUCH-appen.



Gå in i inställningar och inaktivera Begränsa spårning av IP-adresser, VPN och Antivirus innan du klickar på "Nästa".



Om denna funktion är aktiv kan den orsaka problem i enhetens kommunikation.




NÄSTA




Wi-Fi uppsättning

- Välj Robolinho®-nätverk.

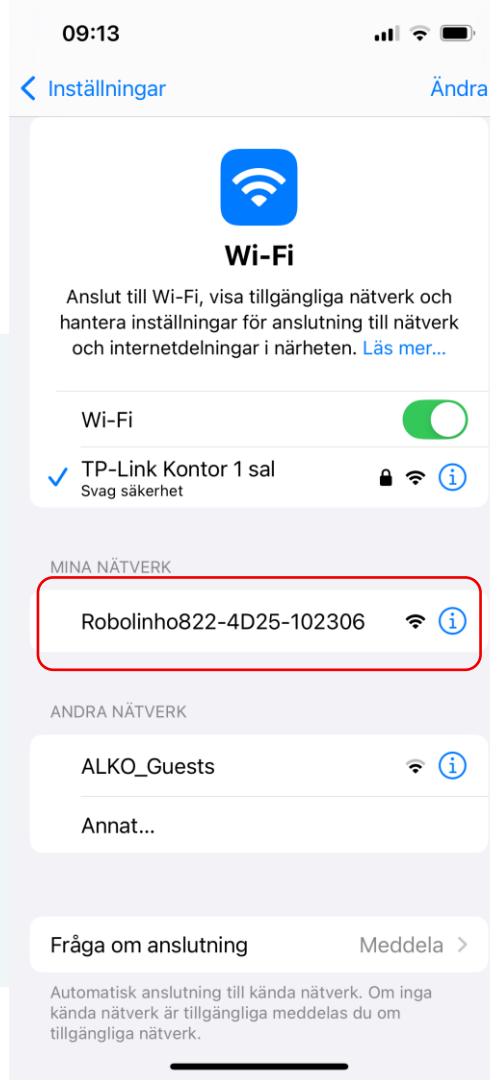

Wi-Fi uppsättning

- Vänta tills den är "Kopplad" (Ingen internetanslutning) och gå sedan tillbaka till din inTOUCH-app.

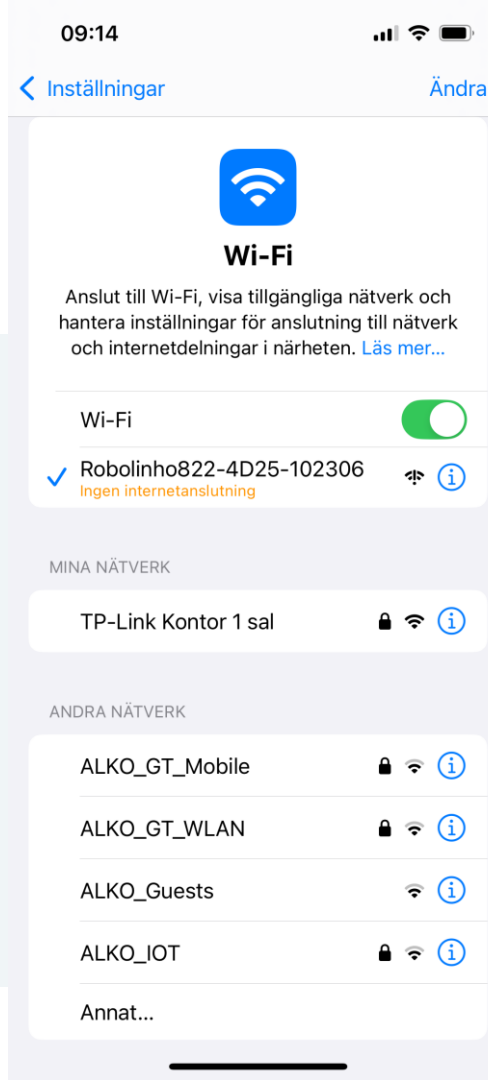

Wi-Fi uppsättning

- Tryck på "NÄSTA" i nedersta högra hörnet.

07:51



Set up Smart-Connect

1

2

3

4

Öppna din smartphones Wi-Fi-inställningar och anslut till maskinen

Skifta sedan från din smartphones WiFi-inställningar till inTOUCH-appen.



Gå in i inställningar och inaktivera Begränsa spårning av IP-adresser, VPN och Antivirus innan du klickar på "Nästa".



Om denna funktion är aktiv kan den orsaka problem i enhetens kommunikation.



NÄSTA



Wi-Fi uppsättning

- Ge din robot ett valfritt namn och tryck på "Nästa" i nedre högra hörnet.



07:52



Set up Smart-Connect

1

2

3

4

Namnge din enhet

Vi rekommenderar att namnet inte är för långt.

Name you give to your device will be shown on your device card in the "Devices list" section.

This name will also be used for voice assistants to call the device etc.

Namn
Kalle

5/28



NÄSTA



Wi-Fi uppsättning

- Skriv in namnet på ditt 2.4 GHz-nätverk på raden för "Nätverksnamn".
- Skriv in lösenordet till ditt nätverk på raden för "WLAN-lösenord"
- **Kom ihåg** att använda rätt tecken, såsom specialtecken, siffror, stora och små bokstäver.
- Tryck på "Nästa" längst ner i det högra hörnet.



Set up Smart-Connect

1

2

3

4

Styr din enhet via Wi-Fi

För att göra detta ska du ange WLAN-tillgångsdata (SSID och lösenord).

WLAN SSID (din nätverksanslutning)

TP-Link Kontor 1 sal

WLAN-lösenord (din nätverkskod)



NÄSTA




Wi-Fi uppsättning

- Gå tillbaka till din smartphones "Inställningar" och gå in under Wi-Fi / Nätverk.



Wi-Fi uppsättning

- Gå tillbaka till det nätverk som du har valt för roboten, gå sedan tillbaka till appen och tryck på "OK".
- (Alltid 2.4 GHz nätverk)

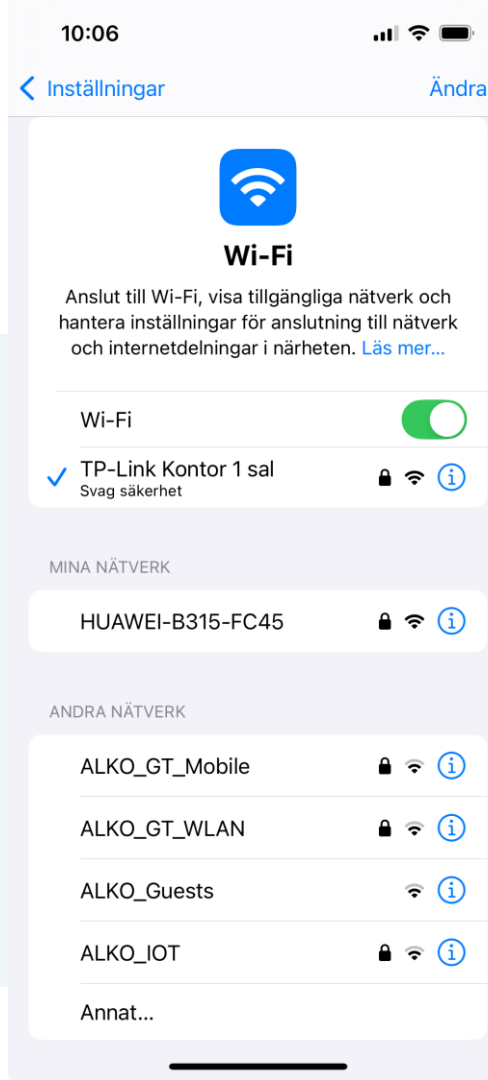

Wi-Fi uppsättning

- Avvakta medan appen skapar förbindelse.




Installation av Smart Connect

Din enhet behöver lite tid för att konfigurera smart connect. Vänligen vänta...



Wi-Fi uppsättning

- Din robot är registrerad i inTOUCH-appen och du har förbindelse till din robot.
- Nu kan du göra de inställningar du önskar.

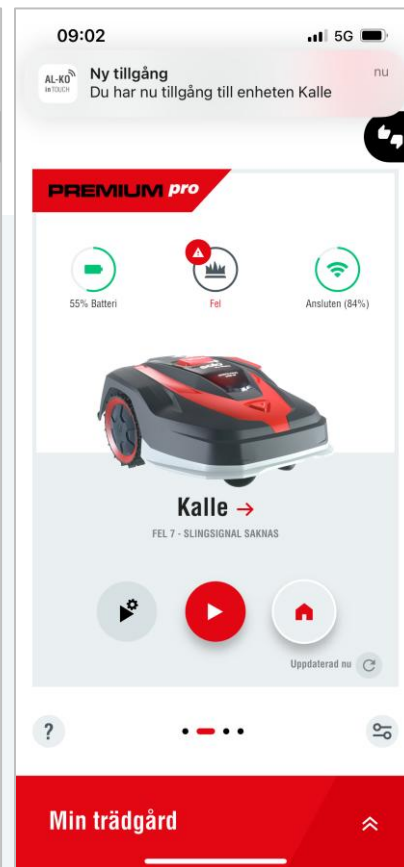

Wi-Fi uppsättning

Behöver du mera hjälp?

- Du kan hitta mer hjälp på vår webbplats:
<https://alko-garden.se/hjalp-for-robolino/>
- Kontakta vår kundeservice för personlig support:
Telefon: 031-573 580
E-post: teknikse@al-ko.com
- Se flera Video-guider på vår YouTube kanal:
<https://www.youtube.com/@al-kogardentechse>

