

solo[®]
by **AL-KO**

ZAHRADNÍ A LESNÍ TECHNIKA 2026



MADE FOR YOUR GARDEN



JAKÁ ŘADA VÝROBKŮ BUDE PRO MĚ VHODNÁ?

Správné nástroje pro každého zahradníka. Zvolte si sami, jaké požadavky a vlastnosti mají výrobky pro vás splňovat. Pro vaši orientaci rozlišujeme přítom mezi řadami EASY pro, COMFORT pro a PREMIUM pro.



OBSAH

PŘEDMLUVA	3
AKUMULÁTOROVÁ TECHNOLOGIE	6
TECHNIKA PRO PÉČI O TRÁVNÍK	
Robotické sekačky Robolinho®	14
Travní sekačky	24
Vřetenové sekačky	40
Mulčovací sekačky	42
Rider	44
Zero Turn	48
Traktory	50
Vertikutátory	78
ZAHRADNÍ TECHNIKA	
křovinořezy / vyžinače	82
Multitool	90
Lištové sekačky	94
Kombinované stroje	96
Motorový kultivátor	98
Vysavače listů / Foukače listů	100
Drťicí nože	104
Nůžky na živý plot	106
LESNÍ TECHNIKA	
řetězové pily	112
ZIMNÍ TECHNIKA	
sněhové frézy	122
PRO MALÉ ZAHRADNÍKY	126
NÁHRADNÍ DÍLY	127
TECHNICKÉ ÚDAJE	128

EASY pro

solo® by AL-KO-Power pro střední až velké zahrady – protože když je potřeba udělat spoustu práce, přijde vhod jednoduchost použití, flexibilita a chytré doplňkové funkce, které usnadní každý pohyb. S našimi stroji kategorie EASY pro budete mít vždy nejkrásnější zahradu v okolí.

- ✓ STŘEDNÍ AŽ VELKÉ ZAHRADY
- ✓ RYCHLÉ A SNADNÉ POUŽITÍ
- ✓ POMOCNÉ FUNKCE
- ✓ PEVNÁ ZAŘÍZENÍ PRO HOBBY POTŘEBY

COMFORT pro



Jednoduchá a pohodlná práce díky maximální funkčnosti a inovativními funkcemi – to vám slibujeme v naší kategorii COMFORT pro. Ideální výkon a ověřená dlouhá životnost, zaručují rychlé pracovní výsledky, které vypadají úžasně.

- ✓ VELKÉ ZAHRADY A ZELENÉ PLOCHY
- ✓ VYSOKÁ ODOLNOST A SNADNÉ POUŽITÍ
- ✓ MNOHO INOVATIVNÍCH FUNKCÍ
- ✓ INOVATIVNÍ PRODUKTY PRO VYSOKÉ NÁROKY

PREMIUM pro

S přívlakem PREMIUM pro získáte jen to nejlepší z nejlepších značky solo® by AL-KO. Díky nejvyššímu komfortu a nejlepší uživatelské přívětivosti jsou naše stroje řady PREMIUM pro určeny náročnému použití i několikrát v týdnu.

- ✓ VELKÉ ZAHRADY, ZELEŇ A ZAHRADNÍ KRAJINY
- ✓ VYSOKÁ PŘESNOST A TECHNICKÁ BEZPEČNOST
- ✓ INOVATIVNÍ A INTELIGENTNÍ FUNKCE
- ✓ ODOLNÁ ZAŘÍZENÍ PRO PROFESIONÁLNÍ POŽADAVKY

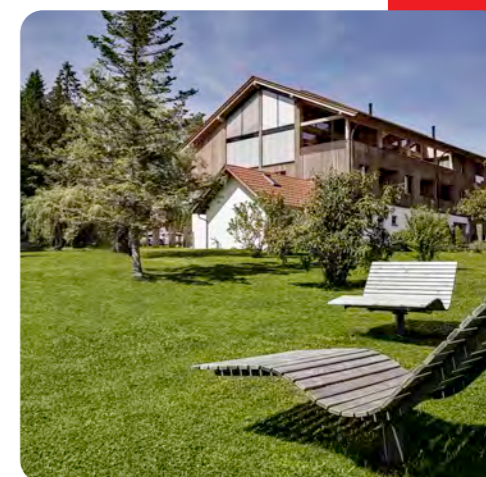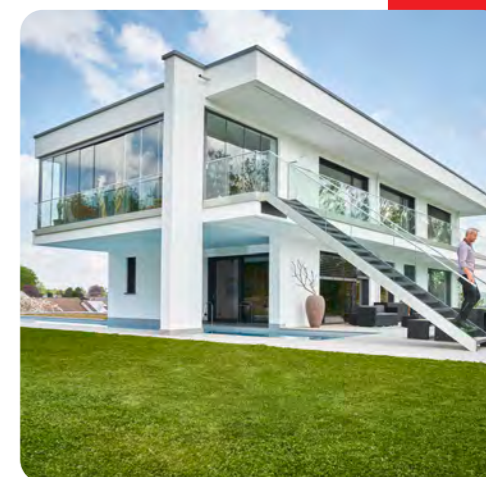

NAŠE HISTORIE KVALITA OD ROKU 1931



solo[®]
by **AL-KO**

Společnost AL-KO Gardentech je jedním z globálních hráčů mezi německými středně velkými společnostmi. Moderní tradiční společnost se sídlem ve městě Kötz u Augsburgu zaměstnává cca 700 lidí a působí na více než 17 místech po celém světě. V roce 2024 dosáhla společnost obrátu ve výši asi 250 milionů eur.

Od výroby první sekačky na trávu v roce 1966 jsme se vypracovali na přední značku v oblasti zahradní techniky. Výrobky byly vždy vyráběny s vysokou mírou pečlivosti, kreativity a technické dokonalosti. Příslib označení „QUALITY FOR LIFE“ vždy vyjadřoval jedinečnou kvalitu výrobků a služeb společnosti AL-KO.

Více na www.alko-garden.com





Member of **DAYE**

Společnost AL-KO Gardentech je od roku 2025 součástí společnosti Ningbo Daye Garden Machinery Co. Ltd. – přední mezinárodní společnosti v zahradnickém průmyslu. Jako globální hráč kótovaný na burze a čínská jednička ve vývoji, výrobě a distribuci inovativních sekaček na trávu je DAYE synonymem pro nejvyšší kvalitu, nejmodernější technologie a skutečnou vášeň pro zahradu.

Více než 1 200 zaměstnanců v ústředí společnosti v čínském Yuyao denně pracuje na vytváření průkopnických řešení pro dokonalé zelené plochy. S celkem 24 pobočkami ve 20 zemích má skupina DAYE globální zastoupení a kombinuje mezinárodní sílu s regionální blízkostí – pro radost ze zahrady, která nezná hranic.



engineered in
GERMANY 
made in
AUSTRIA 

VYVINUTO V NĚMECKU, VYROBENO V RAKOUSKU

KVALITA, KTERÁ PŘESVĚDČÍ Vývoj a testování produktů značky AL-KO probíhá s nejvyšší přesností v Bavorsko-Švábské oblasti v Německu, ve městě Kötz. Velká část našeho zahradního nářadí se vyrábí v poklidném Obdachu ve Štýrsku v Rakousku již od roku 1966. S flexibilitou a jistotou firmy vedené majiteli, jejichž cílem je vždy plnit přání zákazníků. S německou důsledností přetvářejí naši specialisté z výzkumu a vývoje stovky dílů na zahradní stroje a zařízení budoucnosti.

NEJVYŠŠÍ NÁROKY Nejvyšší kvalita materiálů, vypilovaná technika, perfektní ergonomie a do detailu propracovaný design, dělají naše zahradní stroje nezaměnitelnými. Vysoké nároky na kvalitu, která je pro značku AL-KO charakteristická, zaručujeme rozsáhlým technologickým programem, který je plánován a realizován týmem vývojových inženýrů, designérů a techniků společnosti AL-KO, od prvního návrhu, přes stavbu prototypů, až po konečný výrobek. Zaměřujeme se přitom zejména na digitální řešení, abychom inteligentně propojili řadu postupů.



NAŠE HODNOTY

DO POPŘEDÍ ZÁJMU STAVÍME ČLOVĚKA

- ✓ Obslužný komfort
- ✓ Spokojenost zákazníka
- ✓ Orientace na řešení

JSME SILNÝ PARTNER

- ✓ Dlouhodobě
- ✓ Kompetentně
- ✓ Důvěryhodně

JSME VŽDY O KROK NAPŘED

- ✓ Intelligence
- ✓ Inovativní technika
- ✓ Nepřetržitý pokrok

AKUMULÁTOROVÁ TECHNOLOGIE

Jeden akumulátor pro všechny náročné úkoly: Ať už jde o stříhání živých plotů, vyžínání trávy, štípání dřeva, prořezávání stromů nebo sečení trávníku – náš výkonný lithium-iontový akumulátor AL-KO s 36 V/2,5 Ah, 4,0 Ah, 5,0 Ah nebo 8,0 Ah pohání každé akumulátorové zahradní nářadí solo® by AL-KO.

Jakmile do chytrého zahradního nářadí vložíte nový akumulátor Bluetooth 5 Ah (Č. Zboží 114 161), dojde k automatické výměně dat mezi nářadím a akumulátorem. Zahradní nářadí přenáší do akumulátoru příslušné provozní informace, včetně aktuálních a minulých chybových kódů. Chytrý akumulátor pak tato data odesílá prostřednictvím Bluetooth do naší aplikace AL-KO inTOUCH® a na servisní panel.

Tento inovativní systém výrazně usnadňuje našim servisním oddělením řešení problémů a koncovým zákazníkům poskytuje komplexní přehled o výkonu a provozních údajích jejich zařízení.



AKUMULÁTOR B 800 Li bluetooth®
Li-ion 36 v 8,0 ah, konektivita bluetooth®
Č. EAN 400 371 806 3950
Č. Zboží 114 017



NOVINKA

AKUMULÁTOR B 200.5 Li bluetooth®
Li-ion 36 v 5,0 ah, konektivita bluetooth®
Č. EAN 400 371 806 6821
Č. Zboží 114 161



AKUMULÁTOR B 160 Li bluetooth®
Li-ion 36 v 4,0 ah, konektivita bluetooth®
Č. EAN 400 371 806 5978
Č. Zboží 114 099



AKUMULÁTOR B 110 Li
Li-ion 36 v 2,5 ah
Č. EAN 400 371 806 4650
Č. Zboží 114 046



NOVINKA

RYCHLONABÍJEČKA FC 1200 Li
Li-Ion 36 V
Č. EAN 400 371 806 6838
Č. Zboží 114 162



DVOJITÁ NABÍJEČKA C 200 Li
Li-Ion 36 V 2x 3,0 A
konektivita WLAN
Č. EAN 400 371 806 3967
Č. Zboží 114 018



NABÍJEČKA C 130 Li
Li-Ion 36 V 3,0 A
Č. EAN 400 371 805 5290
Č. Zboží 113 281



POPRUH NA AKUMULÁTORY BB 40
AL-KO 36 V popruh
Č. EAN 400 371 806 0713
Č. Zboží 127 573

ADAPTÉR AL-KO 36 V
Pro AL-KO 36 V popruh BB 40
Č. EAN 400 371 806 0799
Č. Zboží 127 579

AL-KO 36 V III+
STARTOVACÍ SADA
Akumulátor (4,0 Ah) +
Nabíječka (3 A)
Č. EAN 400 371 806 0973
Č. Zboží 113 803



AL-KO 36 V III+

AKUMULÁTOROVÉ TRAKTORY



R 74,5 Li 36 V

Pracovní šířka / poloměr žacího kruhu	74 cm / 85 cm
Plošný výkon (plocha pokrytí)*	4 500 m ²
BEZ AKUMULÁTORŮ, VČETNĚ NABÍJEČKY 8 A	Č. EAN 400 371 806 5947 Č. Zboží 127 776
SADA VČ. 4 X AKUMULÁTOR 8 AH + NABÍJEČKA 8 A	Č. EAN 400 371 806 6098 Č. Zboží 127 783
DALŠÍ INFORMACE NALEZNETE NA STRANĚ 45.	



S OBRACENÍM ROTACE

	GT 3635 L	BC 3640 L	BC 4235.2 B	BC 3640 B
--	-----------	-----------	-------------	-----------

Šířka záběru nože/struny	- /35 cm	25 cm / 41 cm	25,5 cm / 36 cm	25 cm / 41 cm
BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	Č. EAN 400 371 806 6845 Č. Zboží 127 822	400 371 806 6852 127 823	400 371 806 3097 127 644	400 371 806 6869 127 824
SADA VČ. 1 x AKUMULÁTOR 4 Ah + NABÍJEČKA 3 A	Č. EAN 400 371 806 7767 Č. Zboží 127 826	400 371 806 7774 127 827	400 371 806 6203 127 796	400 371 806 7781 127 828

DALŠÍ INFORMACE NALEZNETE NA STRANÁCH 84-85.

* Plošný výkon závisí na volbě akumulátoru

AL-KO 36 V III+



3833 Li P

4232 Li P

4232 Li SP

Šířka sečení	37 cm	42 cm	42 cm
Pro travní plochy do*	650 m ²	650-1 300 m ²	650-1 300 m ²
Výška sečení / nastavení výšky	25-75 mm/centrálně	30-75 mm/centrálně	30-75 mm/centrálně

BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	Č. EAN	400 371 806 4353	400 371 806 1437	400 371 806 3363
	Č. Zboží	127 701	127 597	127 661

SADA VČETNĚ AKUMULÁTORU + NABÍJEČKA 3 A	Č. EAN	400 371 806 6210	400 371 806 6289	400 371 806 6296
	Č. Zboží	127 784 (sada s akumulátorem 4 Ah)	127 785 (sada s akumulátorem 4 Ah)	127 786 (sada s akumulátorem 2,5 + 4 Ah)

SADA VČ. 2 AKUMULÁTORŮ (4 Ah + 8 Ah) + NABÍJEČKA 3 A	Č. EAN	-	-	-
	Č. Zboží	-	-	-

DALŠÍ INFORMACE NALEZNETE NA STRANÁCH 24-29.



4732 Li SP

4735 Li VS

4772 Li VS-W

5272 Li VS-W

46 cm	46 cm	46 cm	51 cm
650-1 300 m ²	650-1 300 m ²	650-1 300 m ²	650-1 300 m ²
30-80 mm/centrálně	30-80 mm/centrálně	30-80 mm/centrálně	30-80 mm/centrálně

400 371 806 1444	127 798/400 371 806 6265	127 599 / 400 371 806 1451	127 600 / 400 371 806 1468
127 598	127 798	127 599	127 600

400 371 806 6302	400 371 806 7408	-	-
127 787 (sada s akumulátorem 8 Ah)	127 834 (sada s akumulátorem 8 Ah)	-	-

-	-	400 371 806 6319	400 371 806 6326
-	-	127 789	127 790

* Plošný výkon závisí na volbě akumulátoru

4736 Li VS

Pracovní šířka	46 cm
Pro travní plochy do*	400-800 m ²
Výška sečení / nastavení výšky	30-85 mm/ 4 polohy

BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	Č. EAN	400 371 806 5329
	Č. Zboží	127 723

SADA VČ. 1 AKUMULÁTORU (8 Ah) + NABÍJEČKA 3 A	Č. EAN	400 371 806 7798
	Č. Zboží	127 844

DALŠÍ INFORMACE NALEZNETE NA STRANÁCH 42-43.



3856 Li

Pracovní šířka	38 cm
Pracovní hloubka	+6 až -14 mm
Držák čepele	14 ocelových noží

BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	Č. EAN	400 371 806 6876
	Č. Zboží	127 825

SADA VČ. 1 AKUMULÁTORU (4 Ah) + NABÍJEČKA 3 A	Č. EAN	400 371 806 7866
	Č. Zboží	127 852

DALŠÍ INFORMACE NALEZNETE NA STRANĚ 80.



ALKO 36 V III



LB 4250

LBV 3690

Rychlost vzduchu	250 km/h	260 km/h	
BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	Č. EAN	400 371 805 9694	400 371 806 4698
	Č. Zboží	127 507	127 735
SADA VČ. AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	Obsaženo v rozsahu dodávky	1x akumulátor 36 V (4 Ah) 1x nabíječka (3 A) 1x popruh na akumulátory BB 40	1x akumulátor 36 V (4 Ah) 1x nabíječka (3 A)
	Č. EAN	400 371 806 1307	400 371 806 6197
	Č. Zboží	127 591	127 795

DALŠÍ INFORMACE NALEZNETE NA STRANÁCH 100-101.



CS 4235

CS 4235

CS 4235

Délka lišty	25 cm / 10"	30 cm / 12"	35 cm / 14"	
BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	Č. EAN	400 371 806 0256	400 371 806 0263	400 371 806 0270
	Č. Zboží	127 551	127 552	127 553
SADA VČ. AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	Obsaženo v rozsahu dodávky	1x akumulátor 36 V (4 Ah) 1x nabíječka (3 A) 1x popruh na akumulátory BB 40	1x akumulátor 36 V (4 Ah) 1x nabíječka (3 A) 1x popruh na akumulátory BB 40	1x akumulátor 36 V (4 Ah) 1x nabíječka (3 A) 1x popruh na akumulátory BB 40
	Č. EAN	400 371 806 1321	400 371 806 1338	400 371 806 1345
	Č. Zboží	127 593	127 594	127 595

DALŠÍ INFORMACE NALEZNETE NA STRANÁCH 112-115.



HT 4245

HT 3645

HT 3660

Délka nože	450 mm	450 mm	600 mm	
Síla stříhu	28 mm	36 mm	36 mm	
BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	Č. EAN	400 371 805 9724	400 371 806 5053	400 371 806 4681
	Č. Zboží	127 510	127 741	127 734
SADA VČ. AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	Obsaženo v rozsahu dodávky	1x akumulátor 36 V (4 Ah) 1x nabíječka (3 A) 1x popruh na akumulátory BB 40	1x akumulátor 36 V (4 Ah) 1x nabíječka (3 A)	1x akumulátor 36 V (4 Ah) 1x nabíječka (3 A)
	Č. EAN	400 371 806 1314	400 371 806 6135	400 371 806 6142
	Č. Zboží	127 592	127 791	127 792

DALŠÍ INFORMACE NALEZNETE NA STRANÁCH 108-109.



MT 42.2

délka	95 cm	
BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	Č. EAN	400 371 806 3011
	Č. Zboží	127 633
SADA VČ. AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	Obsaženo v rozsahu dodávky	1x akumulátor 36 V (4 Ah) 1x nabíječka (3 A) 1x CSA 4220.2 1x HTA 4245.2
	Č. EAN	400 371 806 6241
	Č. Zboží	127 797

DALŠÍ INFORMACE NALEZNETE NA STRANÁCH 90-91.



HTA 4245.2

Délka lišty	45 cm
Č. EAN	400 371 806 3110
Č. Zboží	127 646



NÁSTAVEC CSA 4220.2

Délka lišty	25 cm / 10"
Č. EAN	400 371 806 3080
Č. Zboží	127 643



CS 3635

CS 3640

Délka lišty	35 cm / 14"	40 cm / 16"
Č. EAN	400 371 806 4674	400 371 806 5091
Č. Zboží	127 733	127 745
Obsaženo v rozsahu dodávky	1x akumulátor 36 V (4 Ah) 1x nabíječka (3 A)	1x akumulátor 36 V (4 Ah) 1x nabíječka (3 A)
Č. EAN	400 371 806 6159	400 371 806 6166
Č. Zboží	127 793	127 794

DALŠÍ INFORMACE NALEZNETE NA STRANÁCH 112-115.



NÁSTAVEC BCA 4235.2

Pracovní šířka Ø nože/struny	25,5 cm / 36 cm
Č. EAN	400 371 806 3073
Č. Zboží	127 642

AL-KO 36 V III

ČASY PROVOZU



Použití	Označení	Č. Zboží	Kategorie	1x akumulátor B 800 Li BT (8 Ah)	2x akumulátor B 800 Li BT (8 Ah)	1x akumulátor B 200.5 Li BT (5 Ah)	2x akumulátor B 200.5 Li BT (5 Ah)	1x akumulátor B 160 Li BT (4 Ah)	2x akumulátor B 160 Li BT (4 Ah)
---------	----------	----------	-----------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

SEKAČKA NA TRÁVU/MULČOVACÍ SEKAČKA/VERTIKUTÁTOR									
Sečení	3833 Li P	127 701	EASY pro	55 min.	–	45 min.	–	35 min.	–
Sečení	4232 Li P	127 597	COMFORT pro	55 min.	110 min.	45 min.	90 min.	35 min.	70 min.
Sečení	4232 Li SP	127 661	COMFORT pro	55 min.	110 min.	45 min.	90 min.	35 min.	70 min.
Sečení	4732 Li SP	127 598	COMFORT pro	55 min.	110 min.	45 min.	90 min.	35 min.	70 min.
Sečení	4735 Li VS	127 798	COMFORT pro	55 min.	110 min.	45 min.	90 min.	35 min.	70 min.
Sečení	4772 Li VS-W	127 599	PREMIUM pro	55 min.	110 min.	45 min.	90 min.	35 min.	70 min.
Sečení	5272 Li VS-W	127 600	PREMIUM pro	55 min.	110 min.	45 min.	90 min.	35 min.	70 min.
Mulčování	4736 Li VS	127 723	COMFORT pro	45 min.	90 min.	35 min.	70 min.	25 min.	50 min.
Vertikutace	3856 Li	127 825	COMFORT pro	40 min.	80 min.	30 min.	60 min.	20 min.	40 min.

Použití	Označení	Č. Zboží	Kategorie	6x akumulátor B 800 Li BT (8 Ah)	6x akumulátor B 200 Li BT (5 Ah)	6x akumulátor B 160 Li BT (4 Ah)
---------	----------	----------	-----------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

RIDER						
Sečení	R 74,5 Li 36 V	127 776	PREMIUM pro	60 min.	30 min.	20 min.

Použití	Označení	Č. Zboží	Kategorie	1x akumulátor B 800 Li BT (8 Ah)	1x akumulátor B 200 Li BT (5 Ah)	1x akumulátor B 160 Li BT (4 Ah)
---------	----------	----------	-----------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

KŘOVINOŘEZY						
Vyžínání	GT 3635 L	127 822	COMFORT pro	108 min.	80 min.	60 min.
Vyžínání	BC 4235.2 B	127 644	COMFORT pro	108 min.	80 min.	60 min.
Vyžínání	BC 3640 L	127 823	PREMIUM pro	108 min.	80 min.	60 min.
Vyžínání	BC 3640 B	127 824	PREMIUM pro	108 min.	80 min.	60 min.

MULTITOOLOVÉ						
Vyžínání a stříhání	MT 42.2 s BCA 4235.2	127 642	PREMIUM pro	90 min.	63 min.	50 min.
Stříhání živých plotů	MT 42.2 s HTA 4245.2	127 646	PREMIUM pro	144 min.	100 min.	80 min.
Řezání stromů	MT 42.2 s CSA 4220.2	127 643	PREMIUM pro	126 řezů (hranol 10x10 cm)	90 řezů (čtvercové dřevo 10x10 cm)	70 řezů (čtvercové dřevo 10x10 cm)

FOUKAČE A VYSAVAČE LISTÍ						
Odstraňování listí	LB 4250	127 507	PREMIUM pro	45 min.	30 min.	25 min.
Odstraňování listí	LBV 3690	127 735	PREMIUM pro	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání

NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT						
Nůžky na živý plot - stříhání	HT 4260	127 440	PREMIUM pro	162 min.	110 min.	90 min.
Nůžky na živý plot - stříhání	HT 3645	127 741	PREMIUM pro	158 min.	106 min.	86 min.
Nůžky na živý plot - stříhání	HT 3660	127 734	PREMIUM pro	162 min.	110 min.	90 min.

ŘETĚZOVÉ PÍLY						
Řezání kmenů	CS 4235	127 551	PREMIUM pro	162 řezů (čtvercové dřevo 10x10 cm)	112 řezů (čtvercové dřevo 10x10 cm)	90 řezů (čtvercové dřevo 10x10 cm)
Řezání kmenů	CS 4235	127 552	PREMIUM pro	162 řezů (čtvercové dřevo 10x10 cm)	112 řezů (čtvercové dřevo 10x10 cm)	90 řezů (čtvercové dřevo 10x10 cm)
Řezání kmenů	CS 4235	127 553	PREMIUM pro	162 řezů (čtvercové dřevo 10x10 cm)	112 řezů (čtvercové dřevo 10x10 cm)	90 řezů (čtvercové dřevo 10x10 cm)
Řezání kmenů	CS 3635	127 733	PREMIUM pro	162 řezů (čtvercové dřevo 10x10 cm)	112 řezů (čtvercové dřevo 10x10 cm)	90 řezů (čtvercové dřevo 10x10 cm)
Řezání kmenů	CS 3640	127 745	PREMIUM pro	162 řezů (čtvercové dřevo 10x10 cm)	112 řezů (čtvercové dřevo 10x10 cm)	90 řezů (čtvercové dřevo 10x10 cm)



1x akumulátor B 110 Li (2,5 Ah)	2x akumulátor B 110 Li (2,5 Ah)
---------------------------------	---------------------------------

20 min.	–
20 min.	40 min.
20 min.	40 min.
20 min.	40 min.
20 min.	40 min.
20 min.	40 min.
15 min.	30 min.
15 min.	30 min.
12 min.	24 min.

6x akumulátor B 110 Li (2,5 Ah)

20 min.
1x akumulátor B 110 Li (2,5 Ah)

40 min.
40 min.
40 min.
40 min.

31 min.
50 min.

45 řezů (čtvercové dřevo 10x10 cm)

15 min.
na vyžádání

55 min.
51 min.

55 min.

56 řezů (čtvercové dřevo 10x10 cm)

56 řezů (čtvercové dřevo 10x10 cm)

56 řezů (čtvercové dřevo 10x10 cm)

56 řezů (čtvercové dřevo 10x10 cm)

56 řezů (čtvercové dřevo 10x10 cm)

ČASY NABÍJENÍ



max. 12,0 A*

RYCHLONABÍJEČKA FC 1200 Li
Č. Zboží 114 162



2x 3,0 A

DVOJITÁ NABÍJEČKA C 200 Li
Č. Zboží 114 018



3,0 A

NABÍJEČKA C 130 Li
Č. Zboží 113 281

100 min.

180 min.

8,0 Ah

AKUMULÁTOR B 800 Li Bluetooth®
Č. Zboží 114 017

32 min.

120 min.

5,0 Ah

AKUMULÁTOR B 200.5 Li Bluetooth®
Č. Zboží 114 161

50 min.

90 min.

4,0 Ah

AKUMULÁTOR B 160 Li Bluetooth®
Č. Zboží 114 099

60 min.


60 min.

2,5 Ah

AKUMULÁTOR B 110 Li**
Č. Zboží 114 046

ROBOLINHO®

ROBOTICKÉ SEKAČKY

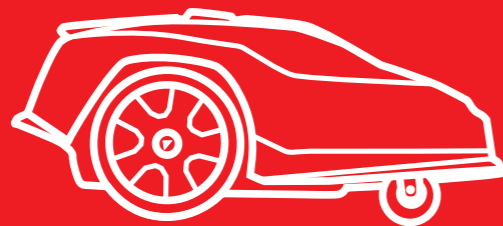

SNADNÉ MANÉVROVÁNÍ V KOMPLEXNÍCH ZAHRADÁCH

Robolinho® se vyznačuje kompaktní konstrukcí a inteligentním ovládním. Pravidelné sečení zajišťuje, že trávník bude vždy v perfektním stavu. Snadno překonává úzké průchody o šířce nejméně 60 cm. I na úzkých trávnících dosahuje Robolinho® přesvědčivého výsledku sečení díky speciálnímu režimu průjezdu.

Boční nabíjecí kontakt chrání trávník v oblasti základní stanice. Pro ekologickou péči o trávník můžete Robolinho® používat ideálně přes den, a ušetřit tak také noční živočichy, například ježky.



ZVLÁDNE ÚZKÉ PRŮCHODY OD 60 CM



OPRAVDU TICHÉ



ZVLÁDÁ STOUPÁNÍ DO 45 %



MIMOŘÁDNĚ JEMNĚ ROZSEKANÁ TRÁVA



BEZPEČNÁ VE VŠECH POZICÍCH



CHYTRÉ OVLÁDNÍ APLIKACÍ A INTEGRACE DO CHYTRÉ DOMÁCNOSTI

PŘESNÉ SEČENÍ A SNADNÁ OBSLUHA

S Robolinho® je programování dětsky snadné. Zadejte jednoduše požadované dny a časy, kdy má trávník udržovat, nebo zadejte, kdy nesmí sekat a Robolinho® si ideální časy sečení zjistí sám. Výšku sečení lze pohodlně a prakticky nastavit otočným ovladačem. Díky inteligentní technologii zůstávají dva kalené žací nože s přídavnými mulčovacími noži střídavým otáčením doleva a doprava dvakrát déle ostré. Váš trávník tak bude vždy perfektně zastřížený a vy si budete moci v klidu užívat svou zelenou oázu. S Robolinho® je péče o trávník hračka!



KOMPLEXNÍ PROVOZNÍ BEZPEČNOST A TICHÝ PROVOZ

Náš Robolinho® má propracovanou bezpečnostní koncepci a pět nezávisle pracujících senzorů, které zajišťují komplexní bezpečnost provozu. Robolinho® zajišťuje, že nikdy neopustí svůj pracovní prostor. Díky mimořádně nízké hloučnosti zaručuje bezproblémový provoz.

CHYTRÉ OVLÁDNÍ

Naše robotické sekačky Robolinho® pracují tiše, bezpečně a jemně. S připojením k chytré domácnosti nebo systému Smart Gardening prostřednictvím aplikace AL-KO inTOUCH® si užijete další výhody. Robotické sekačky Robolinho® s připojením smart connected je možné ovládat a automatizovat pomocí procesů IFTTT. Činnosti prováděné sekačkou Robolinho® můžete synchronizovat s libovolnými službami IFTTT, např. s meteorologickou službou (sekačka přerušuje sečení při bouřce) nebo se zavlažovacím systémem (sekačka přerušuje sečení při zavlažování). V mnoha situacích máme plně ruce nebo prostě musíme zajistit, aby vše probíhalo rychle – proto je velmi praktické, že pracovitou sekačku Robolinho® lze úplně jednoduše ovládat také pomocí hlasových povelů prostřednictvím služby Amazon Alexa. Sekání trávy, přestávka, cesta na základnu a mnoho dalšího na zavolání. Využijte volný čas k odpočinku, posezení s rodinou nebo k jiným aktivitám.



SILNÁ TRAKCE A STOUPÁNÍ BEZ NÁMAHY

S koly, která poskytují působivou trakci, Robolinho® bez námahy zvládá malé poloměry otáčení a stoupání až 24°/45 %. Velká světlá výška zadní části zajišťuje, že si Robolinho® snadno poradí s nerovným terénem. Ať je terén jakkoli náročný, naše sekačka Robolinho® si s ním hravě poradí a zanechá vám dokonale upravený trávník.



NAŠE CHYTRÉ ROBOTICKÉ SEKAČKY



engineered in
GERMANY
made in
AUSTRIA

Řada solo® by AL-KO Robolinho® se díky našim úplně novým možnostem bez hraničního drátu dostává na novou úroveň. Robolinho® VISION používá kamerovou technologii k rozpoznání svých hranic a k detekci a vyhýbání se objektům. Robolinho® RTK používá technologii RTK GNSS pro přesné určení

polohy a virtuální vymezení hranic, což umožňuje ještě větší přesnost. Všechny stávající modely Robolinho® E a W od roku výroby 2017 jsou „připraveny pro RTK“ a lze je dodatečně vybavit technologií RTK.



**Robolinho®
520 W**

**Robolinho®
822 W**

**Robolinho®
1121 VISION**

EASY pro

COMFORT pro

COMFORT pro

Šířka sečení	20 cm	22 cm	21 cm
Pro travnatou plochu do*	500 m ²	800 m ²	1 100 m ²
Výkon	Li-Ion 18 V / 2,2 Ah	Li-Ion 20 V / 2,5 Ah	Vyměnitelný akumulátor Li-Ion 18V/36V 5,0 Ah 2,5 Ah
Bezkartáčový motor	✓	✓	✓
Doba sekání / Nabíjení	50 min/50 min	60 min/50 min	108 min/120 min
Výška sečení / nastavení výšky	25–55 mm/ruční	25–55 mm/ruční	30–60 mm/ruční
Max. stoupání	35%	45%	35%
Max. hlasitost	60 dB (A)	60 dB (A)	64 dB (A)
Vstupní body	3	3	není vyžadováno
Strategie sečení	Náhodný řez	Náhodný řez	Orientovaná, v páslech
Omezení	Uložení	Uložení	Virtuální, rozpoznávání pomocí kamery
Technologie RTK	Volitelně je k dispozici sada pro dodatečnou montáž	Volitelně je k dispozici sada pro dodatečnou montáž	–
Wi-Fi + Smart Cloud Connect **	✓	✓	✓
Technologie dvojitého nože (DCS)	✓	✓	✓
Dešťový senzor	✓	✓	✓
Režim Eco	✓	✓	✓
Varianta montáže 2. základny	✓	✓	–
Obsaženo v rozsahu dodávky	základny	základny	základny
Č. EAN	400 371 806 4261	400 371 806 4278	400 371 806 7477
Č. Zboží	127 695	127 696	127 835

* Maximální plošný výkon může být snížen rozlohou zahrady a počtem a velikostí překážek.

** Vč. připojení WLAN (2,4 GHz) s aplikací AL-KO InTOUCH® (k dispozici pro iOS a Android), Google Home, Alexa, IFTTT, Home Assistant, IoT API.

SMART CLOUD CONNECT

Další informace o Smart Gardening



Stáhněte si aplikaci AL-KO InTOUCH®



**Robolinho®
1423 W**

**Robolinho®
1423 RTK**

**Robolinho®
2523 RTK**

**Robolinho®
5023 RTK**

COMFORT pro

PREMIUM pro

PREMIUM pro

PREMIUM pro

Šířka sečení	23 cm	23 cm	23 cm	23 cm
Pro travnatou plochu do*	1 400 m ²	1 400 m ²	2 500 m ²	5 000 m ²
Výkon	Li-Ion 25,2 V/5,0 Ah	Li-Ion 18 V / 2,2 Ah	Li-Ion 20 V / 2,5 Ah	Li-Ion 25,2 V/5,0 Ah
Bezkartáčový motor	✓	✓	✓	✓
Doba sekání / Nabíjení	140 min/90 min	50 min/50 min	60 min/50 min	240 min/170 min
Výška sečení / nastavení výšky	25–55 mm/ruční	25–55 mm/ruční	25–55 mm/ruční	25–55 mm/ruční
Max. stoupání	45%	45%	45%	45%
Max. hlasitost	60 dB (A)	60 dB (A)	60 dB (A)	60 dB (A)
Vstupní body	6	není vyžadováno	není vyžadováno	není vyžadováno
Strategie sečení	Náhodný řez	Orientovaná, v páslech	Orientovaná, v páslech	Orientovaná, v páslech
Omezení	Uložení	Virtuální, detekce pomocí RTK	Virtuální, detekce pomocí RTK	Virtuální, detekce pomocí RTK
Technologie RTK	Volitelně je k dispozici sada pro dodatečnou montáž	✓	✓	✓
Wi-Fi + Smart Cloud Connect **	✓	✓	✓	✓
Technologie dvojitého nože (DCS)	✓	✓	✓	✓
Dešťový senzor	✓	✓	✓	✓
Režim Eco	✓	✓	✓	✓
Varianta montáže 2. základny	✓	✓	✓	✓
Obsaženo v rozsahu dodávky	základny	Základnová stanice, referenční stanice RTK	Základnová stanice, referenční stanice RTK	Základnová stanice, referenční stanice RTK
Č. EAN	400 371 806 4285	400 371 806 7019	400 371 806 7026	400 371 806 7033
Č. Zboží	127 697	127 761	127 762	127 763

*** Google a Google Home jsou ochranné známky společnosti Google LLC.

TECHNOLOGIE RTK (REAL TIME KINEMATICS - KINEMATIKA V REÁLNÉM ČASE)

Zažijete revoluční pokrok v péči o trávník s Robolinho® RTK. Díky kombinaci kinematického určování polohy v reálném čase (RTK) s pokročilou fúzí senzorů nabízí bezkonkurenční přesnost při navigaci na trávníku.


Je vybavený technologií trojitého pásma GNSS, Robolinho® RTK plynule také v městském prostředí. Integrace místní referenční stanice RTK zajišťuje maximální přesnost při minimalizaci atmosférických poruch. Komunikace mezi referenční stanicí RTK a Robolinho® RTK se provádí pomocí technologie LoRaWAN, která umožňuje dosah až dva kilometry za optimálních podmínek. Tento stav zajišťuje spolehlivé a nepřetržité připojení a dokonce umožňuje sdílení referenční stanice RTK s blízkými sousedy.

Robolinho® RTK nabízí univerzální definice hranic a podporuje virtuální, smíšené virtuální/kabelové nebo plně kabelové instalace. Tato přizpůsobivost zajišťuje individuálně přizpůsobený zážitek ze sečení.

S nastavitelnými úhly a roztečemi pásů je Robolinho® RTK umožňuje vytvářet pevné, náhodné nebo šachovnicové vzory sečení.

Zůstaňte ve spojení s aplikací inTOUCH® pro sledování polohy a postupu Robolinho® RTK v reálném čase. V případě krádeže lze sledovat a nahlásit jeho přesnou polohu.

Zažijete budoucnost sekání trávníku s Robolinho® RTK.

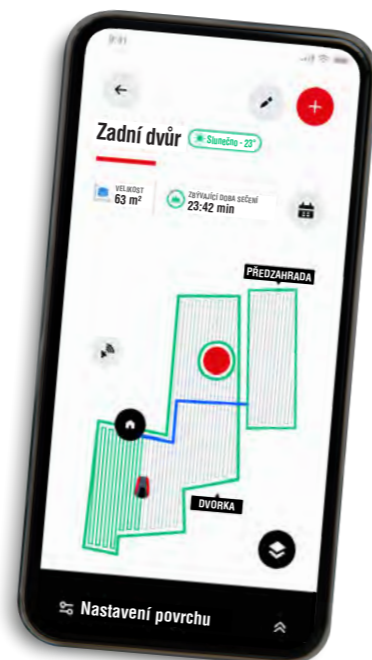

APLIKACE inTOUCH®

Můžete spravovat plán sečení sekačky Robolinho® ručně nebo pomocí inteligentního automatického plánu sečení také určíte, která plocha má být posečena a kdy. Můžete konfigurovat přesné vzory sečení sekačky Robolinho® RTK pro každou jednotlivou činnost sečení, od pevných a nastavitelných úhlů až po náhodné a šachovnicové vzory. Můžete sledovat její cestu online prostřednictvím aplikace a sledovat případné chyby na mapě. Můžete sdílet referenční stanici RTK se svými sousedy.

ÚPLNĚ FLEXIBILNÍ A CHYTRÉ SEČENÍ

NABÍJECÍ STANICE

Nabíjecí stanici lze umístit kdekoli na pozemku, uvnitř a také vně oblasti sečení, když je k oblasti sečení sjezdná cesta. Cestu k nabíjecí stanici lze naprogramovat.

NO-GO ZÓNY

Můžete nastavit určitou oblast, kterou má Robolinho® vynechat, aby se v této konkrétní oblasti (např. rybníky, květinové záhony apod.) nesečelo.



MŮŽETE SEKAT, JAK SE VÁM LÍBÍ

Díky pokročilé technologii algoritmů může Robolinho® RTK sekat v pásích, zlepšit míru pokrytí sečení a ušetřit čas. Můžete přizpůsobit úhel sečení. Je také možný také šachovnicový vzor. Vzdálenost mezi pásy lze také upravit.


VIRTUÁLNÍ HRANICE

Aby bylo možné pokrýt celý pozemek, lze konfigurovat tolik oblastí sečení, kolik je potřeba. Pro každou oblast sečení je možná individuální konfigurace nastavení sečení (např. úhel sečení, plán sečení atd.). Konfigurovat lze také cesty mezi oblastmi sečení.

HYBRIDNÍ REŽIM



Pro určení hranice použijte pouze RTK - není nutné pokládat kabely.

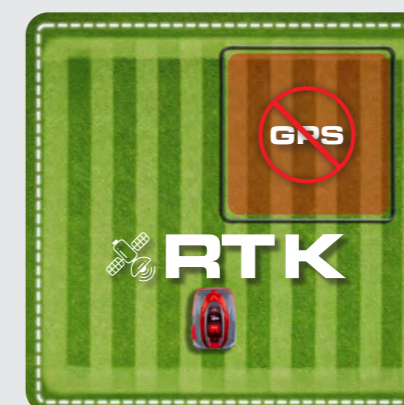

Použijte RTK, přidejte kabel pro některé menší oblasti se silným stíněním GPS jako záložní řešení.



Zachovejte stávající instalaci kabelu a použijte také RTK k sečení v pásích v rámci stávajícího kabelu.



VISION

NOVINKA

TECHNOLOGIE VISION

Naše inovativní robotická sekačka Robolinho® VISION využívá nejmodernější neuronovou síť s Full HD širokoúhlovou kamerou k zachycení a interpretaci prostředí a podle toho upraví chování při sečení.

Automaticky detekuje hranice trávníku pomocí kamery, takže je ideální pro zahrady s jasnými hranicemi, jako jsou okraje trávníku, zdi a ploty. Aby bylo zajištěno soukromí, sekačka snímá pouze plochu trávníku přímo před sekačkou. Obrazová data zpracovává také lokálně a do služby AL-KO Smart Cloud se sídlem v EU je odesílá pouze s výslovným souhlasem.

Díky LED osvětlení pro obtížné světelné podmínky, jednoduché neinvazivní instalaci, kamerové navigaci a rozpoznávání objektů je určena pro menší, vizuálně dobře definované trávníky do 1 000 m².

Je také vybavena vyměnitelným akumulátorem AL-KO 18 V/36 V (1 akumulátor/2 napětí) a ochranou proti vodě IPX4, což z ní činí všestrannou a spolehlivou volbu pro snadnou péči o váš trávník.



MŮŽETE SEKAT VE TVARU PÍSMENE U

Díky pokročilé technologii algoritmů dokáže sekat ve tvaru písmene U, zlepšit míru pokrytí sečení a ušetřit čas. Optimalizované sečení v pásech u sekačky Robolinho® VISION přináší nejlepší výsledky na menších, rovných trávnících. Pro úplné pokrytí může být vyžadováno více průchodů pod různými úhly.



VIZUÁLNÍ DETEKCE PŘEKÁŽEK A NASTAVENÍ VÍCE ZÓN

Robolinho® VISION využívá svou kameru k detekci stacionárních a pohybujících se objektů a k tomu, aby na ně mohl rychle reagovat a vyhnout se jim. Kromě toho je možné aktivovat možnost, aby Robolinho® VISION posekal více zón. Na trávník lze umístit směrové značky, které označují cestu z jedné zóny do druhé, kterou Robolinho® VISION může využít pro cestování ze zóny A do zóny B a zpět. Každá sekačka je v rozsahu dodávky vybavena 3 směrovými značkami.



VYMĚNITELNÝ AKUMULÁTOR

Systém vyměnitelných akumulátorů AL-KO 18 V/36 V (1 akumulátor/2 napětí) nabízí bezproblémové pohodlí. Při přestávkách lze akumulátor jednoduše vyjmout ze zadní části Robolinho® a používat k napájení kompatibilních ručních zařízení - Robolinho® slouží také jako nabíjecí stanice, takže není potřeba žádný druhý akumulátor.



PŘÍSLUŠENSTVÍ ROBO LINHO®


NOVINKA



ZÁKLADNOVÁ STANICE VISION
Pro všechny modely Robolinho® VISION, se základní deskou
Č. EAN 400 371 806 7668
Č. Zboží 114 206



GARÁŽ ROBOTICKÉ SEKAČKY VISION
Pro základnovou stanici VISION
Č. EAN 400 371 806 7675
Č. Zboží 114 207



NOŽOVÝ KOTOUČ Ø 21 cm
pro robolinho® 1121 VISION
Č. EAN 400 371 806 7699
Č. Zboží 114 209



NOŽOVÝ KOTOUČ Ø 23cm
Pro všechny modely robolinho® RTK
Č. EAN 400 371 806 0287
Č. Zboží 127 544




Instalace pro certifikovaného partnera AL-KO je jednoduchá: Nová součást Robolinho® RTK se instaluje a připojí k hlavní desce pomocí kabelového připojení.




DOPLŇKOVÁ SADA RTK

- Umožňuje specializovaným prodejcům dovybavit jakýkoli model Robolinho® Gen 3 technologií RTK - „Připraveno pro RTK“.
 - Zahrnuje také technologii Comboard Gen 2 - z dodatečně vybavených modelů E se automaticky stanou také modely smart-connect W.
 - S touto sadou může Robolinho® sekat v pásech uvnitř stávajícího ohraničujícího kabelu
 - Součástí dodávky je: 1x základní deska základové stanice, 1x doplňková sada pro Robolinho® Gen 3, 1x referenční stanice RTK, 1x manžeta RTK, 1x návod k montáži.
- Č. EAN 400 371 835 7196
Č. Zboží 123 115



AKKU B100.6 Li
Li-Ion 18 V/36 V (5 Ah/2,5 Ah)
1 akumulátor/2 napětí, s ukazatelem stavu nabití
Č. EAN 400 371 806 6425
Č. Zboží 114 127




DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ RTK ZÁKLADNÍ DESKA ZÁKLADNOVÉ STANICE
Č. EAN 400 371 835 7295
Č. Zboží 123 120



PRODLOUŽENÍ NA STĚNU

Pro referenční stanice RTK k montáži na stěny domů, aby se referenční stanice RTK vzdálila od stěny a umožnila nerušený výhled na oblohu.
Č. EAN 400 371 835 7318
Č. Zboží 123 119



NÁSTĚNNÝ DRŽÁK

Pro referenční stanice RTK, pro montáž na stěny domu
Č. EAN 400 371 835 7226
Č. Zboží 123 118



REFERENČNÍ STANICE RTK

- přenáší korekční data RTK do zařízení Robolinho®.
 - Komunikuje prostřednictvím sítě LoRA WAN (vzdálenost až 2 km)
 - Lze použít pro několik zařízení Robolinho®
 - Technologie trojitého pásma GNSS
- Č. EAN 400 371 835 7202
Č. Zboží 123 116

ZEMNÍ HROT


Volitelné příslušenství pro referenční stanice RTK.
Výška 1,5 m.
Č. EAN 400 371 835 7219
Č. Zboží 123 117



PŘÍSLUŠENSTVÍ ROBOLINHO®

engineered in
GERMANY


made in
AUSTRIA

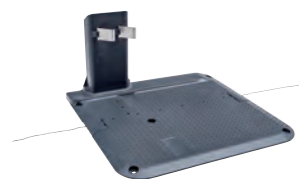

ZÁKLADNOVÁ STANICE,
se základní deskou, pro všechny
modely Robolinho® kromě VISION
Č. EAN 400 371 805 9571
Č. Zboží 127 516



NÁHRADNÍ NŮŽ
Pro všechny modely Robolinho®,
3 x 2 kusy
Č. EAN 400 371 805 8574
Č. Zboží 127 465



**SADA PŘÍDAVNÝCH ZÁBĚROVÝCH
PROFILŮ PRO KOLA**
Pro všechny modely Robolinho®
Č. EAN 400 371 806 3615
Č. Zboží 127 675



SADA VYTYČOVACÍCH KOLÍKŮ
90 kusů
Č. EAN 400 371 835 1477
Č. Zboží 119 461



DRÁT CÍVKY
150 m dlouhý
Č. EAN 400 371 835 1484
Č. Zboží 119 462



NÍZKONAPĚŤOVÝ KABEL
prodloužení (5 m dlouhý)
Č. EAN 400 371 806 3622
Č. Zboží 127 676



ZESÍLENÝ DRÁT CÍVKY
500 m dlouhý, na roli
Č. EAN 400 371 806 5305
Č. Zboží 127 758



SADA NA OPRAVU KABELŮ
Pro všechny modely Robolinho®,
s 6 spojkami a 30 cm kabelu
Č. EAN 400 371 805 5139
Č. Zboží 127 327



NOŽOVÝ KOTOUČ

pro robolinho® 520 w – ø20 cm
Č. EAN 400 371 805 8581
Č. Zboží 127 466

pro robolinho® 822 w – ø22 cm
Č. EAN 400 371 805 8598
Č. Zboží 127 467

Pro Robolinho® 1423 W / 2323 W – ø23 cm
Č. EAN 400 371 806 0287
Č. Zboží 127 544

INSTALAČNÍ SADY



POKLÁDACÍ SADA
1x smyčkový drát délka 150 m
1 x vytyčovací kolíky 90 kusů
5 x kabelový konektor
Č. EAN. 400 371 805 9540
Č. Zboží 127 513



POKLÁDACÍ SADA
2x smyčkový drát délka 150 m
3 x vytyčovací kolíky 90 kusů
10 x kabelový konektor
Č. EAN. 400 371 805 9557
Č. Zboží 127 514



GARÁŽ PRO ROBOTICKOU SEKAČKY

Nový přístřešek z plastu odolného proti UV záření optimálně chrání všechny robotické sekačky Robolinho® před povětrnostními vlivy během nabíjení a nečinnosti, aniž by bránil v provozu. Díky praktickému sklápěcímu mechanismu zůstává navíc zajištěn snadný přístup k ovládací ploše a jeho design splyne s každou zahradou. Pevná západka upevňuje přístřešek v otevřené poloze. Pro všechny modely Robolinho®, včetně upevňovacích hřebíků pro pevné ukotvení na trávníku. Délka x šířka x výška: 60 x 57 x 39 cm
Č. EAN 400 371 835 6267
Č. Zboží 119 990



SADA PRO RYCHLÉ NAVÁDĚNÍ

Rychlý návrat do základní stanice. Sada Quick Homing Kit efektivně naviguje Robolinho® k základnové stanici kratší cestou. Trávník tak zůstane čistý a upravený. V trávě nezůstávají stopy a snižuje se spotřeba energie. Na jednu instalaci lze nainstalovat až tři sady Quick Homing Kit.
Č. EAN 400 371 806 4308
Č. Zboží 127 699




AKUMULÁTOROVÉ TRAVNÍ SEKAČKY S BATERIOVÝM NAPÁJENÍM PRO DOKONALÝ TRÁVNÍK



AL-KO 36 V III

COMFORT *pro* PREMIUM *pro*

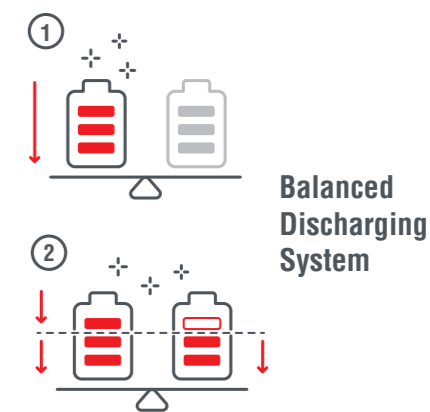

AKUMULÁTOROVÉ TRAVNÍ SEKAČKY



AKUMULÁTOROVÉ TRAVNÍ SEKAČKY ŘADY COMFORT *pro* A PREMIUM *pro* S DVOJITOU PŘIHRÁDKOU NA AKUMULÁTOR

Některé z našich akumulátorových sekaček na trávu nabízejí dvě přihrádky na akumulátor. K provozu je však zapotřebí pouze jedna akumulátor (obrázek 1). Pro prodloužení doby chodu máte možnost použít druhou baterii. K dispozici je také možnost vložení dvou akumulátorů s různými kapacitami Ah. Pokud jsou v prostoru dva akumulátory, silnější se nejprve vybije na napětí slabšího z nich. Následně se oba akumulátory vybíjí paralelně. To platí také v případě, že jsou v přihrádce např. dvě 4Ah akumulátory, ale nabíjejí se odlišně (obrázek 2). Tato funkce nabízí maximální flexibilitu a zároveň chrání vaše akumulátory.



DESIGN SE ŘÍDÍ MOTTEM „QUALITY FOR LIFE“

Můžete se sami přesvědčit o vysoce kvalitně zpracovaných materiálech i maximálně stabilním sběrném koši na trávu z tvrzeného plastu a vysoce kvalitním nastavení výšky madla a integrovaném předním madle z hliníku.



ŽÁDNÉ VÝFUKY, ŽÁDNÝ KABEL, ALE ZATO PLNÝ VÝKON

Naše akumulátorové travní sekačky jsou ideální pro zahrady do 1 300 m². Rozhodněte se pro sekačku s akumulátorem, pokud chcete mít lehký, příruční přístroj, který můžete používat flexibilně, nekomplikovaně, a s vysokým nasazením. Srdcem travní sekačky solo® je vysoce kvalitní lithium-iontový akumulátor. Lithium-iontová technologie akumulátoru garantuje to, že se akumulátor sám nevybije a brání tzv. paměťovému

efektu, který by mohl snížit efektivní kapacitu akumulátoru. Akumulátory řady AL-KO 36 V spolehlivě prostřednictvím světelných diod informují o aktuální úrovni nabití. Tak se můžete vždy spolehnout na výkonný přístroj. Akumulátorové travní sekačky jsou opravdu velmi lehké, dají se jak jednoduše přepravovat, tak dobře uskladnit. Některé modely mají kromě toho sklopné madlo a lze je tak rychle sklopit.

CENTRÁLNÍ NASTAVENÍ VÝŠKY SEČENÍ

Pomocí ergonomicky tvarované výškově nastavitelné páky se dá pohodlně nastavit výška sečení a jedním pohybem ruky se dá nastavit 7 úrovní.

AL-KO 36 V III+ PREMIUM pro

engineered in
GERMANY 

made in
AUSTRIA 



VÝHODY NAŠÍ PREMIUM pro AKUMULÁTOROVÉ SEKAČKY

Naše akumulátorové travní sekačky **PREMIUM pro** jsou hitem mezi sekačkami. Tiché, ekologické a téměř bezúdržbové. Jsou vaším dlouholetým partnerem na zahradě. Bez problémů zvládnou posekat velké travní plochy do 1 300 m² a nezastaví se ani ve složitém terénu a v zahradě s mnoha stromy a keři.

Bez zastavení. Najděte si vhodnou akumulátorovou sekačku podle svých potřeb a profitujte z více 50 let zkušeností v oblasti zahradní techniky. Sekačky na trávu z německého vývoje produktů a naše vlastní Produkce v Rakousku může být rozpoznána výše uvedeným logem „Engineered in Germany - Made in Austria“.



VŠE MÁTE PEVNĚ VE SVÝCH RUKOU

Ergonomická rukojeť s polstrováním z měkké pěny zajišťují pohodlnou jízdu a řízení vaší sekačky.

PRAKTICKÉ HLINÍKOVÉ DRŽADLO

Potřebuje sekačku naložit do kufru auto nebo ji dát na zimu do sklepa? Se stabilním integrovaným předním madlem z hliníku můžete sekačku snadno přenášet nebo přepravovat.



KOMFORTNÍ HLINÍKOVÉ PŘEDNÍ MADLO S MOŽNOSTÍ INDIVIDUÁLNÍHO PŘIZPŮSOBNÍ

Vysoce kvalitní výškově nastavitelné madlo s rychloupínačem vám pomůže nastavit výšku madla bezpečně a rychle podle vašich potřeb.



VČETNĚ MULČOVACÍ VLOŽKY A BOČNÍHO VÝHOZU

Díky mulčovací vložce si ušetříte náročné vyprazdňování sběrného koše na trávu a posekaná tráva zůstane jako přírodní hnojivo na travní ploše. Se snadno instalovatelným deflektorem bočního výhozu bude posekaná tráva vyhazována v čisté řadě - což je velmi praktické v náročném terénu nebo v ovocných sadech atd.



AL-KO 36 V III



3833 Li P

4232 Li P

4232 Li SP

EASY pro

COMFORT pro

COMFORT pro

Šířka sečení	37 cm	42 cm	42 cm
Pro travní plochy do*	650 m ²	650-1 300 m ²	650-1 300 m ²
Typ akumulátoru	Li-Ion 36 V 2,5 Ah/4,0 Ah/5,0 Ah/8,0 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah/4,0 Ah/5,0 Ah/8,0 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah/4,0 Ah/5,0 Ah/8,0 Ah
Příhrádka na akumulátor až pro	1 akumulátor	2 akumulátory s Balanced Discharging System**	2 akumulátory s Balanced Discharging System**
Bezkartáčový motor	✓	✓	✓
Výška sečení / nastavení výšky sečení	25-75 mm/ centrálně, 6 poloh	30-75 mm/ centrálně, 7 poloh	30-75 mm/ centrálně, 7 poloh
Pohon kol	-	-	jedna rychlost
Ø kol přední/zadní	150 / 230 mm	180 / 205 mm	180 / 220 mm
Tělo sekačky	Plast	Ocelový plech	Ocelový plech
Objem sběrného koše / materiál	45 l, tkanina/plast	65 l, tkanina/plast	65 l, tkanina/plast
MAX AIRFLOW technology	-	-	-
Smart-Connected / maxRun® & smart Cockpit	-/-	-/-	-/-
Funkce	2INONE function	2INONE function	2INONE function
Mulčování / boční výhoz	-/-	Volitelné (Č. Zboží 463722) /-	Volitelné (Č. Zboží 463722) /-
Hmotnost cca	17,6 kg	24,6 kg	25 kg

BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	Č. EAN	400 371 806 4353	400 371 806 1437	400 371 806 3363
	Č. Zboží	127 701	127 597	127 661
SADA VČETNĚ AKUMULÁTORU + NABÍJEČKA 3 A	Č. EAN	400 371 806 6210	400 371 806 6289	400 371 806 6296
	Č. Zboží	127 784 (sada s akumulátorem 4 Ah)	127 785 (sada s akumulátorem 4 Ah)	127 786 (sada s akumulátorem 2,5 + 4 Ah)
SADA VČ. 2 x AKUMULÁTOR (4 + 8 Ah) + NABÍJEČKA 3 A	Č. EAN	-	-	-
	Č. Zboží	-	-	-

* Plošný výkon závisí na volbě akumulátoru

** Podrobnosti o systému vyváženého vybíjení (Balanced Discharging System) na straně 25.



NÁHRADNÍ NŮŽ 37 CM
Pro 3833 Li P
Č. EAN 400 371 804 7974
Č. Zboží 113 127



NÁHRADNÍ NŮŽ 42 CM
Pro 4232 Li P, 4232 Li SP
Č. EAN 400 371 805 5658
Č. Zboží 113 347



4732 Li SP

4735 Li VS

4772 Li VS-W

5272 Li VS-W

COMFORT pro

COMFORT pro

PREMIUM pro

PREMIUM pro

46 cm	46 cm	46 cm	51 cm
650-1 300 m ²	650-1 300 m ²	650-1 300 m ²	650-1 300 m ²
Li-Ion 36 V 2,5 Ah/4,0 Ah/5,0 Ah/8,0 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah/4,0 Ah/5,0 Ah/8,0 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah/4,0 Ah/5,0 Ah/8,0 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah/4,0 Ah/5,0 Ah/8,0 Ah
2 akumulátory s Balanced Discharging System**	2 akumulátory s Balanced Discharging System**	2 akumulátory s Balanced Discharging System**	2 akumulátory s Balanced Discharging System**
✓	✓	✓	✓
30-80 mm/ centrálně, 7 poloh	30-80 mm/ centrálně, 7 poloh	30-80 mm / centrálně, 7 poloh	30-80 mm / centrálně, 7 poloh
jedna rychlost	variabilní	variabilní	variabilní
200 / 280 mm	200/280 mm, kuličková ložiska	200 / 280 mm	200 / 280 mm
Ocelový plech	Ocelový plech	Ocelový plech	Ocelový plech
70 l, tkanina/plast	70 l, tkanina/plast	70 l, tkanina/plast	70 l, tkanina/plast
✓	✓	✓	✓
-/-	-/ ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
3INONE function	3INONE function	4INONE function	4INONE function
✓ /-	✓ /-	✓ / ✓	✓ / ✓
30,3 kg	30,3 kg	31,8 kg	34,3 kg

400 371 806 1444	400 371 806 6265	400 371 806 1451	400 371 806 1468
127 598	127 798	127 599	127 600
400 371 806 6302	400 371 806 7408	-	-
127 787 (sada s akumulátorem 8 Ah)	127 834 (sada s akumulátorem 8 Ah)	-	-
-	-	400 371 806 6319	400 371 806 6326
-	-	127 789	127 790



NÁHRADNÍ NŮŽ 46 CM
Pro 4732 Li SP, 4735 Li VS 4772 Li VS-W
Č. EAN 400 371 805 5665
Č. Zboží 113 348



NÁHRADNÍ NŮŽ 51 CM
Pro 5272 Li VS-W
Č. EAN 400 371 806 3370
Č. Zboží 113 979

BENZÍNOVÉ SEKAČKY

LÉTA POUŽÍVANÉ,
VĚKY PROVĚŘENÉ



RYCHLÉ A SNADNÉ SEČENÍ VELKÝCH PLOCH S VYSOKOU ÚČINNOSTÍ

Výkonná benzínová sekačka na trávu Vám pomůže udržovat trávník efektivně a rychle. Nezáleží na tom, jestli musíte posekat mnoho čtverečních metrů, nebo chcete udržovat středně velkou zahradu. Naše benzínové sekačky solo® by AL-KO posekají bez námahy i hustou travu na nerovných plochách.

BENZÍNOVÉ SEKAČKY



engineered in
GERMANY
— made in
AUSTRIA

EFEKTIVNÍ SEČENÍ DÍKY TECHNOLOGII MAXAIRFLOW

Mimořádná výška, mimořádná velikost – to je základ technologie MaxAirflow. Díky extra vysokému tělu sekačky z ocelového plechu a velkému vyhazovacímu otvoru, bylo dosaženo zvýšení množství proudícího vzduchu o 42 %. To se projevuje vysokou dráhou výhozu posečené trávy, namísto plošného dopravování do sběrného koše, jako je tomu u standardních sekaček. Sběrný koš je proto plněn efektivně zezadu, aniž by docházelo k ucpávání vyhazovacího kanálu.



MAXIMÁLNÍ FLEXIBILITA

Kromě sekání a sběru nabízí všechny solo® by AL-KO benzínové sekačky na trávu možnost ekologicky pečovat o trávník pomocí funkce mulčování. Používají se jemně nasekané odřezky trávy jako organické hnojivo. Další boční výhoz některých modelů se postará o maximální flexibilitu. Je tak možné posekat velké plochy výjimečně rychle a zkrátit vysokou travu bez častého vyprazdňování.

NEJLEPŠÍ VÝSLEDKY A OSVĚDČENÁ KVALITA

Benzínové travní sekačky jsou klasikou mezi sekačkami. Jsou vaším dlouholetým partnerem na zahradě, díky odolným dílům. Bez problémů zvládnou posekat velké travní plochy, složitý terén i zahradu s mnoha stromy. Ať už sečete a sbíráte trávu, mulčujete nebo dáváte přednost bočnímu výhozu: Naše inovativní sekačky vám zaručují nejlepší výsledky v péči o trávník.

Najděte si vhodnou benzínovou sekačku pro svůj trávník a využijte výhody z více 60 let zkušeností v oblasti zahradní techniky. Sekačky z německého vývoje a naše vlastní produkce v Rakousku jsou rozpoznatelné díky uvedenému logu „Engineered in Germany - Made in Austria“.

Naše benzínové sekačky jsou v závislosti na modelu vybaveny různými funkcemi. Lze je snadno rozpoznat podle těchto log v tabulkách: **3INONE** function a **4INONE** function.

JEDNODUCHÝ SERVIS A INOVATIVNÍ I DLOUHODOBÁ ŘEŠENÍ

Vedle vyhazovacího kanálu je k dispozici kryt převodovky pro jednoduchý servis a jednoduchou kontrolu řemenu. Řemen je chráněn krytem, aby se k němu nedostal sekací nůž nebo zbytky trávy. Díky tomu je sekačka odolná a méně náchylná k poškození. Hitem pro uživatele, i co se týče vzhledu, jsou u našich modelů **PREMIUM pro** hliníkové výtuzi madel, které slouží pro maximální stabilitu a dlouhou životnost. Stisknutí dvou klipů těchto výtuzí madel se dá madlo výškově nastavit podle vašich potřeb.



EASY pro

VÝHODY NAŠICH BENZINOVÝCH SEKAČEK NA TRÁVU EASY pro

- ✓ Systém QSS (Quick-Start-System) pro rychlé a snadné nastartování
- ✓ Centrální nastavení výšky sečení
- ✓ Ukazatel naplnění sběrného koše
- ✓ Ekologická péče o trávník díky mulčovací funkci



BENZINOVÉ SEKAČKY



4216 P-A

4216 SP-A

4716 P-A

EASY pro

EASY pro

EASY pro

Šířka sečení	41 cm	41 cm	46 cm
Pro travní plochy do	800 m ²	1 200 m ²	1 300 m ²
Motor	AL-KO Pro 125 QSS	AL-KO Pro 125 QSS	AL-KO Pro 125 QSS
Výkon	123 cm ³ / 1,9 kW / 2 800 ot./min	123 cm ³ / 1,9 kW / 2 800 ot./min	123 cm ³ / 1,9 kW / 2 800 ot./min
Pohon kol	-	✓	-
Ø kol přední/zadní	150/200 mm	150/200 mm	180/255 mm
Výška sečení / nastavení výšky sečení	25-75 mm / centrálně, 7 poloh	25-75 mm / centrálně, 7 poloh	25-75 mm / centrálně, 7 poloh
Tělo sekačky	Ocelový plech	Ocelový plech	Ocelový plech
Objem sběrného koše / materiál	50 l, tkanina/ plastový horní kryt	50 l, tkanina/ plastový horní kryt	65 l, tkanina/plast
Funkce	3INONE function	3INONE function	4INONE function
Mulčovací funkce	✓	✓	✓
Boční výhoz	-	-	✓
Hmotnost cca	21 kg	23,2 kg	24 kg
Č. EAN	400 371 806 7132	400 371 806 7149	400 371 806 7156
Č. Zboží	127 813	127 814	127 815



4716 SP-A

5216 SP-A

EASY pro


EASY pro

46 cm	51 cm
1 500 m ²	1 800 m ²
AL-KO Pro 145 QSS	AL-KO Pro 170 QSS
139 cm ³ / 2,1 kW / 2 800 ot./min	166 cm ³ / 2,6 kW / 2 800 ot./min
✓	✓
180/255 mm	180/255 mm
25-75 mm / centrálně, 7 poloh	25-75 mm / centrálně, 7 poloh
Ocelový plech	Ocelový plech
65 l, tkanina/plast	65 l, tkanina/plast
4INONE function	4INONE function
✓	✓
✓	✓
26,2 kg	28 kg
400 371 806 7163	400 371 806 7170
127 816	127 817



S ukazatelem stavu naplnění

Signalizuje, kdy je váš koš na trávu plný a připravený k vyprázdnění, což zabraňuje tomu, aby se posečená tráva dostala na trávník.

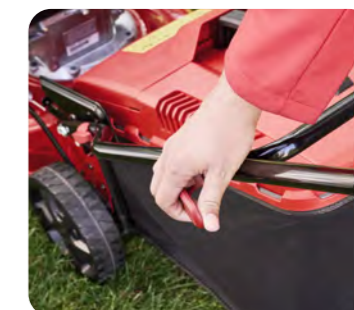

Rychloupínání

Pro rychlé sklopení madla bez nářadí, pro kompaktní skladování a přepravu.



Nastavení výšky madla

Výškově nastavitelné madlo do 3 poloh.



NÁHRADNÍ NŮŽ 41 CM

Pro 4216 P-A, 4216 SP-A
Č. EAN 400 371 806 7613
Č. Zboží 127 837



NÁHRADNÍ NŮŽ 46 CM

Pro 4716 P-A, 4716 SP-A
Č. EAN 400 371 806 7620
Č. Zboží 127 838



NÁHRADNÍ NŮŽ 51 CM

Pro 5216 SP-A
Č. EAN 400 371 806 7637
Č. Zboží 127 839

COMFORT *pro*

VÝHODY NAŠICH BENZÍNOVÝCH SEKAČEK COMFORT *pro*

- ✓ Maximální flexibilita díky funkci mulčování a bočního vyhazování*
- ✓ Technologie MaxAirflow*
- ✓ Elektrické startování pro rychlý a bezpečný start jedním otočením klíčku**
- ✓ Maximální pohodlí díky pohonu kol Vario**
- ✓ Centrální nastavení výšky sečení
- ✓ Ukazatel naplnění sběrného koše

*K dispozici u všech modelů řady COMFORT *pro*
(kromě 4238 SP-A)

**K dispozici u 4734 VSED-A



4238 SP-A

4731 SP-A

4734 VSED-A

COMFORT *pro*

COMFORT *pro*

COMFORT *pro*

Šířka sečení	42 cm	46 cm	46 cm
Pro travní plochy do	1 000 m ²	1 400 m ²	1 400 m ²
Motor	AL-KO Pro 145 QSS	AL-KO Pro 145 QSS	AL-KO Pro 170 Duální start
Výkon	139 cm ³ / 2,1 kW / 2 850 ot./min	139 cm ³ / 2,1 kW / 2 850 ot./min	166 cm ³ / 2,6 kW / 2 800 ot./min
Pohon kol	jedna rychlost	jedna rychlost	variabilní
Ø kol přední/zadní	180/220 mm, kuličková ložiska	200 / 280 mm, kuličková ložiska	200 / 280 mm, kuličková ložiska
Výška sečení / nastavení výšky sečení	30–75 mm / centrálně, 7 poloh	30–80 mm / centrálně, 7 poloh	30–80 mm / centrálně, 7 poloh
Tělo sekačky	Ocelový plech	Ocelový plech	Ocelový plech
Objem sběrného koše / materiál	65 l, tkanina/plast	70 l, tkanina/plast	70 l, tkanina/plast
MAX AIRFLOW technology	-	✓	✓
Funkce	3INONE function	4INONE function	4INONE function
Mulčovací funkce	✓	✓	✓
Boční výhoz	-	✓	✓
Hmotnost cca	35,2 kg	34,0 kg	36,8 kg
Č. EAN	400 371 805 8284	400 371 806 1765	400 371 806 4841
Č. Zboží	127 454	127 602	127 715



5231 SP-A

5231 SP-H

COMFORT *pro*

COMFORT *pro*

Šířka sečení	51 cm	51 cm
Pro travní plochy do	1 800 m ²	1 800 m ²
Motor	AL-KO Pro 170 QSS	Honda GCVx 170
Výkon	166 cm ³ / 2,6 kW / 2 850 ot./min	167 cm ³ / 3,2 kW / 2 900 ot./min
Pohon kol	jedna rychlost	jedna rychlost
Ø kol přední/zadní	200/280 mm, kuličková ložiska	200/280 mm, kuličková ložiska
Výška sečení / nastavení výšky sečení	30–80 mm / centrálně, 7 poloh	30–80 mm / centrálně, 7 poloh
Tělo sekačky	Ocelový plech	Ocelový plech
Objem sběrného koše / materiál	70 l, tkanina/plast	70 l, tkanina/plast
MAX AIRFLOW technology	✓	✓
Funkce	4INONE function	4INONE function
Mulčovací funkce	✓	✓
Boční výhoz	✓	✓
Hmotnost cca	35,5 kg	36,5 kg
Č. EAN	400 371 806 1772	400 371 806 1796
Č. Zboží	127 603	127 605

engineered in
GERMANY
made in
AUSTRIA

BENZÍNOVÉ SEKAČKY



AL-KO PRO 170 DUÁLNÍ START

- ✓ Ruční start a elektrický start
- ✓ Maximální komfort a bezpečnost, aby bylo možné motor kdykoliv nastartovat
- ✓ Prostorově úsporné a údržbově šetrné vertikální skladování



PREMIUM *pro*

- ✓ Nejvyšší stabilita a dlouhá životnost
- ✓ Optimální aerodynamika pro dokonale naplněný sběrný koš
- ✓ Komfortní plná výbava
- ✓ Technologie MaxAirflow



engineered in
GERMANY
made in
AUSTRIA

BENZÍNOVÉ SEKAČKY



4754 VS-A

4754 VSED-A

5254 VS-A

PREMIUM *pro*

PREMIUM *pro*

PREMIUM *pro*

Šířka sečení	46 cm	46 cm	51 cm
Pro travní plochy do	1 400 m ²	1 400 m ²	1 800 m ²
Motor	AL-KO Pro 170 QSS	AL-KO Pro 170 Duální start	AL-KO Pro 170 QSS
Výkon	166 cm ³ / 2,6 kW / 2 850 ot./min	166 cm ³ / 2,6 kW / 2 800 ot./min	166 cm ³ / 2,6 kW / 2 850 ot./min
Pohon kol	variabilní	variabilní	variabilní
Ø kol přední/zadní	200/280 mm, kuličková ložiska	200/280 mm, kuličková ložiska	200/280 mm, kuličková ložiska
Výška sečení / nastavení výšky sečení	30-80 mm/centrálně, 7 poloh	30-80 mm/centrálně, 7 poloh	30-80 mm/centrálně, 7 poloh
Tělo sekačky	Ocelový plech	Ocelový plech	Ocelový plech
Objem sběrného koše / materiál	70 l tkanina/plast	70 l, tkanina/plast	70 l, tkanina/plast
MAX AIRFLOW technology	✓	✓	✓
Funkce	4INONE function	4INONE function	4INONE function
Mulčovací funkce	✓	✓	✓
Boční výhoz	✓	✓	✓
Hliníková napojení držadla (vč. nastavení výšky sečení)	✓	✓	✓
Hmotnost cca	35,4 kg	38,0 kg	35,9 kg
Č. EAN	400 371 806 4858	400 371 806 4865	400 371 806 4872
Č. Zboží	127 716	127 717	127 718



5254 VSED-A

5274 VS-H

PREMIUM *pro*

PREMIUM *pro*

Šířka sečení	51 cm	51 cm
Pro travní plochy do	1 800 m ²	1 800 m ²
Motor	AL-KO Pro 170 Duální start	Honda GCVx 200
Výkon	166 cm ³ / 2,6 kW / 2 800 ot./min	201 cm ³ /3,8 kW/2 900 ot./min
Pohon kol	variabilní	variabilní
Ø kol přední/zadní	200/280 mm, kuličková ložiska	200/280 mm, kuličková ložiska
Výška sečení / nastavení výšky sečení	30-80 mm/centrálně, 7 poloh	30-80 mm/centrálně, 7 poloh
Tělo sekačky	Ocelový plech	Ocelový plech
Objem sběrného koše / materiál	70 l, tkanina/plast	70 l tkanina/plast
✓	✓	✓
4INONE function	4INONE function	4INONE function
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
40,0 kg	43,0 kg	
400 371 806 4889	400 371 806 4896	
127 719	127 720	

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VŠECHNY BENZÍNOVÉ SEKAČKY



ZÁKLADNÍ SADA - STARTER SET

4dílná sada s 5 l kanystrem na benzín, sada pro servis motorového oleje, 2x olej SAE 30 pro travní sekačky
Č. EAN 400 371 806 1963
Č. Zboží 113 875



SADA PRO SERVIS MOTOROVÉHO OLEJE

3dílná sada s odsávačkou, nádobou a nálevkou
Č. EAN 400 371 806 1413
Č. Zboží 113 807



4TAKTNÍ OLEJ DO SEKAČEK

10W40 1 l
Č. EAN 400 371 804 4089
Č. Zboží 112 901



OLEJ PRO 4TAKTNÍ MOTORY SEKAČEK

SAE 30, 0,6 l
Č. EAN 400 371 804 3952
Č. Zboží 112 888



SADA SE VZDUCHOVÝM FILTREM

2dílná sada, pro motor AL-KO Pro 125 QSS a AL-KO Pro 145 QSS
Č. EAN 400 371 805 9588
Č. Zboží 113 693



NÁHRADNÍ NŮŽ 42 cm

Pro 4238 SP-A
Č. EAN 400 371 804 8650
Č. Zboží 113 138



NÁHRADNÍ NŮŽ 46 cm

Pro 4754 VS-A, 4754 VSED-A, 4731 SP-A, 4734 VSED-A,,
Č. EAN. 400 371 804 7271
Č. Zboží 113 057



NÁHRADNÍ NŮŽ 51 cm

Pro 5254 VS-A, 5254 VSED-A, 5274 VS-H, 5231 SP-A, 5231 SP-H
Č. EAN 400 371 804 7288
Č. Zboží 113 058

PREMIUM *pro*

TĚLESO Z TLAKOVĚ LITÉHO HLINÍKU

- ✓ Nejvyšší stabilita a dlouhá životnost
- ✓ Optimální aerodynamika pro dokonale naplněný sběrný koš
- ✓ Konstrukce odolná proti ohýbání, nekoroduje, tlumí hluk a je extrémně odolná vůči nárazům a nerovnostem
- ✓ Kompletní výbava
- ✓ Inovativní a jednoduché nastavení výšky sečení



PŘÍSLUŠENSTVÍ ALU SEKAČKA

BENZÍNOVÉ SEKAČKY



4852 VS ALU

5352 VS ALU

PREMIUM *pro*

PREMIUM *pro*

Šířka sečení	47 cm	52 cm
Pro travní plochy do	1 500 m ²	2 000 m ²
Motor	AL-KO Pro 170 QSS	AL-KO Pro 170 QSS
Výkon	166 cm ³ / 2,6 kW / 2 850 ot./min	166 cm ³ / 2,6 kW / 2 850 ot./min
Pohon kol	variabilní	variabilní
Ø kol přední/zadní	200 / 280 mm, kuličková ložiska	200 / 280 mm, kuličková ložiska
Výška sečení / nastavení výšky sečení	30–85 mm / centrálně, 6 poloh	30–85 mm / centrálně, 6 poloh
Tělo sekačky	Hliníková	Hliníková
Objem sběrného koše / materiál	75 l tkanina/ plastový horní kryt	75 l, tkanina/ plastový horní kryt
MAX AIRFLOW technology	✓	✓
Výkon	4INONE function	4INONE function
Mulčovací funkce	✓	✓
Boční výhoz	✓	✓
Hliníková napojení držadla (vč. nastavení výšky sečení)	✓	✓
Hmotnost cca	49,1 kg	52,6 kg
Č. EAN	400 371 806 2748	400 371 806 2755
Č. Zboží	127 631	127 632



548 K

553 K

PREMIUM *pro*

PREMIUM *pro*

Šířka sečení	48 cm	53 cm
Pro travní plochy do	2 000 m ²	2 500 m ²
Motor	Honda GXV 160	Honda GXV 160
Výkon	163 cm ³ / 2,7 kW / 2 800 ot./min	163 cm ³ / 2,7 kW / 2 800 ot./min
Pohon kol	2rychlostní (kardan) Spojka BBC**	2rychlostní (kardan) Spojka BBC*
Ø kol přední/zadní	203/203 mm, kuličková ložiska, hliník	244/244 mm, kuličková ložiska, hliník
Výška sečení / nastavení výšky sečení	15–77 mm, osy kol / jednotlivá kola, 7 poloh	26–82 mm, osy kol / jednotlivá kola, 7 poloh
Tělo sekačky	Hliníková s ocelovou vložkou	Hliníková s ocelovou vložkou
Objem sběrného koše / materiál	70 l, tkanina	70 l, tkanina
2INONE function	✓	✓
Výkon	2INONE function	2INONE function
Mulčovací funkce	Volitelné (Č. Zboží 127 473)	Volitelné (Č. Zboží 126 680)
Boční výhoz	–	–
Hliníková napojení držadla (vč. nastavení výšky sečení)	–	–
Hmotnost cca	58,2 kg	65,6 kg
Č. EAN	400 371 805 8222	400 371 805 1681
Č. Zboží	127 448	127 148

*Spojka nože (Blade Brake Clutch)



NÁHRADNÍ NŮŽ 47 CM

Pro 4852 VS ALU
Č. EAN 400 371 834 9351
Č. Zboží 119 260



NÁHRADNÍ NŮŽ 52 CM

Pro 5352 VS ALU
Č. EAN 400 371 834 8286
Č. Zboží 119 167

OD PROFESIONÁLŮ PRO PROFESIONÁLY

- ✓ Robustní profesionální přístroj pro komunální použití
- ✓ Pro profesionální a dlouhotrvající práci
- ✓ Obzvláště odolný a výkonný motor Honda
- ✓ Tělo z tlakově litého hliníku s ocelovou vložkou
- ✓ Převodovka s dlouhou životností s kardanovým pohonem
- ✓ Spojka nože k zapnutí a vypnutí nože během chodu motoru

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO 548 K / 553 K



MULČOVACÍ SADA

pro 548 k
Č. EAN 400 371 805 8710
Č. Zboží 127 473

pro 553 k
Č. EAN 401 596 659 4285
Č. Zboží 126 680

VŘETENOVÉ SEKAČKY

PRAKTICKÉ RUČNÍ SEKAČKY PRO DOKONALÝ GOLFOVÝ TRÁVNÍK



S praktickým nářadím dokonale posečete malé pozemky, předzahrádky a ozdobné trávníky do velikosti 500 m². Není potřeba elektřina ani benzín. Naše vřetenové sekačky jsou pohodlné, velmi tiché a bez emisí. Díky jednoduchému vedení, ergonomickým madlům a nízké hmotnosti je extrémně obratná. Kryt z ocelového plechu se stylovým designem je velmi robustní. Díky svému formátu a velmi nízké hmotnosti sekačky bez problémů přepravíte také ze schodů a stupňů do místa použití.

SPECIÁLNÍ VŘETENO S OSTRÝMI NOŽI

Vedení s jednou hřídelí zaručuje velmi snadnou manévrovatelnost a pohodlné kopírování terénních nerovností.

JEDNODUCHÉ A EXTRÉMNĚ MANÉVROVATELNÉ NA TRÁVNÍKU

Kvalitní vřeteno s 5 noži ze speciální kalené oceli zajišťuje dokonalé sečení a rovnoměrné plnění sběrného koše.

POHODLNÝ POHYB V TERĚNU

Díky XL pryžovým obručím je efektivní pohyb a pohodlné sečení snadno možné, a to také na nerovném terénu a ve vyšší trávě.



4056 HM Premium

PREMIUMpro



Šířka sečení	40 cm
Pro travní plochy do	500 m ²
Druh pohonu	Ruční režim
Vřeteno	150 mm
Žací technologie	vřeteno, bezdotykové
Ø kol	220 mm
Výška sečení / nastavení výšky sečení	18–34 mm/4 polohy
Látkový sběrný koš	Volitelné (25 l, Č. Zboží 113 887)
Tělo sekačky	Ocelový plech
Hmotnost cca	12,6 kg
Č. EAN	400 371 806 7842
Č. Zboží	127 850



VŘETENOVÉ SEKAČKY

MULČOVACÍ SEKAČKY

EKOLOGICKÁ PÉČE O TRÁVNÍK DÍKY ORGANICKÉMU HNOJENÍ

engineered in
GERMANY 
made in
AUSTRIA 

MULČOVACÍ SEKAČKY



RYCHLEJI NA PLNÝ, ZELENÝ A ZDRAVÝ TRÁVNÍK S MULČOVÁNÍM

S našimi benzinovými a akumulátorovými mulčovacími sekačkami dosáhnete nejlepších výsledků mulčování díky výkonným motorům, také v husté trávě. Při mulčování jsou posečená stébla trávy v krytu sekačky rozvířena, rozsekána jemně speciálním nožem a zapracována jako přírodní hnojivo zpět do travního porostu – tím navrací trávníku

jeho přirozené živiny a chrání jej před vysycháním. Mulčovací funkce vyžaduje pravidelné sečení.

Když sekačka v mulčovací funkci dosáhne svých hranic, může se bez problémů přenastavit na mulčovací sekačku s bočním výhozem.



NÁHRADNÍ NŮŽ
Č. EAN 400 371 834 8859
Č. Zboží 119 224

4736 Li VS

COMFORT pro

4734 SP-A

COMFORT pro

Šířka sečení	46 cm	46 cm
Pro travní plochy do	400-800 m ²	1 400 m ²
Motor	AL-KO 36 V III Bezkartáčový motor	AL-KO Pro 170 QSS
Výkon	Li-Ion 36 V 2,5 Ah/4,0 Ah/5,0 Ah/8,0 Ah	166 cm ³ / 2,6 kW / 2 800 ot./min
Pohon kol	Přední kolo, variabilní	Přední kola, 1-rychlostní
Ø kol přední/zadní	220/205 mm, kuličková ložiska	220/205 mm, kuličková ložiska
Výška sečení / nastavení výšky sečení	30-85 mm/ 4 polohy	30-85 mm/ 4 polohy
Tělo sekačky	Ocelový plech	Ocelový plech
Funkce	2INONE function	2INONE function
Boční výhoz	✓	✓
Hmotnost cca	26,5 kg	35 kg
Č. EAN	400 371 806 5329	400 371 806 4902
Č. Zboží	127 723	127 721
SADA VČ. 1 AKUMULÁTORU (8 AH) + NABÍJEČKY 3 A	Č. EAN 400 371 806 7798	Č. Zboží 127 844

AKUMULÁTOROVÉ RIDERY

SEČENÍ TRÁVY BEZ EMISÍ
BEZ VÝFUKOVÝCH PLYNŮ



AKUMULÁTOROVÉ RIDERY



SEČENÍ S NÍZKÝMI EMISEMI S AKUMULÁTORÝ AL-KO 36 V

Sekací **rider**, se svým výkonem blíží velkým travním sekačkám nebo malým traktorům. Zdroj pohonu je přitom umístěn pod sedadlem, odkud také pochází název „rider“. Až šest vyjímatelných baterií AL-KO 36 V lze použít i v mnoha dalších zařízeních AL-KO 36 V. Umožňují udržitelný provoz a zajišťují zvýšený komfort díky tiché práci. Obzvláště praktická je úprava rychlosti nože v obtížnějších podmínkách. S riderem se dá navíc bez problémů sekat trávu při jízdě vzad při plné rychlosti.

Lepší ergonomie se dosáhne lehce dostupnými ovládacími prvky, nastavitelným sedadlem, protiskluzovým volantem, a především absencí hluku motoru a výfukových plynů. Velký sběrný koš na trávu umožňuje dlouhé sečení bez nutnosti jeho vyprazdňování a má ukazatel naplnění s akustickým signálem při úplném naplnění koše.



DEFLEKTOR
Č. EAN 400 371 806 6388
Č. Zboží 127 806

R 74,5 Li 36 V

PREMIUM^{pro}

Pracovní šířka / poloměr žacího kruhu	74 cm / 85 cm
Plošný výkon (plocha pokrytí)*	4 500 m ²
Akumulátorový výkon	Li-Ion 36 V (vyměnitelné akumulátory) 6x 2,5 Ah/4 Ah/8 Ah
Max. výkon pohonu pojezdu	1,2 kW
Výkon pohonu sečení	2x 0,8 kW
Max. provozní doba	60 min. (s 6x 8 Ah akumulátory)
Výška sečení / nastavení výšky	3,0-8,0 cm/6 poloh ručně s pákou
Převodovka	Elektrická
Rychlost vpřed / vzad	8 km/hod. / 6 km/hod.
Objem sběrného koše / materiál	190 l/tkanina
Vyprazdňování koše	Teleskopická páka
Kola přední/zadní (palce)	13 x 5,00-6/15 x 6,00-6
Obsaženo v rozsahu dodávky	Nabíječka
Délka x šířka x výška cca	240 x 90,6 x 110 cm

BEZ AKUM., VČ. NABÍ- JEČKY 8 A	Č. EAN	400 371 806 5947
	Č. Zboží	127 776
SADA VČ. 4x AKUMULÁTOR 8 Ah + NABÍJEČKA 8 A	Č. EAN	400 371 806 6098
	Č. Zboží	127 783

* Plošný výkon závisí na volbě akumulátoru

AL-KO 36 V



AL-KO 36 V

Veškeré zahradní nářadí **AL-KO 36 V** lze používat s akumulátory a nabíječkami uvedenými na **stranách 6**. Další zahradní nářadí z této rodiny akumulátorů naleznete na **stranách 6-11**.

BENZÍNOVÝ RIDER

MALÉ, PŘESNÉ A
OBRATNÉ



BENZÍNOVÝ RIDER



R 7-63.8 A

R 7-65.8 HD

COMFORT *pro*

PREMIUM *pro*

Pracovní šířka / poloměr žacího kruhu	62 cm / 63 cm	62 cm / 63 cm
Plošný výkon (plocha pokrytí)	2 500 m ²	3 000 m ²
Motor	AL-KO Pro 225 (1 válec)	B&S PXi 1000 (1 válec)
Výkon	224 cm ³ /4,2 kW/3 000 ot/min	223 cm ³ /4,2 kW/3 000 ot/min
Výška sečení / nastavení výšky	2,5-7,5 cm/centrálně, 4 polohy	2,5-7,5 cm/centrálně, 4 polohy
Převodovka	Ruční převodovka (V: 4/R: 1)	Nožní hydrostat (T1)
Rychlost vpřed / vzad	0-4,5 km/hod./0-1,5 km/h	0-6,2 km/hod./0-3,8 km/h
Objem sběrného koše / materiál	130 l, tkanina	130 l, tkanina
Vyprazdňování koše	Teleskopická páka	Teleskopická páka
Nožová spojka	Mechanická	Mechanická
Kola přední/zadní (palce)	11 x 4,0-5/13 x 5,0-6	11 x 4,0-5/13 x 5,0-6
Délka x šířka x výška cca	190 x 66 x 110 cm	190 x 66 x 110 cm
Č. EAN	400 371 805 9304	400 371 805 9298
Č. Zboží	127 486	127 487



OBRATNÝ POMOČNÍK PRO ZARUČENĚ ČISTÝ VÝSLEDEK SEČENÍ

Naše **benzínové ridery** se svým výkonem blíží velkým travním sekačkám nebo malým traktorům. Jejich velikost je opravdu praktická a lze s nimi dynamicky pracovat i na členitých pozemcích s řadou překážek v zahradě. Díky nižší celkové šířce jsou ridery ideální i pro úzké vjezdy na zahradu. Benzínové ridery jsou poháněny výkonným motorem AL-KO Pro nebo motorem Briggs & Stratton. Lepší ergonomie se dosáhne pohodlně nastavitelným sedadlem, lehce

dostupnými ovládacími prvky a praktickým volantem. Sběrný koš na trávu lze pohodlně vyprazdňovat teleskopickou pákou a upozorní uživatele akustickým signálem v případě plného koše. Model Premium R 7-65.8 HD zazáří díky plynule regulovatelnému hydrostatickému pohonu s nožním pedálem, možnosti sekání vzad při plné rychlosti a optimalizovanému řízení díky převodovce.

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO RIDER R 7



DEFLEKTOR

Č. EAN 400 371 805 9793

Č. Zboží 127 534

ZERO TURN

HBITOST A
RYZÍ RADOST Z JÍZDY



BENZÍNOVÝ RIDER



ZT 18-107.6 A

PREMIUM *pro*

Šířka sečení	107 cm (2 nože)
Pro travnatou plochu do*	12 000 m ²
Motor	AL-KO PRO 600 V2
Počet válců	2 válce
Výkon	586 cm ³ /12,5 kW/2 800 ot/min
Převodovka	Hydrostatický
Nožová spojka	Elektrické
Kola vpředu/vzadu	11" x 6,5/20" x 8-10
Výška sečení / nastavení výšky	25-102 mm/13 poloh
Světlomety	LED
Rychlost vpřed	11 km/hod.
Rychlost vzad	5 km/h
Č. EAN	400 371 806 7217
Č. Zboží	127 821



MAXIMÁLNÍ MANÉVROVATELNOST SE SNOUBÍ S ČISTOU EFEKTIVITOU – SEKAČKA ZERO TURN PRO PROFESIONÁLY A NÁROČNÉ UŽIVATELE

Tato sekačka je vybavena nejmodernější technologií otáčení o 360°, která vám umožňuje otáčet se na místě pro naprosto přesnou práci kolem květinových záhonů, stromů a úzkých rohů. Žádné manévrování, žádné přemisťování – jednoduše maximální kontrola při každém pohybu.

Výkonný motor zajišťuje pohon bez námahy, také v rozsáhlém nebo náročném terénu. Robustní žací ústrojí vyrobené z vysoce kvalitní oceli zaručuje čistý a rovnoměrný řez při každém průchodu. Snadno použitelné nastavení výšky sečení pomocí volantu umožňuje přesné přizpůsobení každému trávníku - pro výsledky, které skutečně přesvědčí.

Díky ergonomické poloze sedu je zaručena pohodlná práce bez únavy také při dlouhodobém používání. Velká zadní kola nabízejí optimální přilnavost na nerovném povrchu a jsou obzvláště šetrná k trávníku.

Ideální pro soukromé uživatele, krajináře a poskytovatele komunálních služeb, kteří oceňují efektivitu, odolnost a profesionální výkon sečení.

TRAKTORY

KRÁLOVSKÁ TŘÍDA PÉČE O TRÁVNÍK

Rychle a bez námahy docílíte dokonalých výsledků sečení na v každém terénu. Ať již akumulátorový nebo benzínový pohon, naše výkonné traktory nabízejí řadu výhod a inteligentních funkcí.



SEKEJTE BEZ NÁMAHY VELKÉ A SLOŽITÉ PLOCHY

Tam, kde s travními sekačkami a ridery narazíte na hranice výkonu, budou tou nejlepší volbou naše zahradní traktory. Motory disponují silným výkonem, a proto nezáleží na tom, zda budete se svým zahradním traktoem manévrovat členitým terénem nebo musíte posekat opravdu velký trávník - naše zahradní traktory jsou dokonalým partnerem. S kombinací výkonu a pohodlí posekáte plochy do velikosti 12 000 m².



MAXIMÁLNÍ POHODLÍ A FLEXIBILNÍ POUŽITÍ

Udělejte si při sečení trávníků pohodlí! Naše zahradní traktory se postarají o prvotřídní komfort. Nízký nástup, ergonomická pracovní poloha i velký prostor na nohy vám umožní sekat pohodlně a bez námahy. Naše zahradní traktory jsou opravdu všestrannými talenty, a to jak v létě, tak i v zimě, díky rozmanitému výběru příslušenství.



SEKEJTE EFEKTIVNĚJI

Naše zahradní traktory lze používat s funkcí bočního výhozu, zadního výhozu a mulčování. Funkce bočního výhozu je užitečná zejména pro rychlé a snadné zpracování velkých ploch. Nejvyšší kvality sečení je dosaženo pravidelným mulčováním, takže tráva zůstává na trávníku v malých posekaných zbytcích. Pokud je třeba sbírat posekanou trávu, naše traktory se sběrem do koše jsou ideální volbou. Extra vysoký, extra velký - to je základ technologie našich traktorů MaxAirflow se zadním výhozem pro zvýšení efektivity oproti konkurentům.



S NAŠIMI VÝKONNÝMI TRAKTORY BUDETE SEDĚT JAKO NA TRŮNU

S našimi **zahradními traktory** zažijete v oblasti péče o trávník něco výjimečného. S osvědčenými pohony a šířkou sečení až 125 cm si každý najde ten pravý pracovní stroj podle svých nároků. Jakmile usednete za volant, uvidíte, že sečení může být opravdu pohodlné. Můžete se zcela

spolehnout na bezpečnost zahradního traktoru a budete si moci vychutnat čistou radost při jízdě po zahradě. Nastupte si, usadte se, můžete vyjet a práci si užít! Spusťte novou dimenzi sečení se zahradními traktory vyvinutými v Německu a vyrobenými v našem rakouském závodě.

INOVATIVNÍ A DLOUHODOBÁ ŘEŠENÍ

Věrní našemu příslibu kvality „Engineered in Germany & Made in Austria“ vyvíjíme inovativní řešení pro naše zahradní traktory, abychom zajistili co nejpohodlnější a dlouhodobé používání. U všech našich zahradních traktorů se například používá náš patentovaný C-rám pro obzvlášť vysokou odolnost, a rovněž náš patentovaný mechanismus volnoběhu, nezatěžující převodovku. Inovativní konstrukce spolu s vysoce kvalitními komponenty, jako je například elektromagnetická nožová spojka, hydrostatická převodovka nebo velmi precizní řízení činí z našich zahradních traktorů spolehlivého partnera.



AKUMULÁTOROVÉ TRAKTORY

PREMIUM *pro e*



engineered in
GERMANY 
made in
AUSTRIA 

NÁŠ EKOLOGICKÝ TRAKTOR BUDOUCNOSTI - 100% ELEKTRICKÝ

Cesta k ekologickému sečení je jednoduchá, bezpečná a dá se dokonale přizpůsobit vašim požadavkům a finančním plánům. Vhodné řešení financování vám mohou nabídnout naši kvalifikovaní odborní prodejci.

- ✓ Minimální potřeba údržby díky elektrickému pohonu
- ✓ Maximální výkon a kvalita sečení i při velkém zatížení
- ✓ Úspora času díky nejlepšímu výkonu pomocí široké sekací plochy a vysoké rychlosti
- ✓ Redukce hluku
- ✓ Sečení bez emisí
- ✓ Dlouhá životnost akumulátoru, bez paměťového efektu díky lithium-iontové technologii
- ✓ Ochrana proti vlhkosti IP65

MAXIMÁLNÍ EFEKTIVITA

- ✓ Vysoká rychlost pro rychlou práci
- ✓ Maximální výdrž díky extra velkému výkonu akumulátoru
- ✓ Široké sekací ústrojí pro velké plochy
- ✓ Maximální výkon díky silnému elektromotoru u každého nože
- ✓ Efektivní sečení díky technologii MaxAirflow pro optimální transport trávy do sběrného koše
- ✓ Velký sběrný koš o velikosti 310 litrů - minimum jízd naprázdno*

maxRun® & SMART COCKPIT

- ✓ Režim Eco pro úsporu akumulátoru, inteligentní sečení s autonomní regulací rychlosti pro maximální účinnost a reverzní otáčení nožů pro zabránění ucpání žacího ústrojí
- ✓ Precizní diagnostika chyb a přímá pomoc v chytrém kokpitu SMART COCKPIT
- ✓ Individuální rady pro uživatele, zejména v případě problémů
- ✓ Nejlepší výsledky sečení
- ✓ Vhodné pro chytré telefony 4–7 palců
- ✓ Upozornění na zapnutá světla nebo zapalování**



E-POWER S NULOVÝMI EMISEMI

Naše solo® by AL-KO Akumulátorové zahradní traktory jsou vyvinuty v Německu a vyráběny v naší továrně v Rakousku. Mají široké pneumatiky šetrné k trávníku a extrémně silný výkon akumulátoru. Volitelně je lze přidat do plné výbavy včetně maxRun® & smart kokpit. Modely 3100 nabízejí také možnost rozšíření dojezdu pomocí mobilního napájecího zdroje a 36V akumulátorů AL-KO. Akumulátorový zahradní traktor nabízí

stejný výkon jako benzínový zahradní traktor - ale bez nároků na údržbu, která je spojena s benzínovým pohonem: např. odpadá výměna svíček, výměna oleje, nemusí se znovu a znovu tankovat palivo.

Jednoduše nabijete akumulátor a můžete se pustit do práce!

*K dispozici u modelů T 3100 LI-95.5 HD a T 6200 LI-105.5 HD.
**Vysvětlení viz strana 69.

AKUMULÁTOROVÉ TRAKTORY

MAXIMÁLNÍ KOMFORT



engineered in
GERMANY

made in
AUSTRIA

AKUMULÁTOROVÉ TRAKTORY



T 3100 Li-95.5 HDS

PREMIUM pro e



T 3100 Li-95.5 HD

PREMIUM pro e



T 6200 Li-111.5 HDS

PREMIUM pro e



T 6200 Li-105.5 HD

PREMIUM pro e



Funkce	Boční výhoz a mulčování	Zadní výhoz	Boční výhoz a mulčování
Typ akumulátoru	Li-Ion 48 V	Li-Ion 48 V	Li-Ion 48 V
Napájecí zdroj 36 V	volitelné	volitelné	–
Akumulátorový výkon	65 Ah / 3 100 Wh	65 Ah / 3 100 Wh	130 Ah / 6 200 Wh
Pracovní šířka	95 cm (2 nože)	95 cm (2 nože)	110 cm (2 nože)
Plošný výkon až*	8 500 m ²	8 000 m ²	12 000 m ²
Max. provozní doba	90 min.	90 min.	150 min.
Výška sečení / nastavení výšky	3-9 cm/centrálně, 7 poloh	3-9 cm/centrálně, 7 poloh	3-9 cm/centrálně, 7 poloh
Převodovka	plynule elektrický	plynule elektrický	plynule elektrický
Objem sběrného koše / materiál	–	310 l / tkanina s plastovým víkem	–
Vyprazdňování koše / Volitelné rozšíření Č. Zboží 119 602	–	teleskopická páka, el.	–
Režimy (tempomat, režim ECO a inteligentní sečení)	✓	✓	✓
Nárazník	✓	✓	✓
LED světlomety	✓	✓	✓
maxRun® & smart Cockpit	volitelné	volitelné	✓
Kola přední/zadní (palce)	16 x 6,5-8 / 20x10,0-8	16 x 6,5-8 / 20x10,0-8	16 x 6,5-8 / 20x10,0-8
Obsaženo v rozsahu dodávky	Rychlonabíječka: 4,5 h. / 15 A	Rychlonabíječka: 4,5 h. / 15 A	Rychlonabíječka: 9,0 h. / 15 A
Č. EAN	400 371 806 5893	400 371 806 5909	400 371 806 5916
Č. Zboží	127 771	127 772	127 773

Funkce	Zadní výhoz
Typ akumulátoru	Li-Ion 48 V
Napájecí zdroj 36 V	–
Akumulátorový výkon	130 Ah / 6 200 Wh
Pracovní šířka	105 cm (2 nože)
Plošný výkon až*	12 000 m ²
Max. provozní doba	150 min.
Výška sečení / nastavení výšky	3-9 cm/centrálně, 7 poloh
Převodovka	plynule elektrický
Objem sběrného koše / materiál	310 l / tkanina s plastovým víkem
Vyprazdňování koše / Volitelné rozšíření Č. Zboží 119 602	teleskopická páka, el.
Režimy (tempomat, režim ECO a inteligentní sečení)	✓
Nárazník	✓
LED světlomety	✓
maxRun® & smart Cockpit	✓
Kola přední/zadní (palce)	16 x 6,5-8 / 20x10,0-8
Obsaženo v rozsahu dodávky	Rychlonabíječka: 9,0 h. / 15 A
Č. EAN	400 371 806 5923
Č. Zboží	127 774

*S optimálními podmínkami sečení.

MOBILNÍ, FLEXIBILNÍ A VÝKONNÝ

S mobilním napájecím zdrojem AL-KO 36 V můžete nejen zvýšit dosah kompatibilních sůlo® od AL-KO Premium pro zahradní traktory, ale můžete také vyjmout Mobile Power Pack ze zahradního traktoru a použít jej pro jiné aplikace. Díky jednotlivě vyjímatelným bateriím AL-KO 36 V, které lze nabíjet v mobilním napájecím zdroji, můžete snadno napájet všechny ostatní akumulátor.® zařízeními AL-KO a AL-KO 36 V s energií.



Díky vestavěnému portu USB-C můžete napájet svá zařízení kompatibilní s USB-C na cestách. Můžete například pohodlně nabíjet své smartphony a tablety na cestách. S volitelně dostupným měničem na 230 V (položka č. 127 778) můžete také napájet mobilní napájení 230 V zařízení, např. vysoušeč vlasů, televizi nebo malou ledničku pro kempování, festivaly, zahrádkářské kolonie a mnoho dalšího.

MOBILNÍ NAPÁJECÍ ZDROJ AL-KO 36 V
Č. EAN 400 371 806 5954
Č. Zboží 127 777

MOBILNÍ NAPÁJECÍ ZDROJ AL-KO 36 V - SADA
vč. 2 x akumulátor 4 Ah a 2 x 8 Ah
Č. EAN 400 371 835 7066
Č. Zboží 127 782

NAPÁJECÍ ZDROJ INVERTOR 230 V
Č. EAN 400 371 806 5961
Č. Zboží 127 778



Podobný obrázek

BENZÍNOVÉ TRAKTORY

LÉTA POUŽÍVANÉ,
VĚKY PROVĚŘENÉ



MIMOŘÁDNĚ VÝKONNÉ A ODOLNÉ MOTORY

Naše traktory jsou poháněny výkonnými a odolnými motory AL-KO Pro nebo Briggs & Stratton. 2válnové motory jsou velmi robustní, ale přesto mají tichý chod - čehož si řidič určitě všimne u minimálních vibrací. Motory řady Intek od Briggs&Stratton patří k prémiové třídě benzínových traktorů. Díky litinovým vložkám válců, tlakovému mazání s olejovým filtrem, antivibračnímu systému a technologii OHV, disponují tyto motory i extrémně dlouhou životností a spolehlivostí.

BENZÍNOVÉ TRAKTORY



POHODLNÝ PLYNULÝ HYDROPOHON

Jednou z klíčových součástí našich traktorů je kvalitní převodovka firmy Hydro-Gear®, která zaručí ten nejlepší zážitek z jízdy i ve velice náročných podmínkách. Hydrostatická převodovka firmy Hydro-Gear® byla vyvinuta, testována a zkonstruována tak, aby zaručila spolehlivý, tichý a extrémně přesný výkon po dlouhá léta.



OPRAVDU VŠESTRANNÝ TALENT

Ať už vysoká tráva, mokrá nebo dokonce zledovatělá půda – žádný problém pro naše benzínové zahradní traktory díky široké škále možností použití a našim strojům řady **PREMIUM pro**. Vyberte si ten správný traktor pro vaši aplikaci z naší široké nabídky traktorů s bočním a zadním výhozem. Díky široké nabídce příslušenství jsou zahradní traktory ještě flexibilnější. Používejte svůj traktor např. v zimě na odklizení sněhu nebo v létě převážejte své zahradní příslušenství naším kombinovaným přívěsem (Combi Trailer). Ještě chytřejší bude práce na zahradě s chytrým kokpitem, který se dá na váš zahradní traktor řady **PREMIUM pro** nainstalovat i dodatečně.

NÁŠ ZÁVAZEK VÝKONU

Naše **benzínové zahradní traktory** jsou výkonnými partnery, kteří vám zaručí nepřekonatelný výkon sečení a sběru, a tak se dokonale budou hodit do vaší velké zahrady. Komponenty benzínových zahradních traktorů jsou již dlouhá léta používané a osvědčené. Můžete si přitom vybrat ze dvou různých kategorií: Naše zahradní traktory **COMFORT pro** jsou vstupem do oblasti zahradních traktorů a přesvědčí svým jednoduchým

ovládáním a vynikajícím poměrem ceny a výkonu. **PREMIUM pro** zahradní traktory slibují maximální výkon a maximální pohodlí. Zvládnou každou výzvu ve vaší zahradě. Ať již vysoká tráva nebo kluzký terén, máme pro vás vždy vhodný zahradní traktor řady Premium. Všechny traktory v každém okamžiku splňují náš příslib kvality - „Engineered in Germany – made in Austria“.

KONSTRUKCE USNADŇUJÍCÍ SERVIS

Pravidelná údržba zvyšuje dobu provozu vašeho benzínového zahradního traktoru. Využijete přitom výhody konstrukce našich zahradních traktorů, na kterých lze snadno provádět servis: Montáž a demontáž žacího ústrojí lze provést beznástrojově, takže přechod z letního na zimní provoz je rychlý a snadný. Inovativní chytrý kokpit našich benzínových zahradních traktorů **PREMIUM pro** vám přitom bude sloužit jako servisní knížka, tak jak ji znáte z automobilu. Upozornění a podrobná vysvětlení se vám budou zobrazovat přímo na vašem chytrém telefonu, jakmile bude čas na provedení servisu.



EASY pro

BENZÍNOVÉ TRAKTORY



BENZÍNOVÉ TRAKTORY



T 14-86.6 HD-A



T 14-92.6 HDS-A

SOLO BY AL-KO EASY PRO - VÝKONNÉ, OBRATNÉ A POHODLNÉ

Zahradní traktory **EASY pro** jsou zárukou spolehlivého výkonu a maximálně pohodlného uživatelského ovládání. **Motor AL-KO Pro 450** zajišťuje výkonný pohon a plynulý chod, ideální pro středně velké až velké plochy. Díky **nohou ovládané hydrostatické převodovce** si můžete užívat plynulou a pohodlnou jízdu bez nutnosti řazení. **Ovládací páku koše lze namontovat vpravo nebo vlevo**, což umožňuje flexibilní manipulaci - podle vašich požadavků.

Díky **obzvláště malému poloměru otáčení** je traktor překvapivě obratný také v těsných prostorech. Zahradní traktor, který dokonale kombinuje efektivitu, přesnost a jízdní komfort.

	EASY pro	EASY pro
Funkce	Zadní výhoz a mulčování (volitelné)	Boční výhoz a mulčování (volitelné)
Pracovní šířka	86 cm (2 nože)	92 cm (2 nože)
Plošný výkon až*	4 500 m ²	4 500 m ²
Motor	AL-KO PRO 450	AL-KO PRO 450
Výkon	452 cm ³ /7,7 kW/2 800 ot/min	452 cm ³ /7,7 kW/2 600 ot/min
Převodovka	Nožní hydrostat (T2)	Nožní hydrostat (T2)
Nožová spojka	elektromagnetická	elektromagnetická
Kola p/z (palce)	15" x 6-6 / 18" x 8,5-8	15" x 6-6 / 18" x 8,5-8
Výška sečení / nastavení výšky	30–90 mm/7 polohy	30–90 mm/7 polohy
Světlomety	LED	LED
Objem sběrného koše	250 l	–
Max. rychlost	8,9 km/h	8,9 km/h
Rychlost zpátečky cca	4,0 km/h	4,5 km/h
Č. EAN	400 371 806 7187	400 371 806 7194
Č. Zboží	127 818	127 819

*S optimálními podmínkami sečení

MULČOVACÍ KLÍN

Pro model 127 818
 Č. EAN 400 371 806 7729
Č. Zboží 127 841

DEFLEKTOR

Pro model 127 818
 Č. EAN 400 371 806 7736
Č. Zboží 127 842

SPOJOVACÍ ZAŘÍZENÍ PŘÍVĚSU

Pro model 127 819/127 818
 Č. EAN 400 371 806 7743
Č. Zboží 127 843

COMFORT *pro*

BENZÍNOVÉ TRAKTORY



engineered in
GERMANY 
made in
AUSTRIA 

LÉPE VYVINUTÁ GENERACE NAŠICH BENZÍNOVÝCH TRAKTORŮ NA TRÁVU COMFORT *pro*

Naše benzinové traktory řady **COMFORT *pro*** se používají již léta. Vycházíme vstříc přáním našich zákazníků a stále naše traktory vylepšujeme. Výsledkem je nový design kapoty včetně použití 10x výkonnějších světlometů. Kromě nového moderního vzhledu zahradních traktorů **COMFORT *pro*** jsme také implementovali technická

vylepšení sběrného koše. Vylepšený rám sběrného koše je výsledkem velkého množství zpětné vazby od našich dlouholetých zákazníků. Přesvědčte se sami o nové generaci našich zahradních traktorů **COMFORT *pro***.



INOVATIVNÍ DESIGN [®]

Přepočovali jsme naše traktory **COMFORT *pro*** a přizpůsobili je našemu jednotnému designu solo[®] by AL-KO. Použili jsme přitom designové prvky z automobilového odvětví, jako např. dlouhá skla světlometů a velké mřížky chladičů. Intenzita svítivosti světlometů se v porovnání s předchozí generací desetkrát zvýšila.

VYSOKÝ OBSLUŽNÝ KOMFORT

Naše zahradní traktory **COMFORT *pro*** vynikají svým vysokým obslužným komfortem. Používají se zde odolné komponenty jako je hydrostatická převodovka a elektromagnetická nožová spojka pro zapnutí a vypnutí nože kdykoli, bez nutnosti vypnutí motoru. Tak pro vás bude používání zahradních traktorů hračka. Užijte si další výhody jako nízký nástup a extra velký prostor pro nohy. Na ovládací prvky lze dobře dosáhnout ze sedadla a byly v nové generaci uspořádány ještě ergonomičtěji.



VYLEPŠENÝ RÁM KOŠE VČ. NOVÉHO OTOČNÉHO BODU

Objem koše na sběr trávy našeho **COMFORT *pro*** zahradní traktor jsme pro sezónu zvýšili na 250 litrů. Díky novému otočnému bodu je k vyprázdnění většího sběrného koše potřeba menší síla. Tento otočný bod umožňuje vylepšený rám koše, ke kterému jsme také přidali další uzamykací mechanismus. Tento zámek bezpečně fixuje schránku v přídržných ramenech a zabraňuje jejímu náhodnému vylomení do strany. Díky tomu je také výrazně jednodušší připevňování a odpojování sběrného koše.

PRECIZNÍ ŘÍZENÍ A ŠIROKÁ KOLA PRO OPTIMÁLNÍ JÍZDNÍ KOMFORT



Precizní řízení našich zahradních traktorů umožňuje velmi snadnou manipulaci. Velká kola navíc zajišťují dobrou trakci vašeho zahradního traktoru a pomáhají pracovat s trávnikem šetrně, přičemž platí: Čím větší, tím lepší. Naše zahradní traktory **COMFORT *pro*** mají v porovnání oproti konkurenci větší kola. Zahradní traktory **PREMIUM *pro*** jsou v tomto ohledu ještě lépe vybaveny.



COMFORT *pro*

BENZÍNOVÉ TRAKTORY



engineered in
GERMANY 
made in
AUSTRIA 



BOČNÍ VÝHOZ

T 15-93.3 HDS-A

COMFORT *pro*



BOČNÍ VÝHOZ

**T 18-111.4
HDS-A V2**

COMFORT *pro*



ZADNÍ VÝHOZ

**T 15-93.3
HD-A**

COMFORT *pro*



ZADNÍ VÝHOZ

**T 15-103.3
HD-A**

COMFORT *pro*



ZADNÍ VÝHOZ

**T 18-93.4
HD-A V2**

COMFORT *pro*



ZADNÍ VÝHOZ

**T 18-103.4
HD-A V2**

COMFORT *pro*

	T 15-93.3 HDS-A	T 18-111.4 HDS-A V2	T 15-93.3 HD-A
Pracovní šířka	95 cm (2 nože)	110 cm (2 nože)	93 cm (2 nože)
Plošný výkon až	7 000 m ²	10 000 m ²	6 000 m ²
Motor	AL-KO Pro 450	AL-KO Pro 600 V2	AL-KO Pro 450
Výkon	452 cm ³ / 8,5 kW / 2 900 ot./min	586 cm ³ / 9,6 kW / 2 700 ot./min.	452 cm ³ / 7,7 kW / 2 600 ot./min.
Počet válců	1 válec	2 válce	1 válec
Převodovka	Nožní hydrostat (T2)	Nožní hydrostat (T3)	Nožní hydrostat (T3)
Max. rychlost	8 km/hod.	9 km/hod.	9 km/hod.
Objem sběrného koše / materiál	-	-	250 l, tkanina s plastovým víkem
Vyprazdňování koše	-	-	teleskopická páka
MAX AIRFLOW technology	-	-	✓
Výška sečení / nastavení výšky	3-8 cm/centrálně, 6 poloh	3-8 cm/centrálně, 6 poloh	3-8 cm/centrálně, 6 poloh
Nožová spojka	elektromagnetická	elektromagnetická	elektromagnetická
Kola přední/zadní (palce)	15 x 6,0 - 6 / 18 x 8,5 - 8	15 x 6,0 - 6 / 18 x 8,5 - 8	15 x 6,0 - 6 / 18 x 8,5 - 8
Mulčovací funkce	✓	✓	Volitelné (Č. Zboží 118 885)
Nárazník	Volitelné: Nárazník (Č. Zboží 119 658) Volitelné: nárazník Pro (Č. Zboží 127 731)	Volitelné: Nárazník (Č. Zboží 119 658) Volitelné: nárazník Pro (Č. Zboží 127 731)	Volitelné: Nárazník (Č. Zboží 119 658) Volitelné: nárazník Pro (Č. Zboží 127 731)
LED světlomety	Volitelné: Doplnková sada LED světlometů (Č. Zboží 119 832)	Volitelné: Doplnková sada LED světlometů (Č. Zboží 119 832)	Volitelné: Doplnková sada LED světlometů (Č. Zboží 119 832)
Délka x šířka x výška cca	190 x 102 x 114 cm	190 x 117 x 114 cm	239 x 102 x 114 cm
Č. EAN	400 371 806 4032	400 371 806 4919	400 371 806 4056
Č. Zboží	127 685	127 724	127 687

	T 15-103.3 HD-A	T 18-93.4 HD-A V2	T 18-103.4 HD-A V2
Pracovní šířka	103 cm (2 nože)	93 cm (2 nože)	103 cm (2 nože)
Plošný výkon až	7 000 m ²	6 000 m ²	7 000 m ²
Motor	AL-KO Pro 450	AL-KO Pro 600 V2	AL-KO Pro 600 V2
Výkon	452 cm ³ / 7,5 kW / 2 450 ot./min.	586 cm ³ /9,4 kW/2 600 ot/min	586 cm ³ / 9,0 kW / 2 450 ot./min.
Počet válců	1 válec	2 válce	2 válce
Převodovka	Nožní hydrostat (T3)	Nožní hydrostat (T3)	Nožní hydrostat (T3)
Max. rychlost	9 km/hod.	9 km/hod.	9 km/hod.
Objem sběrného koše / materiál	250 l, tkanina s plastovým víkem	250 l, tkanina s plastovým víkem	250 l, tkanina s plastovým víkem
Vyprazdňování koše	teleskopická páka	teleskopická páka	teleskopická páka
MAX AIRFLOW technology	✓	✓	✓
Výška sečení / nastavení výšky	3-8 cm/centrálně, 6 poloh	3-8 cm/centrálně, 6 poloh	3-8 cm/centrálně, 6 poloh
Nožová spojka	elektromagnetická	elektromagnetická	elektromagnetická
Kola přední/zadní (palce)	15 x 6,0 - 6 / 18 x 8,5 - 8	15 x 6,0 - 6 / 18 x 8,5 - 8	15 x 6,0 - 6 / 18 x 8,5 - 8
Mulčovací funkce	Volitelné (Č. Zboží 119 656)	Volitelné (Č. Zboží 118 885)	Volitelné (Č. Zboží 119 656)
Nárazník	Volitelné: Nárazník (Č. Zboží 119 658) Volitelné: nárazník Pro (Č. Zboží 127 731)	Volitelné: Nárazník (Č. Zboží 119 658) Volitelné: nárazník Pro (Č. Zboží 127 731)	Volitelné: Nárazník (Č. Zboží 119 658) Volitelné: nárazník Pro (Č. Zboží 127 731)
LED světlomety	Volitelné: Doplnková sada LED světlometů (Č. Zboží 119 832)	Volitelné: Doplnková sada LED světlometů (Č. Zboží 119 832)	Volitelné: Doplnková sada LED světlometů (Č. Zboží 119 832)
Délka x šířka x výška cca	239 x 110 x 114 cm	239 x 102 x 114 cm	239 x 110 x 114 cm
Č. EAN	400 371 806 4063	400 371 806 4926	400 371 806 4933
Č. Zboží	127 688	127 725	127 726

PREMIUM *pro*

NEJVÝKONNĚJŠÍ KONĚ VE STÁJI



engineered in
GERMANY 
made in
AUSTRIA 

NOVÁ GENERACE NAŠICH BENZÍNOVÝCH TRAKTORŮ PREMIUM PRO

Naše benzinové zahradní traktory řady **PREMIUM pro** jsou již léta osvědčenými a osvědčenými všestrannými stroji a díky novému designu jsou také skutečným poutačem pro oko. S těmito novými přístroji „zažijete“ kombinaci maximální přitažlivosti, maximálního výkonu, maximální efektivity, maximálního komfortu a maximální flexibility. Kromě nového vzhledu zaujmou tito noví pracanti také řadu technických vylepšení, která jsme implementovali na základě zpětné vazby od našich

dlouholetých zákazníků. Tak dosáhnete perfektního zastřížení u téměř každé výzvy, a nezáleží na tom, zda chcete sekat obzvlášť velké plochy nebo vysokou trávu, nebo musíte překonat velké svahy. Chytrý kokpit vás během sečení i po něm informuje o všech důležitých aspektech traktoru nebo vašeho procesu sekání. Přesvědčte se sami o našich chytrých a inovativních benzinových zahradních traktorech **PREMIUM pro**.



MAXIMÁLNÍ EFEKTIVITA

Efektivita našich zahradních traktorů kategorie **PREMIUM pro** byla znovu zvýšena - díky rychlosti zvýšené o 2 km/h (až 13 km/h), širokému žacímu ústrojí (až 125 cm) a technologii MaxAirflow pro nejlepší transport trávy v extrémně velkoobjemovém sběrném koši na trávu (310 litrů). Díky kombinaci těchto vlastností jsou naše traktory **PREMIUM pro** jedny z neefektivnějších na trhu. Ztratíte méně času jízdami k vyprazdňování sběrného koše, a tak si můžete více užívat svou zahradu.



MAXIMÁLNÍ FLEXIBILITA

Díky našemu širokému sortimentu příslušenství, které můžete využít v plném rozsahu u našich zahradních traktorů **PREMIUM pro**, máte mimořádnou flexibilitu. Viz. naše řešení příslušenství „**PREMIUM pro exclusive**“. I při použití v zimě, strmém terénu, ve vysoké trávě a v ošemetných situacích má uživatel zahradního traktoru řady **PREMIUM pro** ideální podporu. Naše všestranná řada příslušenství nabízí to správné pro každý zahradní traktor a je tak přesně přizpůsobeno vašim potřebám a aplikacím. Zvláště chytré je dodatečně dovybavit všechny naše zahradní traktory **PREMIUM pro** chytrým kokpitem.

MAXIMÁLNÍ VÝKON

Traktory **PREMIUM pro** jsou poháněny extrémně silnými motory, které vám umožní dokonale zvládnout i velké výzvy. I hustá tráva tak nebude problémem. Silný výkon a dlouhou životnost vám zaručí převodovka G700, která má díky svému robustnímu tělu z tlakově litého hliníku vylepšené vnitřní komponenty i pevnou 1" hřídel kola a oslňuje tak velkou odolností. Externí olejové filtry usnadňují údržbu, zatímco integrované doplňovací čerpadlo se stará o to, aby byly hlavní elementy hydrauliky převodovky vždy zásobeny dostatečným množstvím oleje.



MAXIMÁLNÍ ERGONOMIE

Kromě vynikající efektivity je naše zahradní traktory **PREMIUM pro** mají od roku 2024 také maximální ergonomii. Sedadlo Premium má loketní opěrky, díky nimž je dlouhá práce ještě pohodlnější. Pro spolehlivější a rychlejší nastavení výšky sečení je výškové nastavení žacího ústrojí vybaveno paměťovou funkcí, která udržuje preferovanou výšku sečení. Pedály zahradních traktorů **PREMIUM pro** jsou seřazeny vedle sebe, abyste mohli reagovat co nejrychleji a nejpohodlněji, tak jak jste zvyklí ze svého auta. Obzvlášť pohodlné je vyprazdňování velkého sběrného koše, volitelně s doplňkovým elektronickým vyprazdňováním koše, díky kterému budete moci koš otevírat pouze jedním prstem.



PREMIUM *pro*

engineered in
GERMANY

made in
AUSTRIA



ZVÝŠENÁ ÚČINNOST


DESIGN[®]

Objevte náš nový design, který dává traktoru zcela nové vnímání a rozměr. Zvláště nápadný je systém LED se zářivými LED pásy jako stálými světly pro denní svícení. Design odpovídá našemu designovému jazyku AL-KO a propůjčuje traktorům **PREMIUM pro** a **COMFORT pro** jednotný vzhled. Nový traktor **PREMIUM pro** působí díky svým majestátním tvarům jako velký bratr zahradních traktorů Comfort pro. Dalším vývojem designu navíc zvyšujeme konkurenceschopnost našich traktorů **PREMIUM pro**. Tento nový design tvoří základ pro budoucí vývoj v oblasti zahradních sekačích traktorů.



GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2024

ZVÝŠENÁ ERGONOMIE

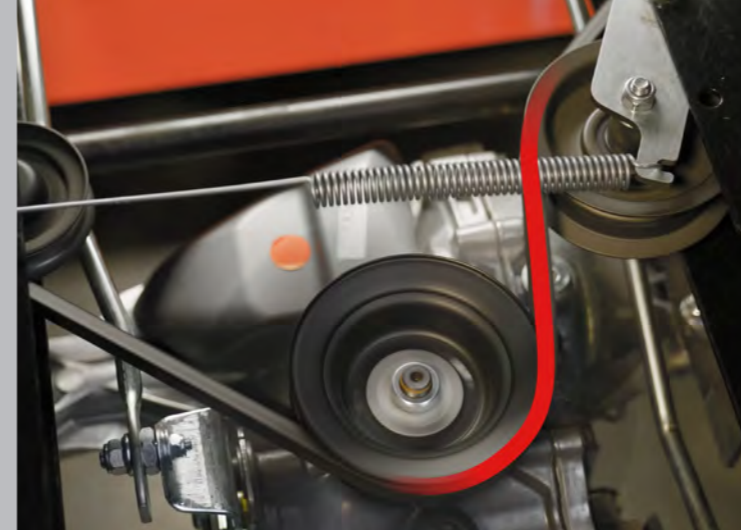

VYLEPŠENÉ VEDENÍ HNACÍHO ŘEMENE

Na základě cenné zpětné vazby od zákazníků jsme optimalizovali řemenový pohon našich traktorů. Dopusud docházelo k občasnému oslabení pohonu při velkém zatížení. Nyní jsme zvýšili úhel opásání ozubené řemenice o 40°. K tomu jsme vyvinuli nový oboustranně zatížitelný řemen, přidavou napínací kladku a pružinu, která je přizpůsobena ostatním komponentům. Vylepšené vedení pásu zlepšuje pohon a minimalizuje ztráty. Pro spolehlivý výkon vašeho traktoru i v extrémních podmínkách.

ZVÝŠENÁ RYCHLOST

Díky našemu optimalizovanému systému pohonu také zažijete lepší výkon a vyšší rychlost. Rozsáhlými testy se nám podařilo určit optimalizovaný převodový poměr v převodovce, který umožňuje vyšší rychlost a tím i vyšší výkon. Díky optimalizovanému vedení řemenu je tento zvýšený výkon efektivně přenášen na zadní nápravu. To znamená nejen rychlejší jízdu, ale také rychlejší sekání – pro maximální efektivitu.



PODRUČKY

Objevte naše područky – odpověď na častý požadavek zákazníků na dlouhou a pohodlnou práci, zejména na velkých pozemcích. Naše područky jsou výškově nastavitelné, takže si je každý uživatel může přizpůsobit svým potřebám. Područky lze také dodatečně namontovat na starší sedadla a rozšířit tak naši nabídku příslušenství. Dokonce jsme vyvinuli vlastní dodatečné loketní opěrky pro naše traktory COMFORT pro. Stabilitu jsme samozřejmě důkladně testovali – každá loketní opěrka byla zatížena 100 kg a tuto zátěž vydržela.



FUNKCE PAMĚŤOVÉ ARETACE NASTAVENÍ VÝŠKY

Ušludněte si práci s naší paměťovou funkcí, která umožňuje spolehlivější a rychlejší nastavení výšky sečení. Uložte si preferovanou výšku sečení a zabraňte náhodné práci v jiné výšce. Tuto funkci si zamilujete, zvláště pokud pracujete dlouhé hodiny. Díky ovládacímu okénku máte vždy nastavenou výšku sečení v zorném poli. Při nastavování vás podporuje i akustický signál. Oproti naší konkurenci, která má takové řešení ve svém sortimentu jen občas a většinou se složitým nastavením, nabízíme pohodlné ovládání jednou rukou.

PREMIUM *pro*

SPECIÁLNÍ TRAKTORY



NASKENUJTE QR KÓD, ABYSTE SE DOSTALI K TRAKTORU S UZÁVĚRKOU DIFERENCIÁLU

T 22-105.4 HDD-A V2

Č. Zboží 127 708



ŽACÍ ÚSTROJÍ NA VYSOKOU TRÁVU

VYSOKÁ A PŘEROSTLÁ TRÁVA? NAŠE ŽACÍ ÚSTROJÍ PRO VYSOKOU TRÁVU ZVLÁDNE VŠE.

ROBUSTNÍ ASYNCHRONNÍ ŽACÍ ÚSTROJÍ SE 3 NOŽI

Žací ústrojí pro vysokou trávu zvládá téměř každý druh trávy a je díky 5 mm silnému noži obzvláště odolné i ve složitém terénu. 4 stabilizační kolečka zajišťují správnou výšku sečení, i v nerovném terénu.

STANDARDNÍ TRAKTOROVÉ PNEUMATIKY PRO NEJLEPŠÍ TRAKCI

Profil terénních pneumatik zvyšuje trakci a zlepšuje tak posun vpřed u složitých terénů nebo ve vysoké trávě.

BIODIVERZITA – MĚNĚ SEČENÍ, VÍCE VČEL A HMYZU



T 22-110.4 HDH-A V2

Č. Zboží 127 709

NASKENUJTE QR KÓD, ABYSTE SE DOSTALI K TRAKTORU NA VYSOKOU TRÁVU



S UZÁVĚRKOU DIFERENCIÁLU ŘEŠENÍ PRO KAŽDÝ POVRCH

BEZPEČNÁ PRÁCE VE SVAHU A VLHKÉM, RESP. NA NEZPEVNĚNÉM POVRCHU

Uzamknutím zadní nápravy dokážete bez problémů pracovat i v zimě.

MAXIMÁLNÍ TRAKCE A OPTIMÁLNÍ VYVÁŽENÍ

Pokud se zadní kolo protáčí, závěr diferenciálu zajišťuje aktivní zablokování zadní nápravy, a umožňuje tak lepší trakci a bezpečnou práci.

Závěr diferenciálu se odemyká automaticky.

V ZIMĚ SE SNĚHOVÝMI ŘETĚZY VÁS NIC NEZASTAVÍ



SMART COCKPIT (CHYTRÝ KOKPIT)

smart Cockpit (chytrý kokpit) usnadňuje sekání trávy – které je potom efektivnější a lehčí. Nahrajte si aplikaci AL-KO inTOUCH®, umístěte smartphone do stabilního držáku na mobil (vhodné pro všechna zařízení 4 až 7"), připojte se pomocí Bluetooth® k zahradnímu traktoru a můžete využívat všechny výhody chytrých zahradních traktorů.

Když potřebujete rychlou podporu, můžete prostřednictvím aplikace AL-KO inTOUCH® v kokpitu úplně jednoduše kontaktovat vybrané odborné prodejce, přičemž při problémech vždy bude postaráno o rychlé řešení. Navíc jsou v kokpitu uložena užitečná instruktážní videa k výrobkům, seznamy s příslušenstvím, náhradní díly i digitální knihy



DODATEČNÁ SADA
PRO VŠECHNY
PREMIUM *pro*
TRAKTORY OD ROKU 2014

Stalo se vám někdy, že jste zapomněli vypnout světlo nebo zapalování svého zahradního traktoru a při příštím pokusu o jeho nastartování již traktor bohužel nešlo nastartovat kvůli vybité baterii? S traktory solo® by AL-KO PREMIUM *pro* se systémem smart Cockpit se vám tyto situace již nestanou. Jakmile vyjmete chytrý telefon z držáku s instalovanou aplikací AL-KO inTOUCH® a aktivovaným systémem Smart Cockpit a vzdálíte se od zařízení, obdržíte varování prostřednictvím push notifikace, když jste zapomněli vypnout světlo nebo zapalování. Chytré, že?




NASKENUJTE QR KÓD A PŘEJDETE NA NAŠE CHYTRÉ TRAKTORY

PŘÍMO POUŽITO

Chytrý kokpit má mnoho výhod pro přímou obsluhu na traktoru. Zde příklady některých speciálních ukazatelů:

- ✓ EFEKTIVITA SEČENÍ pro perfektní stříh
- ✓ MAXIMÁLNÍ ZBÝVAJÍCÍ DOBA SEČENÍ, která se propočítává individuálně ze spotřeby benzínu
- ✓ RYCHLOST, při nízké efektivitě sečení se rozsvítí červeně, aby se zabránilo ucpávání
- ✓ CHYTRÁ NÁPOVĚDA, která prostřednictvím aplikace AL-KO inTOUCH® nabízí řadu užitečných informací a funkcí
- ✓ SKLON TRAKTORU, jako bezpečnostní doporučení u strmých svahů
- ✓ PROVOZNÍ HODINY, které významně usnadňují servis přístroje

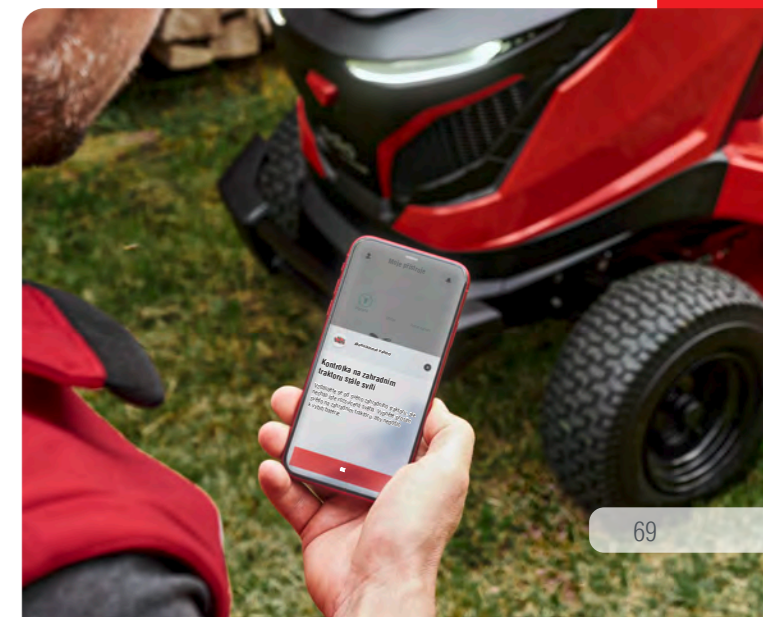

PREMIUM *pro*



BOČNÍ VÝHOZ

T 22-111.4 HDS-A V2

PREMIUM *pro*



ZADNÍ VÝHOZ

T 15-95.4 HD-A

PREMIUM *pro*



ZADNÍ VÝHOZ

T 18-95.4 HD V2

PREMIUM *pro*



ZADNÍ VÝHOZ

T 18-105.4 HD V2

PREMIUM *pro*

Pracovní šířka	110 cm (2 nože)	95 cm (2 nože)
Plošný výkon až	11 000 m ²	7 000 m ²
Motor	AL-KO Pro 700 V2	AL-KO Pro 450
Výkon	708 cm ³ /13 kW/2 700 ot./min	452 cm ³ / 7,7 kW / 2 600 ot./min.
Počet válců	2 válce	1 válec
Převodovka	Nožní hydrostat (T3)	Nožní hydrostat (T3)
Max. rychlost	11 km/hod.	11 km/hod.
Vylepšený pohonný systém	✓	✓
Objem sběrného koše / materiál	–	310 l / tkanina s plastovým víkem
Vyprazdňování boxů/volitelné rozšíření Č. Zboží 119 602	–	teleskopická páka, el.
MAX AIRFLOW technology	–	✓
Výška sečení / nastavení výšky	3-9 cm/centrálně, 7 poloh	3-9 cm/centrálně, 7 poloh
Paměťová funkce nastavení výšky	✓	✓
Nožová spojka	elektromagnetická	elektromagnetická
Kola přední/zadní (palce)	16 x 6,5 - 8 / 20 x 10,0 - 8	15 x 6,0 - 6 / 20 x 10,0 - 8
Područky Pol. zboží 127 730	volitelné	volitelné
smart Cockpit Pol. zboží 127 655	volitelné	volitelné
Tempomat Pol. zboží 127 729	volitelné	volitelné
Nárazník Pol. zboží 127 731	volitelné	volitelné
Litínová náprava	–	–
Funkce mulčování Č. Zboží 118 885	✓	volitelné
LED světlomety	✓	✓
Délka x šířka x výška cca	200 x 117 x 117 cm	251 x 102 x 117 cm
Č. EAN	400 371 806 4940	400 371 806 4766
Č. Zboží	127 727	127 705

Pracovní šířka	95 cm (2 nože)	105 cm (2 nože)
Plošný výkon až	7 000 m ²	8 000 m ²
Motor	B&S Intek 7160 V2	B&S Intek 7160 V2
Výkon	656 cm ³ / 9,6 kW / 2 600 ot./min	656 cm ³ / 9,1 kW / 2 450 ot./min
Počet válců	2 válce	2 válce
Převodovka	Nožní hydrostat (T3)	Nožní hydrostat (T3)
Max. rychlost	11 km/hod.	11 km/hod.
Vylepšený pohonný systém	✓	✓
Objem sběrného koše / materiál	310 l / tkanina s plastovým víkem	310 l / tkanina s plastovým víkem
Vyprazdňování boxů/volitelné rozšíření Č. Zboží 119 602	teleskopická páka, el.	teleskopická páka, el.
MAX AIRFLOW technology	✓	✓
Výška sečení / nastavení výšky	3-9 cm/centrálně, 7 poloh	3-9 cm/centrálně, 7 poloh
Paměťová funkce nastavení výšky	✓	✓
Nožová spojka	elektromagnetická	elektromagnetická
Kola přední/zadní (palce)	15 x 6,0 - 6 / 20 x 10,0 - 8	16 x 6,5 - 8 / 20 x 10,0 - 8
Područky Pol. zboží 127 730	volitelné	volitelné
smart Cockpit Pol. zboží 127 655	volitelné	volitelné
Tempomat Pol. zboží 127 729	volitelné	volitelné
Nárazník Pol. zboží 127 731	volitelné	volitelné
Litínová náprava	–	–
Funkce mulčování Č. Zboží 118 885	✓	✓
LED světlomety	✓	✓
Délka x šířka x výška cca	251 x 102 x 117 cm	251 x 110 x 117 cm
Č. EAN	400 371 806 4773	400 371 806 4780
Č. Zboží	127 706	127 707

PREMIUM *pro*



S UZÁVĚRKOU DIFERENCIÁLU

T 22-105.4 HDD-A V2

PREMIUM *pro*



SEČENÍ VYSOKÉ TRÁVY

T 22-110.4 HDH-A V2

PREMIUM *pro*



VYSOKÉ ŽACÍ ÚSTROJÍ + UZÁVĚRKA DIFERENCIÁLU

T 22-110.6 HDDH-A V2

PREMIUM *pro*



SMART COCKPIT (CHYTRÝ KOKPIT)

T 22-105.4 HD V2 SD

PREMIUM *pro*



ŽACÍ ÚSTROJÍ 125 CM

T 24-125.4 HD V2

PREMIUM *pro*

Pracovní šířka	105 cm (2 nože)	110 cm (3 nože)
Plošný výkon až	8 000 m ²	9 000 m ²
Motor	AL-KO Pro 700 V2	AL-KO Pro 700 V2
Výkon	708 cm ³ / 12,2 kW / 2 450 ot./min	708 cm ³ /13,4 kW/2 900 ot/min
Počet válců	2 válce	2 válce
Převodovka	Nožní hydrostat (T3), závěr diferenciálu	Nožní hydrostat (T3)
Max. rychlost	11 km/hod.	11 km/hod.
Vylepšený pohonný systém	✓	✓
Objem sběrného koše / materiál	310 l / tkanina s plastovým víkem	–
Vyprazdňování boxů/volitelné rozšíření Č. Zboží 119 602	teleskopická páka, el.	–
MAX AIRFLOW technology	✓	–
Výška sečení / nastavení výšky	3-9 cm/centrálně, 7 poloh	3-9 cm/centrálně, 7 poloh
Paměťová funkce nastavení výšky	✓	✓
Nožová spojka	elektromagnetická	elektromagnetická
Kola přední/zadní (palce)	16 x 6,5-8/20 x 10,0-8	16 x 6,5-8/20 x 10,0-8
Područky Pol. zboží 127 730	volitelné	volitelné
smart Cockpit Pol. zboží 127 655	volitelné	volitelné
Tempomat Pol. zboží 127 729	volitelné	volitelné
Nárazník Pol. zboží 127 731	✓	✓
Litínová náprava	–	–
Funkce mulčování Č. Zboží 118 885	✓	–
LED světlomety	✓	✓
Délka x šířka x výška cca	251 x 110 x 117 cm	200 x 114 x 117 cm
Č. EAN	400 371 806 4797	400 371 806 4803
Č. Zboží	127 708	127 709

Pracovní šířka	110 cm (3 nože)	105 cm (2 nože)	125 cm (2 nože, synchronizované)
Plošný výkon až	9 000 m ²	8 000 m ²	10 000 m ²
Motor	AL-KO Pro 700 V2	B&S Intek 7220 V2	B&S Intek 8240 V2
Výkon	708 cm ³ /13,4 kW/2 900 ot/min	656 cm ³ /11,7 kW / 2 450 ot/min	724 cm ³ / 14,4 kW / 2 900 ot./min
Počet válců	2 válce	2 válce	2 válce
Převodovka	Nožní hydrostat (T3), uzávěrka diferenciálu	Nožní hydrostat (G700)	Nožní hydrostat (G700)
Max. rychlost	11 km/hod.	13 km/hod.	13 km/hod.
Vylepšený pohonný systém	✓	✓	✓
Objem sběrného koše / materiál	–	310 l / tkanina s plastovým víkem	310 l / tkanina s plastovým víkem
Vyprazdňování boxů/volitelné rozšíření Č. Zboží 119 602	–	teleskopická páka, el.	teleskopická páka, el.
MAX AIRFLOW technology	–	✓	✓
Výška sečení / nastavení výšky	3-9 cm/centrálně, 7 poloh	3-9 cm/centrálně, 7 poloh	3-9 cm/centrálně, 7 poloh
Paměťová funkce nastavení výšky	✓	✓	✓
Nožová spojka	elektromagnetická	elektromagnetická	elektromagnetická
Kola přední/zadní (palce)	16 x 6,5-8/20 x 10,0-8	16 x 6,5-8/23 x 10,5-12	16 x 6,5-8/23 x 10,5-12
Područky Pol. zboží 127 730	✓	volitelné	volitelné
smart Cockpit Pol. zboží 127 655	volitelné	✓	volitelné
Tempomat Pol. zboží 127 729	volitelné	✓	✓
Nárazník Pol. zboží 127 731	✓	✓	✓
Litínová náprava	–	✓	✓
Funkce mulčování Č. Zboží 118 885	–	✓	✓
LED světlomety	✓	✓	✓
Délka x šířka x výška cca	200 x 114 x 117 cm	256 x 110 x 120 cm	256 x 130 x 120 cm
Č. EAN	400 371 835 7233	400 371 806 4810	400 371 806 4827
Č. Zboží	127 836	127 710	127 711

PŘÍSLUŠENSTVÍ TRAKTORŮ



NÁRAZNÍK PRO
Traktory Premium od 2013
traktory Comfort od 2017
Č. EAN 400 371 806 4988
Č. Zboží 127 731



NÁRAZNÍK
Pro všechny traktory Comfort a Premium
Č. EAN 400 371 835 3464
Č. Zboží 119 658



LOKETNÍ OPĚRKY
Premium traktory od roku 2013 Traktory
Comfort od roku 2017

COMFORT pro
Č. EAN 400 371 806 4995
Č. Zboží 127 732


PREMIUM pro
Č. EAN 400 371 806 4971
Č. Zboží 127 730



PNEUMATIKY S HROTY dvojdielná sada
(pro zadní nápravu)

20"
Č. EAN 400 371 806 0911
Č. Zboží 127 577

23"
Č. EAN 400 371 806 0928
Č. Zboží 127 578



SNĚHOVÉ ŘETĚZY dvojdielná sada
(pro zadní nápravu)

18" Č. EAN 400 371 803 4257
Č. Zboží 112 339

20" Č. EAN 400 371 805 5306
Č. Zboží 127 333

23" Č. EAN 400 371 804 8643
Č. Zboží 113 137



SNĚHOVÁ RADLICE
vč. Nastavbový rám, 125 cm
pracovní šířka, 5násobné nastavení
Č. EAN 400 371 835 2924
Č. Zboží 119 600



MULČOVACÍ KLÍN 86 cm
Č. EAN 400 371 806 7729
Č. Zboží 127 841



MULČOVACÍ KLÍN 93/95 cm
Č. EAN 400 371 834 5643
Č. Zboží 118 885



MULČOVACÍ KLÍN 103/105 cm
Č. EAN 400 371 835 3440
Č. Zboží 119 656



DEFLEKTOR

EASY pro
Č. EAN 400 371 806 7736
Č. Zboží 127 842



COMFORT pro
Č. EAN 400 371 805 9281
Č. Zboží 127 488



ÚSTROJÍ PRO VYSOKOU TRÁVU pracovní šířka 110 cm
4 kontaktní válečky pro nerovnosti terénu
Č. EAN 400 371 806 0904
Č. Zboží 127 576



KOMPLETNÍ ROVNÁ NÁJEZDOVÁ RAMPA
z hliníku, dvojdielná sada,
Nosnost: 400 kg, délka 2 m
Č. EAN 400 371 806 1949
Č. Zboží 113 861



KOMPLETNÍ PROHNUTÁ NÁJEZDOVÁ RAMPA
z hliníku, dvojdielná sada,
Nosnost: 400 kg, délka 2 m
Č. EAN 400 371 806 2038
Č. Zboží 113 862

NOVINKA

**VYSOKÉ ŽACÍ ÚSTROJÍ
+ UZÁVĚRKA DIFERENCIÁLU**

T 22-110.6 HDDH-A V2/Č. Zboží 127 836

PŘÍSLUŠENSTVÍ TRAKTORŮ **PREMIUM pro**

výhradní



PAMĚŤOVÁ FUNKCE

Prémiové traktory od roku 2013
Č. EAN 400 371 806 4957
Č. Zboží 127 740



TEMPOMAT

Prémiové traktory od roku 2013
Č. EAN 400 371 806 4964
Č. Zboží 127 729



ELEKTRICKÉ VYPRAZDŇOVÁNÍ SBĚRNÉHO KOŠE

Prémiové traktory z roku 2013
se sběračem trávy
Č. EAN 400 371 835 2948
Č. Zboží 119 602



SMART COCKPIT SADA DODATEČNÉHO VYBAVENÍ

traktory Premium od 2013
Č. EAN 400 371 806 3332
Č. Zboží 127 655

+ INTELIGENTNÍ INDUKČNÍ NABÍJENÍ
Č. EAN 400 371 806 3349/Č. Zboží 127 656



SYPAČ SP 60*

Objem: 56 litrů
Šířka rozptylu: 2-5 m
Č. EAN 400 371 806 1932
Č. Zboží 113 874



TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ

Pro modely **EASY pro**
Č. EAN 400 371 806 7743
Č. Zboží 127 843



KOMBINOVANÝ PŘÍVĚS CT 400*

max. hmotnost nákladu (rovina): 400 kg
max. hmotnost nákladu (svah): 200 kg
Č. EAN 400 371 806 1895
Č. Zboží 113 870



Pro modely **COMFORT pro**

Č. EAN 400 371 835 5109
Art.-Nr. 119 831



ZAHRADNÍ VÁLEC GW 100*

Pracovní šířka: 98 cm
Pracovní hmotnost: 140 kg (plnění
vodou), 235 kg (plnění pískem)
Č. EAN 576 972 033 0617
Č. Zboží 130 539



Pro modely **PREMIUM pro**

Č. EAN 400 371 835 3006
Art.-Nr. 119 608

*Vyžaduje tažné zařízení.

VÝHODNÉ SADY

Skládá se z jedné položky příslušenství a tažného zařízení

COMFORT pro

Sada Combi Trailer pro řadu Comfort

Č. EAN 400 371 806 4131
Č. Zboží 113 877

Sypač SP 60 pro řadu Comfort

Č. EAN 400 371 806 4155
Č. Zboží 113 879

Zahradní válec GW 100 pro řadu Comfort

Č. EAN 400 371 806 4179
Č. Zboží 113 881

PREMIUM pro

Sada Combi Trailer pro řadu Premium

Č. EAN 400 371 806 4148
Č. Zboží 113 878

Sypač SP 60 pro řadu Premium

Č. EAN 400 371 806 4162
Č. Zboží 113 880

Zahradní válec GW 100 pro řadu Premium

Č. EAN 400 371 806 4186
Č. Zboží 113 882



VERTIKUTÁTORY

PERFEKTNÍ PŘÍPRAVA NA LÉTO



VERTIKUTÁTORY



ODOLNÉ A ROBUSTNÍ

Stabilní a vysoce kvalitní tělo z prvotřídní oceli disponuje dlouhou životností a je odolné vůči nárazům a škrábancům.

LEHCE OVLADATELNÉ

Pogumovaná kola s kuličkovými ložisky zajišťují snadnou jízdu a řízení i za obtížných podmínek.

VŽDY SPRÁVNÁ PRACOVNÍ HLOUBKA

Praktickým otočným tlačítkem lze pracovní hloubku nastavit přesně podle vašich potřeb. Sofistikovanou transportní pákou lze řezací válec spustit pohodlně z madla a zvednout (přepravní poloha).



516

518

COMFORT *pro*

COMFORT *pro*

Motor	Elektrický, 1 800 W	Benzín, Honda GP 160 163 cm ³ / 3,6 kW / 3 200 ot./min
Pracovní šířka	36 cm	36 cm
Pracovní hloubka	0-25 mm	0-25 mm
Držák čepele	15 ocelových čepeleí	15 ocelových čepeleí
Kola s kuličkovými ložisky	✓	✓
Sklopná rukojeť	✓	✓
Obsaženo v rozsahu dodávky	Sběrný vak	Sběrný vak
Hmotnost	29 kg	35 kg
Č. EAN	400 371 805 5900	400 371 805 5917
Č. Zboží	127 374	127 375

ČERSTVÝ VZDUCH PRO VÁŠ TRÁVNÍK

Kromě pravidelného mulčování by travnaté plochy měly být na jaře a/ nebo na podzim provzdušňovány, aby opět získaly dostatek „vzduchu k dýchání“. Ocelové nože vertikutátoru pronikají do podloží a důkladně

odstraňují travní plst, mech a zbytky rostlin. Po provzdušnění by se ošetřené plochy měly ihned pohnout, dodatečně osít a silně zavlažit.



AKUMULÁTOROVÉ VERTIKUTÁTORY

DOKONALÁ PŘÍPRAVA
PRO VÁŠ TRÁVNÍK

AL-KO 36 V III+



3856 Li

COMFORT pro

Pracovní šířka	38 cm
Pracovní hloubka	+6 až -14 mm
Typ akumulátoru	AL-KO 36 V III+
Výkon	Li-Ion 36 V 2,5 Ah/4,0 Ah/5,0 Ah/8,0 Ah
Držák čepele	14 ocelových nožů
Kola	205/140 mm, pogumované
Sklopná rukojeť	✓
Obsaženo v rozsahu dodávky	Sběrný koš 50 l
Hmotnost cca	12,2 kg

BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	Č. EAN	400 371 806 6876
	Č. Zboží	127 825

SADA VČ. 1x AKUMULÁTOR 4 Ah + NABÍJEČKA 3 A	Č. EAN	400 371 806 7866
	Č. Zboží	127 852



BENZÍNOVÉ VERTIKUTÁTORY

DEJTE SVÉMU TRÁVNÍKU
VZDUCH K DÝCHÁNÍ



4076 P

COMFORT pro

Pracovní šířka	40 cm
Pracovní hloubka	+5 až -17 mm
Motor	Benzín, Loncin
Výkon	196 cm ³ /4,0 kW/3 600 ot/min
Držák čepele	32 ocelových, oscilujících nožů
Tělo	Ocelový plech
Kola s kuličkovými ložisky	✓
Sklopná rukojeť	✓
Obsaženo v rozsahu dodávky	Sběrný koš 50 l
Hmotnost cca	45 kg
Č. EAN	400 371 806 6487
Č. Zboží	127 722

KŘOVINOŘEZY A VYŽÍNAČE




MODERNÍ 2TAKTNÍ MOTORY A AKUMULÁTOROVÉ PŘÍSTROJE 36 V

Ať již jde o dočišťovací práce na zahradě, nebo péči o pozemky a krajinu, s křovinořezy řady solo® by AL-KO zvládnete v poloprofesionální oblasti vše a nabízejí se zde nekonečné možnosti použití. Moderní křovinořezy udávají vysokou latku, z technického i ekonomického hlediska. Dají se snadno nastartovat, mají silnou provozní hmotnost a bezproblémové zavádění žací struny.

SYSTÉM EASY START PRO

„Nová generace“ benzínových křovinořezů solo® by AL-KO definuje inovativní technické standardy hned od začátku: U všech sedmi modelů byl proces spouštění zjednodušen a zredukován na pouhých několik kroků. U spínače „Ready to Start“ je výchozí poloha vždy v pozici „ON“ a není nutné žádné další stisknutí páky pro podporu přívodu paliva. Motor startuje již po několika zátazích startovací šňůry Díky systému Easy Start System Pro (model 126 a 130) je zaručeno hladké nastartování vyžínače s minimální námahou.

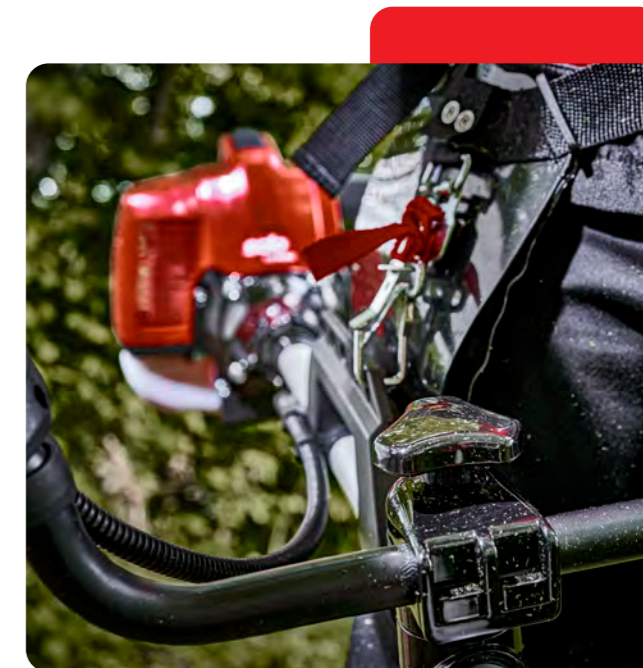

MOTORY S NÍZKÝMI EMISEMI

Modely 130, 140 a 151 benzínových křovinořezů solo® by AL-KO mají motory s nízkými emisemi, a jsou tedy šetrnější k životnímu prostředí. Tyto účinné motory přesvědčí svým velkým zátahem a velmi dobrým pohonem. Kromě toho v přístroji nezůstávají díky čištění vzduchu spalovací komory žádné zbytky výfukových plynů. To se projevuje až o 45 % nižší spotřebou CO₂, vyšším výkonem a nižší spotřebou benzínu.


FAST AND EASY STRUNOVÁ HLAVA A ANTIVIBRAČNÍ SYSTÉM ANTI-VIBRATIONS-SYSTEM PRO

Strunová hlava „Fast and Easy“ u všech akumulátorových i benzínových modelů křovinořezů umožňuje jednoduchý mechanismus navlékání a navíjení žací struny bez otevírání montováním. Kromě toho je nejsilnější model, 151 B, vybaven profesionálním antivibračním systémem Pro, který umožňuje provoz s nízkým stupněm vibrací.

VÝKON, KTERÝ SI PORADÍ I S HUSTÝM POROSTEM VYŽÍNÁNÍ BEZ OMEZENÍ

Ať už se jedná o úklid zahrady nebo profesionální údržbu pozemků a krajiny - s **motorovými křovinořezy** od solo® by AL-KO a vhodnými vyměnitelnými řeznými nástroji a odpovídajícími výkony

motoru dosáhnete na širokou škálu možných aplikací. Díky různým variantám držáků a popruhů, máte vše vždy ideálně pod kontrolou.

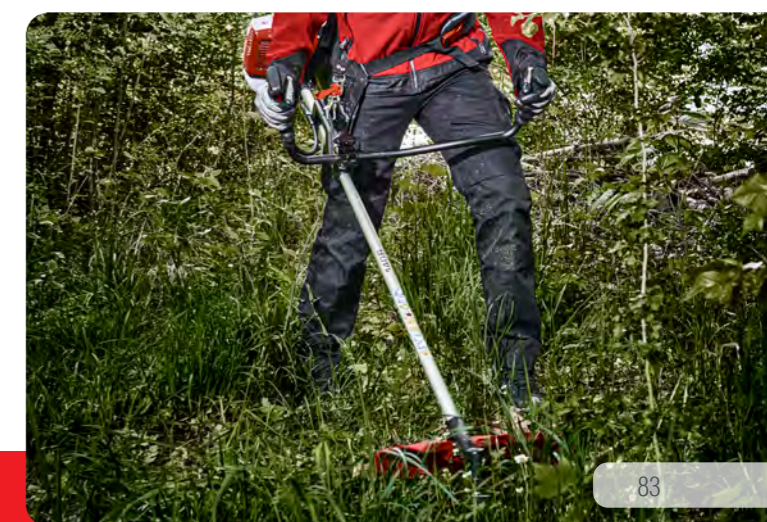

AKUMULÁTOROVÉ KŘOVINOŘEZY

AL-KO 36 V III+



AKU KŘOVINOŘEZ



Jakmile do chytrého zahradního nářadí vložíte nový akumulátor Bluetooth 5 Ah (Č. Zboží 114 161), dojde k automatické výměně dat mezi nářadím a akumulátorem. Zahradní nářadí přenáší do akumulátoru příslušné provozní informace, včetně aktuálních a minulých chybových kódů. Chytrý akumulátor pak tato data odesílá prostřednictvím Bluetooth do naší aplikace AL-KO inTOUCH® a na servisní panel. Tento inovativní systém výrazně usnadňuje našim servisním oddělením řešení problémů a koncovým zákazníkům poskytuje komplexní přehled o výkonu a provozních údajích jejich zařízení.



S OBRACENÍM
ROTACE

GT 3635 L

COMFORT *pro*

Šířka záběru nože/struny	- /35 cm
Výkon	Li-Ion 36 V 2,5 Ah/4,0 Ah/5,0 Ah/8,0 Ah
Žací struna	Nylonová dvojitá struna, Ø 2,0 mm
Držadlo	Loop - držadlo
Popruh	jednoduchý
Strunová hlava/nůž	✓ / -
Ø trubkové násady	26 mm
Hmotnost cca	3,15 kg

BEZ
AKUMULÁTORU
A NABÍJEČKY

Č. EAN 400 371 806 6845
Č. Zboží 127 822

SADA VČ.
1x AKUMULÁTOR
4 Ah
+ NABÍJEČKA 3 A

Č. EAN 400 371 806 7767
Č. Zboží 127 826



BC 3640 L

PREMIUM *pro*

25 cm / 41 cm
Li-Ion 36 V 2,5 Ah/4,0 Ah/5,0 Ah/8,0 Ah
Nylonová dvojitá struna, Ø 2,4 mm
Loop - držadlo
jednoduchý
✓ / ✓
26 mm
4,8 kg

400 371 806 6852
127 823

400 371 806 7774
127 827



BC 4235.2 B

COMFORT *pro*

25,5 cm / 36 cm
Li-Ion 36 V 2,5 Ah/4,0 Ah/5,0 Ah/8,0 Ah
Nylonová dvojitá struna, Ø 2,0 mm
Držadlo typu Bike
jednoduchý
✓ / ✓
24 mm
5,3 kg

400 371 806 3097

127 644

400 371 806 6203

127 796



BC 3640 B

PREMIUM *pro*

25 cm / 41 cm
Li-Ion 36 V 2,5 Ah/4,0 Ah/5,0 Ah/8,0 Ah
Nylonová dvojitá struna, Ø 2,4 mm
Držadlo typu Bike
dvojitý
✓ / ✓
26 mm
5,2 kg

400 371 806 6869

127 824

400 371 806 7781

127 828

BENZÍNOVÉ-MOTOROVÉ KŘOVINOŘEZY A VYŽÍNAČE



126 L

126 B

130 L

EASY pro

EASY pro

COMFORT pro

Šířka záběru nože/struny	25 cm / 41 cm	25 cm / 41 cm	25 cm / 41 cm
Motor cm ³ / kW / k	2taktní 26 / 0,75 / 1,02	2taktní 26 / 0,75 / 1,02	2taktní s přívodem vzduchu 30 / 0,9 / 1,22
Žací struna	Nylonová dvojitá struna, Ø 2,4 mm	Nylonová dvojitá struna, Ø 2,4 mm	Nylonová dvojitá struna, Ø 2,4 mm
Držadlo	Loop - držadlo	Držadlo typu Bike	Loop - držadlo
Dvojitý popruh Basic/Semiprofi/Profi	✓ / - / -	✓ / - / -	- / ✓ / -
Systém Easy Start Pro	✓	✓	✓
Strunová hlava Fast & Easy / nůž	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
Objem nádrže	0,55 l	0,55 l	0,55 l
Ø trubkové násady	26 mm	26 mm	26 mm
Primer	✓	✓	✓
Spínač Ready to Start	✓	✓	✓
Antivibrační systém / profesionální antivibrační systém	✓ / -	✓ / -	✓ / -
Úhlová převodovka nevyžadující údržbu	✓	✓	✓
Hmotnost cca	4,9 kg	5,2 kg	5,5 kg
Č. EAN	400 371 806 1635	400 371 806 1642	400 371 806 1659
Č. Zboží	127 610	127 611	127 612



130 B

140 L

140 B

151 B

COMFORT pro

PREMIUM pro

PREMIUM pro

PREMIUM pro

Šířka záběru nože/struny	25 cm / 41 cm	25 cm / 41 cm	25 cm / 41 cm	25 cm / 41 cm
Motor cm ³ / kW / k	2taktní s přívodem vzduchu 30 / 0,9 / 1,22	2taktní s přívodem vzduchu 40,2 / 1,5 / 2,04	2taktní s přívodem vzduchu 40,2 / 1,5 / 2,04	2taktní s přívodem vzduchu 50,8 / 1,9 / 2,6
Žací struna	Nylonová dvojitá struna, Ø 2,4 mm	Nylonová dvojitá struna, Ø 2,4 mm	Nylonová dvojitá struna, Ø 2,4 mm	Nylonová dvojitá struna, Ø 2,4 mm
Držadlo	Držadlo typu Bike	Loop - držadlo	Držadlo typu Bike	Držadlo typu Bike
Dvojitý popruh Basic/Semiprofi/Profi	- / ✓ / -	- / - / ✓	- / - / ✓	- / - / ✓
Systém Easy Start Pro	✓	-	-	-
Strunová hlava Fast & Easy / nůž	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
Objem nádrže	0,55 l	0,7 l	0,7 l	0,7 l
Ø trubkové násady	26 mm	26 mm	26 mm	28 mm
Primer	✓	✓	✓	✓
Spínač Ready to Start	✓	✓	✓	✓
Antivibrační systém / profesionální antivibrační systém	✓ / -	✓ / -	✓ / -	- / ✓
Úhlová převodovka nevyžadující údržbu	✓	✓	✓	✓
Hmotnost cca	6,0 kg	7,2 kg	7,7 kg	8,5 kg
Č. EAN	400 371 806 1666	400 371 806 7804	400 371 806 6968	400 371 806 6975
Č. Zboží	127 613	127 845	127 829	127 830

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Náhradní strunová hlava pro akumulátorový vyžinač GT 3635 L

Ø 2,0 mm. Vnější průměr: 102 mm
Velikost závitů: M 10 x 1,25 l
Č. EAN 400 371 806 7835
Č. Zboží 127 849



Strunová hlava Fast & Easy pro akumulátorový křovinořez BC 4235.2 B, BC 3640 L a BC 3640 B

Jednoduchý mechanismus zavádění a navíjení žací struny bez nutnosti otevírání strunové hlavy. Ø 2,0 mm.
Vnější průměr: 120 mm
Velikost závitů: M 10 x 1,25 l
Č. EAN 400 371 806 3523
Č. Zboží 127 668



Strunová hlava Fast & Easy poloprofesionální pro 126 L, 126 B, 130 L, 130 B

Jednoduchý mechanismus zavádění a navíjení žací struny bez nutnosti otevírání strunové hlavy. Ø 2,4 mm.
Vnější průměr: 115 mm
Velikost závitů: M 10 x 1,25 l
Č. EAN 400 371 806 1994
Č. Zboží 127 619



Profesionální strunová hlava Fast & Easy pro 140 L, 140 B, 151 B

Jednoduchý mechanismus zavádění a navíjení žací struny bez nutnosti otevírání strunové hlavy. Ø 2,4 mm.
Vnější průměr: 130 mm
Velikost závitů: M 10 x 1,25 l
Č. EAN 400 371 806 2007
Č. Zboží 127 620



Nožový list na trávu pro všechny benzínové vyžinače

250 x 25,4 mm (3 zuby)
Č. EAN 400 371 804 4171
Č. Zboží 112 906



Nosný popruh Basic pro všechny vyžinače

Č. EAN. 400 371 805 2824
Č. Zboží 127 250



Dvojitý popruh Basic pro všechny vyžinače

Č. EAN 400 371 805 2831
Č. Zboží 127 251



Dvojitý popruh Semiprofi pro všechny vyžinače

Č. EAN 400 371 804 4188
Č. Zboží 112 907



Dvojitý popruh Profi pro všechny vyžinače

Č. EAN 400 371 805 2848
Č. Zboží 127 252



Pilový kotouč
pro křovinořezy 140 L, 140 B
a 151 B. 200 x 25,4 mm.
Č. EAN 4003718066371
Art.-Nr. 127 812



Kovový kryt pro pilový kotouč 127 812
pro křovinořezy 140 L,
140 B a 151 B.
Č. EAN 400 371 806 6982
Č. Zboží 127 831



BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÁ ŽACÍ STRUNA

Ø 1,6 mm / 15 m
Č. EAN 400 371 806 7293
Č. Zboží 114 182
Ø 2,0 mm / 15 m
Č. EAN 400 371 806 7309
Č. Zboží 114 183

KVALITNÍ NÁHRADNÍ STRUNY

Průřez

Ø / délka

Č. Zboží

Č. EAN

KULATÁ



1,3 mm / 15 m	113 481	400 371 805 6693
1,6 mm / 15 m	113 483	400 371 805 6716
2,0 mm / 15 m	113 485	400 371 805 6730
2,4 mm / 15 m	113 487	400 371 805 6754
2,4 mm / 44 m	113 488	400 371 805 6761
2,7 mm / 15 m	113 490	400 371 805 6785
3,0 mm / 56 m	113 492	400 371 805 6808
3,3 mm / 15 m	113 494	400 371 805 6822

ČTYŘHRANNÁ



2,4 mm / 15 m	113 496	400 371 805 6846
2,4 mm / 69 m	113 497	400 371 805 6853
2,7 mm / 15 m	113 498	400 371 805 6860
3,0 mm / 15 m	113 500	400 371 805 6884
3,3 mm / 15 m	113 502	400 371 805 6907
4,0 mm / 25 m	113 504	400 371 805 6921

PILOVÁ



3,0 mm / 37 m	113 505	400 371 805 6938
3,5 mm / 27 m	113 506	400 371 805 6945



AKUMULÁTOROVÝ



MT 42.2

PREMIUM pro

Délka	95 cm
Hmotnost	2,2 kg
Č. EAN	400 371 806 3011

Č. Zboží **127 633**

SADA VČ.
AKUMULÁTORU
A NABÍJEČKY
+ NÁSTAVCE

Obsaženo v rozsahu dodávky
1x akumulátor 36 V (4 Ah)
1x nabíječka (3 A)
1x CSA 4220.2, 1x HTA 4245.2

Č. EAN 400 371 806 6241

Č. Zboží **127 797**



Prodloužení násady pro MT 42.2

Délka	80 cm
Hmotnost	0,5 kg
Č. EAN	400 371 806 3127

Č. Zboží **127 647**

Prodloužení trubkové násady o 80 cm
Z robustního hliníku.
Pro HTA 4245.2 a CSA 4220.2

Nástavec plotostřih HTA 4245.2 pro MT 42.2

Délka lišty	45 cm
Výkon	bezkartáčový
Počet zdvihů za 1 min	1.200 (Eco) / 1.500 (Power)
Úhel otáčení	270° / 9 poloh
Průměr stříhu	až 28 mm
Délka nástavce	135 cm
Hmotnost cca	2,3 kg
Č. EAN	400 371 806 3110

Č. Zboží **127 646**

Nástavec na plotostřih s otočně nastavitelnou řezací hlavou
Rychlé přenastavování úhlu o 15 stupňů pouhým stisknutím tlačítka, rozsah nastavení až 270 stupňů, díky devíti různým polohám, včetně úložné polohy

Nástavec výškový prořezávač CSA 4220.2 pro MT 42.2

Délka lišty	25 cm / 10"
Výkon	bezkartáčový
Rychlost řetězu	12 m/s / 14 m/s
Mazání řetězu	Automatické
Úhel otáčení	V 4 stupních
Řetěz	3/8" spec.
Objem olejové nádrže	120 ml
Délka nástavce	110 cm
Hmotnost cca	2,1 kg
Č. EAN	400 371 806 3080

Č. Zboží **127 643**

Nástavec pro výškový prořezávač s otočně nastavitelnou řezací hlavou
Vysoce kvalitní lišta a speciální řetěz 3/8" značky Oregon

PŘÍSLUŠENSTVÍ



STRUNOVÁ HLAVA FAST & EASY PRO NÁSTAVEC MULTITOOL BCA 4235.2

Jednoduchý mechanismus zavádění a navíjení žací struny bez nutnosti otevírání strunové hlavy. Ø 2,0 mm.
Velikost závitu: M 10 x 1,25
Č. EAN. 400 371 806 3103
Č. Zboží **127 645**



VODICÍ LIŠTA 10" OREGON 104MLEA041
Č. EAN 400 371 806 3592
Č. Zboží **127 674**



ŘETĚZ OREGON 3/8" 90PX040X
Č. EAN 400 371 806 0232
Č. Zboží **127 549**

AL-KO 36 V III+

Všechno zahradní nářadí **AL-KO 36 V** lze používat s akumulátory a nabíječkami uvedenými na straně 6. Další zahradní nářadí a informace k této řadě akumulátorů naleznete na stranách 7-11.

Nástavec křovinořez BCA 4235.2 pro MT 42.2


Pracovní šířka, Ø nože/struny	25,5 cm / 36 cm
Motor	bezkartáčový
Plošný výkon (plocha pokrytí)*	380 m ²
Délka okraje trávníku	1 800 m
Síla nože / síla struny	2 mm / Ø 2,0
Obsaženo v rozsahu dodávky	Strunová hlava, nůž
Strunová hlava Fast & Easy	✓
Hmotnost cca	1,9 kg
Č. EAN	400 371 806 3073

Č. Zboží **127 642**

Nástavec pro křovinořez
Precizní seřřih zelených ploch, Maximální přesnost stříhu.



BENZINOVÝ MULTITOOL

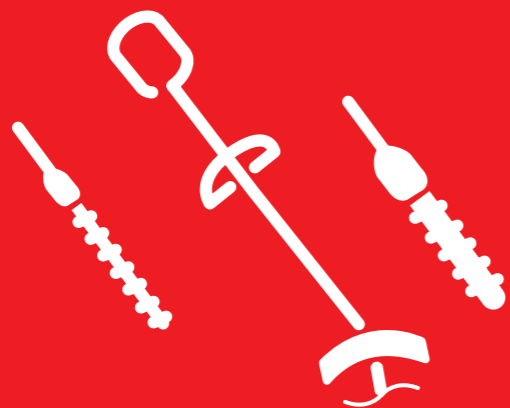


BENZINOVÝ MULTITOOL

MT 130

COMFORT *pro*

Motor	30 cm ³ / 0,9 kW / 1,22 k
Délka základního zařízení (bez nástavce na kosu)	102 cm
Šířka záběru nože/struny	25 cm / 41 cm
Držadlo	Loop - držadlo
Dvojitý popruh Základní/Poloprofesionální/Profesionální	- / ✓ / -
Strunová hlava / nůž / mulčovací nůž	✓ / ✓ / ✓
Objem nádrže	0,55 l
Násada	26 mm
Primer	✓
Systém Easy Start Pro / antivibrační systém	✓ / ✓
Úhlová převodovka nevyžadující údržbu	✓
Obsaženo v rozsahu dodávky	Včetně nože, poloprofesionální strunové hlavy Fast & Easy, štěpkovacího nože, dvojitého popruhu
Hmotnost cca	4,7 kg
Č. EAN	400 371 806 3028
Č. Zboží	127 634

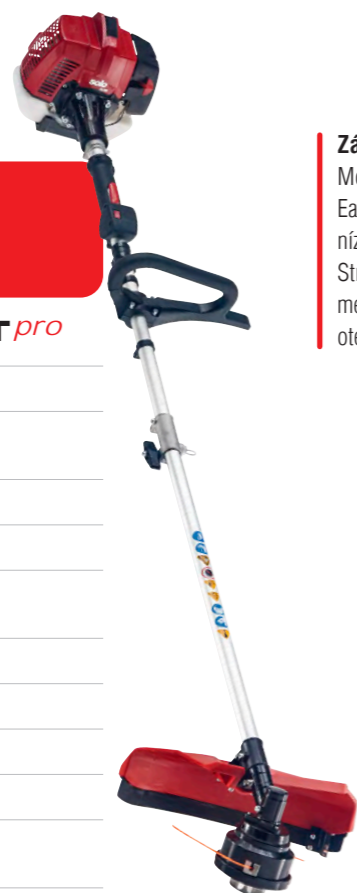

Základní přístroj

Motor s nízkými emisemi vzduchu.

Easy Start System Pro - Snadné nastartování motoru s nízkou námahou.

Strunová hlava Fast & Easy pro křovinořez – Jednoduchý mechanismus navlékání a navijení žací struny bez otevírání strunové hlavy.



Vč. nože, poloprofesionální strunové hlavy Fast & Easy, štěpkovacího nože, dvojitého popruhu



Nástavec pro plotostřih HTA 130 MT

Délka lišty	60 cm
Úhel otáčení	180° / 11 úrovní
Průměr stříhu	25 mm
Délka nástavce	156 cm
Hmotnost cca	2,8 kg
Č. EAN	400 371 806 3042
Č. Zboží	127 636

Nástavec pro nůžky na živý plot

60 cm dlouhý protiběžný nůž. Jedenáct různých úhlů v kombinaci s jednoduchým a rychlým přestavováním řezací hlavy umožňuje dosahování poloměru pracovní oblasti v rozsahu asi 180°



Nástavec pro výškový prořezávač (zahradnické nůžky) CSA 130 MT

Délka lišty	25 cm
Úhel otáčení	93° / 7 úrovní
Mazání řetězu	Automatické
Délka nástavce	111,5 cm
Hmotnost cca	2 kg
Č. EAN	400 371 806 3035
Č. Zboží	127 635

Odvětvovací nástavec

Sedm různých úhlů v kombinaci s jednoduchým a rychlým přestavováním řezací hlavy umožňuje dosahování poloměru pracovní oblasti v rozsahu asi 93°
Řetěz Oregon 10"

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO CSA MT 130



NAVÁDĚCÍ LIŠTA
OREGON 10"
100SDEA318 ŘEKL:
Č. EAN 400 371 806 3639
Č. Zboží 127 677



ŘETĚZ OREGON 10"
91VXL40X
Č. EAN 400 371 806 3646
Č. Zboží 127 678

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KŘOVINOŘEZ MT 130



FAST & EASY
STRUNOVÁ HLAVA SEMIPROFI
Ø 2,4 mm, velikost závitů: M 10x1,25 l
Č. EAN 400 371 806 1994
Č. Zboží 127 619



FAST & EASY
STRUNOVÁ HLAVA PROFI
Ø 2,4 mm, velikost závitů: M 10x1,25 l
Č. EAN 400 371 806 2007
Č. Zboží 127 620



NOŽOVÁ ČEPEL NA TRÁVU
250 x 25,4 (3 zuby)
Č. EAN 400 371 804 4171
Č. Zboží 112 906



ŘEZACÍ NŮŽ
300 x 25,4 (2 zuby)
Č. EAN 400 371 806 3066
Č. Zboží 127 641



DVOJITÝ POPRUH
SEMIPROFI
Č. EAN 400 371 804 4188
Č. Zboží 112 907



Prodloužení trubkové násady MTA 130 MT

Č. EAN 400 371 806 3059

Č. Zboží 127 637

Prodloužení trubkové násady o 100 cm

Dodatečná výška při ošetřování stromů a živých plotů okolo vašeho pozemku, dělený hřídel provedený jako robustní hliníkový odlitek

LIŠTOVÉ SEKAČKY

OBRATNÝ POMOCNÍK V
PŘÍRODNÍCH ZAHRADÁCH



LIŠTOVÉ SEKAČKY



OPTIMÁLNÍ MANIPULACE - I V TĚŽKÉM TERÉNU

S motorovou kosou **BM 5001-R IV** budete efektivně udržovat velké přírodní zahrady, ovocné sady, louky i pastviny. Zároveň docílíte ekologické údržby přírodních ploch. Pro pohodlné používání je motorová kosa vybavena velmi širokými pneumatikami, silným pohonem kol s pohonem vpřed i vzad, s vypínatelným pohonem nože a speciálně tvrzeným nožem pro dlouhou životnost. Ergonomické madlo, které je

šetrné k tělu a má tlumení kmitání zajišťuje bezpečné vedení a lze jej individuálně přizpůsobit každé velikosti. Silný motor 139 cm³ Loncin se postará o hladký chod a spolehlivý řez i ve vysoké trávě/křovinách, hustém porostu na dané ploše a zavěšení. Zde přístroj představí svou velkou manévrovatelnost, která oceníte na každé hranici louky nebo pastviny.



BM 5001-R IV

PREMIUM^{pro}

Šířka sečení	102 cm
Výkon	5 000 m ²
Motor	LONCIN 139 OHV LC1P65FE
Výkon	139 cm ³ / 2,7 kW / 3 100 ot./min.
Převodový stupeň vpřed/vzad	✓ / ✓
Odpojitelný pohon sečení	✓
Šířka vnější strany kolo	56 cm
Velikost pneumatik (palce)	13 x 6,0 - 6 kol s pěnovou výplní
Hmotnost	58 kg

Sada vč.
102 cm žací lišty

Č. EAN 400 371 806 6111

Č. Zboží 127 767



KOMBINOVANÉ STROJE

JEDEN PŘÍSTROJ,
MNOHO MOŽNOSTÍ



KOMBINOVANÉ STROJE



VŠESTRANNÝ TALENT

Kombinované zařízení Combi BF 5002-R II je velmi výkonný univerzální stroj a lze jej volitelně vybavit pro čtyři druhy použití. Základní přístroj vybavíte během okamžiku na požadované použití. S 87 cm širokou žací lištou se z přístroje stane lištová sekačka. Ideální na plochy do 2000 m². Žací lišta slouží k čistému sečení vysoké trávy, kultivátor se použije při kultivaci a okopávání. Hřebenový pluh je správným nástrojem pro brambory a zeleninovou zahradu. Pohon nástavců lze samostatně zapínat a vypínat. Je možné zde samostatně zapínat a vypínat pohon

nástavců. Vysoký výkon motoru, vypojitelný pohon kol s pohonem vpřed i vzad a velké, pěnou plněné terénní pneumatiky zaručují jednoduché a bezpečné řízení přístroje i v náročném terénu, na nerovných loukách a těžce přístupných svazích. Výškově nastavitelné spouštěcí madlo, které se dá přizpůsobit tělesné výšce má velmi pohodlné ovládání a umožňuje snadné manévrování i v úzkých a klikatých plochách a na okrajích polí a luk.

NÁSTAVBOVÉ DÍLY



Combi 5002-R II

COMFORT *pro*

Motor	LONCIN 196 OHV LC1P70F-3
Výkon	196 cm ³ / 3,8 kW / 3 200 ot./min.
Převodový stupeň vpřed/vzad	✓ / ✓
Rychlost (rychlost vpřed / rychlost vzad)	2,2 / 1,1 km/h
Převodovka	Šnekový převod v olejové lázni, pohon klínovým řemenem
Velikost pneumatik (palce)	13 x 5.0 - 6 kol s pěnovou výplní
Rukojeť	výškově nastavitelná, otočná o 180°
Hmotnost	45 kg
Č. EAN	400 371 806 5855
Č. Zboží	127 766



ČELNÍ ŽACÍ ÚSTROJÍ FSM 530 I

Pracovní šířka 530 mm, nastavení výšky sečení 5-8-10,5 cm, Mulčovací žací ústrojí
Č. Zboží 400 371 806 5862
Č. Zboží 127 768



ŽACÍ LIŠTA CB 870

Pracovní šířka 870 mm
Č. EAN 400 371 802 0038
Č. Zboží 110 494



KULTIVÁTOR CF 500

Pracovní šířka 500 mm
Č. EAN 400 371 802 0045
Č. Zboží 110 495



KULTIVAČNÍ RADLIČKA

Č. EAN 400 371 802 4661
Č. Zboží 110 742



MOTOROVÝ KULTIVÁTOR

ZVLÁDNE
KAŽDÝ TERÉN



MOTOROVÝ KULTIVÁTOR



PORADÍ SI S KAŽDOU PŮDOU

Náš motorový kultivátor 7505 VR je vhodný také pro velké plochy a těžké půdy. Díky pracovní hloubce až 15 cm si snadno poradíte s každou půdou. Výkonná motorizace s dostatečnou rezervou je ideální pro pracovní záběr až 75 cm a dělá z motorového kultivátoru nepostradatelného pomocníka každého majitele zahrady. Ergonomické praktické madlo umožňuje snadnou dosažitelnost ovládacích prvků.

Motorový kultivátor lze individuálně nastavit pro každou výšku uživatele. Díky madlu, které lze sklopit na stranu, již nemusíte vstupovat do již zkulturnovaných ploch. Postranní ochranné kotouče umožňují přesnou práci bez poničení rostlin. Motorový kultivátor lze sklopit do pracovní polohy bez použití nářadí. Je vybaven předním kolečkem pro snadnou přepravu.



7505 VR

COMFORT *pro*

Motor	Honda GP 160
Výkon	163 cm ³ / 3,6 kW / 3 200 ot./min
Převodový stupeň vpřed/vzad	✓ / ✓
Šířka záběru	50 / 75 cm
Kypřicí nůž	4/6 hvězdicové nože
Hmotnost	51 kg
Č. EAN	400 371 805 5023

Č. Zboží 127 321



NÁSTAVBOVÉ DÍLY



KULTIVAČNÍ RADLIČKA
pro benzínový kultivátor 7505 VR
Č. EAN 400 371 805 5313
Č. Zboží 127 334

AKUMULÁTOROVÝ FOUKAČ LISTÍ

DOKONALÝ POMOČNÍK VE
VĚTRNÉM OBDOBÍ



AKUMULÁTOROVÝ FOUKAČ LISTÍ



ROZLUČTE SE SE SPADANÝM LISTÍM

Akumulátorový foukač listí LB 4250 s výkonnou lithium-iontovou baterií vám nabízí bezkabelové a snadné potěšení z práce na zahradě. Mobilní přístroj umožňuje flexibilní práci bez benzínu, i bez výfukových plynů. Akumulátorový foukač listí 36 V je výkonný axiální foukač a pracuje s objemovým průtokem 870 m³/hod. Bezkomutátorový motor je vybaven „Power“ režimem a je vhodný i pro vlhké listí.

Náš nový inovativní „vše v jednom“ foukač listí a vysavač LBV 3690 dokáže foukat i vysávat - jednotlivé funkce lze snadno a bez použití nářadí přepínat. Vysoký výkon, elegantní design, snadná ovladatelnost, stejně jako jednoduché, intuitivní ovládání s plynulým nastavením otáček charakterizují náš kombinovaný model foukače a vysavače. Ovládací panel integrovaný v rukojeti poskytuje nepřetržitě informace o provozním stavu zařízení.



LB 4250

LBV 3690

PREMIUM^{pro}

PREMIUM^{pro}

Výkon	Li-Ion 36 V 2,5 Ah/4,0 Ah/5,0 Ah/8,0 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah/4,0 Ah/5,0 Ah/8,0 Ah
Rychlost vzduchu	250 km/h	260 km/h
Foukání listí	✓	✓
Vysávání listí	-	✓
Textilní sběrný vak	-	45 l
Drcení	-	10:1
Zádový popruh	✓ Použitelné pouze v kombinaci s akumulátorovým popruhem BB 40 Č. Zboží 127 573	✓ Volitelně lze použít s bateriovým pásem BB 40 a 36 V adaptérem Č. Zboží 127 573 / Č. Zboží 127 579
Hmotnost	2,2 kg	5,8 kg
Č. EAN	400 371 805 9694	400 371 806 4698
Č. Zboží	127 507	127 735


SADA VČ. AKUMU- LÁTORU A NABÍJEČKY	Obsaženo v rozsahu dodávky	1x akumulátor 36 V (4 Ah) 1x nabíječka (3 A) 1x popruh na akumulátory BB 40	1x akumulátor 36 V (4 Ah) 1x nabíječka (3 A)
	Č. EAN	400 371 806 1307	400 371 806 6197
	Č. Zboží	127 591	127 795



ALKO 36 V III

Všechny zahradní přístroje AL-KO 36 V lze používat se všemi akumulátory a nabíječkami uvedenými na straně 6. Popruh na akumulátory BB 40 najdete na straně 6. Další zahradní nářadí a informace k této řadě akumulátorů naleznete na stranách 7-11.

BENZÍNOVÝ FOUKAČ A VYSAVAČ LISTÍ

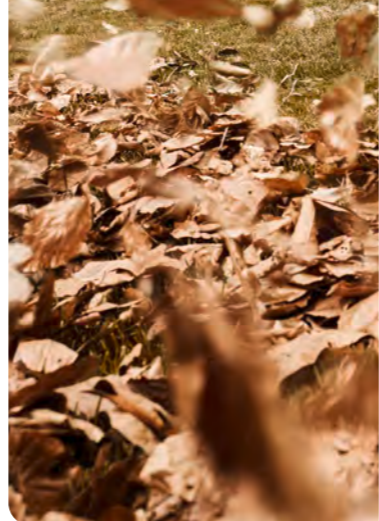

ODFOUKEJTE NEBO VYSAJTE LISTÍ A ZBYTKY ROSTLIN

Když chcete odstranit listí, naše **vysavače** poskytují dvě různé funkce: Sbíráni listí s funkcí drcení a foukání. Během chvíle odstraní listí a jiné části rostlin z vjezdu, chodníku nebo trávníku. Potom musíte jen zlikvidovat zbytky na kompost nebo do nádoby na bioodpad. Velký

sběrný vak vysavače listí **750 P Premium pro** je opatřen zipem a ulehčuje vám tak vyprazdňování. Zejména na podzim a u velkých zahrad jsou vysavače listí solo® by AL-KO příjemnými a ceněnými pomocníky na zahradě.

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO 442



VEŠKERÉ DÍLY PŘÍSLUŠENSTVÍ
JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY.

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO 750 P



SACÍ HADICE S TRYSKOU

Zbavuje nejmenší rohy listí a
nečistot. Délka 3 m.
Č. EAN 400 371 854 1731
Č. Zboží 120 154



442

750 P

COMFORT *pro*

PREMIUM *pro*

Výkon	27,6 cm ³ / 0,8 kW / 1,1 k	140 cm ³ / 2,0 kW / 3 000 ot./min.
Rychlost vzduchu	260 km/h	–
Pracovní šířka	–	75 cm
Foukání listí	✓	–
Vysávání listí	✓	✓
Textilní sběrný vak	55 l	200 l
Nastavení výšky sání	–	jednotlivá kola, 4 polohy
Drcení	Až do 10:1	–
Kryt turbíny	–	Ocelový plech
Hmotnost	4,8 kg	36,1 kg
Č. EAN	400 371 805 6075	400 371 805 1445
Č. Zboží	127 380	127 141



ZAHRADNÍ DRTIČE

KDYŽ POTŘEBUJETE DRTIT



ZAHRADNÍ DRTIČE



SNADNO A RYCHLE ZPRACUJTE STAVEBNÍ A ZAHRADNÍ ODPAD.

Se zahradním drtičem **TCS Duotec 3000** a jeho inovativním řezacím ústrojím se šikmo uloženými noži snadno proměníte větve a zahradní odpad na drcený materiál vhodný ke kompostování nebo mulčování. S velkým hlavním plnicím trychtýřem pro měkký materiál, odděleným otvorem pro větve o průměru až 43 mm, vám výkonný nožový drtič pomůže při práci na zahradě. Předběžným drcením v robustním systému

nožů s výkonným motorem budete moci pracovat rychle a bez námahy. Madla a násypky i kola o velikosti XXL, která jsou opatřena kuličkovými ložisky, zajišťují snadnou přepravu. Boční krycí plechy v oblasti výhozu z tohoto přístroje dělají bezpečného, odolného a spolehlivého pomocníka. Výška drtiče 135 cm i hmotnost 55 kg vás přesvědčí svou odolnou konstrukcí.



TCS
Duotec 2500

TCS
Duotec 3000

PREMIUM^{pro}

PREMIUM^{pro}

Max. Ø větví	40 mm	43 mm
Výkon/napětí	2 500 W / 230 V	2 900 W / 400 V
Spínač napětí 0	✓	✓
Pojistky	16 A	16 A
Výška	135 cm	135 cm
Kola s kuličkovými ložisky	✓	✓
Hmotnost	51 kg	55 kg
Č. EAN	400 371 835 3723	400 371 835 3730
Č. Zboží	119 684	119 685

PŘÍSLUŠENSTVÍ




NÁHRADNÍ ČEPEL 2 ks.

Pro TCS Duotec 2500 / 3000
Č. EAN 400 371 832 3832
Č. Zboží 104 655

PLOTOSTŘIHY

TVAROVĚ DOKONALÉ AŽ DO POSLEDNÍHO METRU

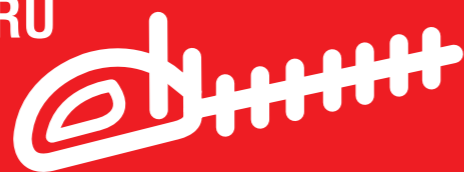

NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT



STYLOVÁ ERGONOMIE PRO PŘESNÉ STŘIHÁNÍ ŽIVÉHO PLOTU

S nůžkami na živý plot od solo® by AL-KO si významně usnadníte údržbu vašeho živého plotu. Poskytuje stylovou a funkční ergonomii, která vám při práci ušetří sílu a nervy. Ať už se jedná o profesionální zařízení s benzínovým nebo elektrickým motorem: Nůžky na živý plot solo® by AL-KO jsou vašim spolehlivým zahradním nářadím. Bezpečnostní nože broušené diamantem umožňují mimořádně velkou

sílu řezu, která vede k vynikajícím výsledkům. Protože stříhání živých plotů často zahrnuje práci nad hlavou, optimálně jsme navrhli rukojeti našich nůžek na živý plot: Jsou variabilně nastavitelné a v kombinaci s propracovanou ergonomií nářadí umožňují snadnější práci než s běžnými nůžkami na živý plot.


CHYTRÝ INDIKÁTOR A VYSOKÝ VÝKON

Smart Cocpit HT3645 a HT3660 vám poskytne důležité informace o vašich nůžkách na živý plot. Jakmile je stroj zapnutý nebo je aktivován režim ECO, indikátor se rozsvítí. Kromě toho se úroveň nabití akumulátoru zobrazuje na displeji, když se blíží ke konci.



HOŘČÍKOVÁ SLITINA PRO STABILITU A POKOHLÍ

Nůžky na živý plot HT3645 a HT3660 mají vysoce kvalitní spodní stranu z hořčíkové slitiny, což vede k výjimečné stabilitě a robustnosti. V důsledku toho jsou velmi odolné a mají dlouhou životnost. Díky údržbovému šroubu na spodní straně nůžek na živý plot můžete převodovku snadno promazat. Díky optimálnímu rozložení hmotnosti a 5cestné nastavitelné rukojeti nůžek na živý plot vždy perfektně padnou do ruky.

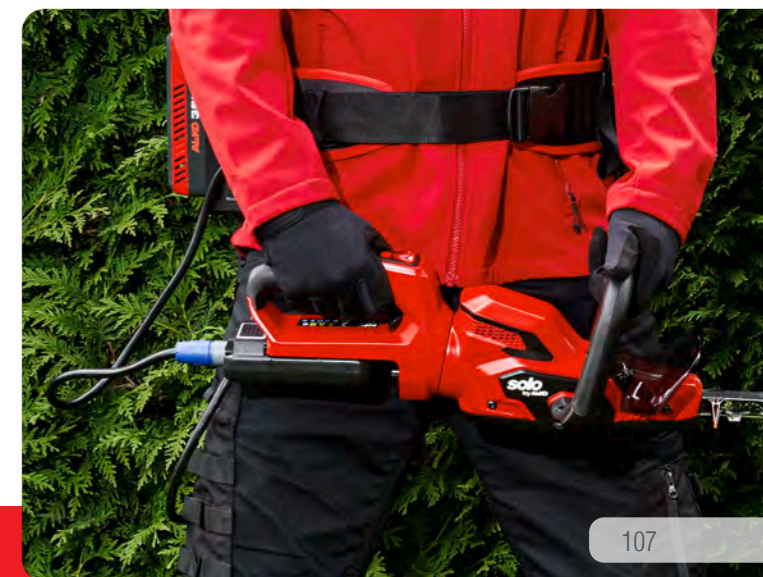

PRÁCE BEZ ÚNAVY

Práce bez únavy je umožněna ergonomicky tvarovanými ovládacími prvky a dokonale vyváženou hmotností. Díky bezkabelové funkci akumulátorových modelů HT ve spojení s pohodlným popruhem na akumulátory BB 40 můžete pracovat uvolněně.

AKU NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT



AKU NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT



PRO SNADNOU A PŘESNOU PÉČI O ŽIVÝ PLOT

Pohodlný systém popruhů solo® by AL-KO BB 40 vám perfektně pomůže při práci s akumulátorovými nůžkami na živý plot HT 4245 solo® by AL-KO. Nůžky na živý plot HT 3645 a HT 3660 lze provozovat také s popruhem na akumulátory nebo bez něj. Nářadí můžete při použití popruhem na akumulátory obsluhovat podstatně komfortněji, protože hmotnost akumulátoru nemusíte držet v ruce, ale je rozložena na celé tělo. Na popruh lze umístit až dva akumulátory AL-KO 36 V a připojit zařízení elektrickým kabelem.

Akumulátory lze na pás umístit libovolně v jakémkoli místě. Usnadňuje to zahradničení a uvolňuje paže díky výrazně snížené hmotnosti zahradního nářadí.



POPruh NA AKUMULÁTORY BB 40
AL-KO 36 V popruh
Č. EAN 400 371 806 0713
Č. Zboží 127 573



	HT 4245	HT 3645	HT 3660
	COMFORT <i>pro</i>	PREMIUM <i>pro</i>	PREMIUM <i>pro</i>
Délka nože	450 mm	450 mm	600 mm
Vzdálenost nožů	28 mm	36 mm	36 mm
Výkon	Li-Ion 36 V 2,5 Ah/4,0 Ah/5,0 Ah/8,0 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah/4,0 Ah/5,0 Ah/8,0 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah/4,0 Ah/5,0 Ah/8,0 Ah
Plošný výkon (plocha pokrytí)	2,5 Ah: 360 m ² 4 Ah: 570 m ² 5 Ah: 720 m ² 8 Ah: 1.026 m ²	2,5 Ah: 360 m ² 4 Ah: 570 m ² 5 Ah: 720 m ² 8 Ah: 1.026 m ²	2,5 Ah: 400 m ² 4 Ah: 650 m ² 5 Ah: 800 m ² 8 Ah: 1.170 m ²
Nastavitelná rukojeť	3 polohy (90°-0°-90°)	5 poloh (90°-45°-0°-45°-90°)	5 poloh (90°-45°-0°-45°-90°)
Princip řezání	Protiběžný oboustranný řezací nůž	Protiběžný oboustranný řezací nůž	Protiběžný oboustranný řezací nůž
Hmotnost	3,5 kg	3,5 kg	3,6 kg
Usměrňovač řezaného materiálu	-	Volitelné (Č. Zboží 127 753)	Volitelné (Č. Zboží 127 753)
Zádový popruh	✓ Použitelné pouze v kombinaci s akumulátorovým popruhem BB 40 Č. Zboží 127 573	✓ Volitelně lze použít s bateriovým pásem BB 40 a 36 V adaptérem Č. Zboží 127 573 + Č. Zboží 127 579	✓ Volitelně lze použít s bateriovým pásem BB 40 a 36 V adaptérem Č. Zboží 127 573 + Č. Zboží 127 579
Č. EAN	400 371 805 9724	400 371 806 5053	400 371 806 4681
Č. Zboží	127 510	127 741	127 734
SADA VČ. AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	Obsaženo v rozsahu dodávky 1x akumulátor 36 V (4 Ah) 1x nabíječka (3 A) 1x popruh na akumulátory BB 40 Č. EAN 400 371 806 1314 Č. Zboží 127 592	1x akumulátor 36 V (4 Ah) 1x nabíječka (3 A) Č. EAN 400 371 806 6135 Č. Zboží 127 791	1x akumulátor 36 V (4 Ah) 1x nabíječka (3 A) Č. EAN 400 371 806 6142 Č. Zboží 127 792

AL-KO 36 V III



Všechny zahradní přístroje AL-KO 36 V lze používat se všemi akumulátory a nabíječkami uvedenými na straně 6. Popruh na akumulátory BB 40 naleznete na straně 6. Další zahradní nářadí a informace k této řadě akumulátorů naleznete na stranách 7-11.



USMĚRŇOVAČ ŘEZANÉHO MATERIÁLU
Č. EAN 400 371 806 5176
Č. Zboží 127 753

BENZÍNOVÉ NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT



BENZÍNOVÉ NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT



163-55

163-70

COMFORT *pro*

PREMIUM *pro*


Délka řezu	550 mm	700 mm
Vzdálenost nožů	35 mm	35 mm
Výkon	22,2 cm ³ / 0,68 kW / 0,9 k	22,2 cm ³ / 0,68 kW / 0,9 k
Nastavitelná rukojeť	3 polohy (90°-0°-90°)	3 polohy (90°-0°-90°)
Princip řezání	Protiběžný oboustranný řezací nůž	Protiběžný oboustranný řezací nůž
Nádrž	440 ml	440 ml
Usměrňovač řezaného materiálu	Volitelné (Č. Zboží 127 753)	-
Hmotnost cca	5,2 kg	5,4 kg
Č. EAN	400 371 805 5115	400 371 805 5122
Č. Zboží	127 325	127 326

VÝKONNÉ A PRECIZNÍ, MOBILNÍ A BEZPEČNÉ

Benzínové nůžky na živý plot solo® by AL-KO 163-55 a 163-70 jsou výkonnými pomocníky pro efektivní a přesný stříh objemných a vysokých živých plotů a křovin. Se svými nádržemi o objemu 440 ml je lze mobilně použít všude - s velkým akčním rádiem a nezávisle. Díky bezpečnostním nožům z oceli o délce 55 cm a 70 cm docílíte dokonalého stříhu a práce vám půjde svižně od ruky. Přitom vám pomohou protiskluzová gumová madla, lehce dosažitelné ovládací prvky a dobře vyvážená hmotnost, která vám umožní práci bez námahy. Tak zajišťuje hlavní rukojeť, která je otočná a nastavitelná ve třech

polohách, optimální uchopení v každé pracovní poloze. Integrovaný antivibrační systém pomáhá vyváženému ovládnutí benzínových nůžek na živý plot - pro maximální ochranu rukou, paží a ramen.

Bezpečnostní faktor je nanejvýš důležitý: Na jedné straně máte s benzínovými nůžkami na živý plot velkou volnost pohybu bez rizika přerážnutí kabelu. A za druhé vás chrání před poraněním našroubovaná ochrana proti pořezání.

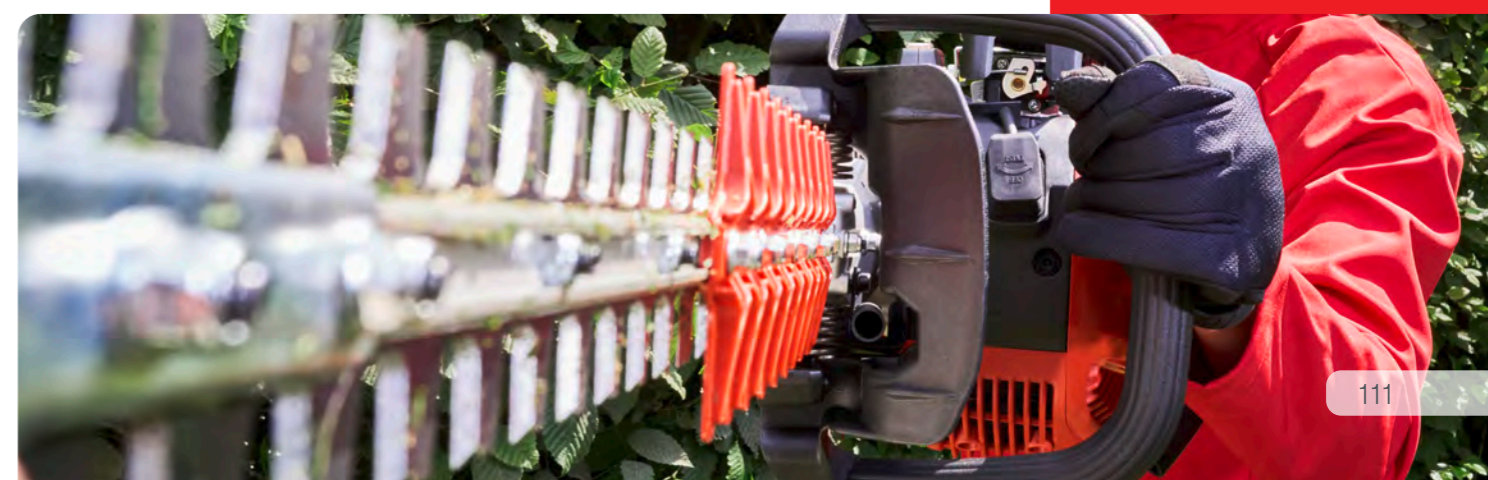

AKUMULÁTOROVÉ ŘETĚZOVÉ PILY



FLEXIBILNÍ VÝKON BEZ EMISÍ

Tato **akumulátorová řetězová pila** vás okouzlí svým štíhlým tvarem, nekompromisní výbavou a bezkabelovým napájením z lithium-iontového akumulátoru bez emisí. Nabízí velmi silný řezný výkon a dlouhou životnost díky originální liště a řetězu Oregon.

Napnutí řetězu bez nářadí velmi zjednodušuje práci, rovněž jako automatické mazání řetězu s kontrolním průzorem na olejové nádrži. Bezpečnost zajišťuje systémová brzda a ochranná clona na ruce s rychlým zastavením řetězu.

LEHKÉ A SNADNO OVLADATELNÉ

Náš pohodlný zádový popruh solo® by AL-KO BB 40 vám skvěle pomůže při práci s akumulátorovými řetězovými pilami solo® by AL-KO. Se všemi přístroji lze s použitím akumulátorového pásu manipulovat podstatně komfortněji, protože se hmotnost akumulátoru nemusí držet v rukou, ale je rozložena na celé tělo.




LED OSVĚTLENÍ DALŠÍ ÚROVNĚ

Díky výkonnému LED osvětlení je naše akumulátorová řetězová pila perfektní také pro použití za nepříznivých světelných podmínek. Samostatně zapínatelné světlo zajišťuje jas a bezpečnost na pracovišti a je užitečným prvkem při lesnických pracích.

CHYTRÝ KOKPIT A VYSOKÝ VÝKON

Systém smart Cockpit vám poskytne důležité informace o vaší pile: Rozsvítí se, když v olejové nádrži není řetězový olej, je aktivována brzda řetězu nebo je aktivován režim ECO.

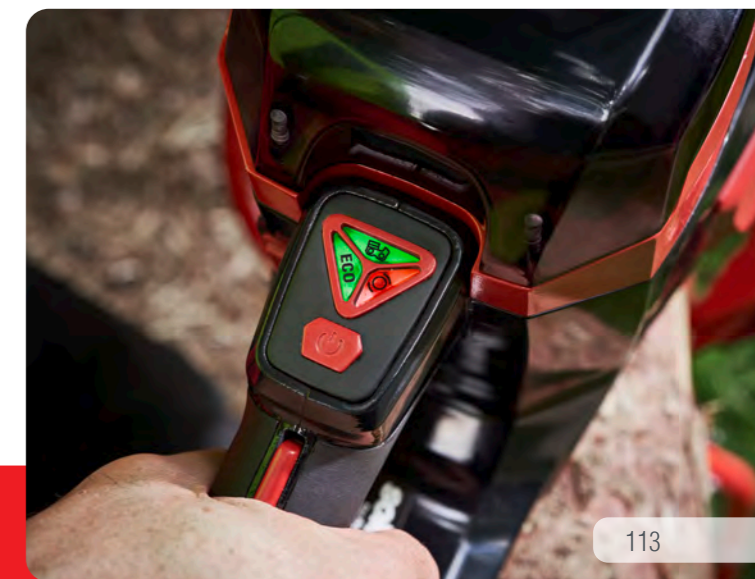

AL-KO 36 V III

VÝHODY NAŠICH AKUMULÁTOROVÝCH ŘETĚZOVÝCH PIL **PREMIUM pro**

- ✓ Práce se sníženou hmotností, akumulátor se nenachází přímo v pile
- ✓ Vysoká rychlost řetězu (až 24 m/s v režimu „Power“)
- ✓ Díky funkci rychlého nastavení napnutí řetězu, lze provádět napínání řetězu i výměnu řetězu a lišty bez použití náradí
- ✓ Tři volitelné délky lišty: 25, 30, 35 nebo 40 cm
- ✓ Ukazatel hladiny oleje
- ✓ Vysoký řezný výkon



CS 4235

CS 4235

CS 4235

COMFORT pro

COMFORT pro

COMFORT pro

Délka lišty	25 cm / 10"	30 cm / 12"	35 cm / 14"
Výkon	Li-Ion 36 V 2,5 Ah/4,0 Ah/5,0 Ah/8,0 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah/4,0 Ah/5,0 Ah/8,0 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah/4,0 Ah/5,0 Ah/8,0 Ah
Řetěz	3/8" spec.	3/8" spec.	3/8" spec.
Hnací ústrojí	40 E / .043" / 1,1 mm	45 E / .050" / 1,3 mm	52 E / .050" / 1,3 mm
Rychlost řetězu	22 m/s	22 m/s	22 m/s
Mazání řetězu	Automatické	Automatické	Automatické
Objem olejové nádrže	250 ml	250 ml	250 ml
Zádový popruh	✓ Použitelné pouze v kombinaci s akumulátorovým popruhem BB 40 Č. Zboží 127 573	✓ Použitelné pouze v kombinaci s akumulátorovým popruhem BB 40 Č. Zboží 127 573	✓ Použitelné pouze v kombinaci s akumulátorovým popruhem BB 40 Č. Zboží 127 573
Hmotnost cca	3,75 kg	3,8 kg	3,85 kg
Č. EAN	400 371 806 0256	400 371 806 0263	400 371 806 0270
Č. Zboží	127 551	127 552	127 553

**SADA VČ.
AKUMU-
LÁTORU A
NABÍJEČKY**

Obsaženo v rozsahu dodávky	1x akumulátor 36 V (4 Ah) 1x nabíječka (3 A) 1x popruh na akumulátory BB 40	1x akumulátor 36 V (4 Ah) 1x nabíječka (3 A) 1x popruh na akumulátory BB 40	1x akumulátor 36 V (4 Ah) 1x nabíječka (3 A) 1x popruh na akumulátory BB 40
Č. EAN	400 371 806 1321	400 371 806 1338	400 371 806 1345
Č. Zboží	127 593	127 594	127 595



CS 3635

CS 3640

PREMIUM pro

PREMIUM pro

Délka lišty	35 cm / 14"	40 cm / 16"
Výkon	Li-Ion 36 V 2,5 Ah/4,0 Ah/5,0 Ah/8,0 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah/4,0 Ah/5,0 Ah/8,0 Ah
Řetěz	3/8" spec.	3/8" spec.
Hnací ústrojí	52 E / .050" / 1,1 mm	56 E / .050" / 1,1 mm
Rychlost řetězu	24 m/s	24 m/s
Mazání řetězu	Automatické/nastavitelné	Automatické/nastavitelné
Objem olejové nádrže	280 ml	280 ml
Zádový popruh	✓ Volitelně lze použít s bateriovým pásem BB 40 a 36 V adaptérem Č. Zboží 127 573 + Č. Zboží 127 579	✓ Volitelně lze použít s bateriovým pásem BB 40 a 36 V adaptérem Č. Zboží 127 573 + Č. Zboží 127 579
Hmotnost cca	4,1 kg	4,2 kg
Č. EAN	400 371 806 4674	400 371 806 5091
Č. Zboží	127 733	127 745
Obsaženo v rozsahu dodávky	1x akumulátor 36 V (4 Ah) 1x nabíječka (3 A)	1x akumulátor 36 V (4 Ah) 1x nabíječka (3 A)
Č. EAN	400 371 806 6159	400 371 806 6166
Č. Zboží	127 793	127 794



AL-KO 36 V III

Všechny zahraniční přístroje **AL-KO 36 V** lze používat se všemi akumulátory a nabíječkami uvedenými na **straně 6**. Popruh na akumulátory BB 40 najdete na **straně 6**. Další zahradní náradí a informace k této řadě akumulátorů naleznete na **stranách 7-11**.

BENZÍNOVÉ ŘETĚZOVÉ PILY



BENZÍNOVÉ ŘETĚZOVÉ PILY



VÝKONNÉ SE SNADNOU OBSLUHOU

Výkonné benzínové řetězové pily solo® by AL-KO pro náročné uživatele přesvědčují nejenom svou výkonnou pohonnou jednotkou s válcem opatřeným vrstvou nikl-křemíkového karbidu, používanou u řady modelů, konstrukcí se snadnou údržbou i systémem mazání řetězu a lišty – navíc se snadno ovládají a optimálně padnou do ruky.



SYSTÉM EASY START PRO

„Nová generace“ benzínových křovinořezů solo® by AL-KO definuje inovativní technické standardy hned od začátku: U všech modelů byl proces spouštění zjednodušen a zredukován na pouhých několika krocích. Tak je u spínače Ready to Start výchozí poloha vždy v pozici ON. Motor startuje již po několika zatáčení startovací šňůry. Díky systému Easy Start System Pro (všechny modely) je zaručeno hladké nastartování řetězové pily s minimální námahou.



ROZSÁHLÁ ŘADA PIL

Od kompaktní pily pro domácí použití až po vysoce výkonnou pilu pro profesionální použití – to vše nabízí rozmanitý **program motorových pil** od solo® by AL-KO. Všechny pily se přitom vyznačují stejně vysokou,

nekompromisní kvalitou, bezpečností a snadnou ovladatelností. S příslušným modelem pily perfektně sladěné, silné 2taktní motory a řezací ústrojí, trvale zajišťují dobrý výkon a perfektní výsledky při řezání.

UNIVERZÁLNÍ PROFESIONÁLNÍ PILY

Univerzální a profesionální pily poskytují díky nejvyšší kvalitě, perfektní výkonové hmotnosti a optimalizovanému komfortu ovládání ty nejlepší předpoklady pro optimální výsledky – také při profesionálním použití. Profesionální řezací ústrojí, zlepšené vedení vzduchu, napínání řetězu na straně i kvalitní karburátory s kompenzátorem jsou dalšími plusovými body těchto strojů – stejně jako hořčíková kliková skříň, promyšlená ergonomie, vysoké zrychlení a účinné tlumení vibrací. Třídílná, kovaná kliková hřídel navíc zajišťuje maximální odolnost proti opotřebení.

VÝHODY **EASY pro** A **COMFORT pro** BENZÍNOVÉ ŘETĚZOVÉ PILY

- ✓ Vysoce výkonný jednoválcový motor, opatřený speciální povrchovou úpravou
- ✓ Konstrukční skladba snižuje náročnost údržby
- ✓ Systém mazání řetězu a lišty
- ✓ Ideální pro řezání palivového dříví nebo příležitostné kácení menších až středních stromů
- ✓ Robustní a současně lehké konstrukční provedení těchto pil umožňuje komfortní práci



VÝHODY NAŠICH BENZÍNOVÝCH ŘETĚZOVÝCH PIL **PREMIUM pro**

- ✓ Zdokonalené vedení toku vzduchu
- ✓ Boční napínání řetězu
- ✓ Vysoce kvalitní karburátor Walbro
- ✓ Kliková skříň z hořčíkové slitiny
- ✓ Účinné tlumení vibrací
- ✓ Třídílná, kovaná kliková hřídel zajišťuje maximální odolnost proti opotřebení



6240

6436

6442

EASY pro

COMFORT pro

COMFORT pro

Délka lišty	40 cm / 16"	35 cm / 14"	40 cm / 16"
Motor	2taktní	2taktní	2taktní
Výkon	40,1 cm ³ / 1,5 kW / 2,0 k	35,2 cm ³ / 1,5 kW / 2,0 k	41,9 cm ³ / 1,7 kW / 2,3 k
Provozní hmotnost	3,0 kg / kW	2,8 kg / kW	2,5 kg / kW
Řetěz	3/8" spec. / kulatý řezný zub	3/8" spec. / kulatý řezný zub	3/8" spec. / kulatý řezný zub
Boční napínání řetězu	✓	✓	✓
Antivibrační	✓	✓	✓
Řízení průtoku oleje	✓	✓	✓
Předehřívání vzduchu v zimním provozu	-	✓	✓
Výměna vzduchového filtru bez nářadí	✓	-	-
Uzavření nádrže bez nářadí	✓	✓	✓
Dekompresní ventil	-	-	-
Systém Easy Start Pro	✓	✓	✓
Primer	✓	✓	✓
Spínač Ready to Start	-	✓	✓
Hmotnost cca	4,6 kg	4,8 kg	4,8 kg
Č. EAN	400 371 805 6594	400 371 805 8208	400 371 805 8215
Č. Zboží	127 392	127 429	127 430



6646

6651

6656

PREMIUM pro

PREMIUM pro

PREMIUM pro

Délka lišty	38 cm / 15"	38 cm / 15"	45 cm / 18"
Motor	2taktní	2taktní	2taktní
Výkon	46,5 cm ³ / 2,0 kW / 2,7 k	50,9 cm ³ / 2,2 kW / 3,0 k	55,5 cm ³ / 2,4 kW / 3,2 k
Provozní hmotnost	2,8 kg / kW	2,5 kg / kW	2,3 kg / kW
Řetěz	.325" / kulatý řezný zub	.325" / kulatý řezný zub	.325" / kulatý řezný zub
Boční napínání řetězu	✓	✓	✓
Antivibrační	✓	✓	✓
Řízení průtoku oleje	✓	✓	✓
Předehřívání vzduchu v zimním provozu	✓	✓	✓
Výměna vzduchového filtru bez nářadí	-	-	-
Uzavření nádrže bez nářadí	✓	✓	✓
Dekompresní ventil	✓	✓	✓
Systém Easy Start Pro	✓	✓	✓
Primer	✓	✓	✓
Spínač Ready to Start	✓	✓	✓
Hmotnost cca	5,6 kg	5,6 kg	5,6 kg
Č. EAN	400 371 805 9823	400 371 805 9830	400 371 806 0447
Č. Zboží	127 520	127 521	127 564

ZÁKLADNÍ JEDNOTKA BEZ LIŠTY A ŘETĚZU

400 371 805 9854	400 371 805 9861	400 371 805 9878
127 523	127 524	127 525

ALTERNATIVNÍ ŘEZACÍ ÚSTROJÍ

-	45 cm/18"/.325"/kulatý řezný zub EAN 400 371 806 0416 Č. Zboží 127 561	38 cm / 15" / .325" / kulatý řezný zub EAN 400 371 805 9847 Č. Zboží 127 522
-	-	45 cm / 18" / 3/8" / hranatý řezný zub EAN 400 371 806 0423 Č. Zboží 127 562
-	-	50 cm / 20" / 3/8" / hranatý řezný zub EAN 400 371 806 0430 Č. Zboží 127 563



ŘETĚZOVÉ PILY - PŘÍSLUŠENSTVÍ



JEDNOTLIVÉ KOMPONENTY

ŘETĚZY

PILA	Délka řezu	ROZTEČ	HNACÍ ÚSTROJÍ	TVAR ZUBŮ	TYP	Č. ZBOŽÍ	Č. EAN
621	40 cm / 16"	3/8" spec.	57 E / .050" / 1,3 mm	kulatý řezný zub	91PX	127 546	400 371 805 9816
	25 cm / 10"	3/8" spec.	40 E / .043" / 1,1 mm	kulatý řezný zub	90PX	127 549	400 371 806 0232
CS 4235	30 cm / 12"	3/8" spec.	45 E / .050" / 1,3 mm	kulatý řezný zub	91PX	127 200	400 371 805 2329
	35 cm / 14"	3/8" spec.	52 E / .050" / 1,3 mm	kulatý řezný zub	91PX	127 201	400 371 805 2336
CS 3635	35 cm / 14"	3/8" spec.	52 E / .050" / 1,1 mm	kulatý řezný zub	90PX	127 736	400 371 806 5015
	35 cm / 14"	3/8" spec.	52 E / .050" / 1,3 mm	kulatý řezný zub	91PX	127 201	400 371 805 2336
CS 3640	40 cm / 16"	3/8" spec.	56 E / .050" / 1,1 mm	kulatý řezný zub	90PX	127 750	400 371 806 5145
6240	35 cm / 14"	3/8" spec.	53 E / .050" / 1,3 mm	kulatý řezný zub	91PX	127 545	400 371 805 9809
	40 cm / 16"	3/8" spec.	57 E / .050" / 1,3 mm	kulatý řezný zub	91PX	127 546	400 371 805 9816
6436 6442	35 cm / 14"	3/8" spec.	53 E / .050" / 1,3 mm	kulatý řezný zub	91PX	127 545	400 371 805 9809
	40 cm / 16"	3/8" spec.	57 E / .050" / 1,3 mm	kulatý řezný zub	91PX	127 546	400 371 805 9816
6646	33 cm / 13"	.325	56 E / .058" / 1,5 mm	kulatý řezný zub	21 BP	127 202	400 371 805 2343
	38 cm / 15"	.325	64 E / .058" / 1,5 mm	kulatý řezný zub	21 BP	127 203	400 371 805 2350
	45 cm / 18"	.325	72 E / .058" / 1,5 mm	kulatý řezný zub	21 BP	127 204	400 371 805 2367
6651	33 cm / 13"	.325	56 E / .058" / 1,5 mm	kulatý řezný zub	21 BP	127 202	400 371 805 2343
	38 cm / 15"	.325	64 E / .058" / 1,5 mm	kulatý řezný zub	21 BP	127 203	400 371 805 2350
	45 cm / 18"	.325	72 E / .058" / 1,5 mm	kulatý řezný zub	21 BP	127 204	400 371 805 2367
6656	33 cm / 13"	.325	56 E / .058" / 1,5 mm	hranatý řezný zub	21 LP	127 210	400 371 805 2428
	38 cm / 15"	.325	64 E / .058" / 1,5 mm	hranatý řezný zub	21 LP	127 211	400 371 805 2435
	45 cm / 18"	.325	72 E / .058" / 1,5 mm	hranatý řezný zub	21 LP	127 212	400 371 805 2442
6656	33 cm / 13"	.325	56 E / .058" / 1,5 mm	kulatý řezný zub	21 BP	127 202	400 371 805 2343
	38 cm / 15"	.325	64 E / .058" / 1,5 mm	kulatý řezný zub	21 BP	127 203	400 371 805 2350
	45 cm / 18"	.325	72 E / .058" / 1,5 mm	kulatý řezný zub	21 BP	127 204	400 371 805 2367
6656	33 cm / 13"	.325	56 E / .058" / 1,5 mm	hranatý řezný zub	21 LP	127 210	400 371 805 2428
	38 cm / 15"	.325	64 E / .058" / 1,5 mm	hranatý řezný zub	21 LP	127 211	400 371 805 2435
	45 cm / 18"	.325	72 E / .058" / 1,5 mm	hranatý řezný zub	21 LP	127 212	400 371 805 2442
6656	40 cm / 16"	3/8"	60 E / .058" / 1,5 mm	hranatý řezný zub	73 LP	127 205	400 371 805 2374
	45 cm / 18"	3/8"	68 E / .058" / 1,5 mm	hranatý řezný zub	73 LP	127 206	400 371 805 2381
	50 cm / 20"	3/8"	72 E / .058" / 1,5 mm	hranatý řezný zub	73 LP	127 207	400 371 805 2398

LIŠTY

UKONČENÍ LIŠTY	Č. ZBOŽÍ	Č. EAN
A041	127 490	400 371 805 9359
A041	127 550	400 371 806 0249
A041	127 555	400 371 806 0294
A041	127 557	400 371 806 0317
A041	127 737	400 371 806 5022
A041	127 489	400 371 805 9342
A041	127 749	400 371 806 5138
A041	127 489	400 371 805 9342
A041	127 490	400 371 805 9359
A041	127 489	400 371 805 9342
A041	127 490	400 371 805 9359
K095	127 493	400 371 805 9380
K095	127 494	400 371 805 9397
K095	127 495	400 371 805 9403
K095	127 493	400 371 805 9380
K095	127 494	400 371 805 9397
K095	127 495	400 371 805 9403
K095	127 501	400 371 805 9465
K095	127 502	400 371 805 9472
K095	127 503	400 371 805 9489
K095	127 493	400 371 805 9380
K095	127 494	400 371 805 9397
K095	127 495	400 371 805 9403
K095	127 501	400 371 805 9465
K095	127 502	400 371 805 9472
K095	127 503	400 371 805 9489
K095	127 496	400 371 805 9410
Z095	127 506	400 371 805 9519
K095	127 498	400 371 805 9434

PŘÍSLUŠENSTVÍ BENZÍNOVÉ ŘETĚZOVÉ PILY



OLEJ PRO 2TAKTNÍ MOTORY

Nízko kouřivý, polosyntetický a samomísitelný univerzální dvoutaktní olej, stabilizátor paliva „Fuel Fresh“ pro delší dobu skladování. 1,0 l

Č. EAN 400 371 804 4034

Č. Zboží 112 896

1 litrová láhev na olej s dávkovací jednotkou. Samostatná odměrka není nutná. Dávkovací jednotka se plní stisknutím těla láhve.

Č. EAN 400 371 806 5633

Č. Zboží 114 078

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VŠECHNY ŘETĚZOVÉ PILY



OLEJ NA ŘETĚZY

Minerální olej na řetězy motorových pil s ochranou proti korozi a vysokou odolností proti stárnutí, 1,0 l

Č. EAN 400 371 804 4843

Č. Zboží 112 918

BIO OLEJ NA ŘETĚZY

Rostlinný, vysoce účinný olej na pilové řetězy, ochrana proti odolným smolným usazeninám

1,0 l

Č. EAN 400 371 805 6662

Č. Zboží 113 480

5,0 l

Č. EAN 400 371 805 7317

Č. Zboží 113 530



KRYT LIŠTY S ŘETĚZEM

58 x 11 cm, univerzální

Č. EAN 400 371 805 2312

Č. Zboží 127 199

SNĚHOVÉ FRÉZY

VÝKON, KTERÝ SI PORADÍ
S KAŽDÝM SNĚHEM



PŘESNÉ ODHAZOVÁNÍ SNĚHU

Díky efektivnímu otočení až o 190 stupňů lze vyhazovací žlab vždy přesně nastavit. Díky tomu sníh cíleně a přesně dopadá na požadované místo. A v závislosti na modelu lze dosáhnout ohromující vzdálenosti 15 m.

SNĚHOVÉ FRÉZY



PERFEKTNÍ ODKLÍZENÍ SNĚHU A EFEKTIVNÍ JÍZDA VPŘED

Perfektní výsledky a snadný pojezd vpřed: Dvoustupňové odklízečí šnekové posuny u všech benzinových sněhových fréz důkladně odklízejí chodníky a příjezdové cesty a zanechávají čistý povrch bez zbytků sněhu.



PERFEKTNÍ SVĚTLO A POHODLNÉ OVLÁDÁNÍ

Nová kapotáž s extra širokou LED světelnou lištou dokonale osvětlí okolí i v těch nejnepriznivějších povětrnostních podmínkách a hustém sněžení nebo v časných ranních nebo pozdních večerních hodinách. Nově navržené ergonomické ovládací páky umožňují snadné nastavení rychlostních stupňů a výšky výhozu, takže odklizení sněhu lze provádět bez námahy.


PRAKTIČTÍ POMOČNÍCI VE SNĚHU

S praktickými **sněhovými frézami** je s namáhavým odklizením sněhu lopatou konec. Disponují výkonným motorem, který vám rychle a efektivně ulehčí práci. Náš výběr sahá od malého elektrického stroje se šířkou záběru 46 cm až po velkou benzinovou sněhovou frézu se šířkou záběru 76 cm, která svým výkonným motorem zvládne bez problémů zpracovat i velké množství sněhu. Jaký stroj je pro vás ten

pravý, závisí na očekávaném množství sněhu a ploše, která se musí uklidit. V závislosti na množství sněhu pro vás máme sněhové frézy s různými šířkami záběru a jedno- nebo dvoustupňovou dopravníkovou technologií. Odklizení sněhu tak už odted půjde jednoduše a rychle.

VYNIKAJÍCÍ TRAKCE A PERFEKTNÍ MANÉVROVATELNOST

Díky velkým gumovým pneumatikám s hlubokým dezénem na benzinových sněhových frézách nebo efektivnímu housenkovému pohonu zvládnete každou výzvu i za těch nejnepriznivějších podmínek. Rychlost pohonu kol lze navíc pohodlně regulovat, má 6 rychlostních stupňů vpřed a 2 vzad.

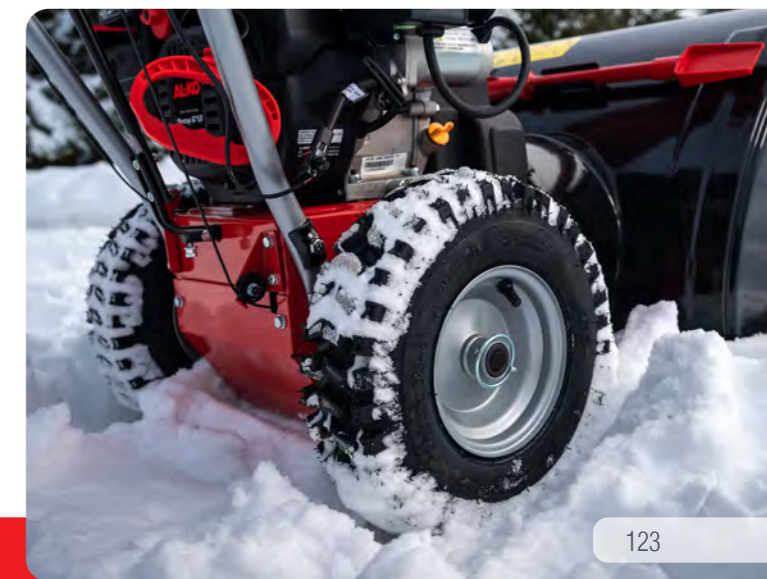




PŘÍSLUŠENSTVÍ



OLEJ PRO 4TAKTNÍ MOTORY SNĚHOVÝCH FRÉZ

5 W 30, 0,6 l
 Č. EAN 400 371 804 4065
 Č. Zboží 112 899



SADA 4 STŘIŽNÝCH KOLÍKŮ

S bezpečnostním střížným kolíkem -
 ochrana před poškozením převodovky.
 Č. EAN 400 371 806 4568
 Č. Zboží 114 030



SNĚHOVÉ ŘETĚZY

sada po 2 ks

Pro 560 a 620 E
 Č. EAN 400 371 804 4096
 Č. Zboží 112 902

Pro 700.4 E LED
 Č. EAN 400 371 804 5970
 Č. Zboží 112 985



46 E

560 II

620 E II

EASY pro

COMFORT pro

COMFORT pro

Šířka odklízení	46 cm	56 cm	62 cm
Plošný výkon (plocha pokrytí)	150 m ²	400 m ²	500 m ²
Motor	elektrický	benzínový	benzínový
Výkon	230 V / 2,0 kW	182 cm ³ / 4,0 kW	212 cm ³ / 4,4 kW
Výška vtahování	20 cm	30 cm	51 cm
Vzdálenost odhozu max.	6 m	10 – 12 m	10 – 15 m
Seřízení odhozu	190°, manuální	190°, manuální	190°, manuální
Dopravní technika	1stupňový pádlový	2stupňový, šnek / odhazovací kolo	2stupňový, šnek / odhazovací kolo
Systém startování	-	Lanko	Lankový / elektrický 230 V
Rychlostní stupně	-	5 vpřed / 2 zpět	5 vpřed / 2 zpět
Motor	-	pneumatiky	pneumatiky
Objem nádrže	-	3 l	3 l
Vyhřívané rukojeti	-	-	-
Světlomety	-	-	✓
Hmotnost	14,5 kg	65 kg	83 kg
Č. EAN	400 371 804 5147	400 371 804 5154	400 371 804 5178

Č. Zboží 112 932

112 933

112 935



620.4 E III LED

700.4 E LED

760.4 TE LED

PREMIUM pro

PREMIUM pro

PREMIUM pro

Šířka odklízení	62 cm	70 cm	76 cm
Plošný výkon (plocha pokrytí)	500 m ²	800 m ²	1 000 m ²
Motor	benzínový	benzínový	benzínový
Výkon	302 cm ³ / 6,2 kW	375 cm ³ / 7,8 kW	420 cm ³ / 9,0 kW
Výška vtahování	51 cm	54,5 cm	54,5 cm
Vzdálenost odhozu max.	10 – 15 m	15 m	15 m
Seřízení odhozu	190°, manuální	190°, manuální	190°, manuální
Dopravní technika	2stupňový, šnek / odhazovací kolo	2stupňový, šnek / odhazovací kolo	2stupňový, šnek / odhazovací kolo
Systém startování	Lankový / elektrický 230 V	Lankový / elektrický 230 V	Lankový / elektrický 230 V
Rychlostní stupně	6 vpřed / 2 zpět	6 vpřed / 2 zpět	6 vpřed / 2 zpět
Motor	pneumatiky	pneumatiky	pásový podvozek
Objem nádrže	4 l	6,5 l	6,5 l
Vyhřívané rukojeti	✓	✓	✓
Světlomety	✓	✓	✓
Hmotnost	96 kg	118 kg	126 kg
Č. EAN	400 371 806 4599	400 371 806 4605	400 371 806 4612

114 036

114 037

114 038



PRO MALÉ ZAHRADNÍKY



NÁHRADNÍ DÍLY VSAĎTE NA ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ AL-KO



AL-KO Gardentech je symbolem té nejvyšší kvality. Tak naše výrobky přesvědčí svou enormně dlouhou odolností, a to i při velmi častém používání. Přesto mohou při opotřebení nebo opravě vyžadovat výměnu dílů stroje. V takovém případě byste měli vsadit výhradně na originální náhradní díly a příslušenství AL-KO. Neboť maximální kvalitu a absolutní bezpečnost mohou zaručit pouze komponenty, které do nejmenšího detailu odpovídají kvalitativním znakům každého z výrobků AL-KO. Proto je převážná většina všech potřebných originálních náhradních dílů a příslušenství kdykoliv k dostání v Čechách a na Slovensku. Servis, který minimalizuje doby prostojů vašich strojů.



OD 2 LET

ZAHRADNÍ SADA MINI

Zahradní sada pro děti
Hmotnost: 0,8 kg
Č. EAN 400 371 804 3792
Č. Zboží 112 875



OD 2 LET

MINIMOWER

Dětská sekačka se sběrným košem
a imitací mechanického zvuku při
sečení, hmotnost: 1,0 kg
Č. EAN 400 371 804 1309
Č. Zboží 112 733



Navíc jen při použití originálních náhradních dílů a příslušenství AL-KO je zaručeno, že všechny navzájem zharmonizované komponenty optimálně fungují a vysoká kvalita a spolehlivost výrobku AL-KO zůstane nadále zachována. Záruka je kromě toho uplatnitelná a v případě opravy zůstává zachována výhradně tehdy, když jsou používány originální náhradní díly a příslušenství AL-KO. Navíc mají originální náhradní díly AL-KO další zvláštní výhody. Každé vylepšení provedené na sériově vyráběných dílech je aplikováno na příslušných originálních náhradních dílech. Od šroubku až po kompletní řídicí desku: Originální díly AL-KO a solo® by AL-KO obsahují veškeré know-how z mnoha desetiletí výrobních zkušeností.



OD 2,5 DO 5 LET

DĚTSKÝ TRAKTOR KIDTRAC

Šlapací traktor s výklopnou kapotou,
Hmotnost: 6,5 kg
Č. EAN 400 371 806 6081
Č. Zboží 114 107



PŘÍVĚŠ pro KidTrac

Hmotnost: 1,5 kg
Č. EAN 400 371 804 3815
Č. Zboží 112 876

Originální díly a příslušenství AL-KO obdržíte u našich autorizovaných servisních partnerů. Vždy přesně padnoucí komponenty zajišťují řádnou opravu a umožňují cenově výhodné nabídky oprav.

Krátce: Bezpečné, kvalitní a vždy přesně vhodné – s originálními náhradními díly a příslušenství AL-KO uděláte při opravě vždy tu správnou volbu. To je základem trvalého a spolehlivého použití výrobků AL-KO.



TECHNICKÉ ÚDAJE



Strana	Označení	Č. Zboží	Hladina akustického výkonu naměřeno LpA [dB(A)]	Hladina akustického výkonu naměřeno LwA [dB(A)]	Hladina akustického výkonu garantováno LwA [dB(A)]	Faktor nejistoty Hladina akustického tlaku K _{pa} [dB(A)]	Intenzita vibrací garantováno ahw (m/s ²)	Faktor nejistoty K (m/s ²)
ROBOTICKÉ SEKAČKY								
16	Robolinho® 520 W	127 695	–	56,0	60,0	–	–	–
16	Robolinho® 822 W	127 696	–	56,0	60,0	–	–	–
16	Robolinho® 1121 VISION	127 835	–	a. A.*	a. A.*	–	–	–
17	Robolinho® 1423 W	127 697	–	56,0	60,0	–	–	–
17	Robolinho® 1423 RTK	127 761	–	56,0	60,0	–	–	–
17	Robolinho® 2523 RTK	127 762	–	56,0	60,0	–	–	–
17	Robolinho® 5023 RTK	127 763	–	56,0	60,0	–	–	–
SEKAČKY								
28	3833 Li P	127 701	80,0	88,1	93,0	3,0	2,5	1,5
28	4232 Li	127 597	69,0	89,0	90,0	2,0	6,0	2,0
28	4232 Li SP	127 661	68,4	88,4	90,0	2,0	6,0	2,0
29	4732 Li SP	127 598	69,0	89,0	91,0	2,0	6,0	2,0
29	4735 Li VS	127 798	69,0	89,0	91,0	2,0	6,0	2,0
29	4772 Li VS-W	127 599	69,0	89,0	91,0	2,0	6,0	2,0
29	5272 Li VS-W	127 600	73,5	93,5	95,0	2,0	6,0	2,0
32	4216 P-A	127 813	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*
32	4216 SP-A	127 814	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*
32	4716 P-A	127 815	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*
33	4716 SP-A	127 816	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*
33	5216 SP-A	127 817	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*
34	4238 SP-A	127 454	74,9	94,9	96,0	2,0	6,0	2,0
34	4731 SP-A	127 602	73,9	93,9	95,0	2,0	6,0	2,0
34	4734 VSED-A	127 715	73,3	93,3	94,0	2,0	6,0	2,0
35	5231 SP-A	127 603	76,0	96,0	97,0	2,0	6,0	2,0
35	5231 SP-H	127 605	75,6	95,6	97,0	2,0	6,0	2,0
36	4754 VS-A	127 716	73,3	93,3	94,0	2,0	6,0	2,0
36	4754 VSED-A	127 717	73,3	93,3	94,0	2,0	6,0	2,0
36	5254 VS-A	127 718	76,0	96,0	97,0	2,0	6,0	2,0
37	5254 VSED-A	127 719	76,0	96,0	97,0	2,0	6,0	2,0
37	5274 VS-H	127 720	74,3	94,3	98,0	2,0	6,0	2,0
38	4852 VS ALU	127 631	75,4	95,4	96,0	2,0	6,0	2,0
38	5352 VS ALU	127 632	77,0	97,0	98,0	2,0	6,0	2,0
39	548 K	127 448	77,0	97,0	98,0	1,0	3,5	1,8
39	553 K	127 148	77,0	97,0	98,0	2,0	4,0	2,0

Strana	Označení	Č. Zboží	Hladina akustického výkonu naměřeno LpA [dB(A)]	Hladina akustického výkonu naměřeno LwA [dB(A)]	Hladina akustického výkonu garantováno LwA [dB(A)]	Faktor nejistoty Hladina akustického tlaku K _{pa} [dB(A)]	Intenzita vibrací garantováno ahw (m/s ²)	Faktor nejistoty K (m/s ²)
MULČOVACÍ SEKAČKY								
43	4736 Li VS	127 723	78,2	89,1	91,0	2,2	2,5	1,5
43	4734 SP-A	127 721	74,8	94,8	96,0	2,0	6,0	2,0
RIDER								
45	R 74,5 Li 36 V	127 776	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*
47	R 7-63.8 A	127 486	76,0	96,0	98,0	2,0	2,0 / 3,4	2,0
47	R 7-65.8 HD	127 487	73,7	93,7	98,0	3,0	3,5 / 2,7	1,5
49	ZT 18-107.6 A	127 821	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*
TRAKTORY								
54	T 3100 Li-95.5 HDS	127 771	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*
54	T 3100 Li-95.5 HD	127 772	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*
54	T 6200 Li-111.5 HDS	127 773	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*
55	T 6200 Li-105.5 HD	127 774	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*
59	T 14-86.6 HD-A	127 818	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*
59	T 14-92.6 HDS-A	127 819	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*
62	T 15-93.3 HDS-A	127 685	77,1	97,1	100,0	2,0	4,0	2,0
62	T 18-111.4 HDS-A V2	127 724	78,3	98,4	100,0	2,0	4,0	2,0
62	T 15-93.3 HD-A	127 687	78,7	98,7	100,0	2,0	4,0	2,0
63	T 15-103.3 HD-A	127 688	78,3	98,3	100,0	2,0	4,0	2,0
63	T 13-93.3 HD	127 689	78,7	98,7	100,0	2,0	4,0	2,0
63	T 18-93.4 HD-A V2	127 725	78,4	98,4	100,0	2,0	4,0	2,0
63	T 18-103.4 HD-A V2	127 726	78,9	98,9	100,0	2,0	4,0	2,0
70	T 22-111.4 HDS-A V2	127 727	78,8	98,8	100,0	2,0	4,0	2,0
70	T 15-95.4 HD-A	127 705	78,5	98,5	100,0	2,0	4,0	2,0
71	T 18-95.4 HD V2	127 706	78,8	98,8	100,0	2,0	4,0	2,0
71	T 18-105.4 HD V2	127 707	79,2	99,2	100,0	2,0	4,0	2,0
72	T 22-105.4 HDD-A V2	127 708	78,7	98,7	100,0	2,0	2,0 / 4,0	2,0
72	T 22-110.4 HDH-A V2	127 709	79,4	99,4	100,0	2,0	2,0 / 4,0	2,0
73	T 22-110.6 HDDH-A V2	127 836	79,4	99,4	100,0	2,0	2,0 / 4,0	2,0
73	T 22-105.4 HD V2 SD	127 710	79,0	99,0	100,0	2,0	2,0 / 4,0	2,0
73	T 24-125.4 HD V2	127 711	84,0	104,0	105,0	2,0	2,0 / 4,0	2,0
VERTIKUTÁTORY								
79	516	127 374	80,0	77,0	79,0	0,5	3,5	0,5
79	518	127 375	80,0	92,5	93,0	0,5	3,5	0,5
80	3856 Li	127 825	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*
81	4076 P	127 722	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*

Strana	Označení	Č. Zboží	Hladina akustického výkonu naměřeno LpA [dB(A)]	Hladina akustického výkonu naměřeno LwA [dB(A)]	Hladina akustického výkonu garantováno LwA [dB(A)]	Faktor nejistoty Hladina akustického tlaku K _{pa} [dB(A)]	Intenzita vibrací garantováno ahw (m/s ²)	Faktor nejistoty K (m/s ²)
KŘOVINOŘEZY A VYŽÍNAČE								
84	GT 3635 L	127 822	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*
85	BC 4235.2 B	127 644	84,0	93,0	96,0	3,0	4,5	1,5
85	BC 3640 L	127 823	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*
85	BC 3640 B	127 824	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*
86	126 L	127 610	92,9	107,1	111,0	3,0	9,1	1,5
86	126 B	127 611	92,9	107,1	111,0	3,0	10,3	1,5
86	130 L	127 612	96,6	107,8	111,0	3,0	4,4	1,5
87	130 B	127 613	96,6	107,8	111,0	3,0	6,7	1,5
87	140 L	127 845	94,3	109,1	113,0	3,0	5,8	1,5
87	140 B	127 829	94,3	109,1	113,0	3,0	10,3	1,5
87	151 B	127 830	95,8	111,7	115,0	3,0	7,8	1,5
MULTITOOL								
90	MT 42.2 s HTA 4245.2	127 646	86,0	94,0	97,0	3,0	2,6	1,5
90	MT 42.2 s CSA 4220.2	127 643	82,0	98,0	101,0	3,0	3,1	1,5
91	MT 42.2 s BCA 4235.2	127 642	89,0	94,0	97,0	3,0	4,2	1,5
92	MT 130 s křovinořezem	127 634	94,4	111,0	114,0	3,0	8,5	1,5
92	MT 130 s HTA	127 636	95,1	107,7	110,7	3,0	5,5	1,5
93	MT 130 s CSA	127 635	91,6	108,1	111,1	3,0	4,5	1,5
LIŠTOVÉ SEKAČKY								
95	BM 5001-R IV	127 767	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*
KOMBINOVANÉ STROJE								
97	Combi 5002-R II	127 766	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*
MOTOROVÉ KULTIVÁTORY								
99	7505 VR	127 321	83,8	95,4	96,0	0,4	7,4	0,2
FOUKAČE A VYSAVAČE LISTÍ								
101	LB 4250	127 507	89,3	98,0	101,0	3,0	1,0	1,5
101	LBV 3690	127 735	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*
103	442	127 380	93,9	106,6	109	2,4	2,0	1,5
103	750 P	127 141	86,0	96,0	98,0	2,0	6,0	2,0

Strana	Označení	Č. Zboží	Hladina akustického výkonu naměřeno LpA [dB(A)]	Hladina akustického výkonu naměřeno LwA [dB(A)]	Hladina akustického výkonu garantováno LwA [dB(A)]	Faktor nejistoty Hladina akustického tlaku K _{pa} [dB(A)]	Intenzita vibrací garantováno ahw (m/s ²)	Faktor nejistoty K (m/s ²)
ZAHRADNÍ DRTIČE								
105	TCS Duotec 2500	119 684	88,0	113,0	115,0	2,0	–	–
105	TCS Duotec 3000	119 685	88,0	113,0	115,0	2,0	–	–
NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT								
109	HT 4245	127 510	80,5	93,1	95,0	2,0	1,8	1,5
109	HT 3645	127 741	82,9	90,9	94,0	3,0	2,5	1,5
109	HT 3660	127 734	82,9	90,9	94,0	3,0	2,5	1,5
111	163-55	127 325	95,0	104,3	107,0	3,0	2,1 / 2,9	1,5
111	163-70	127 326	94,2	104,3	107,0	3,0	2,1 / 2,9	1,5
ŘETĚZOVÉ PILY								
114	CS 4235 - 25 cm	127 551	88,0	103,3	108,0	3,0	2,2 / 2,5	1,5
114	CS 4235 - 30 cm	127 552	88,0	103,3	108,0	3,0	2,2 / 2,5	1,5
114	CS 4235 - 35 cm	127 553	88,0	103,3	108,0	3,0	2,2 / 2,5	1,5
115	CS 3635 - 35 cm	127 733	93,3	101,3	105,0	3,0	3,3	1,5
115	CS 3640 - 40 cm	127 745	93,3	101,3	105,0	3,0	3,3	1,5
118	6240	127 392	99,5	110,1	113,0	3,0	8,5 / 9,0	1,5
118	6436	127 429	101,1	109,9	113,0	3,0	6,6 / 6,5	1,5
118	6442	127 430	101,5	110,9	113,0	3,0	6,9 / 7,0	1,5
119	6646	127 520	99,1	112,4	115,0	3,0	3,7 / 3,9	1,5
119	6651	127 521	100,8	112,9	116,0	3,0	4,2 / 4,4	1,5
119	6656	127 564	100,3	113,1	116,0	3,0	4,4 / 4,4	1,5
SNĚHOVÉ FRÉZY								
124	46 E	112 932	86,0	95,0	97,0	2,0	2,5	1,5
124	560 II	112 933	91,0	100,0	102,0	2,0	6,0	2,0
124	620 E II	112 935	91,0	102,0	103,0	3,0	4,5	1,5
125	620.4 E III LED	114 036	91,0	100,0	102,0	2,5	4,5	1,5
125	700.4 E LED	114 037	94,0	103,0	105,0	2,0	6,0	2,0
125	760.4 TE LED	114 038	94,0	104,0	106,0	2,0	6,0	2,0



Platnost pro Českou republiku

AL-KO KOBER spol. s r.o.
Táborská 2134
39701 Písek
Česká republika
Tel. +420 382 210 381
info.cz@al-ko.com
www.alko-garden.cz

Navštivte nás:



[@alko_gardentech_cz](https://www.instagram.com/alko_gardentech_cz)



[@AL-KO Gardentech CZ](https://www.youtube.com/AL-KO%20Gardentech%20CZ)



[facebook.com/ALKOGardenTechCZ](https://www.facebook.com/ALKOGardenTechCZ)

AL-KO KOBER Slovakia spol. s r.o.
Horný dvor 2/1514
90027 Bernolákovo
Tel. +421 2/459 941 12
info.sk@al-ko.com
www.alko-garden.sk

Dodáváno ve spolupráci s vaším partnerem solo[®] by AL-KO:

