

NYHEDER 2026

HIGH PERFORMANCE - MAXIMUM RELIABILITY

solo[®]
by **AL-KO**



BATTERY POWER

Et batteri til alle krævende opgaver: Uanset om det gælder hækkeklipping, kantklipping, savning af brænde, træbeskæring eller plæneklipping, så giver vores kraftfulde AL-KO litium-ion-batterier med 36 V / 2,5 Ah, 4,0 Ah, 5,0 Ah eller 8,0 Ah alle batteridrevne solo® by AL-KO maskiner den maksimale ydeevne.



På udvalgte enheder kan fejlmeddelelser aflæses via batteriet i forbindelse med AL-KO inTOUCH® Smart Garden-appen.

AL-KO 36 V

Det brede udvalg i AL-KO 36 V-batterifamilien giver den perfekte støtte til ambitiøse haveejere og fagfolk, der ønsker et stort udvalg af maskiner med et kraftfuldt batterisystem. Alle 36 V-enheder kan køre på det samme batteri.

KLAR TIL DET HELE

AL-KO 36 V-serien passer perfekt til alle haveentusiaster med en mellemstor til stor have.

- ✓ Lange driftstider
- ✓ Robust design
- ✓ Meget kraftfuld


AL-KO 36 V



BATTERI B 200.5 Li Bluetooth®
Litium-ion 36 V / 5,0 Ah, Bluetooth®-forbindelse
EAN 400 371 806 6821
Varenr. 114 161



LYNLADER FC 1200 Li
Litium-ion 36 V, kompatibel med alle AL-KO 36 V-enheder
EAN 400 371 806 6838
Varenr. 114 162

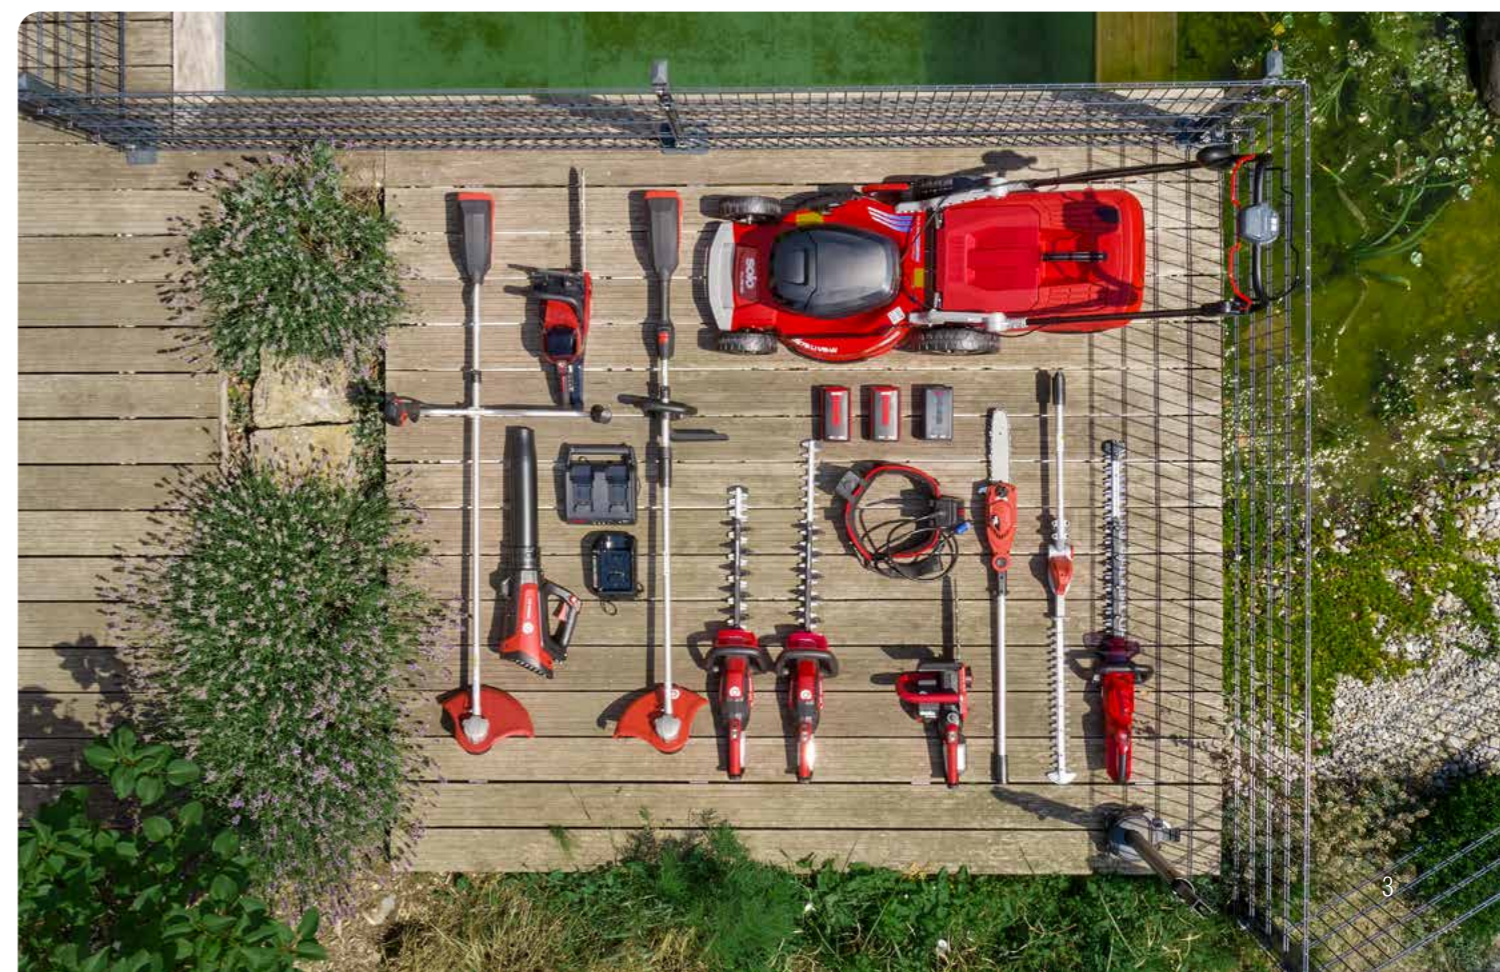

ROBOLINHO®

Den nye generation af solo® by AL-KO Robolino® er nu tilgængelig i helt nye, kabelfrie versioner. Robolino® VISION bruger kamerateknologi til at registrere sine grænser samt registrere og undgå forhindringer. Robolino® RTK anvender RTK GNSS-teknologi til nøjagtig positionering og virtuel afgrænsning, hvilket giver endnu større præcision. Alle eksisterende Robolino® E- og W-modeller produceret fra og med 2017 er "RTK Ready" og kan eftermonteres med RTK-teknologi.

engineered in
GERMANY
made in
AUSTRIA



**Robolino®
520 W**

**Robolino®
822 W**

**Robolino®
1121 VISION**

EASY pro

COMFORT pro

COMFORT pro

Klippebredde	20 cm	22 cm	21 cm
Til græsareal op til*	500 m ²	800 m ²	1.100 m ²
Effekt	Litium-ion 18 V / 2,2 Ah	Litium-ion 20 V / 2,5 Ah	Litium-ion 18 V / 36 V udskifteligt batteri 5,0 Ah / 2,5 Ah
Børsteløs motor	✓	✓	✓
Klippetid / ladetid	50 min. / 50 min.	60 min. / 50 min.	108 min. / 108 min.
Klippehøjde / højdejustering	25 - 55 mm, manuel	25 - 55 mm, manuel	30 - 60 mm, manuel
Maks. stigning	35%	45%	35%
Maks. lydniveau	60 dB (A)	60 dB (A)	64 dB (A)
Startpunkter	3	3	Ikke påkrævet
Klippestrategi	Tilfældig klipning	Tilfældig klipning	Virtuel navigering, i lige baner
Afgrænsning	Kabel	Kabel	Virtuel, registrering via kamera
Kantklipning	Programmerbar	Programmerbar	Programmerbar
RTK-teknologi	RTK Retrofit Kit fås som tilbehør	RTK Retrofit Kit fås som tilbehør	-
Wi-Fi + Smart Cloud Connect **	✓	✓	✓
Double-Cut knivteknologi	✓	✓	✓
Regnsensor	✓	✓	✓
ECO Mode	✓	✓	✓
Installationsmulighed 2. ladestation	✓	✓	-
Medfølger	Ladestation	Ladestation	Ladestation

Varenr. / EAN 127 695 / 400 371 806 4261 127 696 / 400 371 806 4278 127 835 / 400 371 806 7477

* Den maksimale arealkapacitet kan være reduceret alt efter forholdene i haven samt antallet og størrelsen af forhindringer.

** Inkl. Wi-Fi-forbindelse (2,4 GHz) til AL-KO inTOUCH-appen (fås til iOS og Android), Google Home, Alexa, IFTTT, Home Assistant, IoT API.

4

SMART CLOUD CONNECT MED

Mere om Smart Gardening



Download AL-KO inTOUCH®-appen



**Robolino®
1423 W**

**Robolino®
1423 RTK**

**Robolino®
2523 RTK**

**Robolino®
5023 RTK**

COMFORT pro

PREMIUM pro

PREMIUM pro


PREMIUM pro

Klippebredde	23 cm	23 cm	23 cm	23 cm
Til græsareal op til*	1.400 m ²	1.400 m ²	2.500 m ²	5.000 m ²
Effekt	Litium-ion 25,2 V / 5,0 Ah	Litium-ion 18 V / 2,2 Ah	Litium-ion 20 V / 2,5 Ah	Litium-ion 25,2 V / 5,0 Ah
Børsteløs motor	✓	✓	✓	✓
Klippetid / ladetid	140 min. / 90 min.	50 min. / 50 min.	60 min. / 50 min.	240 min. / 170 min.
Klippehøjde / højdejustering	25 - 55 mm, manuel	25 - 55 mm, manuel	25 - 55 mm, manuel	25 - 55 mm, manuel
Maks. stigning	45%	45%	45%	45%
Maks. lydniveau	60 dB (A)	60 dB (A)	60 dB (A)	60 dB (A)
Startpunkter	6	Ikke påkrævet	Ikke påkrævet	Ikke påkrævet
Klippestrategi	Tilfældig klipning	RTK, i lige baner	RTK, i lige baner	RTK, i lige baner
Afgrænsning	Kabel	Kabelfri RTK	Kabelfri RTK	Kabelfri RTK
Kantklipning	Programmerbar	Programmerbar	Programmerbar	Programmerbar
RTK-teknologi	RTK Retrofit Kit fås som tilbehør	✓	✓	✓
Wi-Fi + Smart Cloud Connect **	✓	✓	✓	✓
Double-Cut knivteknologi	✓	✓	✓	✓
Regnsensor	✓	✓	✓	✓
ECO Mode	✓	✓	✓	✓
Installationsmulighed 2. ladestation	✓	✓	✓	✓
Medfølger	Ladestation	Ladestation, RTK referencestation	Ladestation, RTK referencestation	Ladestation, RTK referencestation

127 697 / 400 371 806 4285 127 761 / 400 371 806 7019 127 762 / 400 371 806 7026 127 763 / 400 371 806 7033

*** Google og Google Home er varemærker tilhørende Google LLC.

5

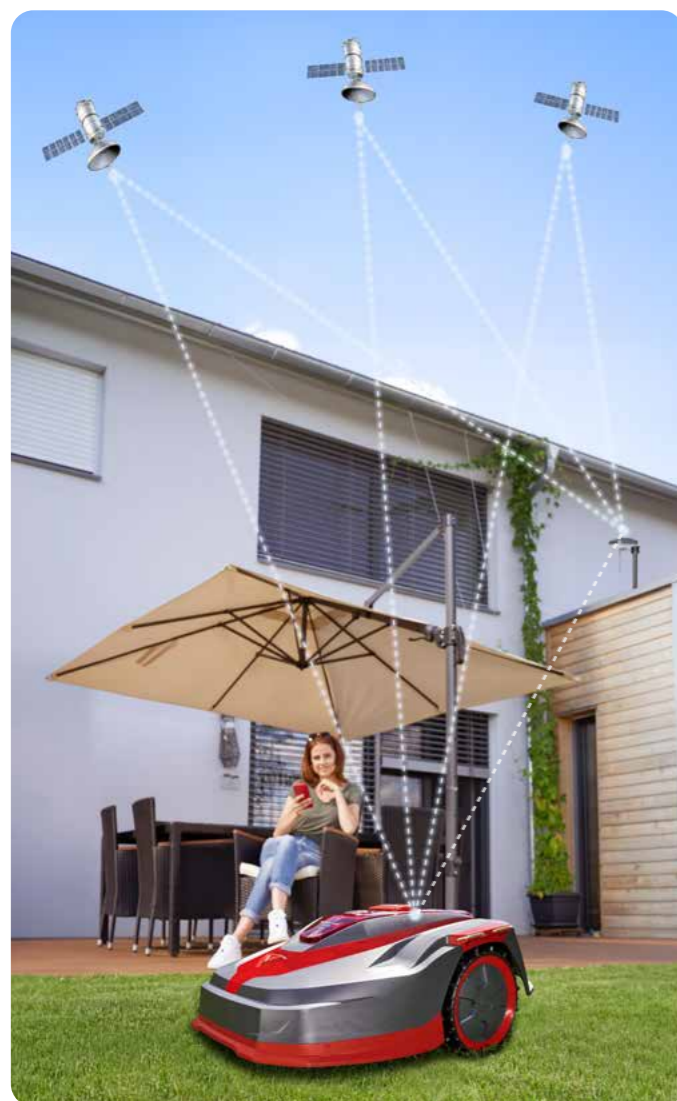

RTK-TEKNOLOGI (REAL-TIME KINEMATIC)

Oplev et revolutionerende spring inden for plænepleje med Robolinho® RTK. Ved at kombinere real-tids kinematisk positionering (RTK) med avanceret sensorfusion leverer den uovertruffen præcision, når den navigerer på græsplænen.

Robolinho® RTK, der er udstyret med Triple GNSS Band Technology, fungerer problemfrit - selv i bymiljøer. Integrationen af en lokal RTK referencestation sikrer maksimal nøjagtighed ved at minimere atmosfæriske forstyrrelser.


Kommunikationen mellem RTK referencestationen og Robolinho® RTK foregår via LoRaWAN-teknologi, som har en rækkevidde op til 2 km under optimale forhold. Dette skaber en driftssikker og kontinuerlig forbindelse og gør det endda muligt at dele RTK referencestationen med naboer.

Robolinho® RTK tilbyder mange forskellige afgrænsningsmuligheder og understøtter virtuelle, en kombination af virtuel/kabel eller helt kabelbaserede installationer. Denne fleksibilitet sikrer en skræddersyet klippeoplevelse.

Med justerbare vinkler og sporafstande kan Robolinho® RTK skabe faste, tilfældige eller skakbrætslignende klippemønstre.

Hold forbindelsen med inTOUCH-appen for at overvåge Robolinho® RTK's position og status i realtid. I tilfælde af tyveri kan dens nøjagtige position spores og meldes.

Oplev fremtiden inden for plæneklipping med Robolinho® RTK.

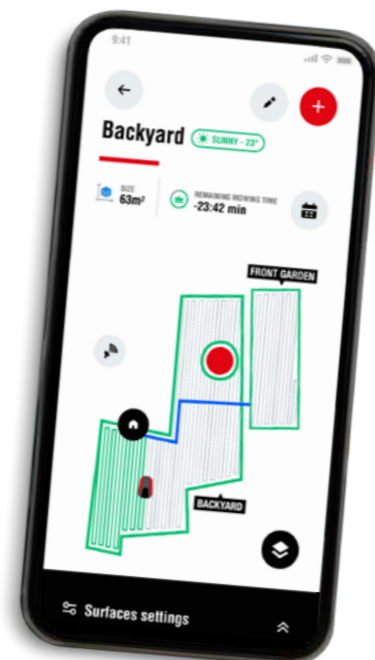

INTOUCH®-APPEN

Administrer Robolinho®'s klippeprogram manuelt eller brug det intelligente automatiske klippeprogram, og bestem selv, hvilket område der skal klippes hvornår. Konfigurer præcise klippemønstre for Robolinho® RTK til hver enkelt klippeaktivitet, fra faste og justerbare vinkler til tilfældige og skakbrætslignende mønstre. Overvåg dens rute live via appen, og opdag eventuelle afvigelser på kortet. Del RTK-referencestationen med dine naboer.




FLEKSIBEL OG SMART KLIPNING

LADESTATION

Ladestationen kan placeres hvor som helst på grunden, både inden for og uden for klippeområdet, så længe der er en farbar vej til klippeområdet. Vejen til ladestationen kan programmeres.

NO-GO-AREAS

Du kan definere et afgrænset område, som Robolinho® skal undgå, så den ikke klipper i bestemte zoner (fx damme, blomsterbede etc.).

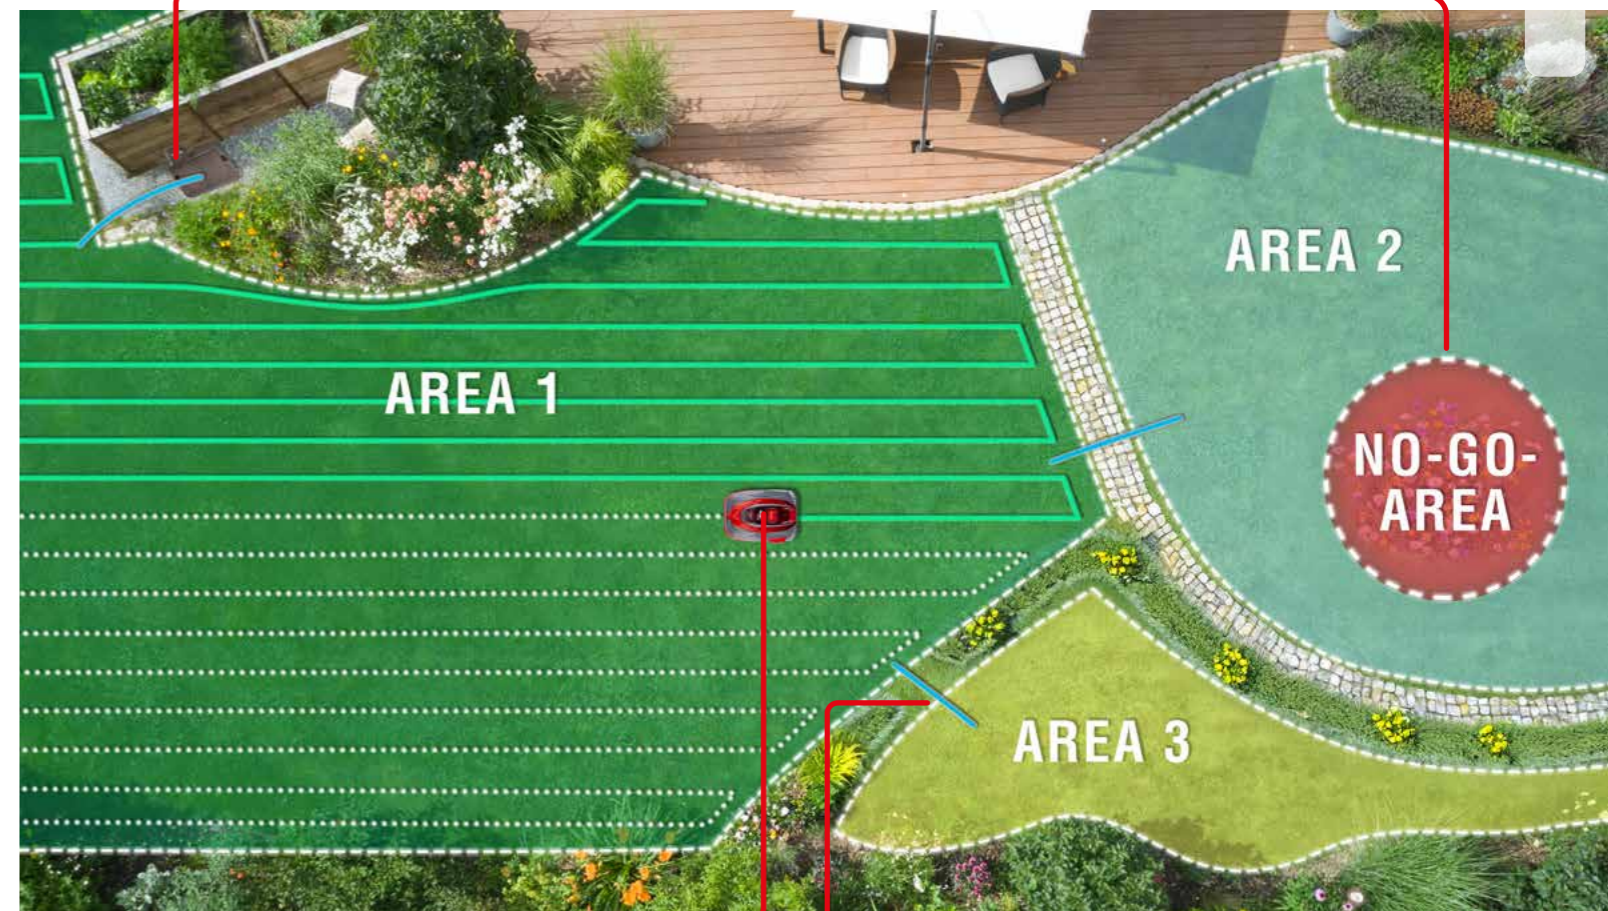

KLIP, SOM DU VIL

Takket være avanceret algoritmeteknologi kan Robolinho® RTK klippe i striber, forbedre klipningens dækningsgrad og spare tid. Du kan justere klippevinklen. Et skakbrætsmønster er også muligt. Afstanden mellem striberne kan også tilpasses.


VIRTUEL GRÆNSE

Du kan konfigurere så mange klippeområder som nødvendigt, så det er muligt at dække hele grunden. Der kan foretages en individuel konfiguration af klippeindstillingerne for hvert klippeområde (fx klippevinkel, klippetidsplan etc.). Stier mellem klippeområderne kan også konfigureres.

HYBRIDTILSTAND



Brug udelukkende RTK til fastlæggelse af grænser – ingen kabling nødvendig.

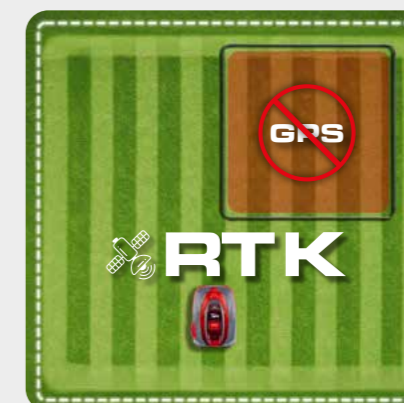

Brug RTK, tilføj et kabel som backup til visse mindre områder med betydelig GPS-skygge.



Behold din eksisterende kabelinstallation, og brug herudover RTK som supplement til at klippe i baner inden for det eksisterende kabel.



VISION-TEKNOLOGI

Vores innovative Robolinho® VISION-robotplæneklipper bruger et avanceret neuralt netværk med et Full HD-vidvinkelkamera til at registrere og afkode omgivelserne samt tilpasse klipningen derefter.

Den registrerer automatisk plænenes grænser via kamera, hvilket gør den ideel til haver med klare afgrænsninger som fx græskanter, mure og hegn. For at sikre privatlivets fred tager plæneklipperen kun billeder af græsarealet lige foran sig for at sikre privatliv, og billeddata behandles lokalt. Kun med udtrykkeligt samtykke fra kunden uploades data til den EU-baserede AL-KO Smart Cloud.

Med LED-belysning til vanskelige lysforhold, enkel og skånsom installation, kamerabaseret navigation og registrering af objekter er den designet til mindre, optisk velafgrænsede plænearealer op til 1.000 m².

Derudover er den udstyret med et udskifteligt AL-KO-batteri på 18 V / 36 V (1 batteri / 2 spændinger) samt IPX4 vandbeskyttelse, hvilket gør den til et alsidigt og driftssikkert valg til nem og effektiv plænepleje.

KLIPNING I U-FORMET MØNSTER

Med avanceret algoritmeteknologi kan den klippe i et U-formet mønster, hvilket forbedrer dækningsgraden og sparer tid. Robolinho® VISIONs optimerede baneklipning giver de bedste resultater på mindre, flade græsarealer. For at opnå en fuldstændig dækning kan det være nødvendigt at udføre flere gennemgange i forskellige vinkler.



VISUEL REGISTRERING AF FORHINDRINGER

Robolinho® VISION bruger sit kamera til at registrere både faste og bevægelige objekter, reagere hurtigt og køre uden om.



UDSKIFTELIGT BATTERI

Med det udskiftelige AL-KO 18 V / 36 V batteri (1 batteri / 2 spændinger) vil du opleve masser af komfort. I hvileperioder kan batteriet nemt tages ud af Robolinho® bagfra og bruges til strømforsyning af kompatible håndholdte enheder – Robolinho® fungerer også som ladestation, så behovet for et ekstra batteri elimineres.



VISION LADESTATION

Til Robolinho® VISION modeller
Inkl. bundplade
EAN 400 371 806 7668
Varenr. 114 206



VISION GARAGE

Til Robolinho® VISION ladestation
EAN 400 371 806 7675
Varenr. 114 207



KNIVPLADE Ø 21 cm

Til Robolinho® 1121 VISION
Inkl. knive
EAN 400 371 806 7699
Varenr. 114 209



KNIVPLADE Ø 23 cm

Til Robolinho® RTK modeller
Inkl. knive
EAN 400 371 806 0287
Varenr. 127 544



For en AL-KO-autoriseret partner er installationen enkel: Den nye Robolinho® RTK komponent installeres og forbindes til den primære printplade via kabel.



RTK RETROFIT KIT

– Gør det muligt for autoriserede partnere at eftermontere RTK-teknologi på alle Robolinho® Gen 3-modeller – "RTK Ready"
– Omfatter også Comboard Gen 2-teknologi – eftermonterede E-modeller bliver automatisk også til Smart-Connect W-modeller
– Med dette sæt kan Robolinho® klippe i baner inden for det eksisterende afgrænsningskabel

– Medfølger:

- 1x eftermonterings sæt til Robolinho® Gen 3
- 1x RTK referencestation
- 1x monteringsvejledning


EAN 400 371 835 7196

Varenr. 123 115



BATTERI B100.6 Li

Litium-ion 18 V / 36 V (5 Ah / 2,5 Ah)
1 batteri / 2 spændinger, med visning af ladeniveau
EAN 400 371 806 6425
Varenr. 114 127



BUNDPLADE FOR RTK RETROFIT KIT

Nødvendigt tilbehør til ladestation ved valg af en ren RTK (helt kabelfri løsning)
EAN 400 371 806 7705
Varenr. 123 120



AFSTANDSHOLDER

Til RTK referencestation, til montering på fx husmur for at skabe afstand mellem RTK referencestationen og muren samt sikre uhindret udsyn til himlen
EAN 400 371 806 7651
Varenr. 123 119



RTK REFERENCESTATION

– Overfører RTK korrektionsdata til Robolinho®
– Kommunikerer via LoRAWAN (op til 2 km afstand)
– Kan bruges af flere Robolinho®-enheder
– Triple GNSS Band Technology
EAN 400 371 835 7202
Varenr. 123 116



JORDSPYD

Valgfrit tilbehør til RTK referencestation.
Højde 1,5 m.
EAN 400 371 835 7219
Varenr. 123 117

SE MERE ROBOLINHO®-TILBEHØR I KATALOGET

ZERO TURN

SMIDIG OG RENDYRKET KØREGLÆDE

Maksimal manøvredegtighed og masser af effektivitet – Zero Turn-plæneklipperen til krævende brugere

Denne plæneklipper er udstyret med den nyeste 360°-drejeteknologi, der gør den i stand til at rotere om sin egen akse og udføre super præcist arbejde omkring blomsterbede, træer og i snævre hjørner. Ingen manøvrering, ingen omplacering – bare maksimal kontrol ved hver bevægelse.

Den kraftfulde motor sikrer ubesværet fremdrift, selv på store og krævende arealer. Det robuste klippebord af kvalitetsstål garanterer et rent og ensartet klipperesultat hver gang. Den brugervenlige klippehøjdejustering via styrehjulet gør det muligt at tilpasse klippehøjden præcist til enhver græsplæne – for resultater, der virkelig imponerer.

Takket være den ergonomiske siddeposition kan du arbejde komfortabelt uden at blive træt, også i længere tid. De store baghjul giver optimal trækraft på ujævnt underlag og er samtidig utroligt skånsomme mod græsplænen.

Ideel til private brugere, anlægsgartnere og kommunale aktører, der lægger vægt på effektivitet, holdbarhed og professionel klippeydelse.



ZT 18-107.6 A



COMFORT pro

Klippebredde	107 cm (2 knive)
Til plænearealer op til*	12.000 m ²
Motor	AL-KO PRO 600 V2
Antal cylindre	2 cylindre
Effekt	586 ccm / 12,5 kW / 2.800 omdr./min.
Gearkasse	Hydrostatisk (Hydro-Gear)
Knivkobling	Elektrisk
Hjul for / bag (tommer)	11 x 6,5 / 20 x 8-10
Klippehøjde / højdejustering	25 - 102 mm / 13 positioner
Forlygter	LED
Hastighed (fremad)	11 km/t
Hastighed (bak)	5 km/t
Varenr. / EAN	127 821 / 400 371 806 7217



ePOWER HAVETRAKTORER

MILJØVENLIG KLIPNING -
HELT UDEN UDS TØDNINGSGASSER

engineered in
GERMANY 
made in
AUSTRIA 



NYHEDER 2026

AL-KO 36 V III



T 3100 Li 95.5 HDS

T 3100 Li 95.5 HD

T 6200 Li 111.5 HDS

PREMIUM pro e

PREMIUM pro e

PREMIUM pro e

Funktion	T 3100 Li 95.5 HDS	T 3100 Li 95.5 HD	T 6200 Li 111.5 HDS
Batteritype	Litium-ion 48 V + AL-KO 36 V III	Litium-ion 48 V + AL-KO 36 V III	Litium-ion 48 V
Strømforsyning 36 V	Valgfri	Valgfri	-
Batterieffekt	65 Ah / 3.100 Wh	65 Ah / 3.100 Wh	130 Ah / 6.200 Wh
Udtagelige batterier	Litium-ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Litium-ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	-
Arbejdsbredde	95 cm (2 knive)	95 cm (2 knive)	110 cm (2 knive)
Til plænearealer op til*	8.500 m ²	8.000 m ²	12.000 m ²
Maks. driftstid	90 min.	90 min.	150 min.
Klippehøjde / højdejustering	3 - 9 cm / central, 7 trin	3 - 9 cm / central, 7 trin	3 - 9 cm / central, 7 trin
Gearkasse	Trinløs elektrisk	Trinløs elektrisk	Trinløs elektrisk
Opsamler volumen / materiale	-	310 l / stof med hardtop	-
Tømning af opsamler / Udvidelse som tilvalg (Varenr. 119 602)	-	Teleskophåndtag / elektrisk	-
Driftstilstande (Fartpilot, ECO Mode og intelligent klipning)	✓	✓	✓
LED-forlygter	✓	✓	✓
Kofanger	✓	✓	✓
maxRun® & Smart Cockpit	Ekstraudstyr	Ekstraudstyr	✓
Hjul for / bag (tommer)	16 x 6,5-8 / 20 x 10,0-8	16 x 6,5-8 / 20 x 10,0-8	16 x 6,5-8 / 20 x 10,0-8
Medfølger	Lynlader: 2,5 timer / 20 A	Lynlader: 2,5 timer / 20 A	Lynlader: 5,0 timer / 20 A
Varenr. / EAN	127 771 / 400 371 806 5893	127 772 / 400 371 806 5909	127 773 / 400 371 806 5916



T 6200 Li-105.5 HD

PREMIUM pro e

Funktion	T 6200 Li-105.5 HD
Batteritype	Litium-ion 48 V
Strømforsyning 36 V	-
Batterieffekt	130 Ah / 6.200 Wh
Udtagelige batterier	-
Arbejdsbredde	105 cm (2 knive)
Til plænearealer op til*	12.000 m ²
Maks. driftstid	150 min.
Klippehøjde / højdejustering	3 - 9 cm / central, 7 trin
Gearkasse	Trinløs elektrisk
Opsamler volumen / materiale	310 l / stof med hardtop
Tømning af opsamler / Udvidelse som tilvalg (Varenr. 119 602)	Teleskophåndtag / elektrisk
Driftstilstande (Fartpilot, ECO Mode og intelligent klipning)	✓
LED-forlygter	✓
Kofanger	✓
maxRun® & Smart Cockpit	✓
Hjul for / bag (tommer)	16 x 6,5-8 / 20 x 10,0-8
Medfølger	Lynlader: 5,0 timer / 20 A
Varenr. / EAN	127 774 / 400 371 806 5923



MOBIL, FLEKSIBEL OG KRAFTFULD

Med AL-KO 36 V Mobile Power Pack kan du ikke blot forlænge rækkevidden på kompatible solo® by AL-KO Premium Pro havetraktorer, men også tage Power Pack'en ud af maskinen og bruge den til mange andre formål.

De individuelt udtagelige AL-KO 36 V-batterier, som kan lades direkte i Mobile Power Pack, kan nemt forsyne alle dine solo® by AL-KO og AL-KO 36 V-enheder med strøm.

Takket være den indbyggede USB-C port kan du desuden forsyne USB-C kompatible enheder med mobil strøm – eksempelvis lade din smartphone eller tablet, mens du er på farten.

Med 230 V inverteren (varenr. 127 778), der fås som ekstraudstyr, kan du også forsyne almindelige 230 V enheder fx en hårtørrer, et TV eller et lille køleskab – perfekt til camping, festival, kolonihave og meget mere.



MOBILE POWER PACK AL-KO 36 V
EAN 400 371 806 5954
Varenr. 127 777

MOBILE POWER PACK (SÆT) AL-KO 36 V
Inkl. 2 x 5,0 Ah- og 2 x 8,0 Ah-batterier
EAN 400 371 835 7066
Varenr. 127 782

POWER PACK INVERTER 230 V
EAN 400 371 806 5961
Varenr. 127 778



Billedet kan afvige

BENZINDREVNE HAVETRAKTORER

GENNEMPRØVEDE OG PÅLIDELIGE



T 14-86.6 HD-A

EASY pro

Funktion	Sideudkast og bioklip (ekstraudstyr)	Sideudkast og bioklip (ekstraudstyr)
Arbejdsbredde	86 cm (2 knive)	92 cm (2 knive)
Til plænearealer op til*	4.500 m ²	4.500 m ²
Motor	AL-KO PRO 450	AL-KO PRO 450
Effekt	452 ccm / 7,7 kW / 2.800 o/min.	452 ccm / 7,7 kW / 2.600 o/min.
Gearkasse	Hydrostatisk (Hydro-Gear)	Hydrostatisk (Hydro-Gear)
Knivkobling	Elektromagnetisk	Elektromagnetisk
Hjul for / bag (tommer)	15 x 6-6 / 18 x 8,5-8	15 x 6-6 / 18 x 8,5-8
Klippehøjde / højdejustering	30 - 90 mm / 7 trin	30 - 90 mm / 7 trin
LED-forlygter	LED	LED
Opsamler volumen	250 l	-
maxRun® & Smart Cockpit	✓	✓
Maks. hastighed	8,9 km/t	8,9 km/t
Hastighed (bak), ca.	4,0 km/t	4,5 km/t

T 14-92.6 HDS-A

EASY pro

Funktion	Sideudkast og bioklip (ekstraudstyr)	Sideudkast og bioklip (ekstraudstyr)
Arbejdsbredde	86 cm (2 knive)	92 cm (2 knive)
Til plænearealer op til*	4.500 m ²	4.500 m ²
Motor	AL-KO PRO 450	AL-KO PRO 450
Effekt	452 ccm / 7,7 kW / 2.800 o/min.	452 ccm / 7,7 kW / 2.600 o/min.
Gearkasse	Hydrostatisk (Hydro-Gear)	Hydrostatisk (Hydro-Gear)
Knivkobling	Elektromagnetisk	Elektromagnetisk
Hjul for / bag (tommer)	15 x 6-6 / 18 x 8,5-8	15 x 6-6 / 18 x 8,5-8
Klippehøjde / højdejustering	30 - 90 mm / 7 trin	30 - 90 mm / 7 trin
LED-forlygter	LED	LED
Opsamler volumen	250 l	-
maxRun® & Smart Cockpit	✓	✓
Maks. hastighed	8,9 km/t	8,9 km/t
Hastighed (bak), ca.	4,0 km/t	4,5 km/t

Varenr. / EAN 127 818 / 400 371 806 7187

Varenr. / EAN 127 819 / 400 371 806 7194

BIOKIT

Til model 127 818
EAN 400 371 806 7729
Varenr. 127 841

UDKASTERTUD

Til model 127 818
EAN 400 371 806 7736
Varenr. 127 842

ANHÆNGERTRÆK

Til model 127 819 / 127 818
EAN 400 371 806 7743
Varenr. 127 843

*Ved optimale klippebetingelser

HØJGRÆSKLIPPER

MED DIFFERENTIALESPÆRRE

T 22-110.6 HDDH-A V2

PREMIUM pro

Arbejdsbredde	110 cm (3 knive)
Til plænearealer op til*	9.000 m ²
Motor	AL-KO Pro 700 V2
Effekt	708 ccm / 13,4 kW / 2.900 o/min.
Antal cylindre	2 cylindre
Gearkasse	Fodhydrostat (T3), differentialespærre
Maks. hastighed	11 km/t
Forbedret drivsystem	✓
Klippehøjde / højdejustering	3 - 9 cm / central, 7 trin
Hukommelsesfunktion for højdejustering	✓
Knivkobling	Elektromagnetisk
Hjul for / bag (tommer)	16 x 6,5-8 / 20 x 10,0-8
Armlæn	✓
Smart Cockpit Varenr. 127 655	Ekstraudstyr
Fartpilot Varenr. 127 729	Ekstraudstyr
Kofanger	✓
LED-forlygter	✓
Længde x bredde x højde ca.	200 x 114 x 117 cm

Varenr. / EAN 127 836 / 400 371 835 7233



BENZINPLÆNEKLIPPERE

DRIFTSIKRE KLASSIKERE
TIL BRUG I MANGE ÅR



NYHEDER 2026



4216 P-A

4216 SP-A

4716 P-A

EASYpro

EASYpro

EASYpro

Klippebredde	41 cm	41 cm	46 cm
Til plænearealer op til	800 m ²	1.200 m ²	1.300 m ²
Motor	AL-KO Pro 125 QSS	AL-KO Pro 125 QSS	AL-KO Pro 125 QSS
Effekt	123 ccm / 1,9 kW / 2.850 o/min.	123 ccm / 1,9 kW / 2.850 o/min.	123 ccm / 1,9 kW / 2.850 o/min.
Selvkørende	-	✓	-
Hjul Ø for / bag	150 / 200 mm	150 / 200 mm	180 / 250 mm
Klippehøjde / klippehøjdejustering	25 - 75 mm / central, 7 trin	25 - 75 mm / central, 7 trin	25 - 75 mm / central, 7 trin
Klippeskjold	Stål	Stål	Stål
Opsamler volumen / materiale	50 l, tekstil / hardtop	50 l, tekstil / hardtop	65 l, tekstil / hardtop
Funktion	3INONE function	3INONE function	4INONE function
Bioklip	✓	✓	✓
Sideudkast	✓	✓	✓
Vægt ca.	21 kg	23,2 kg	24 kg
Varenr. / EAN	127 813 / 400 371 806 7132	127 814 / 400 371 806 7149	127 815 / 400 371 806 7156



RESERVEKNIV 41 CM

Til 4216 P-A, 4216 SP-A
EAN 400 371 806 7613
Varenr. 127 837



RESERVEKNIV 46 CM

Til 4716 P-A, 4716 SP-A
EAN 400 371 806 7620
Varenr. 127 838



4716 SP-A

5216 SP-A

EASYpro

EASYpro

Klippebredde	46 cm	51 cm
Til plænearealer op til	1.500 m ²	1.800 m ²
Motor	AL-KO Pro 145 QSS	AL-KO Pro 170 QSS
Effekt	139 ccm / 2,1 kW / 2.850 o/min.	166 ccm / 2,6 kW / 2.850 o/min.
Selvkørende	✓	✓
Hjul Ø for / bag	180 / 250 mm	180 / 250 mm
Klippehøjde / klippehøjdejustering	25 - 75 mm / central, 7 trin	25 - 75 mm / central, 7 trin
Klippeskjold	Stål	Stål
Opsamler volumen / materiale	65 l, stof / hardtop	65 l, stof / hardtop
Funktion	4INONE function	4INONE function
Bioklip	✓	✓
Sideudkast	✓	✓
Vægt ca.	26,2 kg	28 kg
Varenr. / EAN	127 816 / 400 371 806 7163	127 817 / 400 371 806 7170



RESERVEKNIV 51 CM

Til 5216 SP-A
EAN 400 371 806 7637
Varenr. 127 839



Niveauindikator

Viser, når opsamleren er fuld og klar til at blive tømt, så afklippet ikke bliver spredt ud over græsplænen.



Quick-Release

Til nem nedfældning af skaftet på få sekunder – uden brug af værktøj - for kompakt opbevaring og nem transport.





Højdejustering af greb

5-trins højdejusterbart greb.

BATTERIPLÆNEKLIPPER

EFFEKTIV PLÆNEPLEJE
- UDEN STØJ OG UDS TØDNING

engineered in
GERMANY 
made in
AUSTRIA 

AL-KO 36 V III



4735 Li VS

COMFORT pro

Klippebredde	46 cm
Til plænearealer op til	650 - 1.300 m ²
Batteritype	AL-KO 36 V III
Effekt	Litium-ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Batterirum til op til	2 batterier med Balanced Discharging System
Børsteløs motor	✓
Klippehøjde / klippehøjdejustering	30–80 mm / central, 7 trin
Selvkørende	Variabel
Hjul Ø for / bag	200 / 280 mm, kuglelejer
Klippeskjold	Stål
Opsamler volumen / materiale	70 l, stof / hardtop
MAX AIRFLOW technology	✓
Smart-Connected / maxRun® og Smart Cockpit	- / ✓
Funktion	3INONE function
Bioklip / sideudkast	✓ / -
Vægt ca.	30,3 kg

UDEN BATTERI
OG LADER

Varenr. / EAN 127 798 / 400 371 806 6265

SÆT INKL.
1x BATTERI 8 Ah
+ LADER

Varenr. / EAN 127 834 / 400 371 806 7408





RESERVEKNIV
46 CM
EAN 400 371 805 5665
Varenr. 113 348



BIOKLIPPER PÅ BATTERI

MILJØVENLIG PLÆNEPLEJE
MED NATURLIG GØDNING

engineered in
GERMANY 
made in
AUSTRIA 

AL-KO 36 V III



4736 Li SP

COMFORT pro

Arbejdsbredde	46 cm
Til plænearealer op til	400 - 800 m ²
Batteritype	AL-KO 36 V III
Effekt	Litium-ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Børsteløs motor	✓
Selvkørende	1 gear
Hjul Ø for / bag	220 / 205 mm, kuglelejer
Klippehøjde / klippehøjdejustering	30 - 85 mm / akselhjul, 4 trin
Klippeskjold	Stål
Funktion	2INONE function
Sideudkast	✓
Vægt ca.	26,5 kg

Varenr. / EAN 127 723 / 400 371 806 5329



*Den maksimale arealkapacitet afhænger af havens udformning og særlige forhold samt batterikapaciteten.

VERTIKALSKÆRER PÅ BATTERI

PERFEKT FORBEREDELSE
AF PLÆNEN

ALIKO 36 V III



3856 Li

COMFORT pro

Arbejdsbredde	38 cm
Arbejdsdybde	+6 til -14 mm
Batteritype	ALIKO 36 V III
Effekt	Litium-ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Børsteløs	✓
Knivaksel	14 stålknive
Hjul med kuglelejer	-
Sammenklappeligt greb	✓
Medfølger	Opsamler
Vægt ca.	13 kg

Varenr. / EAN 127 825 / 400 371 806 6876



VERTIKALSKÆRER PÅ BENZIN

GIV DIN GRÆSPLÆNE
LUFT TIL AT ÅNDE



4076 P

COMFORT pro

Arbejdsbredde	40 cm
Arbejdsdybde	+5 til -17 mm
Motor	Benzin, Loncin
Effekt	196 ccm / 4,0 kW / 3.600 o/min.
Knivaksel	32 stålknive, hængslede
Hjul med kuglelejer	✓
Sammenklappeligt greb	✓
Medfølger	Opsamler
Vægt ca.	45 kg

Varenr. / EAN 127 722 / 400 371 806 6487

BATTERIDREVNE TRIMMERE OG BUSKRYDDERE



BENZINDREVNE BUSKRYDDERE

AL-KO 36 V III+



SMART DIAGNOSIS

For udvalgte enheder kan fejlmeddelelser aflæses via batteriet i AL-KO inTOUCH® Smart Garden-appen.

GT 3635 L

COMFORT pro

BC 3640 L

PREMIUM pro

BC 3640 B

PREMIUM pro

Klippebredde kniv / tråd	- / 35 cm	25 cm / 41 cm	25 cm / 41 cm
Batteritype	AL-KO 36 V III+	AL-KO 36 V III+	AL-KO 36 V III+
Effekt	Litium-ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Litium-ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Litium-ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Trimmertråd	Nylon dobbeltråd, Ø 2,0 mm	Nylon dobbeltråd, Ø 2,4 mm	Nylon dobbeltråd, Ø 2,4 mm
Håndtag	Loop	Loop	Bike
Bæresele	Enkel	Enkel	Dobbelt
Fast & Easy trimmerhoved / -kniv	- / -	✓ / ✓	✓ / ✓
Skafrør Ø	26 mm	26 mm	26 mm
Plantebeskyttelsesbøjle	✓	-	-
Vægt ca.	3,15 kg	4,8 kg	5,2 kg
Varenr. / EAN	127 822 / 400 371 806 6845	127 823 / 400 371 806 6852	127 824 / 400 371 806 6869



VÆGBESLAG

Til GT 3635 L, BC 3640 L
EAN 400 371 806 7316
Varenr. 114 184



BIOLOGISK NEDBRYDELIG TRIMMERTRÅD

Ø 1,6 mm / 15 m
EAN 400 371 806 7293
Varenr. 114 182

BIOLOGISK NEDBRYDELIG TRIMMERTRÅD

Ø 2,0 mm / 15 m
EAN 400 371 806 7309
Varenr. 114 183



140 B

PREMIUM pro

151 B

PREMIUM pro

Klippebredde kniv / tråd	25 cm / 41 cm	25 cm / 41 cm
Motor	2-takt, med luftkøling	2-takt, med luftkøling
Effekt	40,2 ccm / 1,5 kW / 2,04 hk	50,8 ccm / 1,9 kW / 2,6 hk
Trimmertråd	Nylon dobbeltråd, Ø 2,4 mm	Nylon dobbeltråd, Ø 2,4 mm
Håndtag	Bike	Bike
Dobbelt bæresele Basic / Semiprofi / Profi	- / - / ✓	- / - / ✓
Fast & Easy trimmerhoved / -kniv	✓ / ✓	✓ / ✓
Tankindhold	0,7 l	0,7 l
Skafrør Ø	26 mm	28 mm
Primer	✓	✓
Ready-to-Start-knap	✓	✓
Antivibration / antivibrationssystem Pro	✓ / -	- / ✓
Vedligeholdelsesfrit vinkeldrev	✓	✓
Vægt ca.	7,7 kg	8,5 kg
Varenr. / EAN	127 829 / 400 371 806 6968	127 830 / 400 371 806 6975



SAVKLINGE

Til buskrydder 140 B og 151 B
EAN 400 371 806 6371
Varenr. 127 812



KLINGESKÆRM

Passer til savklinge (varenr. 127 812)
Til buskrydder 140 B og 151 B
EAN 400 371 806 6982
Varenr. 127 831

solo[®]
by **AL-KO**



UDVIDET GARANTI
VED ONLINE REGISTRERING
✓
www.alko-garden.dk

2+2
års garanti
★★★★★

Gyldig i Danmark

AL-KO Ginge A/S
Godsbanegade 20
DK-9700 Brønderslev

Tlf. +45 9882 1000
salg@al-ko.com
www.alko-garden.dk

Besøg AL-KO på:

 @al-kogardentechDK

 facebook.com/ALKOGardentechDanmark

Udleveret af din solo[®] by AL-KO-partner:



Med forbehold for prisændringer og tekniske ændringer. Vi påtager os ingen form for hæftelse for fejl eller trykfejl.
Bestillingsnr. G999075 (DK) / 09-2025



Registreringsnummer for bortskaffelse af elektronisk udstyr
WEEE-reg.nr.: DK433356518